

Cennik urządzeń Systemair i Frico 2014

obowiązuje od 01.10.2014



Spis treści

Informacje ogólne

Oznaczenia	6
Nasze usługi	7

Wentylatory

Wentylatory do kanałów okrągłych



K	Do kanałów okrągłych.....	8
K EC	Do kanałów okrągłych, EC.....	8
RVK	Do kanałów okrągłych, obudowa z tw. sztucznego.....	8
KD	Do kanałów okrągłych.....	10
KD EC	Do kanałów okrągłych, EC	10
prioAir EC	Do kanałów okrągłych, EC, obudowa z tw. sztucznego.....	12
prioAir	Do kanałów okrągłych, obudowa z tw. sztucznego.....	12



Wentylatory izolowane akustycznie



KVK	Z łopatkami wygiętymi do przodu.....	14
KVKE	Z łopatkami wygiętymi do tyłu.....	14
KVKE EC	Z łopatkami wygiętymi do tyłu, EC.....	14
KVO	Z łopatkami wygiętymi do tyłu.....	16
KVO EC	Z łopatkami wygiętymi do tyłu, EC.....	16
Akcesoria	Nagrzewnice, chłodnice, przepustnice.....	18
Filtry		19




Wentylatory do kanałów prostokątnych



KE / KT	Z łopatkami wygiętymi do przodu, uchylna pokrywa.....	20
RS / RSI	Z łopatkami wygiętymi do tyłu, uchylna pokrywa.....	22
Akcesoria	Nagrzewnice, chłodnice.....	24

Wentylatory do kanałów kwadratowych



MUB	Multibox wentylator uniwersalny.....	26
MUB-EC	Multibox wentylator uniwersalny, EC.....	28

Wentylatory dachowe



TFSK	Poziomy wyrzut powietrza.....	30
TFSK-EC	Poziomy wyrzut powietrza, EC.....	30
LGV / LGH	Czerpnie / wyrzutnie.....	31
DVS / DVS sileo	Pionowy wyrzut powietrza.....	32
DVSI / DVS sileo	Pionowy wyrzut powietrza, wersja wyciszona.....	32
DHS	Poziomy wyrzut powietrza.....	32
DVC / DVCi	Pionowy wyrzut powietrza, EC.....	34
DVC-POC / DVCi-POC	Pionowy wyrzut powietrza, EC.....	36
	stała kontrola sprężu i kompensacja temp.zew.	
DVN / DVNI	Pionowy wyrzut powietrza, temp. do 120 °C.....	38
DVV / DVVI	Pionowy wyrzut powietrza, temp. do 120 °C.....	40



Wentylatory osiowe / strumieniowe Jet-Fan



AR sileo	Z kołnierzami przyłączeniowymi.....	44
AW sileo	Z płytą montażową.....	44
AW sileo EC	Z płytą montażową, EC.....	44
AXC	Osiowe średniociśnieniowe.....	48
AJR-TR/AJ8	Strumieniowe Jet-Fan.....	56
IV	Impulsowe.....	56



Wentylatory wysokotemperaturowe

MUB-T	Z łopatkami wygiętymi do tyłu.....	58
MUB-T EC	Z łopatkami wygiętymi do tyłu, EC.....	58
KBT	Z łopatkami wygiętymi do przodu.....	60
KBT-EC	Z łopatkami wygiętymi do przodu, EC.....	60
KBR	Z łopatkami wygiętymi do tyłu.....	60
KBR-EC	Z łopatkami wygiętymi do tyłu, EC.....	60
KBR/F	Z łopatkami wygiętymi do tyłu (temp. do 200 °C).....	62
AXCBF	Osiowe o przepływie rozwidlonym (temp. do 200 °C).....	64

**Wentylatory z tworzywa sztucznego chemoodporne**

PRF	Z tworzywa sztucznego.....	66
DVP	Z tworzywa sztucznego.....	66

Wentylatory oddymiające

MUB/F	Oddymiające kanałowe F400, 400°/2h.....	70
DVV	Oddymiające dachowe F400/F600, 400°C/2h, 600°C/2h.....	72
DVG-V	Oddymiające dachowe F400, 400°/2h.....	78
DVG-V EC	Oddymiające dachowe F400, EC, 400 °C/2h.....	78
AXC (F)	Oddymiające osiowe F400, 400 °C/2h.....	82

Wentylatory EX

EX	Promieniowe, w wykonaniu przeciwwybuchowym.....	90
RVK-EX	Do kanałów okrągłych, w wyk. przeciwwybuchowym.....	90
AW-EX	Osiowe, w wyk. przeciwwybuchowym.....	91
KTEX	Do kanałów prostokątnych, w wyk. przeciwwybuchowym.....	91
DVEX	Dachowe, w wyk. przeciwwybuchowym.....	92
DKEX	Promieniowe, w wykonaniu przeciwwybuchowym.....	92
DVV-EX / DVVI-EX	Dachowe, w wyk. przeciwwybuchowym.....	94
AXC-EX	Osiowe średniociśnieniowe w wyk. przeciwwybuchowym.....	96
AXCBF-EX	Osiowe średniociśnieniowe w wyk. przeciwwybuchowym.....	98

Akcesoria elektryczne

Urządzenia ochronne i wyłączniki.....	100
Regulacja 5 -stopniowa, płynna (230 V/400 V).....	102
Sterowniki EC.....	105
Przetwornice częstotliwości.....	105
Przełączniki / siłowniki / inne.....	106
Sterowanie ogrzewaniem, zawory mieszające.....	108
Czujniki / inne.....	119

Centrale i urządzenia wentylacyjne

Topvex TR	Kompaktowe centrale, wyrzut pionowy, wym. obrotowy.....	112
Topvex TX	Kompaktowe centrale, wyrzut pionowy, wym. krzyżowy.....	116
Topvex SR	Kompaktowe centrale, wyrzut poziomy, wym. obrotowy.....	118
Topvex SX	Kompaktowe centrale, wyrzut poziomy, wym. krzyżowy.....	120
Topvex SC	Kompaktowe centrale, wyrzut poziomy, wym. przeciwwpr.....	122
Topvex FR	Kompaktowe centrale, wym. obrotowy.....	126
MAXI	Wymiennik krzyżowy.....	129



TA	Centrale nawiewne i akcesoria.....	130
Akcesoria	Topvex, Maxi, TA	131
TIME / DV / K	Centrale modułowe.....	134
BRAVO	Wentylator wywiewny.....	136
VTK	Nawietrzaki z czujką termostatyczną.....	147

Centrale rekuperacyjne



Rekuperatory, akcesoria

VX	Wymiennik krzyżowy.....	138
VR, SAVE VSR, VTR	Wymiennik obrotowy.....	138
SAVE VTC	Wymiennik przeciwprądowy.....	140
Akcesoria	VX, VR, SAVE VSR, VTR, VTC	141
Kratki wlotowe / wylotowe		141

Nawiewniki

Nawiewniki, urządzenia do rozdziału powietrza i pozostałe urządzenia wentylacyjne



EFF / TFF	Wywiewniki.....	142
Balance E / S	Wywiewniki.....	142
RFU / RFP	Wywiewniki.....	142
Elegant	Nawiewniki ściennie.....	142
Sinus	Nawiewniki sufitowe.....	143
Konika	Nawiewniki sufitowe, okrągłe.....	144
TST / TSK / TSP	Nawiewniki sufitowe, okrągłe.....	144
Sinus DC / DR	Nawiewniki kanałowe.....	144
CRS / CRS-T	Nawiewniki sufitowe.....	145
Kvadra	Nawiewniki sufitowe, kwadratowe.....	145
TSF / TSO	Nawiewniki sufitowe, kwadratowe.....	145
VVKR	Nawiewniki sufitowe, okrągłe i kwadratowe.....	146
VVKN / VVT	Nawiewniki sufitowe, okrągłe i kwadratowe.....	147
VVK...	Skrzynki rozprężne.....	147
NOVA A/ B / C	Kratki.....	148
NOVA A/ B / C	Akcesoria.....	150
NOVA D / E / R	Kratki.....	152
TSD	Nawiewniki wirowe.....	153
JSR / AJD	Dysze dalekiego zasięgu.....	153
IKD	Nawiewniki wysokiej indukcji.....	154
OVE/OVR/OVX	Zawory transferowe.....	154
SPI	Przepustnice.....	155
THOR	Skrzynki rozprężne (akcesoria).....	155
RPK	Regulatory stałego przepływu.....	155
RDA	Regulatory stałego przepływu.....	156
RLL	Odcinki inspekcyjne.....	156

Kurтины powietrzne



PA 1006	Nagrzewnica naddrzwiowa.....	157
ADA Cool	Kurtyna zimna.....	157
PA2200C	Kurtyna powietrzna A/E/W.....	159
PA2500	Kurtyna powietrzna A/E/W.....	160
PA3200C	Kurtyna powietrzna A/E/W.....	161
PA3500	Kurtyna powietrzna A/E/W.....	162
PA4200	Kurtyna powietrzna A/E/W.....	164
Portier	Kurtyna powietrzna A/E.....	166
AR200	Kurtyna powietrzna A/E/W	167
AR3500	Kurtyna powietrzna A/E/W	168
AC Corinte	Kurtyna powietrzna Koryncka E/W.....	169
AD Corinte	Kurtyna powietrzna Koryncka A/E/W.....	170
AGS5000/6000	Kurtyna powietrzna A/W	171
AC500	Kurtyna powietrzna A	172
AGI	Kurtyna powietrzna E/W	173
SFS	Kurtyna powietrzna E/W	174
RDS	Kurtyna powietrzna E/W	175
AD200	Kurtyna powietrzna A/E/W	158
AD300/400	Kurtyna powietrzna A/E/W	158

Promienniki



SZR	Promienniki wodne.....	178
HP	Promienniki kasetowe.....	179
EC / ECV /ECVT	Promienniki Thermoplus	180
EZ	Promienniki Elztrip	181
IR	Promienniki przemysłowe IR.....	182
IRCF	Promienniki IRCF.....	182
CIR	Promienniki CIR.....	183
ELIR	Promienniki ELIR.....	183
IH W/F	Promienniki IH	184
ERP / CIRT / S123	Akcesoria.....	186

Nagrzewnice i konwektory



K21	Nagrzewnica elektryczna	188
PA	Nagrzewnica naddrzwiowa.....	188
CAT	Nagrzewnica elektryczna	188
Tiger	Nagrzewnica elektryczna	189
Panther	Nagrzewnica elektryczna	190
Electra	Nagrzewnica elektryczna	191
SWT	Nagrzewnica wodna.....	192
SWH	Nagrzewnica wodna	193
SWS	Nagrzewnica wodna	194
SH	Grzejnik.....	196
FML	Mini grzejnik/Ochrona przed mrozem.....	196
ICF	Przemysłowy wentylator sufitowy	196
TWT	Grzejnik.....	197
PF	Konwektor wentylatorowy.....	198
125/126/127	Grzejnik żebrowy	198
LAF	Osuszacz powietrza.....	199

INDEX

Index		200
-------	-------	-----

Opis

Wentylatory

I_{max}

Maksymalny pobór prądu przez silnik wentylatora.

Do sterowania i regulacji urządzenia wraz z elementami regulacyjnymi prąd znamionowy $I > I_{max}$

s.n.p.n.

Silnik nie pod napięciem



Termokontakt, normalnie zamknięty, napięcie znamionowe: **250 V**

Max. prąd: 10 A dla $\cos \varphi = 1,0$

6 A dla $\cos \varphi = 0,6$



Termistor (PTC), max. napięcie **2,5 V**, podłączenie tylko do zewnętrznego urządzenia PTC



Wykonanie przeciwwybuchowe dla:

- Strefa 1 i 2
- Grupa 2
- Klasa temperatur T1, T2 i T3; DVV EX, AXC-EX, AXCBF-EX T4
- Stopień ochrony "e", zwiększone bezpieczeństwo „d” i obudowa herm. (DVV-EX, AXC-EX und AXCBF-EX)

ATEX 95/100a (94/9/EG) po zatwierdzeniu poprzez testy

**FU-regulacja
falownikowa**

- Regulacja falownikowa silników z wirującą obudową dopuszczalna tylko przy użyciu skutecznego filtra sinus pomiędzy falownikiem i silnikiem.

- Standardowe silniki AC w wentylatorach KBT/KBR, DVN, MUB mogą być regulowane falownikami. Silniki z wbudowanym termistorem PTC na zapytanie.

Urządzenia sterujące i regulacyjne

TK

Możliwość podłączenia do termokontaktu (open)

KL

Możliwość podłączenia do termistora PTC, także dla urządzeń EX

RT

Możliwość podłączenia do termostatu pokojowego (open)

FS

Możliwość podłączenia do termostatu antyzamrozeniowego (open)

Oznaczenia



Zabezpieczenie silnika z podłączeniem do termokontaktu



Sterowanie transformatorowe



Sterowanie elektroniczne (przesunięcie fazy)

Zasilanie 3-fazowe / 400V

Sterowanie napięciowe silnika

230/400 V Δ/Y ; 400 V Y

400/690 V Δ/Y ; 400 V Δ

Trójkąt

nie

tak

Gwiazda

tak

tak

Silniki standardowe

230/400 V Δ/Y

400/690 V Δ/Y

Trójkąt

nie

tak

Gwiazda

tak

nie

Nasza oferta



Niniejszy katalog pomoże Państwu znaleźć produkt, który będzie spełniał Państwa wymagania. W przypadku, kiedy potrzebują Państwo bardziej szczegółowej analizy rozwiązań projektowych prosimy o kontakt z naszym biurem.

Karty katalogowe

W kartach katalogowych znajdą Państwo bardziej szczegółowe informacje techniczne dotyczące parametrów i funkcji urządzeń, a także odpowiadającego im wyposażenia opcjonalnego.



Katalogi on-line i programy doborowe

Wszystkie najnowsze informacje dotyczące naszych wentylatorów znajdą Państwo w katalogu on-line. Tutaj także mogą Państwo wyszukać produkt odpowiadający Państwa potrzebom. Wykorzystując nasze programy doborowe mogą Państwo wybrać produkt spełniający wymagania każdego założenia projektowych.

Oprócz obszernej informacji produktowej mogą Państwo znaleźć także wszystkie informacje, takie jak parametry techniczne wraz z charakterystykami, wymiary, a także akcesoria odpowiadające danemu produktowi, schematy podłączeń oraz instrukcje obsługi i konserwacji.

Nasz katalog on-line znajdą Państwo wykorzystując link na stronie głównej naszej firmy lub poprzez zakładkę "Produkty". W przypadku niektórych urządzeń, takich jak na przykład centrale wentylacyjne Topvex czy wentylatory osiowe średniociśnieniowe, programy można zainstalować po pobraniu ze strony internetowej.



Wsparcie naszego zespołu

Nasi przedstawiciele handlowi są do Państwa dyspozycji w sześciu biurach regionalnych na terenie całego kraju.



Pracownicy działu technicznego pomogą Państwu w wyborze odpowiedniego rozwiązania, a także odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące naszych produktów.



Wentylatory do kanałów okrągłych

Obudowa metalowa i z tworzywa sztucznego

K/KV / K-EC / RVK

Wielkość	Wentylatory								Wyłączniki			
	 Obudowa metalowa z konsolą montażową K/KV (sileo)		 Obudowa metalowa z konsolą montażową, silnik EC K EC		 Obudowa z tworzywa sztucznego z konsolą montażową RVK (sileo)		U	I _{max} *	 Wyłącznik serwisowy IP 55 REV		 Zabezpieczenie silnika IP 54 S-ET / STDT	
	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	[V]	[A]	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN
100	K/KV 100M 1001/1205	338/430	-	-	RVK 100E2-A 5755	314,-	230	0,2	REV-3POL/03 33978	201,-	-	-
	K/KV 100XL 25360/25368	375/459	K 100EC 16955	928,-	-	-	230	0,3	REV-3POL/03 33978	201,-	-	-
125	K/KV 125M 1002/1208	342/435	-	-	RVK 125E2 5756	316,-	230	0,2	REV-3POL/03 33978	201,-	-	-
	K/KV 125XL 25361/25369	373/470	K 125EC 16956	967,-	RVK sileo 125E2-L 30331	353,-	230	0,3	REV-3POL/03 33978	201,-	-	-
150	K/KV 150M 25362/25370	377/475	-	-	RVK sileo 150E2 30336	372,-	230	0,3	REV-3POL/03 33978	201,-	-	-
	K/KV 150XL 25363/25371	442/560	-	-	RVK sileo 150E2-L 30341	419,-	230	0,5	REV-3POL/03 33978	201,-	-	-
160	K/KV 160M 25364/253672	377/475	-	-	RVK sileo 160E2 30338	372,-	230	0,3	REV-3POL/03 33978	201,-	-	-
	K/KV 160XL 1006/253673	442/560	-	-	RVK sileo 160E2-L 30342	419,-	230	0,5	REV-3POL/03 33978	201,-	-	-
	-	-	K 160EC 2580	1029,-	-	-	230	**	REV-3POL/03 33978	201,-	-	-
200	K/KV 200M 25366/25374	446/565	-	-	RVK sileo 200E2 36092	429,-	230	0,5	REV-3POL/03 33978	201,-	-	-
	K/KV 200L 19510/19518	548/694	-	-	RVK sileo 200E2-L 36094	524,-	230	0,8	REV-3POL/03 33978	201,-	-	-
	-	-	K 200EC 2581	1068,-	-	-	230	**	REV-3POL/03 33978	201,-	-	-
250	K/KV 250M 25367/25375	446/565	-	-	RVK sileo 250E2 36093	429,-	230	0,5	REV-3POL/03 33978	201,-	-	-
	K/KV 250L 19512/19519	548/694	-	-	RVK sileo 250E2-L 36095	524,-	230	0,7	REV-3POL/03 33978	201,-	-	-
	-	-	-	-	RVK sileo 250E2-XL 36096	670,-	230	1,0	REV-3POL/03 33978	201,-	-	-
	-	-	K 250EC 2583	1370,-	-	-	230	**	REV-3POL/03 33978	201,-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315	K/KV 315M 19516/19521	715/903	-	-	RVK sileo 315E2 36097	715,-	230	0,9	REV-3POL/03 33978	201,-	-	-
	K 315L 1012	-	-	-	-	-	230	1,4	REV-3POL/03 33978	201,-	-	-
	-	-	K 315M EC 2584	2050,-	-	-	230	**	REV-3POL/03 33978	201,-	-	-
	-	-	K 315L EC 2585	2680,-	-	-	230	**	REV-3POL/03 33978	201,-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Akcesoria

								
Klamra montażowa 1 szt.	Przepustnica zwrotna	Kratka żaluzjowa	Przepustnica zwrotna	Siatka ochronna	Kaseta filtracyjna z wkładem G3 (filtry PFR str. 19)	Kaseta filtracyjna bez wkładów filtracyjnych (filtry BFR str. 19)	Czerpnia ścienna	Czerpnia ścienna
FK	RSK	VK	VKK	SG	FGR	FFR	IGK	IGC

Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN
FK 100 1607	25,-	RSK 100 5597	13,-	VK 10 5636	47,-	VKK 100 1623	323,-	SG 100 5606	18,-	FGR 100 1802	217,-	FFR 100 1766	337,-	IGK 100 1630	132,-	IGC 100 5581	40,-
FK 100 1607	25,-	RSK 100 5597	13,-	VK 10 5636	47,-	VKK 100 1623	323,-	SG 100 5606	18,-	FGR 100 1802	217,-	FFR 100 1766	337,-	IGK 100 1630	132,-	IGC 100 5581	40,-
FK 125 1608	26,-	RSK 125 5598	15,-	VK 12 5638	64,-	VKK 125 1624	328,-	SG 125 5607	20,-	FGR 125 1804	223,-	FFR 125 1768	337,-	IGK 125 1631	132,-	IGC 125 5582	49,-
FK 125 1608	26,-	RSK 125 5598	15,-	VK 12 5638	64,-	VKK 125 1624	328,-	SG 125 5607	20,-	FGR 125 1804	223,-	FFR 125 1768	337,-	IGK 125 1631	132,-	IGC 125 5582	49,-
FK 150 1609	30,-	RSK 150 5599	18,-	VK 15 5605	98,-	-	-	SG 150 5555	23,-	FGR 150 1807	256,-	FFR 150 1769	347,-	-	-	-	-
FK 150 1609	30,-	RSK 150 5599	18,-	VK 15 5605	98,-	-	-	SG 150 5555	23,-	FGR 150 1807	256,-	FFR 150 1769	347,-	-	-	-	-
FK 160 1610	30,-	RSK 160 5601	19,-	VK 15 5605	98,-	VKK 160 1625	333,-	SG 160 5608	23,-	FGR 160 1809	228,-	FFR 160 1770	347,-	IGK 160 1632	132,-	IGC 160 5583	64,-
FK 160 1610	30,-	RSK 160 5601	19,-	VK 15 5605	98,-	VKK 160 1625	333,-	SG 160 5608	23,-	FGR 160 1809	228,-	FFR 160 1770	347,-	IGK 160 1632	132,-	IGC 160 5583	64,-
FK 160 1610	30,-	RSK 160 5601	19,-	VK 15 5605	98,-	VKK 160 1625	333,-	SG 160 5608	23,-	FGR 160 1809	228,-	FFR 160 1770	347,-	IGK 160 1632	132,-	IGC 160 5583	64,-
FK 200 1611	31,-	RSK 200 5602	24,-	VK 20 5639	107,-	VKK 200 1626	483,-	SG 200 5609	26,-	FGR 200 1812	243,-	FFR 200 1773	405,-	IGK 200 1633	137,-	IGC 200 5584	83,-
FK 200 1611	31,-	RSK 200 5602	24,-	VK 20 5639	107,-	VKK 200 1626	483,-	SG 200 5609	26,-	FGR 200 1812	243,-	FFR 200 1773	405,-	IGK 200 1633	137,-	IGC 200 5584	83,-
FK 200 1611	31,-	RSK 200 5602	24,-	VK 20 5639	107,-	VKK 200 1626	483,-	SG 200 5609	26,-	FGR 200 1812	243,-	FFR 200 1773	405,-	IGK 200 1633	137,-	IGC 200 5584	83,-
FK 250 1612	32,-	RSK 250 5603	42,-	VK 25 5640	120,-	VKK 250 1627	515,-	SG 250 5610	38,-	FGR 250 1815	295,-	FFR 250 1776	503,-	-	-	IGC 250 5585	141,-
FK 250 1612	32,-	RSK 250 5603	42,-	VK 25 5640	120,-	VKK 250 1627	515,-	SG 250 5610	38,-	FGR 250 1815	295,-	FFR 250 1776	503,-	-	-	IGC 250 5585	141,-
FK 250 1612	32,-	RSK 250 5603	42,-	VK 25 5640	120,-	VKK 250 1627	515,-	SG 250 5610	38,-	FGR 250 1815	295,-	FFR 250 1776	503,-	-	-	IGC 250 5585	141,-
FK 250 1612	32,-	RSK 250 5603	42,-	VK 25 5640	120,-	VKK 250 1627	515,-	SG 250 5610	38,-	FGR 250 1815	295,-	FFR 250 1776	503,-	-	-	IGC 250 5585	141,-
FK 315 1613	42,-	RSK 315 5604	53,-	VK 30 5641	140,-	VKK 315 1628	585,-	SG 315 5611	45,-	FGR 315 1818	337,-	FFR 315 1779	535,-	-	-	IGC 315 5586	218,-
FK 315 1613	42,-	RSK 315 5604	53,-	VK 30 5641	140,-	VKK 315 1628	585,-	SG 315 5611	45,-	FGR 315 1818	337,-	FFR 315 1779	535,-	-	-	IGC 315 5586	218,-
FK 315 1613	42,-	RSK 315 5604	53,-	VK 30 5641	140,-	VKK 315 1628	585,-	SG 315 5611	45,-	FGR 315 1818	337,-	FFR 315 1779	535,-	-	-	IGC 315 5586	218,-
FK 315 1613	42,-	RSK 315 5604	53,-	VK 30 5641	140,-	VKK 315 1628	585,-	SG 315 5611	45,-	FGR 315 1818	337,-	FFR 315 1779	553,-	-	-	IGC 315 5586	218,-

Wentylatory do kanałów okrągłych

Obudowa metalowa

KD EC / KD

Wielkość	Wentylator						Wyłączniki			
	 Obudowa metalowa KD		 Obudowa metalowa Silnik EC KD EC		U	I _{max} *	 Wyłącznik serwisowy IP 55 REV	 Zabezpieczenie silnika IP 54 S-ET / STDT		
	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	[V]	[A]	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN
200	KD 200L1 1284	1245,-	-	-	230	1,2	REV-3POL/03 33978	201,-	-	-
250	KD 250M1 1285	1264,-	-	-	230	1,2	REV-3POL/03 33978	201,-	-	-
	KD 250L1 1286	1398,-	-	-	230	1,6	REV-3POL/03 33978	201,-	-	-
315	KD 315XL1 1289 (TK)	2040,-	-	-	230	1,3	REV-5POL/05 33979	225,-	S-ET 10 5154	199,-
	KD 315M1 1287	1169,-	-	-	230	1,2	REV-3POL/03 33978	201,-	-	-
	KD 315L1 1288	1398,-	-	-	230	1,7	REV-3POL/03 33978	201,-	-	-
	-	-	KD-EC 315E 11549	4064,-	230	**	REV-3POL/03 33978	201,-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
355	KD 355S1 1291	1322,-	-	-	230	1,7	REV-3POL/03 33978	201,-	-	-
	KD 355XL3 1296 (TK)	3307,-	-	-	400	1,0	REV-5POL/07 33980	231,-	STDT 16 5152	554,-
	KD 355M1 1292 (TK)	2040,-	-	-	230	1,3	REV-5POL/05 33979	225,-	S-ET 10 5154	199,-
	KD 355XL1 1294 (TK)	3151,-	-	-	230	2,0	REV-5POL/05 33979	225,-	S-ET 10 5154	199,-
	-	-	KD-EC 355E 11560	4944,-	230	**	REV-3POL/03 33978	201,-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400	KD 400M3 1300 (TK)	3307,-	-	-	400	1,0	REV-5POL/07 33980	231,-	STDT 16 5152	554,-
	KD 400XL3 1302 (TK)	4438,-	-	-	400	1,6	REV-5POL/07 33980	231,-	STDT 16 5152	554,-
	KD 400M1 1297 (TK)	3151,-	-	-	230	1,9	REV-5POL/05 33979	225,-	S-ET 10 5154	199,-
	KD 400XL1 1301 (TK)	4895,-	-	-	230	4,3	REV-5POL/05 33979	225,-	S-ET 10 5154	199,-
	-	-	KD-EC 400D 11564	7175,-	400	**	REV-5POL/05 33979	225,-	-	-
	-	-	KD-EC 400E 11561	7008,-	230	**	REV-5POL/05 33979	225,-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450	KD 450M3 1304 (TK)	4482,-	-	-	400	1,6	REV-5POL/07 33980	231,-	STDT 16 5152	554,-
	KD 450XL3 1307 (TK)	5613,-	-	-	400	2,3	REV-5POL/07 33980	231,-	STDT 16 5152	554,-
	KD 450M1 1303 (TK)	4917,-	-	-	230	4,3	REV-5POL/05 33979	225,-	S-ET 10 5154	199,-
	-	-	KD-EC 450D 11562	8380,-	400	**	REV-5POL/05 33979	225,-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500	KD 500M3 1310 (TK)	5536,-	-	-	400	2,2	REV-5POL/07 33980	231,-	STDT 16 5152	554,-
	-	-	KD-EC 500D 11563	8380,-	400	**	REV-5POL/07 33980	231,-	-	-

(TK) Termokontakt

* I_{max}. do doboru regulatorów obrotów silników (s. 102).

** Sterowanie 0-10V

Akcesoria

								
Klamra montażowa 1 szt.	Przepustnica zwrotna	Kratka żaluzjowa	Przepustnica zwrotna	Siatka ochronna	Kaseta filtracyjna z wkładem G3 (filtry PFR str. 19)	Kaseta filtracyjna bez wkładów filtracyjnych (filtry BFR str. 19)	Czerpnia	Czerpnia
FK	RSK	VK	VKK	SG	FGR	FFR	IGK	IGC

Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN
FK 200 1611	31,-	RSK 200 5602	24,-	VK 20 5639	107,-	VKK 200 1626	483,-	SG 200 5609	26,-	FGR 200 1812	243,-	FFR 200 1773	405,-	IGK 200 1633	129,-	IGC 200 5584	83,-
FK 250 1612	32,-	RSK 250 5603	42,-	VK 25 5640	120,-	VKK 250 1627	515,-	SG 250 5610	38,-	FGR 250 1815	295,-	FFR 250 1776	503,-	-	-	IGC 250 5585	141,-
FK 250 1612	32,-	RSK 250 5603	42,-	VK 25 5640	120,-	VKK 250 1627	515,-	SG 250 5610	38,-	FGR 250 1815	295,-	FFR 250 1776	503,-	-	-	IGC 250 5585	141,-
FK 315 1613	42,-	RSK 315 5604	53,-	VK 30 5641	140,-	VKK 315 1628	585,-	SG 315 5611	45,-	FGR 315 1818	337,-	FFR 315 1779	535,-	-	-	IGC 315 5586	218,-
FK 315 1613	42,-	RSK 315 5604	53,-	VK 30 5641	140,-	VKK 315 1628	585,-	SG 315 5611	45,-	FGR 315 1818	337,-	FFR 315 1779	535,-	-	-	IGC 315 5586	218,-
FK 315 1613	42,-	RSK 315 5604	53,-	VK 30 5641	140,-	VKK 315 1628	585,-	SG 315 5611	45,-	FGR 315 1818	337,-	FFR 315 1779	535,-	-	-	IGC 315 5586	218,-
FK 315 1613	42,-	RSK 315 5604	53,-	VK 30 5641	140,-	VKK 315 1628	585,-	SG 315 5611	45,-	FGR 315 1818	337,-	FFR 315 1779	535,-	-	-	IGC 315 5586	218,-
FK 355 1614	52,-	RSK 355 9972	68,-	VK 35 5642	155,-	-	-	SG 355 5612	64,-	FGR 355 1821	477,-	FFR 355 1782	701,-	-	-	-	-
FK 355 1614	52,-	RSK 355 9972	68,-	VK 35 5642	155,-	-	-	SG 355 5612	64,-	FGR 355 1821	477,-	FFR 355 1782	701,-	-	-	-	-
FK 355 1614	52,-	RSK 355 9972	68,-	VK 35 5642	155,-	-	-	SG 355 5612	64,-	FGR 355 1821	477,-	FFR 355 1782	701,-	-	-	-	-
FK 355 1614	52,-	RSK 355 9972	68,-	VK 35 5642	155,-	-	-	SG 355 5612	64,-	FGR 355 1821	477,-	FFR 355 1782	701,-	-	-	-	-
FK 355 1614	52,-	RSK 355 9972	68,-	VK 35 5642	155,-	-	-	SG 355 5612	64,-	FGR 355 1821	477,-	FFR 355 1782	701,-	-	-	-	-
FK 400 1615	62,-	RSK 400 9973	91,-	VK 40 5643	180,-	VKK 400 1629	692,-	SG 400 5613	64,-	FGR 400 1823	509,-	FFR 400 1783	737,-	-	-	-	-
FK 400 1615	62,-	RSK 400 9973	91,-	VK 40 5643	180,-	VKK 400 1629	692,-	SG 400 5613	64,-	FGR 400 1823	509,-	FFR 400 1783	737,-	-	-	-	-
FK 400 1615	62,-	RSK 400 9973	91,-	VK 40 5643	180,-	VKK 400 1629	692,-	SG 400 5613	64,-	FGR 400 1823	509,-	FFR 400 1783	737,-	-	-	-	-
FK 400 1615	62,-	RSK 400 9973	91,-	VK 40 5643	180,-	VKK 400 1629	692,-	SG 400 5613	64,-	FGR 400 1823	509,-	FFR 400 1783	737,-	-	-	-	-
FK 400 1615	62,-	RSK 400 9973	91,-	VK 40 5643	180,-	VKK 400 1629	692,-	SG 400 5613	64,-	FGR 400 1823	509,-	FFR 400 1783	737,-	-	-	-	-
FK 400 1615	62,-	RSK 400 9973	91,-	VK 40 5643	180,-	VKK 400 1629	692,-	SG 400 5613	64,-	FGR 400 1823	509,-	FFR 400 1783	737,-	-	-	-	-
FK 450 1616	67,-	-	-	VK 45 5645	223,-	-	-	SG 450 5614	90,-	-	-	-	-	-	-	-	-
FK 450 1616	67,-	-	-	VK 45 5645	223,-	-	-	SG 450 5614	90,-	-	-	-	-	-	-	-	-
FK 450 1616	67,-	-	-	VK 45 5645	223,-	-	-	SG 450 5614	90,-	-	-	-	-	-	-	-	-
FK 450 1616	67,-	-	-	VK 45 5645	223,-	-	-	SG 450 5614	90,-	-	-	-	-	-	-	-	-
FK 500 1617	76,-	-	-	VK 50 5646	274,-	-	-	SG 500 5615	102,-	-	-	-	-	-	-	-	-
FK 500 1617	76,-	-	-	VK 50 5646	274,-	-	-	SG 500 5615	102,-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wentylatory do kanałów okrągłych

Obudowa z tworzywa sztucznego

prioAir

Wielkość	Wentylator						Wyłączniki		Akcesoria	
	prioAir EC			prioAir			REV		FK	
	 Obudowa z tworzywa sztucznego Silnik EC			 Obudowa z tworzywa sztucznego			 Wyłącznik serwisowy IP 55		 Klamra montażowa 1 szt.	
	prioAir EC			prioAir			REV		FK	
	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	[V]	[A]	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN
200	prioAir 200EC 36380	1552,-	-	-	230	-	REV-3POL/03 33978	201,-	FK 200 1611	31,-
	-	-	prioAir 200E2 36381	809,-	230	-	REV-3POL/03 33978	201,-	FK 200 1611	31

Wydajne, kompaktowe, niski poziom dźwięku

Główne zalety

- Niskie wartości SFP, wysoka wydajność. Korzyści: maksymalna wydajność, niskie zużycie energii.
- Wydajny silnik EC z wbudowanym układem elektronicznym. Korzyści: niskie zużycie energii zmniejsza koszty bieżące.
- Kompaktowa konstrukcja. Korzyści: niewielkie rozmiary, łatwy montaż w trudnodostępnych miejscach.
- Specjalny materiał kompozytowy. Korzyści: zmniejszenie wagi, szybki i łatwy montaż.
- Niski poziom dźwięku.
- Długa żywotność.



Oszczędność miejsca: dzięki kompaktowym wymiarom Ø 200 x 245 mm wentylator może być łatwo zainstalowany w systemie kanałów wentylacyjnych. System in-line.

Akcesoria

							
Przepustnica zwrotna	Kratka żaluzjowa	Przepustnica zwrotna	Siatka ochronna	Kaseta filtracyjna z wkładem G3 (filtry PFR str. 19)	Kaseta filtracyjna bez wkładów filtracyjnych (filtry BFR str. 19)	Czerpnia	Czerpnia
RSK	VK	VKK	SG	FGR	FFR	IGK	IGC

Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN
RSK 200 5602	24,-	VK 20 5639	107,-	VKK 200 1626	483,-	SG 200 5609	26,-	FGR 200 1812	243,-	FFR 200 1773	405,-	IGK 200 1633	137,-	IGC 200 5584	83,-
RSK 200 5602	24,-	VK 20 5639	107,-	VKK 200 1626	483,-	SG 200 5609	26,-	FGR 200 1812	243,-	FFR 200 1773	405,-	IGK 200 1633	137,-	IGC 200 5584	83,-



Zoptymalizowana konstrukcja wirnika
zapewnia idealny przepływ powietrza.

Wentylatory izolowane akustycznie

KVK / KVKE / KVKE-EC

Wielkość	Wentylator								Wyłączniki			
	 Wirnik z łopatkami wygiętymi do przodu KVK		 Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu KVKE		 Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu, silnik EC KVKE-EC		U	I _{max} *	 Wyłącznik serwisowy IP 55 REV		 Zabezpieczenie silnika IP 54 S-ET / STD	
	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN			Typ Art. Nr.	PLN	Bgr. Art. Nr.	PLN
125	KVK 125 2430	1019,-	-	-	-	-	230	0,4	REV-3POL/03 33978	201,-	-	-
	-	-	KVKE 125 1406	1334,-	-	-	230	0,3	REV-3POL/03 33978	201,-	-	-
	-	-	-	-	KVKE 125EC 2570	2496,-	230	**	REV-3POL/03 33978	201,-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	KVK 160M 2433	1058,-	-	-	-	-	230	0,5	REV-3POL/03 33978	201,-	-	-
	KVK 160L 2434	1116,-	-	-	-	-	230	0,6	REV-3POL/03 33978	201,-	-	-
	-	-	KVKE 160 1409	1515,-	-	-	230	0,5	REV-3POL/03 33978	201,-	-	-
	-	-	-	-	KVKE 160EC 2571	2698,-	230	**	REV-3POL/03 33978	201,-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	-	-	KVKE 200 19522	1730,-	-	-	230	0,7	REV-3POL/03 33978	201,-	-	-
	KVK 200 1337 (TK)	1561,-	-	-	-	-	230	0,8	REV-5POL/05 33979	225,-	S-ET 10 5154	199,-
	-	-	-	-	KVKE 200EC 2575	3484,-	230	**	REV-3POL/03 33978	201,-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	KVK 250 1347 (TK)	1846,-	-	-	-	-	230	1,4	REV-5POL/05 33979	225,-	S-ET 10 5154	199,-
	-	-	KVKE 250M 19524	2156,-	-	-	230	0,9	REV-3POL/03 33978	201,-	-	-
	-	-	-	-	KVKE 250EC 2577	4938,-	230	**	REV-3POL/03 33978	201,-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315	KVK 315M 1357 (TK)	3160,-	-	-	-	-	230	1,5	REV-5POL/05 33979	225,-	S-ET 10 5154	199,-
	KVK 315L 1365 (TK)	3436,-	-	-	-	-	230	2,9	REV-5POL/05 33979	225,-	S-ET 10 5154	199,-
	-	-	-	-	KVKE 315EC 2578	6849,-	230	**	REV-3POL/03 33978	201,-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
355	KVK 355 1370 (TK)	3477,-	-	-	-	-	230	2,7	REV-5POL/05 33979	225,-	S-ET 10 5154	199,-
400	KVK 400 1375 (TK)	3541,-	-	-	-	-	230	2,7	REV-5POL/05 33979	225,-	S-ET 10 5154	199,-

(TK) Termokontakt

* I_{max}. do doboru regulatorów obrotów silników (s. 102).

** Sterowanie 0-10V

Akcesoria

								
Klamra montażowa 1 szt.	Przepustnica zwrotna	Kratka żaluzjowa	Przepustnica zwrotna	Siatka ochronna	Kaseta filtracyjna z wkładem G3 (filtry PFR str. 19)	Kaseta filtracyjna bez wkładów filtracyjnych (filtry BFR str. 19)	Czerpnia	Czerpnia
FK	RSK	VK	VKK	SG	FGR	FFR	IGK	IGC

Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN
FK 125 1608	26,-	RSK 125 5598	15,-	VK 12 5638	64,-	VKK 125 1624	328,-	SG 125 5607	20,-	FGR 125 1804	223,-	FFR 125 1768	337,-	IGK 125 1631	132,-	IGC 125 5582	49,-
FK 125 1608	26,-	RSK 125 5598	15,-	VK 12 5638	64,-	VKK 125 1624	328,-	SG 125 5607	20,-	FGR 125 1804	223,-	FFR 125 1768	337,-	IGK 125 1631	132,-	IGC 125 5582	49,-
FK 125 1608	26,-	RSK 125 5598	15,-	VK 12 5638	64,-	VKK 125 1624	328,-	SG 125 5607	20,-	FGR 125 1804	223,-	FFR 125 1768	337,-	IGK 125 1631	132,-	IGC 125 5582	49,-
FK 160 1610	30,-	RSK 160 5601	19,-	VK 15 5605	98,-	VKK 160 1625	333,-	SG 160 5608	23,-	FGR 160 1809	228,-	FFR 160 1770	347,-	IGK 160 1632	132,-	IGC 160 5583	64,-
FK 160 1610	30,-	RSK 160 5601	19,-	VK 15 5605	98,-	VKK 160 1625	333,-	SG 160 5608	23,-	FGR 160 1809	228,-	FFR 160 1770	347,-	IGK 160 1632	132,-	IGC 160 5583	64,-
FK 160 1610	30,-	RSK 160 5601	19,-	VK 15 5605	98,-	VKK 160 1625	333,-	SG 160 5608	23,-	FGR 160 1809	228,-	FFR 160 1770	347,-	IGK 160 1632	132,-	IGC 160 5583	64,-
FK 160 1610	30,-	RSK 160 5601	19,-	VK 15 5605	98,-	VKK 160 1625	333,-	SG 160 5608	23,-	FGR 160 1809	228,-	FFR 160 1770	347,-	IGK 160 1632	132,-	IGC 160 5583	64,-
FK 200 1611	31,-	RSK 200 5602	24,-	VK 20 5639	107,-	VKK 200 1626	483,-	SG 200 5609	26,-	FGR 200 1812	243,-	FFR 200 1773	405,-	IGK 200 1633	137,-	IGC 200 5584	83,-
FK 200 1611	31,-	RSK 200 5602	24,-	VK 20 5639	107,-	VKK 200 1626	483,-	SG 200 5609	26,-	FGR 200 1812	243,-	FFR 200 1773	405,-	IGK 200 1633	137,-	IGC 200 5584	83,-
FK 200 1611	31,-	RSK 200 5602	24,-	VK 20 5639	107,-	VKK 200 1626	483,-	SG 200 5609	26,-	FGR 200 1812	243,-	FFR 200 1773	405,-	IGK 200 1633	137,-	IGC 200 5584	83,-
FK 250 1612	32,-	RSK 250 5603	42,-	VK 25 5640	120,-	VKK 250 1627	515,-	SG 250 5610	38,-	FGR 250 1815	295,-	FFR 250 1776	503,-	-	-	IGC 250 5585	141,-
FK 250 1612	32,-	RSK 250 5603	42,-	VK 25 5640	120,-	VKK 250 1627	515,-	SG 250 5610	38,-	FGR 250 1815	295,-	FFR 250 1776	503,-	-	-	IGC 250 5585	141,-
FK 250 1612	32,-	RSK 250 5603	42,-	VK 25 5640	120,-	VKK 250 1627	515,-	SG 250 5610	38,-	FGR 250 1815	295,-	FFR 250 1776	503,-	-	-	IGC 250 5585	141,-
FK 315 1613	42,-	RSK 315 5604	53,-	VK 30 5641	140,-	VKK 315 1628	585,-	SG 315 5611	45,-	FGR 315 1818	337,-	FFR 315 1779	535,-	-	-	IGC 315 5586	218,-
FK 315 1613	42,-	RSK 315 5604	53,-	VK 30 5641	140,-	VKK 315 1628	585,-	SG 315 5611	45,-	FGR 315 1818	337,-	FFR 315 1779	535,-	-	-	IGC 315 5586	218,-
FK 315 1613	42,-	RSK 315 5604	53,-	VK 30 5641	140,-	VKK 315 1628	585,-	SG 315 5611	45,-	FGR 315 1818	337,-	FFR 315 1779	535,-	-	-	IGC 315 5586	218,-
FK 355 1614	52,-	RSK 355 9972	68,-	VK 35 5642	155,-	-	-	SG 355 5612	64,-	FGR 355 1821	477,-	FFR 355 1782	701,-	-	-	-	-
FK 400 1615	62,-	RSK 400 9973	91,-	VK 40 5643	180,-	VKK 400 1629	692,-	SG 400 5613	64,-	FGR 400 1823	509,-	FFR 400 1783	737,-	-	-	-	-

Wentylatory izolowane akustycznie

KVO / KVO EC

Wielkość	Wentylator						Wyłączniki			
										
	Wirnik z łopatkami wygiętymi do przodu lub do tyłu KVO		Wirnik z łopatkami wygiętymi do przodu lub do tyłu, silnik EC KVO EC		U I _{max} *		Wyłącznik serwisowy IP 55 REV		Zabezpieczenie silnika IP 54 S-ET / STDT	
	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	[V]	[A]	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN
100	KVO 100 2075	672,-	-	-	230	0,4	REV-3POL/03 33978	201,-	-	-
	-	-	KVO 100 EC 11542	1658,-	230	**	REV-3POL/03 33978	201,-	-	-
125	KVO 125 2020	699,-	-	-	230	0,4	REV-3POL/03 33978	201,-	-	-
	-	-	KVO 125 EC 11544	1658,-	230	**	REV-3POL/03 33978	201,-	-	-
160	KVO 160 2024	771,-	-	-	230	0,6	REV-3POL/03 33978	201,-	-	-
	-	-	KVO 160 EC 11545	1690,-	230	**	REV-3POL/03 33978	201,-	-	-
200	KVO 200 19527	1180,-	-	-	230	0,7	REV-3POL/03 33978	201,-	-	-
	-	-	KVO 200 EC 11546	2176,-	230	**	REV-5POL/05 33979	225,-	-	-
250	-	-	KVO 250 EC 11547	3338,-	230	**	REV-3POL/03 33978	201,-	-	-
315	-	-	KVO 315 EC 11548	4943,-	230	**	REV-3POL/03 33978	201,-	-	-
355	KVO 355 2030 	3261,-	-	-	230	5,7	REV-5POL/05 33979	225,-	S-ET 10 5154	199,-
400	KVO 400 2031 	3394,-	-	-	230	6,0	REV-5POL/05 33979	225,-	S-ET 10 5154	199,-

 Termokontakt

* I_{max}. do doboru regulatorów obrotów silników (s. 102).

** Sterowanie 0-10V

Akcesoria

								
Klamra montażowa 1 szt.	Przepustnica zwrotna	Kratka żaluzjowa	Przepustnica zwrotna	Siatka ochronna	Kaseta filtracyjna z wkładem G3 (filtry PFR str. 19)	Kaseta filtracyjna bez wkładów filtracyjnych (filtry BFR str. 19)	Czerpnia	Czerpnia
FK	RSK	VK	VKK	SG	FGR	FFR	IGK	IGC



Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN
FK 100 1607	25,-	RSK 100 5597	13,-	VK 10 5636	47,-	VKK 100 1623	323,-	SG 100 5606	18,-	FGR 100 1802	217,-	FFR 100 1766	337,-	IGK 100 1630	132,-	IGC 100 5581	40,-
FK 100 1607	25,-	RSK 100 5597	13,-	VK 10 5636	47,-	VKK 100 1623	323,-	SG 100 5606	18,-	FGR 100 1802	217,-	FFR 100 1766	337,-	IGK 100 1630	132,-	IGC 100 5581	40,-
FK 125 1608	26,-	RSK 125 5598	15,-	VK 12 5638	64,-	VKK 125 1624	328,-	SG 125 5607	20,-	FGR 125 1804	223,-	FFR 125 1768	337,-	IGK 125 1631	132,-	IGC 125 5582	49,-
FK 125 1608	26,-	RSK 125 5598	15,-	VK 12 5638	64,-	VKK 125 1624	328,-	SG 125 5607	20,-	FGR 125 1804	223,-	FFR 125 1768	337,-	IGK 125 1631	132,-	IGC 125 5582	49,-
FK 160 1610	30,-	RSK 160 5601	19,-	VK 15 5605	98,-	VKK 160 1625	333,-	SG 160 5608	23,-	FGR 160 1809	228,-	FFR 160 1770	347,-	IGK 160 1632	132,-	IGC 160 5583	64,-
FK 160 1610	30,-	RSK 160 5601	19,-	VK 15 5605	98,-	VKK 160 1625	333,-	SG 160 5608	23,-	FGR 160 1809	228,-	FFR 160 1770	347,-	IGK 160 1632	132,-	IGC 160 5583	64,-
FK 200 1611	31,-	RSK 200 5602	24,-	VK 20 5639	107,-	VKK 200 1626	483,-	SG 200 5609	26,-	FGR 200 1812	243,-	FFR200 1773	405,-	IGK200 1633	137,-	IGC 200 5584	83,-
FK 200 1611	31,-	RSK 200 5602	24,-	VK 20 5639	107,-	VKK 200 1626	483,-	SG 200 5609	26,-	FGR 200 1812	243,-	FFR200 1773	405,-	IGK200 1633	137,-	IGC 200 5584	83,-
FK 250 1612	32,-	RSK 250 5603	42,-	VK 25 5640	120,-	VKK 250 1627	515,-	SG 250 5610	38,-	FGR 250 1815	295,-	FFR 250 1776	503,-	-	-	IGC 250 5585	141,-
FK 315 1613	42,-	RSK 315 5604	53,-	VK 30 5641	140,-	VKK 315 1628	585,-	SG 315 5611	38,-	FGR 315 1818	337,-	FFR 315 1779	535,-	-	-	IGC 315 5586	218,-
FK 355 1614	52,-	RSK 355 9972	68,-	VK 35 5642	155,-	-	-	SG 355 5612	64,-	FGR 355 1821	477,-	FFR 355 1782	701,-	-	-	-	-
FK 400 1615	62,-	RSK 400 9973	91,-	VK 40 5643	180,-	VKK 400 1629	692,-	SG 400 5613	64,-	FGR 400 1823	509,-	FFR 400 1783	737,-	-	-	-	-

Nagrzewnice, chłodnice, tłumiki akustyczne




Wielkość	Nagrzewnice elektryczne kanałowe					Nagrzewnice wodne kanałowe				Chłodnice		Tłumiki akust.	
					U								
	CB		CBM			VBC		VBFB		CWK		LDC	
	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	[V]	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Tzp. Art. Nr.	PLN
100	CB 100-0,4kW 5288	525,-	-	-	1~ 230V	VBC 100 5456	900,-	VBFB 100 1724	1201,-	CWK 100-3-2,5 30019	1475,-	LDC 100-300 8180	144,-
	CB 100-0,6kW 5376	578,-	CBM 100-0,6kW 5479	1362,-	1~ 230V	VBC 100-3 9838	1259,-	-	-	-	-	LDC 100-600 5188	157,-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LDC 100-900 5189	212,-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LDC 100-1200 5996	343,-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	CB 125-0,6kW 5289	637,-	-	-	1~ 230V	VBC 125 5457	942,-	VBFB 125 1730	1252,-	CWK 125-3-2,5 30021	1682,-	LDC 125-600 5190	177,-
	CB 125-1,2kW 5290	743,-	CBM 125-1,2kW 5480	1571,-	1~ 230V	VBC 125-3 9839	1430,-	-	-	-	-	LDC 125-900 5191	241,-
	CB 125-1,8kW 5377	922,-	-	-	1~ 230V	-	-	-	-	-	-	LDC 125-1200 5997	363,-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	CB 150-1,2kW 5378	811,-	-	-	1~ 230V	-	-	-	-	-	-	LDC 150-600 5199	236,-
	CB 150-2,1kW 5379	873,-	CBM 150-2,1kW 5481	1674,-	1~ 230V	-	-	-	-	-	-	-	-
	CB 150-2,7kW 5380	981,-	-	-	1~ 230V	-	-	-	-	-	-	-	-
	CB 150-5,0kW 5381	1339,-	-	-	2~ 400V	-	-	-	-	-	-	-	-
160	CB 160-1,2kW 5291	773,-	-	-	1~ 230V	VBC 160 5458	1013,-	VBFB 160 1731	1324,-	CWK 160-3-2,5 30022	1741,-	LDC 160-600 5192	206,-
	CB 160-2,1kW 5292	835,-	CBM 160-2,1kW 5482	1674,-	1~ 230V	VBC 160-3 9840	1473,-	-	-	-	-	LDC 160-900 5193	271,-
	CB 160-2,7kW 5382	1221,-	-	-	1~ 230V	-	-	-	-	-	-	-	-
	CB 160-5,0kW 5383	1339,-	-	-	2~ 400V	-	-	-	-	-	-	-	-
200	CB 200-2,1kW 5384	910,-	-	-	1~ 230V	VBC 200 5459	1102,-	VBFB 200 1732	1406,-	CWK 200-3-2,5 30023	2354,-	LDC 200-600 5194	249,-
	CB 200-3,0kW 5370	1061,-	CBM 200-3,0kW 7593	1999,-	1~ 230V	VBC 200-3 9841	1993,-	-	-	-	-	LDC 200-900 5195	327,-
	CB 200/S1/3,0kW 5294	1061,-	-	-	2~ 400V	-	-	-	-	-	-	-	-
	CB 200-5,0kW 5371	1304,-	CBM 200-5,0kW 5483	2532,-	2~ 400V	-	-	-	-	-	-	-	-
250	CB 250-3,0kW 5385	1164,-	CBM 250-3,0kW 7595	2068,-	1~ 230V	VBC 250 5460	1484,-	VBFB 250 1733	1848,-	CWK 250-3-2,5 30024	2738,-	LDC 250-600 51200	331,-
	CB 250-6,0kW 5372	1392,-	CBM 250-6,0kW 9089	2479,-	2~ 400V	VBC 250-3 9843	2308,-	-	-	-	-	LDC 250-900 5196	411,-
	CB 250-9,0kW 5373	1590,-	-	-	3~ 400V	-	-	-	-	-	-	-	-
315	CB 315-3,0kW 5386	1212,-	-	-	1~ 230V	VBC 315 5461	1728,-	VBFB 315 1734	2222,-	CWK 315-3-2,5 30025	3320,-	LDC 315-600 5949	390,-
	CB 315-6,0kW 5374	1392,-	CBM 315-6,0kW 9091	2560,-	3~ 400V	VBC 315-3 9844	2803,-	-	-	-	-	LDC 315-900 5197	519,-
	CB 315-9,0kW 5375	1590,-	CBM 315-9,0kW 5485	3733,-	3~ 400V	-	-	-	-	-	-	-	-

*Do nagrzewnic VBF 100 do 200 stosować filtr BFR 200 F5 (5240), do VBF 250 filtr BFR 315 (5242), do VBF 315 i 400 filtr BFR 355-400 (5243).

Nagrzewnice, chłodnice, tłumiki akustyczne

Wielkość	Nagrzewnice elektryczne kanałowe					Nagrzewnice wodne kanałowe				Chłodnica		Tłumik akust.	
	 Nagrzewnica elektryczna CB		 Nagrzewnica elektryczna z wbudowanym sterowaniem CBM		U	 Nagrzewnica wodna VBC		 Nagrzewnica wodna z filtrem F5 VBF *		 Chłodnica wodna / glikolowa CWK		 Tłumik akustyczny LDC	
	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	[V]	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Bgr. Art. Nr.	PLN
315	CB 315-12,0kW 5387	2089,-	-	-	3~ 400V	-	-	-	-	-	-	-	-
355	CB 355-6,0kW 5388	1703,-	-	-	2~ 400V	-	-	VBF 355 1735	2338,-	-	-	LDC 355-900 5399	1036,-
	CB 355-9,0kW 5389	1922,-	CBM 355-9,0kW 5486	3788,-	3~ 400V	-	-	-	-	-	-	-	-
	CB 355-12,0kW 5390	2171,-	-	-	3~ 400V	-	-	-	-	-	-	-	-
400	CB 400-6,0kW 5391	1703,-	-	-	2~ 400V	VBC 400 5462	2033,-	VBF 400 1736	2448,-	CWK 400-3-2,5 30026	3691,-	LDC 400-900 5198	942,-
	CB 400-9,0kW 5392	1922,-	CBM 400-9,0kW 5487	3788,-	3~ 400V	VBC 400-3 9845	3247,-	-	-	-	-	-	-
	CB 400-12,0kW 5393	2171,-	-	-	3~ 400V	-	-	-	-	-	-	-	-
500	-	-	-	-	-	VBC 500-2 9837	2969,-	-	-	-	-	-	-



Filtry

Wielkość	Wkłady filtracyjne			Filtry kieszeniowe							
	 Wkład filtracyjny G3 do kaset FGR... PFR G3			 Filtr kieszeniowy BFR G3 do kaset FFR... BFR G3		 Filtr kieszeniowy BFR F5 do kaset FFR... BFR F5		 Filtr kieszeniowy BFR F7 do kaset FFR... BFR F7			
	Typ Art. Nr.	PLN		Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN		
	100-160	PFR 100-160 G3 5200	17,-		BFR 100-160 G3 5246	61,-		BFR 100-160 F5 5239	69,-	BFR 100-160 F7 5222	192,-
	200	PFR 200-250 G3 5203	17,-		BFR 200 G3 5247	65,-		BFR 200 F5 5240	75,-	BFR 200 F7 5223	192,-
	250	PFR 200-250 G3 5203	17,-		BFR 250 G3 5248	76,-		BFR 250 F5 5241	86,-	BFR 250 F7 5224	207,-
	315	PFR 315 G3 5205	23,-		BFR 315 G3 5249	89,-		BFR 315 F5 5242	101,-	BFR 315 F7 5226	247,-
	355-400	PFR 355-400 G3 5207	27,-		BFR 355-400 G3 5250	120,-		BFR 355-400 F5 5243	132,-	BFR 355-400 F7 5227	282,-

Wentylatory kanałowe

Wykonanie: prostokątne


KE / KT

Wielkość	Wentylator kanałowy						Akcesoria elektryczne		
									
	z łopatkami wygiętymi do przodu, uchylny zespół silnik - koło wirnikowe		z łopatkami wygiętymi do przodu, uchylny zespół silnik - koło wirnikowe				Wyłłącznik serwisowy IP 55		
	KE		KT		U	I _{max} *	REV	możliwe tryby pracy	
	RG-A			RG-A			RG-G		
Typ Art. Nr.	PLN		Typ Art. Nr.	PLN	[V]	[A]	Typ Art. Nr.	PLN	
400x200	KE 40-20-4 1463 	1366,-	- -	-	230	1,0	REV-5POL/05 33979	225,-	230V 1~
	- -	-	KT 40-20-4 1482 	1400,-	400	0,6	REV-5POL/07 33980	231,-	400V Y
500x250	KE 50-25-4 1467 	1877,-	- -	-	230	2,5	REV-5POL/05 33979	225,-	230V 1~
	- -	-	KT 50-25-4 1487 	1711,-	400	1,0	REV-5POL/07 33980	231,-	400V Y
	- -	-	KT 50-25-6 1485 	1733,-	400	0,5	REV-5POL/07 33980	231,-	400V Y
500x300	KE 50-30-4 19549 	2345,-	- -	-	230	3,7	REV-5POL/05 33979	225,-	230V 1~
	- -	-	- -	-	230	1,5	REV-5POL/05 33979	225,-	230V 1~
	- -	-	KT 50-30-4 1489 	2055,-	400	1,7	REV-5POL/07 33980	231,-	400V Y
	- -	-	- -	-					
	- -	-	- -	-					
600x300	KE 60-30-4 1478 	2915,-	- -	-	230	5,9	REV-5POL/05 33979	225,-	230V 1~
	- -	-	- -	-	230	2,3	REV-5POL/05 33979	225,-	230V 1~
	- -	-	KT 60-30-4 1494 	2832,-	400	2,4	REV-5POL/07 33980	231,-	400V Y
	- -	-	KT 60-30-6 1493 	2222,-	400	0,9	REV-5POL/07 33980	231,-	400V Y
	- -	-	- -	-					
600x350	KE 60-35-6 1480 	3010,-	- -	-	230	2,7	REV-5POL/05 33979	225,-	230V 1~
	- -	-	KT 60-35-4 1499 	3454,-	400	4,2	REV-5POL/07 33980	231,-	400V Y
	- -	-	KT 60-35-6 1497 	2921,-	400	1,9	REV-5POL/07 33980	231,-	400V Y
	- -	-	- -	-					
700x400	- -	-	KT 70-40-4 1506 	5343,-	400	7,2	REV-5POL/07 33980	231,-	400V Y
	- -	-	KT 70-40-6 1504 	3580,-	400	3,0	REV-5POL/07 33980	231,-	400V Y
	- -	-	KT 70-40-8 1502 	3570,-	400	1,9	REV-5POL/07 33980	231,-	400V Y
	- -	-	- -	-					
800x500	- -	-	KT 80-50-4 1513 	6809,-	400	9,3	REV-5POL/07 33980	231,-	400V Y
	- -	-	KT 80-50-6 1511 	5809,-	400	5,2	REV-5POL/07 33980	231,-	400V Δ
	- -	-	KT 80-50-8 1509 	5432,-	400	2,4	REV-5POL/07 33980	231,-	400V Y
	- -	-	- -	-					
1000x500	- -	-	KT 100-50-6 1516 	6887,-	400	7,9	REV-5POL/07 33980	231,-	400V Y
	- -	-	KT 100-50-8 1514 	7231,-	400	4,7	REV-5POL/07 33980	231,-	400V Y

(TK) Termokontakt

* I_{max} - do doboru regulatorów obrotów silnika

Akcesoria

																	
Tłumik akustyczny	Kaseta filtracyjna bez filtra	Wkład filtracyjny F5	Wkład filtracyjny F7	Czerpnio / wyrzutnia	Przeciwołnierz	Króćce elastyczne	Kratka wylotowa	Przepustnica Klasa szczelności 3 według EN 1751									
LDR	FFK	BFK F5	BFK F7	WSG	GFL	DS	VK	SRK									
RG-A		RG-A		RG-A		RG-A		RG-A									
Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN								
LDR 40-20 5069	562,-	FFK 40-20 1750	431,-	BFK 40-20 F5 5217	97,-	BFK 40-20 F7 5216	276,-	WSG 40-20 30589	597,-	GFL 40-20 2705	195,-	DS 40-20 1539	124,-	VK 40-20 5644	318,-	SRK 40-20 7020	616,-
LDR 40-20 5069	562,-	FFK 40-20 1750	431,-	BFK 40-20 F5 5217	97,-	BFK 40-20 F7 5216	276,-	WSG 40-20 30589	597,-	GFL 40-20 2705	195,-	DS 40-20 1539	124,-	VK 40-20 5644	318,-	SRK 40-20 7020	616,-
LDR 50-25 5070	690,-	FFK 50-25 1752	470,-	BFK 50-25 F5 5218	128,-	BFK 50-25 F7 5228	366,-	WSG 50-25 30590	597,-	GFL 50-25 2706	195,-	DS 50-25 1542	140,-	VK 50-25 5647	336,-	SRK 50-25 7021	655,-
LDR 50-25 5070	690,-	FFK 50-25 1752	470,-	BFK 50-25 F5 5218	128,-	BFK 50-25 F7 5228	366,-	WSG 50-25 30590	597,-	GFL 50-25 2706	195,-	DS 50-25 1542	140,-	VK 50-25 5647	336,-	SRK 50-25 7021	655,-
LDR 50-25 5070	690,-	FFK 50-25 1752	470,-	BFK 50-25 F5 5218	128,-	BFK 50-25 F7 5228	366,-	WSG 50-25 30590	597,-	GFL 50-25 2706	195,-	DS 50-25 1542	140,-	VK 50-25 5647	336,-	SRK 50-25 7021	655,-
LDR 50-30 5071	690,-	FFK 50-30 1755	490,-	BFK 50-30 F5 5219	157,-	BFK 50-30 F7 5229	344,-	WSG 50-30 30591	597,-	GFL 50-30 2707	194,-	DS 50-30 1544	147,-	VK 50-30 5648	352,-	SRK 50-30 7022	655,-
LDR 50-30 5071	690,-	FFK 50-30 1755	490,-	BFK 50-30 F5 5219	157,-	BFK 50-30 F7 5229	344,-	WSG 50-30 30591	597,-	GFL 50-30 2707	194,-	DS 50-30 1544	147,-	VK 50-30 5648	352,-	SRK 50-30 7022	655,-
LDR 50-30 5071	690,-	FFK 50-30 1755	490,-	BFK 50-30 F5 5219	157,-	BFK 50-30 F7 5229	344,-	WSG 50-30 30591	597,-	GFL 50-30 2707	194,-	DS 50-30 1544	147,-	VK 50-30 5648	352,-	SRK 50-30 7022	655,-
LDR 50-30 5071	690,-	FFK 50-30 1755	490,-	BFK 50-30 F5 5219	157,-	BFK 50-30 F7 5229	344,-	WSG 50-30 30591	597,-	GFL 50-30 2707	194,-	DS 50-30 1544	147,-	VK 50-30 5648	352,-	SRK 50-30 7022	655,-
LDR 60-30 5072	749,-	FFK 60-30 1758	591,-	BFK 60-30 F5 5244	174,-	BFK 60-30 F7 5230	377,-	WSG 60-30 30592	683,-	GFL 60-30 2708	229,-	DS 60-30 1547	149,-	VK 60-30 5649	705,-	SRK 60-30 7023	701,-
LDR 60-30 5072	749,-	FFK 60-30 1758	591,-	BFK 60-30 F5 5244	174,-	BFK 60-30 F7 5230	377,-	WSG 60-30 30592	683,-	GFL 60-30 2708	229,-	DS 60-30 1547	149,-	VK 60-30 5649	705,-	SRK 60-30 7023	701,-
LDR 60-30 5072	749,-	FFK 60-30 1758	591,-	BFK 60-30 F5 5244	174,-	BFK 60-30 F7 5230	377,-	WSG 60-30 30592	683,-	GFL 60-30 2708	229,-	DS 60-30 1547	149,-	VK 60-30 5649	705,-	SRK 60-30 7023	701,-
LDR 60-30 5072	749,-	FFK 60-30 1758	591,-	BFK 60-30 F5 5244	174,-	BFK 60-30 F7 5230	377,-	WSG 60-30 30592	683,-	GFL 60-30 2708	229,-	DS 60-30 1547	149,-	VK 60-30 5649	705,-	SRK 60-30 7023	701,-
LDR 60-35 5073	831,-	FFK 60-35 1761	648,-	BFK 60-35 F5 5220	193,-	BFK 60-35 F7 5231	377,-	WSG 60-35 30593	672,-	GFL 60-35 2709	229,-	DS 60-35 1549	160,-	VK 60-35 5650	720,-	SRK 60-35 7024	760,-
LDR 60-35 5073	831,-	FFK 60-35 1761	648,-	BFK 60-35 F5 5220	193,-	BFK 60-35 F7 5231	377,-	WSG 60-35 30593	672,-	GFL 60-35 2709	229,-	DS 60-35 1549	160,-	VK 60-35 5650	720,-	SRK 60-35 7024	760,-
LDR 60-35 5073	831,-	FFK 60-35 1761	648,-	BFK 60-35 F5 5220	193,-	BFK 60-35 F7 5231	377,-	WSG 60-35 30593	672,-	GFL 60-35 2709	229,-	DS 60-35 1549	160,-	VK 60-35 5650	720,-	SRK 60-35 7024	760,-
LDR 70-40 5074	999,-	FFK 70-40 1762	702,-	BFK 70-40 F5 5245	276,-	BFK 70-40 F7 5232	430,-	WSG 70-40 30594	753,-	GFL 70-40 2710	258,-	DS 70-40 1551	169,-	VK 70-40 5652	744,-	SRK 70-40 7025	878,-
LDR 70-40 5074	999,-	FFK 70-40 1762	702,-	BFK 70-40 F5 5245	276,-	BFK 70-40 F7 5232	430,-	WSG 70-40 30594	753,-	GFL 70-40 2710	258,-	DS 70-40 1551	169,-	VK 70-40 5652	744,-	SRK 70-40 7025	878,-
LDR 70-40 5074	999,-	FFK 70-40 1762	702,-	BFK 70-40 F5 5245	276,-	BFK 70-40 F7 5232	430,-	WSG 70-40 30594	753,-	GFL 70-40 2710	258,-	DS 70-40 1551	169,-	VK 70-40 5652	744,-	SRK 70-40 7025	878,-
LDR 80-50 5075	1240,-	FFK 80-50 30236	1076,-	BFK 80-50 F5 30238	382,-	BFK 80-50 F7 30239	459,-	WSG 80-50 30595	951,-	GFL 80-50 2711	337,-	DS 80-50 1553	191,-	VK 80-50 5655	781,-	SRK 80-50 7028	982,-
LDR 80-50 5075	1240,-	FFK 80-50 30236	1076,-	BFK 80-50 F5 30238	382,-	BFK 80-50 F7 30239	459,-	WSG 80-50 30595	951,-	GFL 80-50 2711	337,-	DS 80-50 1553	191,-	VK 80-50 5655	781,-	SRK 80-50 7028	982,-
LDR 80-50 5075	1240,-	FFK 80-50 30236	1076,-	BFK 80-50 F5 30238	382,-	BFK 80-50 F7 30239	459,-	WSG 80-50 30595	951,-	GFL 80-50 2711	337,-	DS 80-50 1553	191,-	VK 80-50 5655	781,-	SRK 80-50 7028	982,-
LDR 100-50 5067	1361,-	FFK 100-50 30237	1178,-	BFK 100-50 F5 30240	452,-	BFK 100-50 F7 30241	620,-	WSG 100-50 30596	1083,-	-	-	DS 100-50 1555	208,-	VK 100-50 5637	837,-	SRK 100-50 7029	1022,-
LDR 100-50 5067	1361,-	FFK 100-50 30237	1178,-	BFK 100-50 F5 30240	452,-	BFK 100-50 F7 30241	620,-	WSG 100-50 30596	1083,-	-	-	DS 100-50 1555	208,-	VK 100-50 5637	837,-	SRK 100-50 7029	1022,-

Więcej akcesoriów na stronie 24.

Wentylatory kanałowe

Wykonanie: prostokątne

RS / RSI

Wielkość	Wentylator kanałowy						Akcesoria elektryczne		
									
	z łopatkami wygiętymi do tyłu, uchylny zespół silnik - koło wirnikowe RS		z łopatkami wygiętymi do tyłu, uchylny zespół silnik - koło wirnikowe, izolowany RSI				Wylłącznik serwisowy IP 55		możliwe tryby pracy
					U I _{max} *		REV		
	RG-G								
	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	[V]	[A]	Typ Art. Nr.	PLN	
300x150	RS 30-15 1435	931,-	- -	-	230	0,3	REV-3POL/03 33978	201,-	230V 1~
400x200	RS 40-20M 1439	1184,-	- -	-	230	0,5	REV-3POL/03 33978	201,-	230V 1~
	RS 40-20L 19530	1252,-	- -	-	230	0,9	REV-3POL/03 33978	201,-	230V 1~
500x250	RS 50-25 19531	1893,-	- -	-	230	0,6	REV-3POL/03 33978	201,-	230V 1~
600x350	RS 60-35 M1 1795 	3541,-	RSI 60-35 M1 1788 	4944,-	230	1,9	REV-5POL/05 33979	225,-	230V 1~
	RS 60-35 M3 1796 	3376,-	RSI 60-35 M3 1789 	4786,-	400	0,8	REV-5POL/07 33980	231,-	400V Y
	RS 60-35 L3 2047 	3832,-	RSI 60-35 L3 2043 	5242,-	400	1,6	REV-5POL/07 33980	231,-	400V Y
700x400	RS 70-40 L3 1798 	4036,-	RSI 70-40 L3 1791 	5668,-	400	1,7	REV-5POL/07 33980	231,-	400V Y
800x500	RS 80-50 M3 1799 	5229,-	RSI 80-50 M3 1792	7303,-	400	2,0	REV-5POL/07 33980	231,-	400V Y
	RS 80-50 L3 19556 	5520,-	RSI 80-50 L3 19560 	7580,-	400	3,6	REV-5POL/07 33980	231,-	400V Y
1000x500	RS 100-50 L3 19553 	7649,-	RSI 100-50 L3 19557 	10404,-	400	6,1	REV-5POL/07 33980	231,-	400V Y

(TK) Termokontakt

* I_{max}. do doboru regulatorów obrotów silników

Akcesoria


																	
Tłumik akustyczny	Kaseta filtracyjna	Wkład filtracyjny F5	Wkład filtracyjny F7	Osłona zewnętrzna	Przeciwkołnierz	Króćce elastyczne	Kratka wylotowa	Przepustnica Klasa szczelności 3 według EN 1751									
LDR	FFK	BFK F5	BFK F7	WSG	GFL	DS	VK	SRK									
RG-A	RG-A	RG-A	RG-A	RG-A	RG-A	RG-A	RG-A	RG-A									
Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN
LDR 30-15 5068	498,-	FFK 30-15 1748	397,-	BFK 30-15 F5 5233	84,-	BFK 30-15 F7 5225	276,-	-	-	-	-	DS 30-15 1537	110,-	-	-	-	-
LDR 40-20 5069	562,-	FFK 40-20 1750	431,-	BFK 40-20 F5 5217	97,-	BFK 40-20 F7 5216	276,-	WSG 40-20 30589	597,-	GFL 40-20 2705	195,-	DS 40-20 1539	124,-	VK 40-20 5644	321,-	SRK 40-20 7020	616,-
LDR 40-20 5069	562,-	FFK 40-20 1750	431,-	BFK 40-20 F5 5217	97,-	BFK 40-20 F7 5216	276,-	WSG 40-20 30589	597,-	GFL 40-20 2705	195,-	DS 40-20 1539	124,-	VK 40-20 5644	321,-	SRK 40-20 7020	616,-
LDR 50-25 5070	690,-	FFK 50-25 1752	470,-	BFK 50-25 F5 5218	128,-	BFK 50-25 F7 5228	366,-	WSG 50-25 30590	597,-	GFL 50-25 2706	195,-	DS 50-25 1542	140,-	VK 50-25 5647	336,-	SRK 50-25 7021	655,-
LDR 60-35 5073	831,-	FFK 60-35 1761	648,-	BFK 60-35 F5 5220	193,-	BFK 60-35 F7 5231	377,-	WSG 60-35 30593	672,-	GFL 60-35 2709	229,-	DS 60-35 1549	160,-	VK 60-35 5650	720,-	SRK 60-35 7024	760,-
LDR 60-35 5073	831,-	FFK 60-35 1761	648,-	BFK 60-35 F5 5220	193,-	BFK 60-35 F7 5231	377,-	WSG 60-35 30593	672,-	GFL 60-35 2709	229,-	DS 60-35 1549	160,-	VK 60-35 5650	720,-	SRK 60-35 7024	760,-
LDR 60-35 5073	831,-	FFK 60-35 1761	648,-	BFK 60-35 F5 5220	193,-	BFK 60-35 F7 5231	377,-	WSG 60-35 30593	672,-	GFL 60-35 2709	229,-	DS 60-35 1549	160,-	VK 60-35 5650	720,-	SRK 60-35 7024	760,-
LDR 70-40 5074	999,-	FFK 70-40 1762	702,-	BFK 70-40 F5 5245	277,-	BFK 70-40 F7 5232	430,-	WSG 70-40 30594	753,-	GFL 70-40 2710	258,-	DS 70-40 1551	169,-	VK 70-40 5652	744,-	SRK 70-40 7025	878,-
LDR 80-50 5075	1240,-	FFK 80-50 30236	1076,-	BFK 80-50 F5 30238	382,-	BFK 80-50 F7 30239	459,-	WSG 80-50 30595	951,-	GFL 80-50 2711	337,-	DS 80-50 1553	191,-	VK 80-50 5655	781,-	SRK 80-50 7028	982,-
LDR 80-50 5075	1240,-	FFK 80-50 30236	1076,-	BFK 80-50 F5 30238	382,-	BFK 80-50 F7 30239	459,-	WSG 80-50 30595	951,-	GFL 80-50 2711	337,-	DS 80-50 1553	191,-	VK 80-50 5655	781,-	SRK 80-50 7028	982,-
LDR 100-50 5067	1361,-	FFK 100-50 30237	1178,-	BFK 100-50 F5 30240	452,-	BFK 100-50 F7 30241	620,-	WSG 100-50 30596	1083,-	-	-	DS 100-50 1555	208,-	VK 100-50 5637	837,-	SRK 100-50 7029	1022,-

Nagrzewnice

Wersja: elektryczna lub wodna

RB / RBM / VBR

Wielkość	Nagrzewnice elektryczne				Nagrzewnice wodne		
	 Nagrzewnica elektryczna		U	 Nagrzewnica elektryczna z wbudowanym elektronicznym regulatorem temp. RBM		 Nagrzewnica wodna	
	RB			VBR			
	RG-A				RG-A		
	Typ Art. Nr.	PLN	[V]	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN
400x200	RB 40-20 9kW 9627	2275,-	3~ 400V	RBM 40-20/9 5450	5532,-	VBR 40-20-2 5463	515,-
	RB 40-20 15kW 9628	2864,-	3~ 400V	-	-	VBR 40-20-4 5471	761,-
500x250	RB 50-25 15kW 9629	2938,-	3~ 400V	RBM 50-25/15 5451	6246,-	VBR 50-25-2 5464	660,-
	RB 50-25 22kW 9633	3612,-	3~ 400V	- -	-	VBR 50-25-4 5472	1019,-
500x300	RB 50-30 15kW 9635	2930,-	3~ 400V	RBM 50-30/15 5452	6246,-	VBR 50-30-2 5465	755,-
	RB 50-30 27kW 9637	4026,-	3~ 400V	- -	-	VBR 50-30-4 5473	1220,-
600x300	RB 60-30 22kW 9638	3682,-	3~ 400V	RBM 60-30/27 5453	9875,-	VBR 60-30-2 5466	833,-
	RB 60-30 34kW 9641	4686,-	3~ 400V	- -	-	VBR 60-30-4 5474	1378,-
600x350	RB 60-35 27kW 9643	4163,-	3~ 400V	RBM 60-35/27 5454	9958,-	VBR 60-35-2 5467	950,-
	RB 60-35 45kW 9644	5768,-	3~ 400V	- -	-	VBR 60-35-4 5475	1576,-
700x400	RB 70-40 27kW 9645	4163,-	3~ 400V	RBM 70-40/27 5455	9958,-	VBR 70-40-2 5468	1283,-
	RB 70-40 45kW 9646	5768,-	3~ 400V	- -	-	VBR 70-40-3 5476	1727,-
800x500	RB 80-50 45kW 9647	5809,-	3~ 400V	-	-	VBR 80-50-2 5469	1704,-
	RB 80-50 68kW 9648	8368,-	3~ 400V	- -	-	VBR 80-50-3 5477	2325,-
1000x500	RB 100-50 45kW 9649	5809,-	3~ 400V	- -	-	VBR 100-50-2 5470	1993,-
	RB 100-50 68kW 9650	8368,-	3~ 400V	- -	-	VBR 100-50-3 5478	2717,-
	RB 100-50 80kW 9661	9473,-	3~ 400V	-	-	-	-

Wielkość	Chłodnica kanałowa				Odkraplacz	
	 Chłodnica kanałowa wodna (bez odkraplacza) PGK		 Chłodnica kanałowa freonowa (bez odkraplacza) DXRE		 Odkraplacz DE	
	RG-A		RG-A		RG-A	
	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN
400x200	PGK 40-20-3-2,0 6604	2942,-	DXRE 40-20-3-2,5 7951	2574,-	DE 40x20 7005	510,-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
500x250	PGK 50-25-3-2,0 6606	3350,-	DXRE 50-25-3-2,5 7952	2938,-	DE 50x25 7035	666,-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
500x300	PGK 50-30-3-2,0 6608	3572,-	DXRE 50-30-3-2,5 7953	3245,-	DE 50x30 7042	699,-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
600x300	PGK 60-30-3-2,0 6610	3810,-	DXRE 60-30-3-2,5 7955	3667,-	DE 60x30 7050	818,-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
600x350	PGK 60-35-3-2,0 6612	3917,-	DXRE 60-35-3-2,5 7956	3883,-	DE 60x35 7066	912,-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
700x400	PGK 70-40-3-2,0 6616	4898,-	DXRE 70-40-3-2,5 7957	4532,-	DE 70x40 7086	1067,-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
800x500	PGK 80-50-3-2,0 6619	5857,-	DXRE 80-50-3-2,5 7958	5443,-	DE 80x50 7070	1383,-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1000x500	PGK 100-50-3-2,0 6601	6522,-	DXRE 100-50-3-2,5 7959	6582,-	DE 100x50 7003	1600,-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Wentylatory kanałowe

Wykonanie: kwadratowe


MUB

Wielkość	Wentylator kanałowy					Akcesoria elektryczne				
	 Wentylator uniwersalny Multibox zawiera Termokontakt MUB					 Włącznik serwisowy ⁽¹⁾ IP 55 REV 1-bieg. 2-bieg. 1-bieg. 2-bieg.				
	U I _{max} *					RG-I RG-G RG-G				
	Typ Art. Nr.	PLN	[V]	[A]	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN		
355	MUB 025 355DV-A2 2775 (TK)	2814,-	400	0,6	REV-5POL/07 33980	231,-	REV-9POL/12 33981	470,-	400V Δ	400V Δ/Y
	MUB 025 355E4-A2 2104 (TK)	2717,-	230	1,3	REV-5POL/05 33979	225,-	-	-	230V 1~	-
400	MUB 042 400DV-A2 2112 (TK)	3301,-	400	0,9	REV-5POL/07 33980	231,-	REV-9POL/12 33981	470,-	400V Δ	400V Δ/Y
	MUB 042 400E4-A2 2116 (TK)	3213,-	230	2,2	REV-5POL/05 33979	225,-	-	-	230V 1~	-
450	MUB 042 450DV-A2 2123 (TK)	3457,-	400	1,3	REV-5POL/07 33980	231,-	REV-9POL/12 33981	470,-	400V Δ	400V Δ/Y
	MUB 042 450E4-A2 2124 (TK)	3690,-	230	3,4	REV-5POL/05 33979	225,-	-	-	230V 1~	-
499	MUB 042 499DV-A2 2133 (TK)	3857,-	400	1,7	REV-5POL/07 33980	231,-	REV-9POL/12 33981	470,-	400V Δ	400V Δ/Y
	MUB 042 499E4-A2 2134 (TK)	4606,-	230	4,8	REV-5POL/05 33979	225,-	-	-	230V 1~	-
500	MUB 042 500DS-A2 2142 (TK)	4742,-	400	2,0	REV-5POL/07 33980	231,-	REV-9POL/12 33981	470,-	400V Δ	400V Δ/Y
	MUB 042 500D4-A2 IE2 33542 (KL)	3889,-	400	3,4	REV-5POL/05 33979	225,-	-	-	400V Y	-
	MUB 042 500E4-A2 2141 (TK)	4956,-	230	5,7	REV-5POL/05 33979	225,-	-	-	230V 1~	-
560	MUB 062 560D6-A2 IE2 33544 (KL)	4541,-	400	2,0	REV-5POL/05 33979	225,-	-	-	400V Y	-
	MUB 062 560D4-A2 IE2 33543 (KL)	4896,-	400	4,7	REV-5POL/05 33979	225,-	-	-	400V Y	-
630	MUB 062 630D6-A2 IE2 33546 (KL)	5482,-	400	3,7	REV-5POL/05 33979	225,-	-	-	400V Y	-
	MUB 062 630DV-B2 2150 (TK)	8082,-	400	6,4	REV-5POL/07 33980	231,-	REV-9POL/12 33981	470,-	400V Δ	400V Δ/Y
	MUB 062 630D4-A2 IE2 33545 (KL)	5404,-	400	8,2	REV-5POL/05 33979	225,-	-	-	400V D	-
	MUB 100 630D4-L IE2 33549 (KL)	8780,-	400	8,2	REV-5POL/05 33979	225,-	-	-	400V D	-
710	MUB 100 710D6-A2 IE2 33548 (KL)	7642,-	400	5,1	REV-5POL/05 33979	225,-	-	-	400V D	-

(TK) Termokontakt

* I_{max}. do doboru regulatorów obrotów silników

Akcesoria

				
Połączenie elastyczne	Ochrona przed czynnikami atmosferycznymi	Połączenie elastyczne	Daszek osłonowy	Przepustnica klasa szczelności 2 według EN 1751
UGS *	WSG-MUB	FGV	WSD-MUB	SRKG

RG-I		RG-I		RG-I		RG-I		RG-I	
Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN
UGS 025/355 4356	544,-	WSG-MUB 025 4361	546,-	FGV 025 4196	208,-	WSD-MUB 025 300688	374,-	SRKG 025 4268	517,-
UGS 025/355 4356	544,-	WSG-MUB 025 4361	546,-	FGV 025 4196	208,-	WSD-MUB 025 300688	374,-	SRKG 025 4268	517,-
UGS 042/500 4357	728,-	WSG-MUB 042 4362	785,-	FGV 042 4605	227,-	WSD-MUB 042 300689	448,-	SRKG 042 4868	646,-
UGS 042/500 4357	728,-	WSG-MUB 042 4362	785,-	FGV 042 4605	227,-	WSD-MUB 042 300689	448,-	SRKG 042 4868	646,-
UGS 042/500 4357	728,-	WSG-MUB 042 4362	785,-	FGV 042 4605	227,-	WSD-MUB 042 300689	448,-	SRKG 042 4868	646,-
UGS 042/500 4357	728,-	WSG-MUB 042 4362	785,-	FGV 042 4605	227,-	WSD-MUB 042 300689	448,-	SRKG 042 4868	646,-
UGS 042/500 4357	728,-	WSG-MUB 042 4362	785,-	FGV 042 4605	227,-	WSD-MUB 042 300689	448,-	SRKG 042 4868	646,-
UGS 042/500 4357	728,-	WSG-MUB 042 4362	785,-	FGV 042 4605	227,-	WSD-MUB 042 300689	448,-	SRKG 042 4868	646,-
UGS 042/500 4357	728,-	WSG-MUB 042 4362	785,-	FGV 042 4605	227,-	WSD-MUB 042 300689	448,-	SRKG 042 4868	646,-
UGS 042/500 4357	728,-	WSG-MUB 042 4362	785,-	FGV 042 4605	227,-	WSD-MUB 042 300689	448,-	SRKG 042 4868	646,-
UGS 042/500 4357	728,-	WSG-MUB 042 4362	785,-	FGV 042 4605	227,-	WSD-MUB 042 300689	448,-	SRKG 042 4868	646,-
UGS 042/500 4357	728,-	WSG-MUB 042 4362	785,-	FGV 042 4605	227,-	WSD-MUB 042 300689	448,-	SRKG 042 4868	646,-
UGS 042/500 4357	728,-	WSG-MUB 042 4362	785,-	FGV 042 4605	227,-	WSD-MUB 042 300689	448,-	SRKG 042 4868	646,-
UGS 062/630 4358	970,-	WSG-MUB 062 4363	879,-	FGV 062 4198	258,-	WSD-MUB 062 300690	498,-	SRKG 062 4870	832,-
UGS 062/630 4358	970,-	WSG-MUB 062 4363	879,-	FGV 062 4198	258,-	WSD-MUB 062 300690	498,-	SRKG 062 4870	832,-
UGS 062/630 4358	970,-	WSG-MUB 062 4363	879,-	FGV 062 4198	258,-	WSD-MUB 062 300690	498,-	SRKG 062 4870	832,-
UGS 062/630 4358	970,-	WSG-MUB 062 4363	879,-	FGV 062 4198	258,-	WSD-MUB 062 300690	498,-	SRKG 062 4870	832,-
UGS 062/630 4358	970,-	WSG-MUB 062 4363	879,-	FGV 062 4198	258,-	WSD-MUB 062 300690	498,-	SRKG 062 4870	832,-
-	-			FGV 100 4199	332,-	WSD-MUB 100 31483	614,-	SRKG 100 4871	1124,-
-	-			FGV 100 4199	332,-	WSD-MUB 100 31483	614,-	SRKG 100 4871	1124,-

* Możliwość zamówienia
następujących wersji

UGS 025/315 31290	530,-
UGS 025/400 31291	530,-
UGS 042/355 32850	671,-
UGS 042/400 32851	673,-


EC-Wentylatory kanałowe

Wersja: kwadratowa

MUB-EC

Wielkość	EC-Wentylator kanałowy			Akcesoria elektryczne		Akcesoria		
	 Wentylator uniwersalny Multibox z silnikiem EC MUB-EC			U	 Wylacznik serwisowy IP 55 REV		 Polaczenie elastyczne UGS *	
	RG-I			RG-G		RG-I		
	Typ Art. Nr.	PLN	[V]	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	
315	MUB 025 315EC 30676	3837,-	230	REV-3POL/03 33978	201,-	UGS 025/355 4356	544,-	
355	MUB 025 355EC 30670	5860,-	230	REV-3POL/03 33978	201,-	UGS 025/355 4356	544,-	
400	MUB 042 400EC 30209	6353,-	230	REV-3POL/03 33978	201,-	UGS 042/500 4357	728,-	
450	MUB 042 450EC K 31380	7562,-	230	REV-3POL/03 33978	201,-	UGS 042/500 4357	728,-	
	MUB 042 450EC 30610	7895,-	400	REV-5POL/05 EC, 3~ 35757	225,-	UGS 042/500 4357	728,-	
500	MUB 042 500EC 30314	8564,-	400	REV-5POL/05 EC, 3~ 35757	225,-	UGS 042/500 4357	728,-	
560	MUB 062 560EC 30235	13415,-	400	REV-5POL/05 EC, 3~ 35757	225,-	UGS 062/630 4358	970,-	
630	MUB 062 630EC 30207	15680-	400	REV-5POL/05 EC, 3~ 35757	225,-	UGS 062/630 4358	970,-	
	MUB 100 630EC 34168	15031,-	400	REV-5POL/05 EC, 3~ 35757	225,-	UGS 062/630 4358	970,-	
710	MUB 100 710EC 36379	23383,-	400	REV-5POL/05 EC, 3~ 35757	225,-	- -	-	

Akcesoria

											
WSG-MUB		FGV		WSD-MUB		SRKG		CCM		CCMI	
RG-I		RG-I		RG-I		RG-I		RG-I		RG-I	
Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN
WSG-MUB 025 4361	546,-	FGV 025 4196	208,-	WSD-MUB 025 300688	374,-	SRKG 025 4268	517,-	CCM 315 312562	210,-	CCMI 315 312534	474,-
WSG-MUB 025 4361	546,-	FGV 025 4196	208,-	WSD-MUB 025 300688	374,-	SRKG 025 4268	517,-	CCM 355 312718	227,-	CCMI 355 312706	515,-
WSG-MUB 042 4362	785,-	FGV 042 4605	227,-	WSD-MUB 042 300689	448,-	SRKG 042 4868	646,-	CCM 400 311780	190,-	CCMI 400 311562	484,-
WSG-MUB 042 4362	785,-	FGV 042 4605	227,-	WSD-MUB 042 300689	448,-	SRKG 042 4868	646,-	CCM 400 311780	190,-	CCMI 400 311562	484,-
WSG-MUB 042 4362	785,-	FGV 042 4605	227,-	WSD-MUB 042 300689	448,-	SRKG 042 4868	646,-	CCM 400 311780	190,-	CCMI 400 311562	484,-
WSG-MUB 042 4362	785,-	FGV 042 4605	227,-	WSD-MUB 042 300689	448,-	SRKG 042 4868	646,-	CCM 500 311781	220,-	CCMI 500 311565	515,-
WSG-MUB 062 4363	879,-	FGV 062 4198	258,-	WSD-MUB 062 300690	498,-	SRKG 062 4870	832,-	CCM 560 311782	286,-	CCMI 560 311563	656,-
WSG-MUB 062 4363	879,-	FGV 062 4198	258,-	WSD-MUB 062 300690	498,-	SRKG 062 4870	832,-	CCM 630 311783	307,-	CCMI 630 311564	656,-
WSG-MUB 100 31487	1274,-	FGV 100 4199	332,-	WSD-MUB 100 31483	498,-	SRKG 100 4871	1124,-	CCM 630 311783	307,-	CCMI 630 311564	656,-
WSG-MUB 100 31487	1274,-	FGV 100 4199	332,-	WSD-MUB 100 31483	614,-	SRKG 100 4871	1124,-	-	-	-	-

* Możliwość zamówienia następujących wersji



UGS 025/315 31290	530,-
UGS 025/400 31291	530,-
UGS 042/355 32850	671,-
UGS 042/400 32851	673,-

Wielkość	Wentylator dachowy					Akcesoria					
					Imaks.*						
	Wentylator z wyrzutem poziomym, wyłącznik serw. w kpl.		Wentylator z wyrzutem poziomym, silnik EC, wyłącznik serw. w kpl.			Przepustnica zwrotna ①		Przepustnica zwrotna z silownikiem (maks. 70°C) ①		Połączenie elastyczne (maks. 70°C) ①	
	TFSK/TFSR		TFSK-EC			VKS		VKM		ASS	
	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN	[A]	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN
125	TFSK/TFSR 125M 1344/1330	553,-	- -	-	0,2	VKS 190/225 9539	164,-	- -	-	ASS 190/225 9573	207,-
	TFSK/TFSR 125XL 1346/1332	647,-	- -	-	0,3	VKS 190/225 9539	164,-	- -	-	ASS 190/225 9573	207,-
160	TFSK/TFSR 160 1348/1333	625,-	TFSK 160 EC 1223	1467,-	0,3	VKS 310/311 9543	210,-	VKM 310/311 9555	1249,-	ASS 310/311 9575	272,-
200	TFSK/TFSR 200 1349/1334	736,-	TFSK 200 EC 1224	1582,-	0,5	VKS 310/311 9543	210,-	VKM 310/311 9555	1249,-	ASS 310/311 9575	272,-
315	TFSK/TFSR 315M 19537/19542	1167,-	- -	-	0,9	VKS 310/311 9543	210,-	VKM 310/311 9555	1249,-	ASS 310/311 9575	272,-
	TFSK 315L -	-	- -	-	1,4	VKS 310/311 9543	210,-	VKM 310/311 9555	1249,-	ASS 310/311 9575	272,-

① tylko w połączeniu z TDA lub ASK

② tylko w połączeniu z SSD


* Imaks. - informacja o maksymalnym prądzie nominalnym potrzebnym do dobrania odpowiednich akcesoriów elektrycznych (Strony 98-104).

Akcesoria				
				
Płyta adaptacyjna	Płyta adaptacyjna	Podst. dachowa (maks. 100°C)	Podst. tłumiąca (maks. 120°C)	Przeciwkołnierz
② ASK	TDA DV	FDS	SSD	① ASF

Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN
ASK 225, SSD 300902	217,-	TDA DV 190/225 309416		FDS 190/225 9548	636,-	SSD 190/225 9560	1166,-	ASF 190/225, DVS 9567	39,-
ASK 225, SSD 300902	217,-	TDA DV 190/225 309416		FDS 190/225 9548	636,-	SSD 190/225 9560	1166,-	ASF 190/225, DVS 9567	39,-
ASK 310, SSD 300904	226,-	TDA DV 310/311 301392	168,-	FDS 310/311 9549	752,-	SSD 310/311 9561	1450,-	ASF 310/311, DVS 9568	60,-
ASK 310, SSD 300904	226,-	TDA DV 310/311 301392	168,-	FDS 310/311 9549	752,-	SSD 310/311 9561	1450,-	ASF 310/311, DVS 9568	60,-
ASK 315 TFSK 309229	393,-	TDA DV 315 309230		FDS 315 M/L 30010	912,-	SSD 315M/L 30086	1731,-	ASF 310/311, DVS 9568	60,-
ASK 315 TFSK 309229	393,-	TDA DV 315 309230		FDS 315 M/L 30010	912,-	SSD 315M/L 30086	1731,-	ASF 310/311, DVS 9568	60,-


Wyrzutnie dachowe

LGV / LGH

Wielkość	Wyrzutnia dachowa			
				
	Wyrzut pionowy		Poziomy wyrzut	
	LGV		LGH	
Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN	
190/225	LGV 225 8505	725,-	LGH 225 8511	725,-
310/311	LGV 310/311 8506	1055,-	LGH 310/311 8512	1026,-
355/400	LGV 355/400 8507	1546,-	LGH 355/400 8513	1511,-
450/499 500	LGV 450/500 8508	2065,-	LGH 450/500 8514	1721,-
560/630	LGV 560/630 8509	3161,-	LGH 560/630 8515	2796,-
710	LGV 710 8510	4602,-	LGH 710 8516	3752,-

Wentylatory dachowe

DVS / DVSI / DHS

Wielkość	Wentylator dachowy						Wyłącznik serwisowy								
															
	Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu wyrzut pionowy		Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu Went. izolowany		Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu wyrzut poziomy		Wyt. serw. IP 55 REV								
	DVS / DVS sileo		DVSI / DVSI sileo		DHS / DHS sileo		I _{max} .*		1-biegowy		2-biegowy		1-bieg.		2-bieg.
	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN	[A]	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN				
190	DVS sileo 190EZ 36289	1024,-	DVSI sileo 190EZ 36291	1661,-	DHS sileo 190EZ 36290	1053,-	0,4	REV-3POL/03 33978	201,-	REV-5POL/05 33979	225,-	230V 1~	230V 1~		
225	DVS sileo 225EZ 36370	995,-	DVSI sileo 225EZ 36371	1631,-	DHS sileo 225EZ 36369	1101,-	0,5	REV-3POL/03 33978	201,-	REV-5POL/05 33979	225,-	230V 1~	230V 1~		
	DVS 225EV 5732	1321,-	DVSI 225EV 30274	1969,-	DHS 225EV 5714	1445,-	0,2	REV-3POL/03 33978	201,-	REV-5POL/05 33979	225,-	230V 1~	230V 1~		
310	DVS 310EV 5733	1952,-	DVSI 310EV 2347	3122,-	DHS 310EV 5703	1924,-	0,6	REV-3POL/03 33978	201,-	REV-5POL/05 33979	225,-	230V 1~	230V 1~		
	DVS 310ES 5734	1924,-	DVSI 310ES 2350	3093,-	DHS 310ES 5704	1921,-	0,4	REV-3POL/03 33978	201,-	REV-5POL/05 33979	225,-	230V 1~	230V 1~		
311	DVS sileo 311 EV 36068	1828,-	DVSI sileo 311EV 36079	2993,-	DHS sileo 311EV 36064	1742,-	0,6	REV-3POL/03 33978	201,-	REV-5POL/05 33979	225,-	230V 1~	230V 1~		
	DVS 311ES 5736	1796,-	DVSI 311ES 2381	2953,-	DHS 311ES 5715	1769,-	0,4	REV-3POL/03 33978	201,-	REV-5POL/05 33979	225,-	230V 1~	230V 1~		
355	DVS 355DV 5710 (TK)	2527,-	DVSI 355DV 2354 (TK)	3818,-	DHS 355DV 5707 (TK)	2427,-	0,6	REV-5POL/07 33980	231,-	REV-9POL/12 33981	470,-	400V Δ	400V Δ/Y		
	DVS 355E4 5737 (TK)	2441,-	DVSI 355E4 2356 (TK)	3729,-	DHS 355E4 5706 (TK)	2441,-	1,3	REV-5POL/05 33979	225,-	-	-	230V 1~	-		
400	DVS sileo 400DV 36109 (TK)	2670,-	DVSI sileo 400DV 36111 (TK)	3968,-	DHS sileo 400DV 36122 (TK)	2709,-	0,8	REV-5POL/07 33980	231,-	REV-9POL/12 33981	470,-	400V Δ	400V Δ/Y		
	DVS sileo 400DS 36099 (TK)	2766,-	DVSI sileo 400DS 36110 (TK)	4046,-	DHS sileo 400DS 36121 (TK)	2756,-	0,3	REV-5POL/07 33980	231,-	REV-9POL/12 33981	470,-	400V Δ	400V Δ/Y		
	DVS sileo 400E4 36100 (TK)	2613,-	DVSI sileo 400E4 36112 (TK)	3908,-	DHS sileo 400E4 36123 (TK)	2680,-	2,3	REV-5POL/05 33979	225,-	-	-	230V 1~	-		
	DVS sileo 400E6 36101 (TK)	2708,-	DVSI sileo 400E6 36113 (TK)	4007,-	DHS sileo 400E6 36124 (TK)	2670,-	0,9	REV-5POL/05 33979	225,-	-	-	230V 1~	-		
450	DVS sileo 450DV 36102 (TK)	3283,-	DVSI sileo 450DV 36114 (TK)	4604,-	DHS sileo 450DV 36125 (TK)	3197,-	1,4	REV-5POL/07 33980	231,-	REV-9POL/12 33981	469,-	400V Δ	400V Δ/Y		
	DVS sileo 450E4 36103 (TK)	3446,-	DVSI sileo 450E4 36115 (TK)	4773,-	DHS sileo 450E4 36126 (TK)	3369,-	3,0	REV-5POL/05 33979	225,-	-	-	230V 1~	-		
	DVS sileo 450E6 36104 (TK)	3187,-	DVSI sileo 450E6 36116 (TK)	4380,-	DHS sileo 450E6 36127 (TK)	3090,-	1,1	REV-5POL/05 33979	225,-	-	-	230V 1~	-		
	DVS sileo 500DV 33324 (TK)	4384,-	DVSI sileo 500DV 33340 (TK)	5748,-	DHS sileo 500DV 33356 (TK)	3455,-	2,3	REV-5POL/07 33980	231,-	REV-9POL/12 33981	469,-	400V Δ	400V Δ/Y		
500	DVS sileo 500DS 36105 (TK)	3675,-	DVSI sileo 500DS 36117 (TK)	5012,-	DHS sileo 500DS 36128 (TK)	3455,-	1,0	REV-5POL/07 33980	231,-	REV-9POL/12 33981	469,-	400V Δ	400V Δ/Y		
	DVS sileo 500E6 36106 (TK)	3751,-	DVSI sileo 500E6 36118 (TK)	5081,-	DHS sileo 500E6 36129 (TK)	3484,-	1,7	REV-5POL/05 33979	225,-	-	-	230V 1~	-		
560	DVS sileo 560DV 36108 (TK)	5905,-	DVSI sileo 560DV 36120 (TK)	8124,-	DHS sileo 560DV 36131 (TK)	5867,-	3,5	REV-5POL/07 33980	231,-	REV-9POL/12 33981	470,-	400V Δ	400V Δ/Y		
	DVS sileo 560DS 36107 (TK)	5025,-	DVSI sileo 560DS 36119 (TK)	7209,-	DHS sileo 560DS 36130 (TK)	4958,-	1,1	REV-5POL/07 33980	231,-	REV-9POL/12 33981	470,-	400V Δ	400V Δ/Y		
630	DVS sileo 630DV 33329 (TK)	8643,-	DVSI sileo 630DV 33345 (TK)	10968,-	DHS sileo 630DV 33361 (TK)	8074,-	6,7	REV-5POL/07 33980	231,-	REV-9POL/12 33981	470,-	400V Δ	400V Δ/Y		
	DVS sileo 630DS 33330 (TK)	6212,-	DVSI sileo 630DS 33346 (TK)	8442,-	DHS sileo 630DS 33362 (TK)	6192,-	2,4	REV-5POL/07 33980	231,-	REV-9POL/12 33981	470,-	400V Δ	400V Δ/Y		
710	DVS 710DS 36202 (TK)	9466,-	DVSI 710DS 36203 (TK)	11790,-	DHS 710DS 36204 (TK)	9058,-	4,0	REV-5POL/07 33980	231,-	REV-9POL/12 33981	470,-	400V Δ	400V Δ/Y		
	DVS 710D6-L 36205 (TK)	10093,-	DVSI 710D6-L 36206 (TK)	12447,-	DHS 710D6-L 36207 (TK)	9689,-	5,0	REV-5POL/07 33980	231,-	-	-	400V Δ	-		

(TK) Termokontakt

* I_{max}. w przypadku regulacji napięciowej

Przep. zwrotna, samoczynna	Przep. zwrotna, z siłownikiem (maks. 70°C)	Połączenie elastyczne (maks. 70°C)	Płyta adaptacyjna	Płyta adaptacyjna	Rama uchylna	Podst. dachowa (maks. 100°C)	Podstawa tłumiąca (maks. 120°C)	Przeciwnośnierz
VKS	VKM	ASS	① ASK	TDA	② FTG	FDS	SSD	ASF

- ① tylko w połączeniu z SSD
- ② niezbędne akcesoria po stronie ssacej do TDA

EC-Wentylatory dachowe

DVC / DVCI

Wielkość	EC-Wentylator dachowy									Wył. serw.		Akcesoria	
	Wyrzut pionowy z siln. EC, S = 0-10 V sterowanie	Wyrzut pionowy z siln. EC, izolowany, S = 0-10 V sterowanie	Wyrzut pionowy z siln. EC, przetwornik ciśnienia	Wyrzut pionowy z silnikiem EC izolowany, przetwornik ciśnienia						Wył. serw. IP 55	Przep. zwrotna, samoczynna ②		
	DVC...-S *	DVCI...-S *	DVC...-P	DVCI...-P	U					REV	VKS		
	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN	[V]	Typ Nr kat.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN
190	DVC 190-S 32569	2280,-	DVCI 190-S 33034	5524,-	-	-	-	-	230	REV-3POL/03 33978	201,-	VKS 190/225 9539	164,-
225	DVC 225-S 30667	3478,-	DVCI 225-S 30693	4180,-	DVC 225-P 30690	4618,-	DVCI 225-P 30701	5309,-	230	REV-3POL/03 33978	201,-	VKS 190/225 9539	164,-
315	DVC 315-S 30619	4012,-	DVCI 315-S 30694	5125,-	DVC 315-P 30634	5524,-	DVCI 315-P 30702	6783,-	230	REV-3POL/03 33978	201,-	VKS 310/311 9543	210,-
355	DVC 355-S 30620	5816,-	DVCI 355-S 30695	7450	DVC 355-P 30635	7788,-	DVCI 355-P 30703	9167,-	230	REV-3POL/03 33978	201,-	VKS 355-500 9544	251,-
400	DVC 400-S 30622	6219,-	DVCI 400-S 30696	7905,-	DVC 400-P 30682	8193,-	DVCI 400-P 30704	9570,-	230	REV-3POL/03 33978	201,-	VKS 355-500 9544	251,-
450	DVC 450-SK 31427	7578,-	DVCI 450-SK 32744	9318,-	DVC 450-PK 31327	9328,-	DVCI 450-PK 33195	10191	230	REV-3POL/03 33978	201,-	VKS 355-500 9544	251,-
	DVC 450-S 30626	7889,-	DVCI 450-S 30697	9642,-	DVC 450-P 30683	9916,-	DVCI 450-P 30705	11298,-	400	REV-5POL/05 EC 33979		VKS 355-500 9544	251,-
500	DVC 500-S 30628	8327,-	DVCI 500-S 30698	10097,-	DVC 500-P 30679	10342,-	DVCI 500-P 30706	11724,-	400	REV-5POL/05 EC 35757		VKS 355-500 9544	251,-
560	DVC 560-S 30630	13774,-	DVCI 560-S 30699	16720,-	DVC 560-P 30680	15511,-	DVCI 560-P 30707	17217,-	400	REV-5POL/05 EC 35757		VKS 560/630 9545	455,-
630	DVC 630-S 30632	14499,-	DVCI 630-S 30700	17475,-	DVC 630-P 30681	16377,-	DVCI 630-P 30708	18680,-	400	REV-5POL/05 EC 35757		VKS 560/630 9545	455,-

① tylko w połączeniu z SSD

② połączenie tylko w wersji S

③ niezbędne akcesoria po stronie ssącej do TDA

Akcesoria

Przep. zwrotna, z siłownikiem (maks. 70°C)②	Połączenie elastyczne (maks. 70°C)	①		③			
VKM	ASS	ASK	TDA	FTG	FDS	SSD	ASF

Typ Art. Nr.	PLN	Typ Nr kat.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN
-	-	ASS 190/225 9573	207,-	ASK 225, SSD 300902	217,-	-	-	-	-	FDS 190/225 9548	636,-	SSD 190/225 9560	1166,-	ASF 190/225 9567	39,-
-	-	ASS 190/225 9573	207,-	ASK 225, SSD 300902	217,-	-	-	-	-	FDS 190/225 9548	636,-	SSD 190/225 9560	1166,-	ASF 190/225 9567	39,-
VKM 310/311 9555	1249,-	ASS 310/311 9575	272,-	ASK 310, SSD 300904	226,-	TDA 310/311 301392	168,-	FTG 400 30507	388,-	FDS 310/311 9549	752,-	SSD 310/311 9561	1450,-	ASF 310/311 9568	60,-
VKM 355-500 9556	1286,-	ASS 355-500 9576	293,-	ASK 355, SSD 300905	399,-	TDA 355/400 301393	173,-	FTG 540 30508	452,-	FDS 355/400 9550	916,-	SSD 355/400 9562	2047,-	ASF 355-500 9569	79,-
VKM 355-500 9556	1286,-	ASS 355-500 9576	293,-	ASK 355, SSD 300905	399,-	TDA 355/400 301393	173,-	FTG 540 30508	452,-	FDS 355/400 9550	916,-	SSD 355/400 9562	2047,-	ASF 355-500 9569	79,-
VKM 355-500 9556	1286,-	ASS 355-500 9576	293,-	ASK 450, SSD 300907	395,-	TDA 450/500 301394	178,-	FTG 640 30248	472,-	FDS 450/500 9551	1060,-	SSD 450/500 9563	2374,-	ASF 355-500 9569	79,-
VKM 355-500 9556	1286,-	ASS 355-500 9576	293,-	ASK 450, SSD 300907	395,-	TDA 450/500 301394	178,-	FTG 640 30248	472,-	FDS 450/500 9551	1060,-	SSD 450/500 9563	2374,-	ASF 355-500 9569	79,-
VKM 355-500 9556	1286,-	ASS 355-500 9576	293,-	ASK 450, SSD 300907	395,-	TDA 450/500 301394	178,-	FTG 640 30248	472,-	FDS 450/500 9551	1060,-	SSD 450/500 9563	2374,-	ASF 355-500 9569	79,-
VKM 560/630 9557	1567,-	ASS 560/630 9577	398,-	ASK 560, SSD 300908	688,-	TDA 560/630 304815	335,-	FTG 940 30509	781,-	FDS 560/630 9552	1295,-	SSD 560/630 9564	3767,-	ASF 560/630 9570	122,-
VKM 560/630 9557	1567,-	ASS 560/630 9577	398,-	ASK 560, SSD 300908	688,-	TDA 560/630 304815	335,-	FTG 940 30509	781,-	FDS 560/630 9552	1295,-	SSD 560/630 9564	3767,-	ASF 560/630 9570	122,-

EC-Wentylatory dachowe

DVC-POC / DVCI-POC

Wielkość	EC-Wentylator dachowy					Wył. serwisowy		Akcesoria	
	 Wentylator EC z wyrzutem pionowym, moduł przetwornika ciśnienia i kompensacji temperatury DVC-POC		 Izolowany wentylator EC z wyrzutem pionowym, moduł przetwornika ciśnienia i kompensacji temperatury DVCI-POC		U	 Wył. serw. IP 55 REV		 Przep. zwrotna, z siłownikiem (maks. 70°C) ② VKM	
	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	[V]	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN
315	DVC 315-POC + FTG 32953	n. z.	DVCI 315-POC + FTG 33633	n. z.	230	REV-3POL/03 33978	201,-	VKM 310/311 9555	1249,-
355	DVC 355-POC + FTG 32954	n. z.	DVCI 355-POC + FTG 33637	n. z.	230	REV-3POL/03 33978	201,-	VKM 355-500 9556	1286,-
400	DVC 400-POC + FTG 32955	n. z.	DVCI 400-POC + FTG 33634	n. z.	230	REV-3POL/03 33978	201,-	VKM 355-500 9556	1286,-
450	DVC 450-K-POC + FTG 32957	n. z.	DVCI 450-K-POC + FTG 33635	n. z.	230	REV-3POL/03 33978	201,-	VKM 355-500 9556	1286,-
	DVC 450-POC + FTG 32956	n. z.	DVCI 450-POC + FTG 33636	n. z.	400	REV-5POL/05 EC, 3~ 35757	n. z.	VKM 355-500 9556	1286,-
500	DVC 500-POC + FTG 32958	n. z.	DVCI 500-POC + FTG 33637	n. z.	400	REV-5POL/05 EC, 3~ 35757	n. z.	VKM 355-500 9556	1286,-
560	DVC 560-POC 32959	n. z.	DVCI 560-POC 33638	n. z.	400	REV-5POL/05 EC, 3~ 35757	n. z.	VKM 560/630 9557	1567,-
630	DVC 630-POC 32960	n. z.	DVCI 630-POC 33639	n. z.	400	REV-5POL/05 EC, 3~ 35757	n. z.	VKM 560/630 9557	1567,-




① tylko w połączeniu z SSD

n. z. - cena na zapytanie

② połączenie tylko w wersji S

③ niezbędne akcesoria po stronie ssącej do TDA


Akcesoria

						
Połączenie elastyczne (maks. 70°C)	Płyta adaptacyjna	Płyta adaptacyjna	Rama uchylna	Podst. dachowa (maks. 100°C)	Podst. tłumiąca (maks. 120°C)	Przeciwnośnierz
ASS	① ASK	TDA	③ FTG	FDS	SSD	ASF

Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN
ASS 310/311 9575	272,-	ASK 310, SSD 300904	226,-	TDA 310/311 301392	168,-	zawiera -	-	FDS 310/311 9549	752,-	SSD 310/311 9561	1450,-	ASF 310/311 9568	60,-
ASS 355-500 9576	293,-	ASK 355, SSD 300905	399,-	TDA 355/400 301393	173,-	zawiera -	-	FDS 355/400 9550	916,-	SSD 355/400 9562	2047,-	ASF 355-500 9569	79,-
ASS 355-500 9576	293,-	ASK 355, SSD 300905	399,-	TDA 355/400 301393	173,-	zawiera -	-	FDS 355/400 9550	916,-	SSD 355/400 9562	2047,-	ASF 355-500 9569	79,-
ASS 355-500 9576	293,-	ASK 450, SSD 300907	395,-	TDA 450/500 301394	178,-	zawiera -	-	FDS 450/500 9551	1060,-	SSD 450/500 9563	2374,-	ASF 355-500 9569	79,-
ASS 355-500 9576	293,-	ASK 450, SSD 300907	395,-	TDA 450/500 301394	178,-	zawiera -	-	FDS 450/500 9551	1060,-	SSD 450/500 9563	2374,-	ASF 355-500 9569	79,-
ASS 355-500 9576	293,-	ASK 450, SSD 300907	395,-	TDA 450/500 301394	178,-	zawiera -	-	FDS 450/500 9551	1060,-	SSD 450/500 9563	2374,-	ASF 355-500 9569	79,-
ASS 560/630 9577	398,-	ASK 560, SSD 300908	688,-	TDA 560/630 304815	335,-	FTG 940 30509	781,-	FDS 560/630 9552	1295,-	SSD 560/630 9564	3767,-	ASF 560/630 9570	122,-
ASS 560/630 9577	398,-	ASK 560, SSD 300908	688,-	TDA 560/630 304815	335,-	FTG 940 30509	781,-	FDS 560/630 9552	1295,-	SSD 560/630 9564	3767,-	ASF 560/630 9570	122,-

Wentylatory dachowe do 120°C

DVN / DVNI



Wielkość	Wentylator dachowy					Wyłącznik serwisowy								
	 Wyrzut pionowy					 Wyrzut pionowy, izolowany					 Wył. serw. IP 55 REV			
	DVN		DVNI		I _{max} *	1-biegowy		2-biegowy		1-bieg.	2-bieg.			
	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	[A]	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN					
355	DVN 355E4 30301 	3898,-	DVNI 355E4 30446 	5015,-	1,5	REV-5POL/05 33979	225,-	-	-	230V 1~	-			
	DVN 355DV 30278 	3634,-	DVNI 355DV 30313 	4751,-	1,2	REV-5POL/07 33980	231,-	REV-9POL/12 33981	470,-	400V Δ	400V Δ/Y			
400	DVN 400E4 2630 	4030,-	DVNI 400E4 3909 	5147,-	2,0	REV-5POL/05 33979	225,-	-	-	230V 1~	-			
	DVN 400DV 2631 	3463,-	DVNI 400DV 3396 	4771,-	1,4	REV-5POL/07 33980	231,-	REV-9POL/12 33981	470,-	400V Δ	400V Δ/Y			
450	DVN 450D4 IE2 32184 	4670,-	DVNI 450D4 IE2 33462 	5581,-	1,8 **	REV-5POL/05 33979	225,-	-	-	400V Y	-			
500	DVN 500D4 IE2 32185 	5035,-	DVNI 500D4 IE2 33463 	6151,-	3,4 **	REV-5POL/05 33979	225,-	-	-	400V Y	-			
	DVN 500DS 9852 	5354,-	DVNI 500DS 9857 	6466,-	1,9	REV-5POL/07 33980	231,-	REV-9POL/12 33981	470,-	400V Δ	400V Δ/Y			
560	DVN 560D4 IE2 32187 	6797,-	DVNI 560D4 IE2 33465 	8291,-	4,7 **	REV-5POL/05 33979	225,-	-	-	400V Y	-			
	DVN 560D6 IE2 32188 	6894,-	DVNI 560D6 IE2 33466 	8821,-	1,9 **	REV-5POL/05 33979	225,-	-	-	400V Y	-			
630	DVN 630D4 IE2 33554 	6669,-	DVNI 630D4 IE2 33468 	9232,-	8,2 **	REV-5POL/05 33979	225,-	-	-	400V Δ	-			
	DVN 630D6 IE2 32189 	7223,-	DVNI 630D6 IE2 33467 	9365,-	3,7 **	REV-5POL/05 33979	225,-	-	-	400V Y	-			
710	DVN 710D6 IE2 33555 	8058,-	DVNI 710D6 IE2 33469 	11247,-	5,1 **	REV-5POL/05 33979	225,-	-	-	400V Y	-			
	DVN 710D6-L IE2 33669 	8921,-	DVNI 710D6-L IE2 33670 	11817,-	5,1 **	REV-5POL/05 33979	225,-	-	-	400V Y	-			
800	DVN 800D6 IE2 34102 	23 375,-	DVNI 800D6 IE2 34103 	24 709,-		REV-5POL/05 33979	225,-	-	-	400V Δ	-			
900	DVN 900D6 IE2 9853 	23 936,-	DVNI 900D6 IE2 33469 	28 224,-		REV-5POL/05 33979	225,-	-	-	400V Y	-			

(TK) Termokontakt

(PTC) PTC (termistor)

* I_{max} w przypadku regulacji napięciowej

** regulacja wyłącznie przez falownik

Akcesoria								
								
Przep. zwrotna, samoczynna	Przep. zwrotna, z siłownikiem (maks. 70°C)	Połączenie elastyczne (maks. 70°C)	Płyta adaptacyjna ①	Płyta adaptacyjna	Rama uchylna ②	Podst. dachowa (maks. 100°C)	Podstawa dachowa tłumiąca (maks. 120°C)	Przeciwnkołnierź
VKS	VKM	ASS	ASK	TDA	FTG	FDS	SSD	ASF

Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN
VKS 355-500 9544	251,-	VKM 355-500 9556	1286,-	ASS 355-500 9576	293,-	ASK 355, SSD 300905	399,-	TDA DV 355/400 301393	173,-	FTG 540 30508	452,-	FDS 355/400 9550	916,-	SSD 355/400 9562	2047,-	ASF 355-500 9569	79,-
VKS 355-500 9544	251,-	VKM 355-500 9556	1286,-	ASS 355-500 9576	293,-	ASK 355, SSD 300905	399,-	TDA DV 355/400 301393	173,-	FTG 540 30508	452,-	FDS 355/400 9550	916,-	SSD 355/400 9562	2047,-	ASF 355-500 9569	79,-
VKS 355-500 9544	251,-	VKM 355-500 9556	1286,-	ASS 355-500 9576	293,-	ASK 355, SSD 300905	399,-	TDA DV 355/400 301393	173,-	FTG 540 30508	452,-	FDS 355/400 9550	916,-	SSD 355/400 9562	2047,-	ASF 355-500 9569	79,-
VKS 355-500 9544	251,-	VKM 355-500 9556	1286,-	ASS 355-500 9576	293,-	ASK 355, SSD 300905	399,-	TDA DV 355/400 301393	173,-	FTG 540 30508	452,-	FDS 355/400 9550	916,-	SSD 355/400 9562	2047,-	ASF 355-500 9569	79,-
VKS 355-500 9544	251,-	VKM 355-500 9556	1286,-	ASS 355-500 9576	293,-	ASK 450, SSD 300907	395,-	TDA DV 450/500 301394	178,-	FTG 640 30248	472,-	FDS 450/500 9551	1060,-	SSD 450/500 9563	2374,-	ASF 355-500 9569	79,-
VKS 355-500 9544	251,-	VKM 355-500 9556	1286,-	ASS 355-500 9576	293,-	ASK 450, SSD 300907	395,-	TDA DV 450/500 301394	178,-	FTG 640 30248	472,-	FDS 450/500 9551	1060,-	SSD 450/500 9563	2374,-	ASF 355-500 9569	79,-
VKS 355-500 9544	251,-	VKM 355-500 9556	1286,-	ASS 355-500 9576	293,-	ASK 450, SSD 300907	395,-	TDA DV 450/500 301394	178,-	FTG 640 30248	472,-	FDS 450/500 9551	1060,-	SSD 450/500 9563	2374,-	ASF 355-500 9569	79,-
VKS 560/630 9545	455,-	VKM 560/630 9557	1567,-	ASS 560/630 9577	398,-	ASK 560, SSD 300908	688,-	TDA DV 560/630 304815	335,-	FTG 940 30509	781,-	FDS 560/630 9552	1295,-	SSD 560/630 9564	3767,-	ASF 560/630 9570	122,-
VKS 560/630 9545	455,-	VKM 560/630 9557	1567,-	ASS 560/630 9577	398,-	ASK 560, SSD 300908	688,-	TDA DV 560/630 304815	335,-	FTG 940 30509	781,-	FDS 560/630 9552	1295,-	SSD 560/630 9564	3767,-	ASF 560/630 9570	122,-
VKS 560/630 9545	455,-	VKM 560/630 9557	1567,-	ASS 560/630 9577	398,-	ASK 560, SSD 300908	688,-	TDA DV 560/630 304815	335,-	FTG 940 30509	781,-	FDS 560/630 9552	1295,-	SSD 560/630 9564	3767,-	ASF 560/630 9570	122,-
VKS 560/630 9545	455,-	VKM 560/630 9557	1567,-	ASS 560/630 9577	398,-	ASK 560, SSD 300908	688,-	TDA DV 560/630 304815	335,-	FTG 940 30509	781,-	FDS 560/630 9552	1295,-	SSD 560/630 9564	3767,-	ASF 560/630 9570	122,-
VKS 710 9546	705,-	VKM 710 9558	2032,-	ASS 710 9578	589,-	ASK 710, SSD 300910	679,-	-	-	-	-	FDS 710 9553	1475,-	SSD 710 9565	5154,-	ASF 710 9571	216,-
VKS 710 9546	705,-	VKM 710 9558	2032,-	ASS 710 9578	589,-	ASK 710, SSD 300910	679,-	-	-	-	-	FDS 710 9553	1475,-	SSD 710 9565	5154,-	ASF 710 9571	216,-
VKS 800/900 9547	1358,-	VKM 800/900 9559	2539,-	ASS 800/900 9579	1567,-	-	-	-	-	-	-	FDS 800/900 9554	2994,-	SSD 800/900 9566	8104,-	ASF 800/900 9572	328,-
VKS 800/900 9547	1358,-	VKM 800/900 9559	2539,-	ASS 800/900 9579	1567,-	-	-	-	-	-	-	FDS 800/900 9554	2994,-	SSD 800/900 9566	8104,-	ASF 800/900 9572	328,-

① tylko w połączeniu z SSD

② niezbędne akcesoria po stronie ssącej do TDA



Wentylatory dachowe do 120°C

DVV / DVVI

Wielkość	Wentylator dachowy					Wyłącznik serwisowy				
										
	Wyrzut pionowy		Wyrzut pionowy, z haubą tłumiącą		I _{max}	Wył. serw. IP 55 REV		możliwe tryby pracy		
	DVV...120°C		DVVI...120°C			1-biegowy	2-biegowy	1-bieg.	2-bieg.	
	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	[A]	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	
630	DVV 630D4/120°C IE2 95142	13531,-	DVVI 630D4/120° na zapytanie	-	11,6 **	REV8POL/32A-DVV 33216	602,-	-	-	400V -
	DVV 630D4-6/120° 3586	15208,-	DVVI 630D4-6/120° na zapytanie	-	12,0 **	-	-	REV8POL/32A-DVV 33216	602,-	- 400V Y/Y
	DVV 630D6/120°C IE2 95143	12834,-	DVVI 630D6/120°C na zapytanie	-	5,5 **	REV8POL/32A-DVV 33216	602,-	-	-	400V -
800	DVV 800D4-K/120°C IE2 95144	20477,-	DVVI 800D4-K/120°C na zapytanie	-	18,0 **	REV8POL/32A-DVV 33216	602,-	-	-	400V -
	DVV 800D4-M/120°C IE2 95148	25262,-	DVVI 800D4-M/120°C na zapytanie	-	29,8 **	REV8POL/40A-DVV 33217	674,-	-	-	400V -
	DVV 800D4-P/120°C IE2 95149	28690,-	DVVI 800D4-P/120°C na zapytanie	-	35,0 **	REV8POL/63A-DVV 33218	1015,-	-	-	400V -
	DVV 800D4-6-P/120°C 30052	30687,-	DVVI 800D4-6-P/120°C na zapytanie	-	36,0 **	-	-	REV8POL/63A-DVV 33218	1015,-	- 400V Y/Y
	DVV 800D6-K/120°C 3634		DVVI 800D6-K/120°C na zapytanie	-	5,7 **	REV8POL/32A-DVV 33216	602,-	-	-	400V -
	DVV 800D6/120°C IE2 95146	17216,-	DVVI 800D6/120°C na zapytanie	-	12,6 **	REV8POL/32A-DVV 33216	602,-	-	-	400V -
	DVV 800D8/120°C 3657	16539,-	DVVI 800D8/120°C na zapytanie	-	5,5 **	REV8POL/32A-DVV 33216	602,-	-	-	400V -
1000	DVV 1000D6/120°C IE2 95147	28353,-	DVVI 1000D6/120°C na zapytanie	-	22,0 **	REV8POL/40A-DVV 33217	674,-	-	-	400V -
	DVV 1000D6-8/120°C 3663	33976,-	DVVI 1000D6-8/120°C na zapytanie	-	22,0 **	-	-	REV8POL/40A-DVV 33217	674,-	- 400V Y/Y
	DVV 1000D8/120°C 3669	26679,-	DVVI 1000D8/120°C na zapytanie	-	12,5 **	REV8POL/32A-DVV 33216	602,-	-	-	400V -
	DVV 1000D4-P/120°C IE2 95150	41175,-	DVVI 1000D4-P/120°C na zapytanie	-	56,0 **	REV8POL/63A-DVV 33218	1015,-	-	-	400V -
	DVV 1000D4-6-P/120°C 31265	47841,-	DVVI 1000D4-6-P/120°C na zapytanie	-	53,5 **	-	-	REV8POL/63A-DVV 33218	1015,-	- 400V Y/Y
	DVV 1000D4-8-P/120°C 31269	51006,-	DVVI 1000D4-8-P/120°C na zapytanie	-	51,0 **	-	-	REV8POL/63A-DVV 33218	1015,-	- 400V Y/Y
	DVV 1000D6-P/120°C 31257		DVVI 1000D6-P/120°C na zapytanie	-	18,0 **	REV8POL/32A-DVV 33216	602,-	-	-	400V -

** regulacja wyłącznie przez falownik

Akcesoria

				
Podstawa tłumiąca (maks. 120°C)	Przejście dachowe tłumiące (maks. 120°C)	Płyta adaptacyjna ①	Podst. dachowa (maks. 120°C)	Przejście dachowe (maks. 120°C)
SSV	SSVE	ASK/F	FDV	FDVE

Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN
SSV 630/800 3731	4256,-	SSVE 630/800 3772	4492,-	ASK/F 630 305206	1066,-	FDV 630 3689	1762,-	FDVE 630/800 3678	2837,-
SSV 630/800 3731	4256,-	SSVE 630/800 3772	4492,-	ASK/F 630 305206	1066,-	FDV 630 3689	1762,-	FDVE 630/800 3678	2837,-
SSV 630/800 3731	4256,-	SSVE 630/800 3772	4492,-	ASK/F 630 305206	1066,-	FDV 630 3689	1762,-	FDVE 630/800 3678	2837,-
SSV 630/800 3731	4256,-	SSVE 630/800 3772	4492,-	ASK/F 800 305207	1213,-	FDV 800 3690	1981,-	FDVE 630/800 3678	2837,-
SSV 630/800 3731	4256,-	SSVE 630/800 3772	4492,-	ASK/F 800 305207	1213,-	FDV 800 3690	1981,-	FDVE 630/800 3678	2837,-
SSV 630/800 3731	4256,-	SSVE 630/800 3772	4492,-	ASK/F 800 305207	1213,-	FDV 800 3690	1981,-	FDVE 630/800 3678	2837,-
SSV 630/800 3731	4256,-	SSVE 630/800 3772	4492,-	ASK/F 800 305207	1213,-	FDV 800 3690	1981,-	FDVE 630/800 3678	2837,-
SSV 630/800 3731	4256,-	SSVE 630/800 3772	4492,-	ASK/F 800 305207	1213,-	FDV 800 3690	1981,-	FDVE 630/800 3678	2837,-
SSV 630/800 3731	4256,-	SSVE 630/800 3772	4492,-	ASK/F 800 305207	1213,-	FDV 800 3690	1981,-	FDVE 630/800 3678	2837,-
SSV 1000 4423	5722,-	SSVE 1000 3774	5820,-	ASK/F 1000 305208	1488,-	FDV 1000 3691	2352,-	FDVE 1000 3680	3617,-
SSV 1000 4423	5722,-	SSVE 1000 3774	5820,-	ASK/F 1000 305208	1488,-	FDV 1000 3691	2352,-	FDVE 1000 3680	3617,-
SSV 1000 4423	5722,-	SSVE 1000 3774	5820,-	ASK/F 1000 305208	1488,-	FDV 1000 3691	2352,-	FDVE 1000 3680	3617,-
SSV 1000 4423	5722,-	SSVE 1000 3774	5820,-	ASK/F 1000 305208	1488,-	FDV 1000 3691	2352,-	FDVE 1000 3680	3617,-
SSV 1000 4423	5722,-	SSVE 1000 3774	5820,-	ASK/F 1000 305208	1488,-	FDV 1000 3691	2352,-	FDVE 1000 3680	3617,-
SSV 1000 4423	5722,-	SSVE 1000 3774	5820,-	ASK/F 1000 305208	1488,-	FDV 1000 3691	2352,-	FDVE 1000 3680	3617,-
SSV 1000 4423	5722,-	SSVE 1000 3774	5820,-	ASK/F 1000 305208	1488,-	FDV 1000 3691	2352,-	FDVE 1000 3680	3617,-

① tylko w połączeniu z SSV i SSVE


Wentylatory dachowe do 120°C

DVV / DWVI

Wielkość	Wentylator dachowy					Wyłącznik serwisowy					
	 z wyrzutem pionowym DVV...120°C					 Wył. serw. IP 55 REV 1-biegowy 2-biegowy 1-bieg. 2-bieg.					
	izolowany z wyrzutem pionowym DWVI...120°C										
	RG-F		RG-F		[A]	RG-G		RG-G			
	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN		Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN		
630	DVV 630D4/120°C IE2 95142	13531,-	DWVI 630D4/120° na zapytanie	-	**	REV8POL/32A-DVV 33216	602,-	-	-	400V	-
	DVV 630D4-6/120° 3586	15208,-	DWVI 630D4-6/120° na zapytanie	-	**	-	-	REV8POL/32A-DVV 33216	602,-	-	400V Y/Y
	DVV 630D6/120°C IE2 95143	12834,-	DWVI 630D6/120°C na zapytanie	-	**	REV8POL/32A-DVV 33216	602,-	-	-	400V	-
800	DVV 800D4-K/120°C IE2 95144	20477,-	DWVI 800D4-K/120°C na zapytanie	-	**	REV8POL/32A-DVV 33216	602,-	-	-	400V	-
	DVV 800D4-M/120°C IE2 95148	25262,-	DWVI 800D4-M/120°C na zapytanie	-	**	REV8POL/40A-DVV 33217	650,-	-	-	400V	-
	DVV 800D4-P/120°C IE2 95149	28690,-	DWVI 800D4-P/120°C na zapytanie	-	**	REV8POL/63A-DVV 33218	890,-	-	-	400V	-
	DVV 800D4-6-P/120°C 30052	30687,-	DWVI 800D4-6-P/120°C na zapytanie	-	**	-	-	REV8POL/63A-DVV 33218	1015,-	-	400V Y/Y
	DVV 800D6/120°C IE2 95146	17216,-	DWVI 800D6/120°C na zapytanie	-	**	REV8POL/32A-DVV 33216	460,-	-	-	400V	-
	DVV 800D8/120°C 3657	16539,-	DWVI 800D8/120°C na zapytanie	-	**	REV8POL/32A-DVV 33216	460,-	-	-	400V	-
1000	DVV 1000D6/120°C IE2 95147	28353,-	DWVI 1000D6/120°C na zapytanie	-	**	REV8POL/40A-DVV 33217	674,-	-	-	400V	-
	DVV 1000D6-8/120°C 3663	33976,-	DWVI 1000D6-8/120°C na zapytanie	-	**	-	-	REV8POL/40A-DVV 33217	674,-	-	400V Y/Y
	DVV 1000D8/120°C 3669	26679,-	DWVI 1000D8/120°C na zapytanie	-	**	REV8POL/32A-DVV 33216	602,-	-	-	400V	-
	DVV 1000D4-P/120°C IE2 95150	41175,-	DWVI 1000D4-P/120°C na zapytanie	-	**	REV8POL/63A-DVV 33218	1015,-	-	-	400V	-
	DVV 1000D4-6-P/120°C 31265	47841,-	DWVI 1000D4-6-P/120°C na zapytanie	-	**	-	-	REV8POL/63A-DVV 33218	1015,-	-	400V Y/Y
	DVV 1000D4-8-P/120°C 31269	51006,-	DWVI 1000D4-8-P/120°C na zapytanie	-	**	-	-	REV8POL/63A-DVV 33218	1015,-	-	400V Y/Y

** regulacja tylko przez falownik

Akcesoria

					
Przeciwnośnierz (maks. 600°C)	Połączenie elastyczne (maks. 120°C)	Przep. zwrotna, z siłownikiem (maks. 40°C)	Przep. zwrotna, samoczynna (maks. 600°C)	Przep. zwrotna, samoczynna, swobodny zasys	Kanał wlotowy
ASFV	ASSV	VKVM	VKV/F	VKVE/F	ESDV

Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN
ASFV 630, DVV 3701	191,-	ASSV 630 3719	608,-	VKVM 630 31253	n. z.	VKV/F 630 3713	1117,-	VKVE/F 630 31115	1149,-	ESDV 630 31121	606,-
ASFV 630, DVV 3701	191,-	ASSV 630 3719	608,-	VKVM 630 31253	n. z.	VKV/F 630 3713	1117,-	VKVE/F 630 31115	1149,-	ESDV 630 31121	606,-
ASFV 630, DVV 3701	191,-	ASSV 630 3719	608,-	VKVM 630 31253	n. z.	VKV/F 630 3713	1117,-	VKVE/F 630 31115	1149,-	ESDV 630 31121	606,-
ASFV 800, DVV 3702	256,-	ASSV 800 3720	720,-	VKVM 800 31254	n. z.	VKV/F 800 3714	1316,-	VKVE/F 800 31116	1279,-	ESDV 800 31122	714,-
ASFV 800, DVV 3702	256,-	ASSV 800 3720	720,-	VKVM 800 31254	n. z.	VKV/F 800 3714	1316,-	VKVE/F 800 31116	1279,-	ESDV 800 31122	714,-
ASFV 800, DVV 3702	256,-	ASSV 800 3720	720,-	VKVM 800 31254	n. z.	VKV/F 800 3714	1316,-	VKVE/F 800 31116	1279,-	ESDV 800 31122	714,-
ASFV 800, DVV 3702	256,-	ASSV 800 3720	720,-	VKVM 800 31254	n. z.	VKV/F 800 3714	1316,-	VKVE/F 800 31116	1279,-	ESDV 800 31122	714,-
ASFV 800, DVV 3702	256,-	ASSV 800 3720	720,-	VKVM 800 31254	n. z.	VKV/F 800 3714	1316,-	VKVE/F 800 31116	1279,-	ESDV 800 31122	714,-
ASFV 800, DVV 3702	256,-	ASSV 800 3720	720,-	VKVM 800 31254	n. z.	VKV/F 800 3714	1316,-	VKVE/F 800 31116	1279,-	ESDV 800 31122	714,-
ASFV 1000, DVV 3703	358,-	ASSV 1000 3721	782,-	VKVM 1000 31255	n. z.	VKV/F 1000 3715	1648,-	VKVE/F 1000 31117	1535,-	ESDV 1000 31123	823,-
ASFV 1000, DVV 3703	358,-	ASSV 1000 3721	782,-	VKVM 1000 31255	n. z.	VKV/F 1000 3715	1648,-	VKVE/F 1000 31117	1535,-	ESDV 1000 31123	823,-
ASFV 1000, DVV 3703	358,-	ASSV 1000 3721	782,-	VKVM 1000 31255	n. z.	VKV/F 1000 3715	1648,-	VKVE/F 1000 31117	1535,-	ESDV 1000 31123	823,-
ASFV 1000, DVV 3703	358,-	ASSV 1000 3721	782,-	VKVM 1000 31255	n. z.	VKV/F 1000 3715	1648,-	VKVE/F 1000 31117	1535,-	ESDV 1000 31123	823,-
ASFV 1000, DVV 3703	358,-	ASSV 1000 3721	782,-	VKVM 1000 31255	n. z.	VKV/F 1000 3715	1648,-	VKVE/F 1000 31117	1535,-	ESDV 1000 31123	823,-
ASFV 1000, DVV 3703	358,-	ASSV 1000 3721	782,-	VKVM 1000 31255	n. z.	VKV/F 1000 3715	1648,-	VKVE/F 1000 31117	1535,-	ESDV 1000 31123	823,-


n. z. - cena na zapytanie

Wentylatory osiowe

AR sileo / AW sileo / AW sileo EC

Wielkość	Wentylator osiowy							Akcesoria elektryczne					
							l _{max} *						
	Połączenie kołnierzowe okrągłe (TK) Termokontakt		z kwadratową płytą montażową (TK) Termokontakt		z kwadratową płytą montażową Silnik EC			Wylacznik serwisowy IP 55 REV		możliwe tryby pracy			
	AR sileo		AW sileo		AW sileo EC			1-bieg.		2-bieg.			
	1-bieg.		2-bieg.		1-bieg.			2-bieg.					
RG-B		RG-B		RG-B			RG-G		RG-G				
Typ	PLN	Typ	PLN	Typ	PLN	[A]	Typ	PLN	Typ	PLN			
Art. Nr.		Art. Nr.		Art. Nr.			Art. Nr.		Art. Nr.				
200	AR sileo 200E2 34457	1126,-	AW sileo 200E2 34114	629,-	-	-	0,4	REV-5POL/05 33979	225,-	-	-	230V 1~	-
	AR sileo 200E4 34458	1103,-	AW sileo 200E4 34115	678,-	-	-	0,2	REV-5POL/05 33979	225,-	-	-	230V 1~	-
	-	-	-	-	AW sileo 200 EC 35854	901,-	-	REV-3POL/03 33978	201,-	-	-	230V 1~	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	AR sileo 250E2 35734	1238,-	AW sileo 250E2 35735	733,-	-	-	0,6	REV-5POL/05 33979	225,-	-	-	230V 1~	-
	AR sileo 250E4 34460	1182,-	AW sileo 250E4 34117	681,-	-	-	0,3	REV-5POL/05 33979	225,-	-	-	230V 1~	-
	-	-	-	-	AW sileo 250 EC 35855	1027,-	-	REV-3POL/03 33978	201,-	-	-	230V 1~	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	AR sileo 300E2 34461	1352,-	AW 300E2-K 5801	941,-	-	-	1,4	REV-5POL/05 33979	225,-	-	-	230V 1~	-
	AR sileo 300E4 34462	1328,-	AW sileo 300E4 34119	817,-	-	-	0,4	REV-5POL/05 33979	225,-	-	-	230V 1~	-
	-	-	-	-	AW sileo 300 EC 35857	1320,-	-	REV-3POL/03 33978	201,-	-	-	230V 1~	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315	AR sileo 315E4 34463	1497,-	AW sileo 315E4 34121	974,-	-	-	0,7	REV-5POL/05 33979	225,-	-	-	230V 1~	-
	AR sileo 315DV 34464	1497,-	AW sileo 315DV 34120	974,-	-	-	0,4	REV-5POL/07 33980	230,-	REV-9POL/12 33981	470,-	400V Δ	400V Δ/Y
350	AR sileo 350DV 34466	1587,-	AW sileo 350DV 34122	1058,-	-	-	0,4	REV-5POL/07 33980	231,-	REV-9POL/12 33981	470,-	400V Δ	400V Δ/Y
	AR sileo 350E4 34465	1587,-	AW sileo 350E4 34123	1058,-	-	-	0,8	REV-5POL/05 33979	225,-	-	-	230V 1~	-
	-	-	-	-	AW sileo 350 EC 35859	1383,-	-	REV-3POL/03 33978	201,-	-	-	230V 1~	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400	AR sileo 400DV 34470	1689,-	AW sileo 400DV 34124	1153,-	-	-	0,5	REV-5POL/07 33980	231,-	REV-9POL/12 33981	470,-	400V Δ	400V Δ/Y
	AR sileo 400E4 34468	1689,-	AW sileo 400E4 34125	1153,-	-	-	1,1	REV-5POL/05 33979	225,-	-	-	230V 1~	-
	-	-	-	-	AW sileo 400 EC 35860	1561,-	-	REV-3POL/03 33978	201,-	-	-	230V 1~	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450	AR sileo 450DV-K 34474	1914,-	AW sileo 450DV-K 34127	1310,-	-	-	0,7	REV-5POL/07 33980	231,-	REV-9POL/12 33981	469,-	400V Δ	400V Δ/Y
	AR sileo 450DV 34473	2758,-	AW sileo 450DV 34126	1739,-	-	-	1,1	REV-5POL/07 33980	231,-	REV-9POL/12 33981	469,-	400V Δ	400V Δ/Y
	AR sileo 450E4-K 34472	1914,-	AW sileo 450E4-K 34129	1310,-	-	-	1,8	REV-5POL/05 33979	225,-	-	-	230V 1~	-
	AR sileo 450E4 34471	2758,-	AW sileo 450E4 34128	1739,-	-	-	2,5	REV-5POL/05 33979	225,-	-	-	230V 1~	-
	-	-	-	-	AW sileo 450 EC 35863	2589,-	-	REV-5POL/05 33979	225,-	-	-	230V 1~	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* l_{max}. do doboru regulatorów obrotów silników

Akcesoria													
													
Kratka żaluzjowa		Króciec elastyczny		Stopa montażowa, luzem (1 szt.) montaż poziomy		Przeciwnikolnier		Kratka ochronna strona ssawna		Kratka ochronna strona tłoczna			
VK		EV-AR		MFA		GFL-AR		SG-AR		SG-AW		SG-AW-D	
RG-B		RG-B		RG-B		RG-B		RG-B		RG-B		RG-B	
Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN
VK 20 5639	107,-	EV-AR 200 308869	-	-	-	GFL-AR 200 308868	-	-	-	-	-	-	-
VK 20 5639	107,-	EV-AR 200 308869	-	-	-	GFL-AR 200 308868	-	-	-	-	-	-	-
VK 20 5639	107,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VK 25 5640	120,-	EV-AR 250 311174	-	-	-	GFL-AR/AXC 250 311162	-	-	-	-	-	-	-
VK 25 5640	120,-	EV-AR 250 311174	-	-	-	GFL-AR/AXC 250 311162	-	-	-	-	-	-	-
VK 25 5640	120,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VK 30 5641	140,-	EV-AR/AXC 315 8352	256,-	MFA 315 311283	61,-	GFL-AR/AXC 315 8376	67,-	SG AR/AXC 315 310685	234,-	-	-	-	-
VK 30 5641	140,-	EV-AR/AXC 315 8352	256,-	MFA 315 311283	61,-	GFL-AR/AXC 315 8376	67,-	SG AR/AXC 315 310685	234,-	-	-	-	-
VK 30 5641	140,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VK 30 5641	140,-	EV-AR/AXC 315 8352	256,-	MFA 315 311283	61,-	GFL-AR/AXC 315 8376	67,-	SG AR/AXC 315 310685	234,-	-	-	-	-
VK 30 5641	140,-	EV-AR/AXC 315 8352	256,-	MFA 315 311283	61,-	GFL-AR/AXC 315 8376	67,-	SG AR/AXC 315 310685	234,-	-	-	-	-
VK 35 5642	155,-	EV-AR/AXC 355 8353	262,-	MFA 355 311284	67,-	GFL-AR/AXC 355 8377	79,-	SG AR/AXC 355 310686	244,-	-	-	SG AW-D 355 30600	239,-
VK 35 5642	155,-	EV-AR/AXC 355 8353	262,-	MFA 355 311284	67,-	GFL-AR/AXC 355 8377	79,-	SG AR/AXC 355 310686	244,-	-	-	SG AW-D 355 30600	239,-
VK 35 5642	155,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VK 40 5643	180,-	EV-AR/AXC 400 8354	378,-	MFA 400 311285	79,-	GFL-AR/AXC 400 8378	104,-	SG AR/AXC 400 310687	276,-	-	-	SG AW-D 400 30601	239,-
VK 40 5643	180,-	EV-AR/AXC 400 8354	378,-	MFA 400 311285	79,-	GFL-AR/AXC 400 8378	104,-	SG AR/AXC 400 310687	276,-	-	-	SG AW-D 400 30601	239,-
VK 40 5643	180,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SG AW-D 400 30601	239,-
VK 45 5645	223,-	EV-AR/AXC 450 8355	384,-	MFA 450 311286	85,-	GFL-AR/AXC 450 8379	110,-	SG AR/AXC 450 310688	282,-	-	-	SG AW-D 450 30602	270,-
VK 45 5645	223,-	EV-AR/AXC 450 8355	384,-	MFA 450 311286	85,-	GFL-AR/AXC 450 8379	110,-	SG AR/AXC 450 310688	282,-	-	-	SG AW-D 450 30602	270,-
VK 45 5645	223,-	EV-AR/AXC 450 8355	384,-	MFA 450 311286	85,-	GFL-AR/AXC 450 8379	110,-	SG AR/AXC 450 310688	282,-	-	-	SG AW-D 450 30602	270,-
VK 45 5645	223,-	EV-AR/AXC 450 8355	384,-	MFA 450 311286	85,-	GFL-AR/AXC 450 8379	110,-	SG AR/AXC 450 310688	282,-	-	-	SG AW-D 450 30602	270,-
VK 45 5645	223,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SG AW-D 450 30602	270,-

Wentylatory osiowe

AR sileo / AW sileo / AW sileo EC

Wielkość	Wentylator osiowy							Akcesoria elektryczne						
							I _{max} *					możliwe tryby pracy		
	Połączenie kołnierzowe okrągłe (TK) Termokontakt		z kwadratową płytą montażową (TK) Termokontakt		z kwadratową płytą montażową Silnik EC			Wylacznik serwisowy IP 55 REV						
	AR sileo		AW sileo		AW sileo EC			1-bieg.		2-bieg.				
	RG-B		RG-B		RG-B			RG-G		RG-G				
Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	[A]	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN				
500	AR sileo 500DV 34476	2983,-	AW sileo 500DV 34131	2026,-	-	-	1,7	REV-5POL/07 33980	231,-	REV-9POL/12 33981	470,-	400V Δ	400V Δ/Y	
	AR sileo 500E4 34475	2983,-	AW sileo 500E4 34132	2026,-	-	-	3,4	REV-5POL/05 33979	225,-	-	-	230V 1~	-	
	-	-	-	-	AW sileo 500 EC 35865	4503,-	-	REV-5POL/05 35757	225,-	-	-	230V 1~	-	
	-	-	-	-	AW sileo 500D EC 35866	4728,-	-	REV-5POL/05 35757	225,-	-	-	400V 3~	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
560	AR sileo 560DV 34478	3328,-	AW sileo 560DV 34134	2410,-	-	-	2,2	REV-5POL/07 33980	231,-	REV-9POL/12 33981	470,-	400V Δ	400V Δ/Y	
	AR sileo 560E4 34477	4244,-	AW sileo 560E4 34135	3248,-	-	-	6,5	REV-5POL/05 33979	225,-	-	-	230V 1~	-	
	-	-	-	-	AW sileo 560D EC 35867	5066,-	-	REV-5POL/05 35757	225,-	-	-	400V 3~	-	
630	AR sileo 630DV 34480	5606,-	AW sileo 630DV 34137	4139,-	-	-	4,6	REV-5POL/07 33980	231,-	REV-9POL/12 33981	470,-	400V Δ	400V Δ/Y	
	AR sileo 630E6 34479	4034,-	AW sileo 630E6 34139	2567,-	-	-	3,4	REV-5POL/05 33979	225,-	-	-	230V 1~	-	
	AR sileo 630DS 34481	4034,-	AW sileo 630DS 34138	2567,-	-	-	1,25	REV-5POL/07 33980	231,-	REV-9POL/12 33981	470,-	400V Δ	400V Δ/Y	
	-	-	-	-	AW sileo 630D EC 35872	7835,-	-	REV-5POL/05 35757	225,-	-	-	400V 3~	-	
710	AR sileo 710DV 34483 ***	8244,-	AW sileo 710DV 34140 ***	5910,-	-	-	4,9	REV-5POL/07 33980	231,-	REV-9POL/12 33981	470,-	400V Δ	400V Δ/Y	
	AR sileo 710E6 34482 ***	6529,-	AW sileo 710E6 34142 ***	4953,-	-	-	4,4	REV-5POL/05 33979	225,-	-	-	230V 1~	-	
	AR sileo 710DS 34484 ***	6529,-	AW sileo 710DS 34141 ***	4610,-	-	-	2,5	REV-5POL/07 9763	231,-	REV-9POL/12 33981	470,-	400V Δ	400V Δ/Y	
	-	-	-	-	AW sileo 710D-L EC 35876	8049,-	-	REV-5POL/05 35757	225,-	-	-	400V 3~	-	
800	AR sileo 800DS 34485 ***	7125,-	AW sileo 800DS 34143 ***	5082,-	-	-	3,6	REV-5POL/07 33980	231,-	REV-9POL/12 33981	470,-	400V Δ	400V Δ/Y	
	-	-	-	-	AW sileo 800 EC 35879	8395,-	-	REV-5POL/05 35757	225,-	-	-	400V 3~	-	
910	AR sileo 910DS 34486 ***	11257,-	AW sileo 910DS 34157 ***	9535,-	-	-	4,4	REV-5POL/07 33980	231,-	REV-9POL/12 33981	470,-	400V Δ	400V Δ/Y	
1000	AR sileo 1000DS 34487 ***	12383,-	AW sileo 1000DS 34144 ***	10478,-	-	-	5,3	REV-5POL/07 33980	231,-	REV-9POL/12 33981	470,-	400V Δ	400V Δ/Y	
	-	-	-	-	AW sileo 1000D EC 35899	10807,-	-	REV-5POL/05 35757	225,-	-	-	400V 3~	-	

* I_{max}. do doboru regulatorów obrotów silników.

*** bez kratki ochronnej

Akcesoria

											
VK		EV-AR		MFA		GFL-AR		SG-AR		SG-AW-D	
RG-B		RG-B		RG-B		RG-B		RG-B		RG-B	
Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN
VK 50 5646	274,-	EV-AR/AXC 500 8356	390,-	MFA 500 311287	104,-	GFL-AR/AXC 500 8380	122,-	SG AXC 500 310689	289,-	-	-
VK 50 5646	274,-	EV-AR/AXC 500 8356	390,-	MFA 500 311287	104,-	GFL-AR/AXC 500 8380	122,-	SG AXC 500 310689	289,-	-	-
VK 50 5646	274,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VK 50 5646	274,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VK 56 9951	456,-	EV-AR/AXC 560 8357	488,-	MFA 560 311288	110,-	GFL-AR/AXC 560 8381	158,-	SG AXC 560 310690	316,-	-	-
VK 56 9951	456,-	EV-AR/AXC 560 8357	48,-	MFA 560 311288	110,-	GFL-AR/AXC 560 8381	158,-	SG AXC 560 310690	316,-	-	-
VK 56 9951	456,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VK 63 5651	539,-	EV-AR/AXC 630 8358	567,-	MFA 630 311289	134,-	GFL-AR/AXC 630 8382	177,-	SG AXC 630 310691	345,-	-	-
VK 63 5651	539,-	EV-AR/AXC 630 8358	567,-	MFA 630 311289	134,-	GFL-AR/AXC 630 8382	177,-	SG AXC 630 310691	345,-	-	-
VK 63 5651	539,-	EV-AR/AXC 630 8358	567,-	MFA 630 311289	134,-	GFL-AR/AXC 630 8382	177,-	SG AXC 630 310691	345,-	-	-
VK 63 5651	539,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VK 71 5653	855,-	EV-AR/AXC 710 8359	780,-	MFA 710 311290	250,-	GFL-AR/AXC 710 8383	274,-	SG AXC 710 310692	585,-	SG AW 710 (GFC) 3395	447,-
VK 71 5653	855,-	EV-AR/AXC 710 8359	80,-	MFA 710 311290	250,-	GFL-AR/AXC 710 8383	274,-	SG AXC 710 310692	585,-	SG AW 710 (GFC) 3395	447,-
VK 71 5653	855,-	EV-AR/AXC 710 8359	780,-	MFA 710 311290	250,-	GFL-AR/AXC 710 8383	274,-	SG AXC 710 310692	585,-	SG AW 710 (GFC) 3395	447,-
VK 71 5653	855,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VK 80 5654	1109,-	EV-AR/AXC 800 8360	851,-	MFA 800 311291	265,-	GFL-AR/AXC 800 8384	301,-	SG AXC 800 310693	633,-	SG AW 800 (GFC) 3397	665,-
VK 80 5654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VK 90 5656	1370,-	EV-AR/AXC 900 8361	1025,-	MFA 900 311292	317,-	GFL-AR/AXC 900 8385	347,-	SG AXC 900 310694	700,-	SG AW 910 (GFC) 301300	825,-
VK 100 9964	1765,-	EV-AR/AXC 1000 8362	1553,-	MFA 1000 311293	367,-	GFL-AR/AXC 1000 8386	467,-	SG AXC 1000 310695	938,-	SG AW 1000(GFC) 3398	948,-
VK 100 9964	1765,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wentylatory osiowe średniociśnieniowe

AXC


Dokładny typ wentylatora można uzyskać w naszym programie doboru

Wielkość	Wentylator osiowy średniociśnieniowy					Akcesoria								
	 (bez Akcesoriów) do instalacji poziomej (do montażu pionowego na życzenie) zawiera PTC AXC *				l. obr.	lmax.**	 Stopa montażowa, luzem (1 szt.) montaż poziomy MFA		 Podkładki gumowe (1 szt.) SD		 Amortyzatory sprężynowe (kpl= 4 Szt.) FSD-AXC		 Króciec elastyczny (max. 70°C) EV-AXC	
	RG-B						RG-B		RG-B		RG-B		RG-B	
	Typ Art. Nr.		PLN	[min ⁻¹]	[A]	Typ Art. Nr.		PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN
	315	AXC 315-10-2 (0,75kW) CAX3152001			2880	1,7	MFA 315 311283	61,-	SD 315-450 8340	49,-	FSD1 AXC 311438	619,-	EV-AXC 315 8352	256,-
AXC 315-10-2 (1,1kW) CAX3152002			2880	2,4	MFA 315 311283	61,-	SD 315-450 8340	49,-	FSD1 AXC 311438	619,-	EV-AXC 315 8352	256,-		
AXC 315-10-2 (1,5kW) CAX3152003			2880	3,2	MFA 315 311283	61,-	SD 315-450 8340	49,-	FSD1 AXC 311438	619,-	EV-AXC 315 8352	256,-		
355	AXC 355-10-2 (0,75kW) CAX3552001			2880	1,7	MFA 355 311284	67,-	SD 315-450 8340	49,-	FSD1 AXC 311438	619,-	EV-AXC 355 8353	262,-	
	AXC 355-10-2 (1,1kW) CAX3552002			2880	2,4	MFA 355 311284	67,-	SD 315-450 8340	49,-	FSD1 AXC 311438	619,-	EV-AXC 355 8353	262,-	
	AXC 355-10-2 (1,5kW) CAX3552003			2880	3,2	MFA 355 311284	67,-	SD 315-450 8340	49,-	FSD1 AXC 311438	619,-	EV-AXC 355 8353	262,-	
	AXC 355-10-2 (2,2kW) CAX3552004			2880	4,5	MFA 355 311284	67,-	SD 315-450 8340	49,-	FSD1 AXC 311438	619,-	EV-AXC 355 8353	262,-	
400	AXC 400-10-2 (0,75kW) CAX4002001			2880	1,7	MFA 400 311285	79,-	SD 315-450 8340	49,-	FSD1 AXC 311438	619,-	EV-AXC 400 8354	378,-	
	AXC 400-10-2 (1,1kW) CAX4002002			2880	2,4	MFA 400 311285	79,-	SD 315-450 8340	49,-	FSD1 AXC 311438	619,-	EV-AXC 400 8354	378,-	
	AXC 400-10-2 (1,5kW) CAX4002003			2880	3,2	MFA 400 311285	79,-	SD 315-450 8340	49,-	FSD1 AXC 311438	619,-	EV-AXC 400 8354	378,-	
	AXC 400-10-2 (2,2kW) CAX4002004			2880	4,5	MFA 400 311285	79,-	SD 315-450 8340	49,-	FSD1 AXC 311438	619,-	EV-AXC 400 8354	378,-	
	AXC 400-10-2 (3,0kW) CAX4002005			2880	5,9	MFA 400 311285	79,-	SD 315-450 8340	49,-	FSD1 AXC 311438	619,-	EV-AXC 400 8354	378,-	
450	AXC 450-10-2 (1,1kW) CAX4502001			2880	2,4	MFA 450 311286	85,-	SD 315-450 8340	49,-	FSD1 AXC 311438	619,-	EV-AXC 450 8355	384,-	
	AXC 450-10-2 (1,5kW) CAX4502002			2880	3,2	MFA 450 311286	85,-	SD 315-450 8340	49,-	FSD1 AXC 311438	619,-	EV-AXC 450 8355	384,-	
	AXC 450-10-2 (2,2kW) CAX4502003			2880	4,5	MFA 450 311286	85,-	SD 315-450 8340	49,-	FSD1 AXC 311438	619,-	EV-AXC 450 8355	384,-	
	AXC 450-10-2 (3,0kW) CAX4502004			2880	5,9	MFA 450 311286	85,-	SD 315-450 8340	49,-	FSD1 AXC 311438	619,-	EV-AXC 450 8355	384,-	
	AXC 450-10-2 (4,0kW) CAX4502005			2880	7,7	MFA 450 311286	85,-	SD 315-450 8340	49,-	FSD1 AXC 311438	619,-	EV-AXC 450 8355	384,-	
500	AXC 500-10-2 (1,1kW) CAX5002001			2880	2,4	MFA 500 311287	104,-	SD 500-630 8341	61,-	FSD1 AXC 311438	619,-	EV-AXC 500 8356	390,-	
	AXC 500-10-2 (1,5kW) CAX5002002			2880	3,2	MFA 500 311287	104,-	SD 500-630 8341	61,-	FSD1 AXC 311438	619,-	EV-AXC 500 8356	390,-	
	AXC 500-10-2 (2,2kW) CAX5002003			2880	4,5	MFA 500 311287	104,-	SD 500-630 8341	61,-	FSD1 AXC 311438	619,-	EV-AXC 500 8356	390,-	
	AXC 500-10-2 (3,0kW) CAX5002004			2880	5,9	MFA 500 311287	104,-	SD 500-630 8341	61,-	FSD1 AXC 311438	619,-	EV-AXC 500 8356	390,-	
	AXC 500-10-2 (4,0kW) CAX5002005			2880	7,7	MFA 500 311287	104,-	SD 500-630 8341	61,-	FSD2 AXC 305488	619,-	EV-AXC 500 8356	390,-	

Uwaga: * Kąt ustawienia łopatek wentylatora musi być dobrany w programie doboru wentylatorów osiowych na stronie Systemair i musi być określony w zamówieniu
REV.-Wyłącznik serwisowy na życzenie.

** Regulacja obrotów tylko przy pomocy przemiennika częstotliwości

Akcesoria

													
Przeciwnkołnierz	Kłapa zwrotna odcinająca	Dysza wlotowa	Kratka ochronna	Tłumik akustyczny gr. izolacji 70 - 100mm RSA									
GFL-AXC	LRK	ESD-F	SG AXC *	Długość = 1xD	Długość = 1,5xD	Długość = 2xD							
RG-B		RG-B		RG-B		RG-B							
Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN		
GFL-AXC 315 8376	67,-	LRK 315(F) 8316	1353,-	ESD-F 315 305256	469,-	SG AXC 315 310685	234,-	RSA 315/070(F) 311346	945,-	RSA 315/070(F) 311347	1076,-	RSA 315/070(F) 311348	1192,-
GFL-AXC 315 8376	67,-	LRK 315(F) 8316	1353,-	ESD-F 315 305256	469,-	SG AXC 315 310685	234,-	RSA 315/070(F) 311346	945,-	RSA 315/070(F) 311347	1076,-	RSA 315/070(F) 311348	1192,-
GFL-AXC 315 8376	67,-	LRK 315(F) 8316	1353,-	ESD-F 315 305256	469,-	SG AXC 315 310685	234,-	RSA 315/070(F) 311346	945,-	RSA 315/070(F) 311347	1076,-	RSA 315/070(F) 311348	1192,-
GFL-AXC 355 8377	79,-	LRK 355(F) 8317	1408,-	ESD-F 355 305257	488,-	SG AXC 355 310686	244,-	RSA 355/070(F) 311349	1067,-	RSA 355/070(F) 311350	1237,-	RSA 355/070(F) 311351	1394,-
GFL-AXC 355 8377	79,-	LRK 355(F) 8317	1408,-	ESD-F 355 305257	488,-	SG AXC 355 310686	244,-	RSA 355/070(F) 311349	1067,-	RSA 355/070(F) 311350	1237,-	RSA 355/070(F) 311351	1394,-
GFL-AXC 355 8377	79,-	LRK 355(F) 8317	1408,-	ESD-F 355 305257	488,-	SG AXC 355 310686	244,-	RSA 355/070(F) 311349	1067,-	RSA 355/070(F) 311350	1237,-	RSA 355/070(F) 311351	1394,-
GFL-AXC 355 8377	79,-	LRK 355(F) 8317	1408,-	ESD-F 355 305257	488,-	SG AXC 355 310686	244,-	RSA 355/070(F) 311349	1067,-	RSA 355/070(F) 311350	1237,-	RSA 355/070(F) 311351	1394,-
GFL-AXC 400 8378	104,-	LRK 400(F) 8318	1585,-	ESD-F 400 305258	500,-	SG AXC 400 310687	276,-	RSA 400/070(F) 311352	1327,-	RSA 400/070(F) 311353	1575,-	RSA 400/070(F) 311354	1796,-
GFL-AXC 400 8378	104,-	LRK 400(F) 8318	1585,-	ESD-F 400 305258	500,-	SG AXC 400 310687	276,-	RSA 400/070(F) 311352	1327,-	RSA 400/070(F) 311353	1575,-	RSA 400/070(F) 311354	1796,-
GFL-AXC 400 8378	104,-	LRK 400(F) 8318	1585,-	ESD-F 400 305258	500,-	SG AXC 400 310687	276,-	RSA 400/070(F) 311352	1327,-	RSA 400/070(F) 311353	1575,-	RSA 400/070(F) 311354	1796,-
GFL-AXC 400 8378	104,-	LRK 400(F) 8318	1585,-	ESD-F 400 305258	500,-	SG AXC 400 310687	276,-	RSA 400/070(F) 311352	1327,-	RSA 400/070(F) 311353	1575,-	RSA 400/070(F) 311354	1796,-
GFL-AXC 400 8378	104,-	LRK 400(F) 8318	1585,-	ESD-F 400 305258	500,-	SG AXC 400 310687	276,-	RSA 400/070(F) 311352	1327,-	RSA 400/070(F) 311353	1575,-	RSA 400/070(F) 311354	1796,-
GFL-AXC 450 8379	110,-	LRK 450(F) 8319	1597,-	ESD-F 450 305259	548,-	SG AXC 450 310688	282,-	RSA 450/080(F) 311355	1481,-	RSA 450/080(F) 311356	1901,-	RSA 450/080(F) 311357	2048,-
GFL-AXC 450 8379	110,-	LRK 450(F) 8319	1597,-	ESD-F 450 305259	548,-	SG AXC 450 310688	282,-	RSA 450/080(F) 311355	1481,-	RSA 450/080(F) 311356	1901,-	RSA 450/080(F) 311357	2048,-
GFL-AXC 450 8379	110,-	LRK 450(F) 8319	1597,-	ESD-F 450 305259	548,-	SG AXC 450 310688	282,-	RSA 450/080(F) 311355	1481,-	RSA 450/080(F) 311356	1901,-	RSA 450/080(F) 311357	2048,-
GFL-AXC 450 8379	110,-	LRK 450(F) 8319	1597,-	ESD-F 450 305259	548,-	SG AXC 450 310688	282,-	RSA 450/080(F) 311355	1481,-	RSA 450/080(F) 311356	1901,-	RSA 450/080(F) 311357	2048,-
GFL-AXC 450 8379	110,-	LRK 450(F) 8319	1597,-	ESD-F 450 305259	548,-	SG AXC 450 310688	282,-	RSA 450/080(F) 311355	1481,-	RSA 450/080(F) 311356	1901,-	RSA 450/080(F) 311357	2048,-
GFL-AXC 500 8380	122,-	LRK 500(F) 8320	1609,-	ESD-F 500 305260	601,-	SG AXC 500 310689	289,-	RSA 500/080(F) 311358	1725,-	RSA 500/080(F) 311359	2238,-	RSA 500/080(F) 311360	2426,-
GFL-AXC 500 8380	122,-	LRK 500(F) 8320	1609,-	ESD-F 500 305260	601,-	SG AXC 500 310689	289,-	RSA 500/080(F) 311358	1725,-	RSA 500/080(F) 311359	2238,-	RSA 500/080(F) 311360	2426,-
GFL-AXC 500 8380	122,-	LRK 500(F) 8320	1609,-	ESD-F 500 305260	601,-	SG AXC 500 310689	289,-	RSA 500/080(F) 311358	1725,-	RSA 500/080(F) 311359	2238,-	RSA 500/080(F) 311360	2426,-
GFL-AXC 500 8380	122,-	LRK 500(F) 8320	1609,-	ESD-F 500 305260	601,-	SG AXC 500 310689	289,-	RSA 500/080(F) 311358	1725,-	RSA 500/080(F) 311359	2238,-	RSA 500/080(F) 311360	2426,-
GFL-AXC 500 8380	122,-	LRK 500(F) 8320	1609,-	ESD-F 500 305260	601,-	SG AXC 500 310689	289,-	RSA 500/080(F) 311358	1725,-	RSA 500/080(F) 311359	2238,-	RSA 500/080(F) 311360	2426,-

Uwaga: * W przypadku montażu dyszy wlotowej, należy zamówić kratkę ochronną o 1 rozmiar większą

Wentylatory osiowe średniociśnieniowe


AXC

Dokładny typ wentylatora można uzyskać w naszym programie doboru

Wielkość					Akcesoria							
	 bez akcesoriów) do instalacji poziomej (do montażu pionowego na życzenie) zawiera PTC AXC *				 Stopa montażowa, luzem (1 szt.) montaż poziomy MFA		 Podkładki gumowe (1 szt.) SD		 Amortyzatory sprężynowe (kpl= 4 Szt.) FSD		 Króciec elastyczny (max. 70°C) EV-AXC	
	RG-B				RG-B		RG-B		RG-B		RG-B	
Typ		PLN	[min ⁻¹]	[A]	Typ	PLN	Typ	PLN	Typ	PLN	Typ	PLN
Art. Nr.					Art. Nr.		Art. Nr.		Art. Nr.		Art. Nr.	
560	AXC 560-9-2 (1,1kW) CAX5602019		2880	2,4	MFA 560 311288	110,-	SD 500-630 8341	61,-	FSD1 AXC 311438	619,-	EV-AXC 560 8357	488,-
	AXC 560-9-2 (1,5kW) CAX5602020		2880	3,2	MFA 560 311288	110,-	SD 500-630 8341	61,-	FSD1 AXC 311438	619,-	EV-AXC 560 8357	488,-
	AXC 560-9-2 (2,2kW) CAX5602021		2880	4,5	MFA 560 311288	110,-	SD 500-630 8341	61,-	FSD2 AXC 305488	619,-	EV-AXC 560 8357	488,-
	AXC 560-9-2 (3,0kW) CAX5602022		2880	5,9	MFA 560 311288	110,-	SD 500-630 8341	61,-	FSD2 AXC 305488	619,-	EV-AXC 560 8357	488,-
	AXC 560-9-2 (4,0kW) CAX5602023		2880	7,7	MFA 560 311288	110,-	SD 500-630 8341	61,-	FSD2 AXC 305488	619,-	EV-AXC 560 8357	488,-
	AXC 560-9-2 (5,5kW) CAX5602024		2880	10,6	MFA 560 311288	110,-	SD 500-630 8341	61,-	FSD2 AXC 305488	619,-	EV-AXC 560 8357	488,-
	AXC 560-9-2 (7,5kW) CAX5602025		2880	13,9	MFA 560 311288	110,-	SD 500-630 8341	61,-	FSD3 AXC 30546	630,-	EV-AXC 560 8357	488,-
	AXC 560-9-2 (11,0kW) CAX5602026		2880	19,9	MFA 560 311288	110,-	SD 500-630 8341	61,-	FSD3 AXC 30546	630,-	EV-AXC 560 8357	488,-
	AXC 560-9-2 (15,0kW) CAX5602027		2880	26,9	MFA 560 311288	110,-	SD 500-630 8341	61,-	FSD3 AXC 30546	630,-	EV-AXC 560 8357	488,-
630	AXC 630-9-2 (2,2kW) CAX6302017		2880	4,5	MFA 630 311289	134,-	SD 500-630 8341	61,-	FSD2 AXC 305488	619,-	EV-AXC 630 8358	567,-
	AXC 630-9-2 (3,0kW) CAX6302018		2880	5,9	MFA 630 311289	134,-	SD 500-630 8341	61,-	FSD2 AXC 305488	619,-	EV-AXC 630 8358	567,-
	AXC 630-9-2 (4,0kW) CAX6302019		2880	7,7	MFA 630 311289	134,-	SD 500-630 8341	61,-	FSD2 AXC 305488	619,-	EV-AXC 630 8358	567,-
	AXC 630-9-2 (5,5kW) CAX6302020		2880	10,6	MFA 630 311289	134,-	SD 500-630 8341	61,-	FSD3 AXC 30546	630,-	EV-AXC 630 8358	567,-
	AXC 630-9-2 (7,5kW) CAX6302021		2880	13,9	MFA 630 311289	134,-	SD 500-630 8341	61,-	FSD3 AXC 30546	630,-	EV-AXC 630 8358	567,-
	AXC 630-9-2 (11,0kW) CAX6302022		2880	19,9	MFA 630 311289	134,-	SD 500-630 8341	61,-	FSD3 AXC 30546	630,-	EV-AXC 630 8358	567,-
	AXC 630-9-2 (15,0kW) CAX6302023		2880	26,9	MFA 630 311289	134,-	SD 500-630 8341	61,-	FSD3 AXC 30546	630,-	EV-AXC 630 8358	567,-
	AXC 630-9-2 (18,5kW) CAX6302024		2880	33,0	MFA 630 311289	134,-	SD 500-630 8341	61,-	FSD3 AXC 30546	630,-	EV-AXC 630 8358	567,-
	AXC 630-9-4 (2,2kW) CAX6304005		1440	4,7	MFA 630 311289	134,-	SD 500-630 8341	61,-	FSD2 AXC 305488	619,-	EV-AXC 630 8358	567,-
	AXC 630-9-4 (3,0kW) CAX6304006		1440	6,2	MFA 630 311289	134,-	SD 500-630 8341	61,-	FSD2 AXC 305488	619,-	EV-AXC 630 8358	567,-
710	AXC 710-9-4 (2,2kW) CAX7104007		1440	4,7	MFA 710 311290	250,-	SD 710-1000 8342	152,-	FSD2 AXC 305488	619,-	EV-AXC 710 8359	780,-
	AXC 710-9-4 (3,0kW) CAX7104008		1440	6,2	MFA 710 311290	250,-	SD 710-1000 8342	152,-	FSD2 AXC 305488	619,-	EV-AXC 710 8359	780,-
	AXC 710-9-4 (4,0kW) CAX7104009		1440	8,2	MFA 710 311290	250,-	SD 710-1000 8342	152,-	FSD3 AXC 30546	630,-	EV-AXC 710 8359	780,-

Uwaga: * Kąt ustawienia łopatek wentylatora musi być dobrany w programie doboru wentylatorów osiowych na stronie Systemair i musi być określony w zamówieniu
 REV.-Wylłącznik serwisowy na życzenie.
 ** Regulacja obrotów tylko przy pomocy przemiennika częstotliwości

Akcesoria

									
Przeciwnkołnierz		Kłapa zwrotna odcinająca		Dysza wlotowa		Kratka ochronna		Tłumik akustyczny Gr. izolacji 70 - 100mm RSA	
GFL-AXC		LRK		ESD-F		SG AXC *		Długość = 1xD	
Długość = 1xD		Długość = 1,5xD		Długość = 2xD					
RG-B		RG-B		RG-B		RG-B		RG-B	
Typ	PLN	Typ	PLN	Typ	PLN	Typ	PLN	Typ	PLN
Art. Nr.		Art. Nr.		Art. Nr.		Art. Nr.		Art. Nr.	
GFL-AXC 560	158,-	LRK 560(F)	1621,-	ESD-F 560	713,-	SG AXC 560	316,-	RSA 560/080 (F)	1969,-
8381		8321		305261		310690		311361	
GFL-AXC 560	158,-	LRK 560(F)	1621,-	ESD-F 560	713,-	SG AXC 560	316,-	RSA 560/080 (F)	1969,-
8381		8321		305261		310690		311361	
GFL-AXC 560	158,-	LRK 560(F)	1621,-	ESD-F 560	713,-	SG AXC 560	316,-	RSA 560/080 (F)	1969,-
8381		8321		305261		310690		311361	
GFL-AXC 560	158,-	LRK 560(F)	1621,-	ESD-F 560	713,-	SG AXC 560	316,-	RSA 560/080 (F)	1969,-
8381		8321		305261		310690		311361	
GFL-AXC 560	158,-	LRK 560(F)	1621,-	ESD-F 560	713,-	SG AXC 560	316,-	RSA 560/080 (F)	1969,-
8381		8321		305261		310690		311361	
GFL-AXC 560	158,-	LRK 560(F)	1621,-	ESD-F 560	713,-	SG AXC 560	316,-	RSA 560/080 (F)	1969,-
8381		8321		305261		310690		311361	
GFL-AXC 560	158,-	LRK 560(F)	1621,-	ESD-F 560	713,-	SG AXC 560	316,-	RSA 560/080 (F)	1969,-
8381		8321		305261		310690		311361	
GFL-AXC 560	158,-	LRK 560(F)	1621,-	ESD-F 560	713,-	SG AXC 560	316,-	RSA 560/080 (F)	1969,-
8381		8321		305261		310690		311361	
GFL-AXC 630	177,-	LRK 630(F)	1658,-	ESD-F 630	725,-	SG AXC 630	345,-	RSA 630/080 (F)	2316,-
8382		8322		305262		310691		311364	
GFL-AXC 630	177,-	LRK 630(F)	1658,-	ESD-F 630	725,-	SG AXC 630	345,-	RSA 630/080 (F)	2316,-
8382		8322		305262		310691		311364	
GFL-AXC 630	177,-	LRK 630(F)	1658,-	ESD-F 630	725,-	SG AXC 630	345,-	RSA 630/080 (F)	2316,-
8382		8322		305262		310691		311364	
GFL-AXC 630	177,-	LRK 630(F)	1658,-	ESD-F 630	725,-	SG AXC 630	345,-	RSA 630/080 (F)	2316,-
8382		8322		305262		310691		311364	
GFL-AXC 630	177,-	LRK 630(F)	1658,-	ESD-F 630	725,-	SG AXC 630	345,-	RSA 630/080 (F)	2316,-
8382		8322		305262		310691		311364	
GFL-AXC 630	177,-	LRK 630(F)	1658,-	ESD-F 630	725,-	SG AXC 630	345,-	RSA 630/080 (F)	2316,-
8382		8322		305262		310691		311364	
GFL-AXC 630	177,-	LRK 630(F)	1658,-	ESD-F 630	725,-	SG AXC 630	345,-	RSA 630/080 (F)	2316,-
8382		8322		305262		310691		311364	
GFL-AXC 630	177,-	LRK 630(F)	1658,-	ESD-F 630	725,-	SG AXC 630	345,-	RSA 630/080 (F)	2316,-
8382		8322		305262		310691		311364	
GFL-AXC 710	274,-	LRK 710(F)	2559,-	ESD-F 710	774,-	SG AXC 710	585,-	RSA 710/080 (F)	2876,-
8383		8323		305263		310692		311369	
GFL-AXC 710	274,-	LRK 710(F)	2559,-	ESD-F 710	774,-	SG AXC 710	585,-	RSA 710/080 (F)	2876,-
8383		8323		305263		310692		311369	
GFL-AXC 710	274,-	LRK 710(F)	2559,-	ESD-F 710	774,-	SG AXC 710	585,-	RSA 710/080 (F)	2876,-
8383		8323		305263		310692		311369	

Uwaga: * W przypadku montażu dyszy wlotowej, należy zamówić kratkę ochronną o 1 rozmiar większą


Wentylatory osiowe średniociśnieniowe

AXC

Dokładny typ wentylatora można uzyskać w naszym programie doboru

Wielkość					Akcesoria									
	 (bez Akcesoriów) do instalacji poziomej (do montażu pionowego na życzenie) zawiera PTC AXC *				l. obr.	lmax. **	 Stopa montażowa, luzem (1 szt.) montaż poziomy MFA		 Podkładki gumowe (1 szt.) SD		 Amortyzatory sprężynowe (kpl= 4 Szt.) FSD		 Króciec elastyczny (max. 70°C) EV-AXC	
	RG-B						RG-B		RG-B		RG-B		RG-B	
	Typ Art. Nr.	PLN	[min ⁻¹]	[A]	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN		
800	AXC 800-9-4 (2,2kW) CAX8004011		1440	4,7	MFA 800 311291	265,-	SD 710-1000 8342	152,-	FSD3 AXC 30546	630,-	EV-AXC 800 8360	851,-		
	AXC 800-9-4 (3,0kW) CAX8004012		1440	6,2	MFA 800 311291	265,-	SD 710-1000 8342	152,-	FSD3 AXC 30546	630,-	EV-AXC 800 8360	851,-		
	AXC 800-9-4 4,0kW) CAX8004013		1440	8,2	MFA 800 311291	265,-	SD 710-1000 8342	152,-	FSD3 AXC 30546	630,-	EV-AXC 800 8360	851,-		
	AXC 800-9-4 (5,5kW) CAX8004014		1440	10,9	MFA 800 311291	265,-	SD 710-1000 8342	152,-	FSD3 AXC 30546	630,-	EV-AXC 800 8360	851,-		
	AXC 800-9-4 (7,5kW) CAX8004015		1440	14,5	MFA 800 311291	265,-	SD 710-1000 8342	152,-	FSD3 AXC 30546	630,-	EV-AXC 800 8360	851,-		
900	AXC 900-10-4 (2,2kW) CAX9004008		1440	4,7	MFA 900 311292	317,-	SD 710-1000 8342	152,-	FSD3 AXC 30546	630,-	EV-AXC 900 8361	1025,-		
	AXC 900-10-4 (3,0kW) CAX9004009		1440	6,2	MFA 900 311292	317,-	SD 710-1000 8342	152,-	FSD3 AXC 30546	630,-	EV-AXC 900 8361	1025,-		
	AXC 900-10-4 (4,0kW) CAX9004010		1440	8,2	MFA 900 311292	317,-	SD 710-1000 8342	152,-	FSD3 AXC 30546	630,-	EV-AXC 900 8361	1025,-		
	AXC 900-10-4 (5,5kW) CAX9004011		1440	10,9	MFA 900 311292	317,-	SD 710-1000 8342	152,-	FSD3 AXC 30546	630,-	EV-AXC 900 8361	1025,-		
	AXC 900-10-4 (7,5kW) CAX9004012		1440	14,5	MFA 900 311292	317,-	SD 710-1000 8342	152,-	FSD4 AXC 30547	630,-	EV-AXC 900 8361	1025,-		
	AXC 900-10-4 (11,0kW) CAX9004013		1440	21,0	MFA 900 311292	317,-	SD 710-1000 8342	152,-	FSD4 AXC 30547	630,-	EV-AXC 900 8361	1025,-		
	AXC 900-10-4 (15,0kW) CAX9004014		1440	28,1	MFA 900 311292	317,-	SD 710-1000 8342	152,-	FSD4 AXC 30547	630,-	EV-AXC 900 8361	1025,-		
1000	AXC 1000-10-4 (4,0kW) CAX10004007		1440	8,2	MFA 1000 311293	367,-	SD 710-1000 8342	152,-	FSD4 AXC 30547	630,-	EV-AXC 1000 8362	1553,-		
	AXC 1000-10-4 (5,5kW) CAX10004008		1440	10,9	MFA 1000 311293	367,-	SD 710-1000 8342	152,-	FSD4 AXC 30547	630,-	EV-AXC 1000 8362	1553,-		
	AXC 1000-10-4 (7,5kW) CAX10004009		1440	14,5	MFA 1000 311293	367,-	SD 710-1000 8342	152,-	FSD4 AXC 30547	630,-	EV-AXC 1000 8362	1553,-		
	AXC 1000-10-4 (11,0kW) CAX10004010		1440	21,0	MFA 1000 311293	367,-	SD 710-1000 8342	152,-	FSD4 AXC 30547	630,-	EV-AXC 1000 8362	1553,-		
	AXC 1000-10-4 (15,0kW) CAX10004011		1440	28,1	MFA 1000 311293	367,-	SD 710-1000 8342	152,-	FSD4 AXC 30547	630,-	EV-AXC 1000 8362	1553,-		
	AXC 1000-10-4 (18,5kW) CAX10004012		1440	34,0	MFA 1000 311293	367,-	SD 710-1000 8342	152,-	FSD5 AXC 30548	643,-	EV-AXC 1000 8362	1553,-		
	AXC 1000-10-4 (22,0kW) CAX10004013		1440	40,2	MFA 1000 311293	367,-	SD 710-1000 8342	152,-	FSD5 AXC 30548	643,-	EV-AXC 1000 8362	1553,-		
	AXC 1000-10-4 (30,0kW) CAX10004014		1440	54,4	MFA 1000 311293	367,-	SD 710-1000 8342	152,-	FSD5 AXC 30548	643,-	EV-AXC 1000 8362	1553,-		

Uwaga: * Kąt ustawienia łopatek wentylatora musi być dobrany w programie doboru wentylatorów osiowych na stronie Systemair i musi być określony w zamówieniu
REV.-Wyłącznik serwisowy na życzenie.
** Regulacja obrotów tylko przy pomocy przemiennika częstotliwości

Akcesoria													
													
Przeciwnkołnierz		Kłapa zwrotna odcinająca		Dysza wlotowa		Kratka ochronna		Tłumik akustyczny Gr. izolacji 70 - 100mm RSA		Długość = 1 x D		Długość = 1,5 x D	
GFL-AXC		LRK		ESD-F		SG AXC *							
RG-B		RG-B		RG-B		RG-B		RG-B		RG-B		RG-B	
Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN
GFL-AXC 800 8384	301,-	LRK 800(F) 8324	2883,-	ESD-F 800 305264	771,-	SG AXC 800 310693	633,-	RSA 800/100 (F) 311372	3384,-	RSA 800/100 (F) 311373	4216,-	RSA 800/100 (F) 311374	5022,-
GFL-AXC 800 8384	301,-	LRK 800(F) 8324	2883,-	ESD-F 800 305264	771,-	SG AXC 800 310693	633,-	RSA 800/100 (F) 311372	3384,-	RSA 800/100 (F) 311373	4216,-	RSA 800/100 (F) 311374	5022,-
GFL-AXC 800 8384	301,-	LRK 800(F) 8324	2883,-	ESD-F 800 305264	771,-	SG AXC 800 310693	633,-	RSA 800/100 (F) 311372	3384,-	RSA 800/100 (F) 311373	4216,-	RSA 800/100 (F) 311374	5022,-
GFL-AXC 800 8384	301,-	LRK 800(F) 8324	2883,-	ESD-F 800 305264	771,-	SG AXC 800 310693	633,-	RSA 800/100 (F) 311372	3384,-	RSA 800/100 (F) 311373	4216,-	RSA 800/100 (F) 311374	5022,-
GFL-AXC 800 8384	301,-	LRK 800(F) 8324	2883,-	ESD-F 800 305264	771,-	SG AXC 800 310693	633,-	RSA 800/100 (F) 311372	3384,-	RSA 800/100 (F) 311373	4216,-	RSA 800/100 (F) 311374	5022,-
GFL-AXC 900 8385	347,-	LRK 900(F) 8325	2859,-	ESD-F 900 305265	994,-	SG AXC 900 310694	700,-	RSA 900/100 (F) 311375	3638,-	RSA 900/100 (F) 311376	4529,-	RSA 900/100 (F) 311377	5829,-
GFL-AXC 900 8385	347,-	LRK 900(F) 8325	2859,-	ESD-F 900 305265	994,-	SG AXC 900 310694	700,-	RSA 900/100 (F) 311375	3638,-	RSA 900/100 (F) 311376	4529,-	RSA 900/100 (F) 311377	5829,-
GFL-AXC 900 8385	347,-	LRK 900(F) 8325	2859,-	ESD-F 900 305265	994,-	SG AXC 900 310694	700,-	RSA 900/100 (F) 311375	3638,-	RSA 900/100 (F) 311376	4529,-	RSA 900/100 (F) 311377	5829,-
GFL-AXC 900 8385	347,-	LRK 900(F) 8325	2859,-	ESD-F 900 305265	994,-	SG AXC 900 310694	700,-	RSA 900/100 (F) 311375	3638,-	RSA 900/100 (F) 311376	4529,-	RSA 900/100 (F) 311377	5829,-
GFL-AXC 900 8385	347,-	LRK 900(F) 8325	2859,-	ESD-F 900 305265	994,-	SG AXC 900 310694	700,-	RSA 900/100 (F) 311375	3638,-	RSA 900/100 (F) 311376	4529,-	RSA 900/100 (F) 311377	5829,-
GFL-AXC 900 8385	347,-	LRK 900(F) 8325	2859,-	ESD-F 900 305265	994,-	SG AXC 900 310694	700,-	RSA 900/100 (F) 311375	3638,-	RSA 900/100 (F) 311376	4529,-	RSA 900/100 (F) 311377	5829,-
GFL-AXC 900 8385	347,-	LRK 900(F) 8325	2859,-	ESD-F 900 305265	994,-	SG AXC 900 310694	700,-	RSA 900/100 (F) 311375	3638,-	RSA 900/100 (F) 311376	4529,-	RSA 900/100 (F) 311377	5829,-
GFL-AXC 1000 8386	467,-	LRK 1000(F) 8326	3303,-	ESD-F 1000 305266	1512,-	SG AXC 1000 310695	938,-	RSA 1000/100 (F) 311378	4107,-	RSA 1000/100 (F) 311379	5531,-	RSA 1000/100 (F) 311380	6205,-
GFL-AXC 1000 8386	467,-	LRK 1000(F) 8326	3303,-	ESD-F 1000 305266	1512,-	SG AXC 1000 310695	938,-	RSA 1000/100 (F) 311378	4107,-	RSA 1000/100 (F) 311379	5531,-	RSA 1000/100 (F) 311380	6205,-
GFL-AXC 1000 8386	467,-	LRK 1000(F) 8326	3303,-	ESD-F 1000 305266	1512,-	SG AXC 1000 310695	938,-	RSA 1000/100 (F) 311378	4107,-	RSA 1000/100 (F) 311379	5531,-	RSA 1000/100 (F) 311380	6205,-
GFL-AXC 1000 8386	467,-	LRK 1000(F) 8326	3303,-	ESD-F 1000 305266	1512,-	SG AXC 1000 310695	938,-	RSA 1000/100 (F) 311378	4107,-	RSA 1000/100 (F) 311379	5531,-	RSA 1000/100 (F) 311380	6205,-
GFL-AXC 1000 8386	467,-	LRK 1000(F) 8326	3303,-	ESD-F 1000 305266	1512,-	SG AXC 1000 310695	938,-	RSA 1000/100 (F) 311378	4107,-	RSA 1000/100 (F) 311379	5531,-	RSA 1000/100 (F) 311380	6205,-
GFL-AXC 1000 8386	467,-	LRK 1000(F) 8326	3303,-	ESD-F 1000 305266	1512,-	SG AXC 1000 310695	938,-	RSA 1000/100 (F) 311378	4107,-	RSA 1000/100 (F) 311379	5531,-	RSA 1000/100 (F) 311380	6205,-
GFL-AXC 1000 8386	467,-	LRK 1000(F) 8326	3303,-	ESD-F 1000 305266	1512,-	SG AXC 1000 310695	938,-	RSA 1000/100 (F) 311378	4107,-	RSA 1000/100 (F) 311379	5531,-	RSA 1000/100 (F) 311380	6205,-
GFL-AXC 1000 8386	467,-	LRK 1000(F) 8326	3303,-	ESD-F 1000 305266	1512,-	SG AXC 1000 310695	938,-	RSA 1000/100 (F) 311378	4107,-	RSA 1000/100 (F) 311379	5531,-	RSA 1000/100 (F) 311380	6205,-

Uwaga: * W przypadku montażu dyszy wlotowej, należy zamówić kratkę ochronną o 1 rozmiar większą

Wentylatory osiowe średniociśnieniowe

AXC

Dokładny typ wentylatora można uzyskać w naszym programie doboru

Wielkość					Akcesoria							
	 (bez Akcesoriów) do instalacji poziomej (do montażu pionowego na życzenie) zawiera PTC AXC *				 Stopa montażowa, luzem (1 szt.) montaż poziomy MFA	 Podkładki gumowe (1 szt.) SD	 Amortyzatory sprężynowe (kpl= 4 Szt.) FSD	 Króciec elastyczny (max. 70°C) EV-AXC				
	RG-B				RG-B		RG-B		RG-B		RG-B	
Typ		PLN	[min ⁻¹]	[A]	Typ	PLN	Typ	PLN	Typ	PLN	Typ	PLN
Art. Nr.					Art. Nr.		Art. Nr.		Art. Nr.		Art. Nr.	
1120	AXC 1120-10-4 (5,5kW) CAX11204006		1440	10,9	MFA 1120 311294	433,-	-	-	FSD4 AXC 30547	630,-	EV-AXC 1120 300849	2020,-
	AXC 1120-10-4 (7,5kW) CAX11204007		1440	14,5	MFA 1120 311294	433,-	-	-	FSD4 AXC 30547	630,-	EV-AXC 1120 300849	2020,-
	AXC 1120-10-4 (11,0kW) CAX11204008		1440	21,0	MFA 1120 311294	433,-	-	-	FSD5 AXC 30548	643,-	EV-AXC 1120 300849	2020,-
	AXC 1120-10-4 (15,0kW) CAX11204009		1440	28,1	MFA 1120 311294	433,-	-	-	FSD5 AXC 30548	643,-	EV-AXC 1120 300849	2020,-
	AXC 1120-10-4 (18,5kW) CAX11204010		1440	34,0	MFA 1120 311294	433,-	-	-	FSD5 AXC 30548	643,-	EV-AXC 1120 300849	2020,-
1250	AXC 1250-12-4 (11,0kW) CAX12504007		1440	21,0	MFA 1250 311295	499,-	-	-	FSD5 AXC 30548	643,-	EV-AXC 1250 8363	2057,-
	AXC 1250-12-4 (15,0kW) CAX12504008		1440	28,1	MFA 1250 311295	499,-	-	-	FSD5 AXC 30548	643,-	EV-AXC 1250 8363	2057,-
	AXC 1250-12-4 (18,5kW) CAX12504009		1440	34,0	MFA 1250 311295	499,-	-	-	FSD6 AXC 31513	656,-	EV-AXC 1250 8363	2057,-
	AXC 1250-12-4 (22,0kW) CAX12504010		1440	40,2	MFA 1250 311295	499,-	-	-	FSD6 AXC 31513	656,-	EV-AXC 1250 8363	2057,-
	AXC 1250-12-4 (30,0kW) CAX12504011		1440	54,4	MFA 1250 311295	499,-	-	-	FSD6 AXC 31513	656,-	EV-AXC 1250 8363	2057,-
	AXC 1250-12-4 (37,0kW) CAX12504012		1440	66,2	MFA 1250 311295	499,-	-	-	FSD6 AXC 31513	656,-	EV-AXC 1250 8363	2057,-
	AXC 1250-12-4 (45,0kW) CAX12504013		1440	80,1	MFA 1250 311295	499,-	-	-	FSD6 AXC 31513	656,-	EV-AXC 1250 8363	2057,-
	AXC 1250-12-4 (55,0kW) CAX12504014		1440	97,5	MFA 1250 311295	499,-	-	-	FSD6 AXC 31513	656,-	EV-AXC 1250 8363	2057,-

Uwaga: * Kąt ustawienia łopatek wentylatora musi być dobrany w programie doboru wentylatorów osiowych na stronie Systemair i musi być określony w zamówieniu

REV.-Wyłącznik serwisowy na życzenie.

** Regulacja obrotów tylko przy pomocy przemiennika częstotliwości

Przeciwnolierz	Kłapa zwrotna odcinająca	Dysza wlotowa	Kratka ochronna	Tłumik akustyczny Gr. izolacji 70 - 100mm
GFL-AXC	LRK	ESD-F	SG AXC *	RSA
Długość = 1xD	Długość = 1,5xD	Długość = 2xD		

Uwaga: * W przypadku montażu dyszy wlotowej, należy zamówić kratkę ochronną o 1 rozmiar większą

Wentylatory strumieniowe

na zapytanie

AJR-TR / AJ8 / IV

Wentylatory strumieniowe AJR-TR / AJ8

F300 - 300°C/120 Min., F400 - 400°C/120 Min.

Na zapytanie!

- Średnica nominalna 315 do 400 mm
- Płynna regulacja łopatek wirnika dla uzyskania maksymalnej wydajności
- Obudowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, izolowana
- Silnik IP54, Klasa izolacji H (oddymianie); Silnik IP54, Klasa izolacji F (CO- praca bytowa), według EN 60045-5/IEC 85
- Puszka przyłączeniowa na zewnątrz obudowy, co najmniej IP66
- Wirniki rewersyjne na zapytanie
- Wymienny blok wentylatora pozwala na łatwą konserwację
- Dwie wersje wykonania: okrągłe AJR i niskoprofilowe AJ8
- Dopuszczone przez DIBt w Berlinie Z-78.11-182
- Przepływ powietrza do 7.700 m³/h



AJ8

Wentylatory strumieniowe AJR(B)-TR

F300 - 300°C/120 Min.

Wentylatory strumieniowe AJ(F)-TR

F400 - 400°C/120 Min.

Na zapytanie!

- Średnica nominalna 315 do 400 mm
- 40 N/kW
- Obudowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
- Płynna regulacja łopatek wirnika dla uzyskania maksymalnej wydajności
- Symetryczne łopatki wirnika, rewersyjne
- Puszka przyłączeniowa na zewnątrz obudowy, co najmniej IP65
- IEC-Silniki standardowe IEC 34, Silniki przeznaczone dla różnych klas temperaturowych
- Dostępne silniki 50 Hz i 60 Hz
- Stałe smarowane łożyska kulkowe, smarowania jako opcja.




AJR-TR

Wentylatory impulsowe IV 50 / IV 85

F300 - 300°C/120 Min., F400 - 400°C/120 Min.

Na zapytanie!

- Kompaktowa obudowa, idealna do niskich sufitów
- Atrakcyjne wzornictwo
- 50 i 85 N
- Obudowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
- Silnik F300 dla 300°C/120 Min., oraz F400 dla 300°C/120 Min. Możliwość pracy w standardowych temperaturach
- Wyłącznik serwisowy opcjonalnie

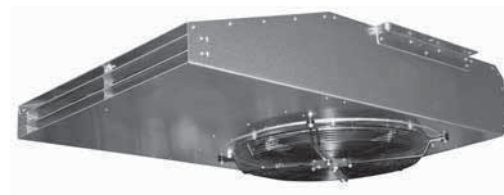

IV



Dubai Mall w Dubaju, System wentylacji strumieniowej Systemair

Wentylatory do okapów kuchennych

maksymalna temperatura czynnika do 100°C

MUB/T / MUB/T EC

Wielkość	Wentylator wysokotemperaturowy					Akcesoria				
	 wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu ① MUB/T		 wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu, z silnikiem EC ① MUB/T EC		I _{max} . *	 Króciec elastyczny ssawny prostokątny/okrągły do 60°C UGS ***		 Króciec elastyczny prostokątny do 60°C FGV		
	RG-I		RG-I			RG-I		RG-I		
	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN		[A]	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN
	355	MUB/T 025 355E4 34783 (TK)	4770,-	- -	-	1,4	UGS 025/355 4356	544,-	FGV 025 4196	208,-
MUB/T 025 355DV 34784 (TK)		4653,-	- -	-	2,1	UGS 025/355 4356	544,-	FGV 025 4196	208,-	
- -		-	MUB/T 025 355EC 34546	7631,-	-	UGS 025/355 4356	544,-	FGV 025 4196	208,-	
400	MUB/T 042 400DV 33655 (TK)	4996,-	- -	-	1,4	UGS 042/500 4357	728,-	FGV 042 4605	227,-	
	MUB/T 042 400E4 33656 (TK)	5511,-	- -	-	2,1	UGS 042/500 4357	728,-	FGV 042 4605	227,-	
	- -	-	MUB/T 042 400EC 34545	9612,-	-	UGS 042/500 4357	728,-	FGV 042 4605	227,-	
450	MUB/T 042 450D4-IE2 33657 (KL)	5448,-	- -	-	1,8 **	UGS 042/500 4357	728,-	FGV 042 4605	227,-	
	MUB/T 042 450E4 33658 (TK)	5556,-	- -	-	5,3	UGS 042/500 4357	728,-	FGV 042 4605	227,-	
	- -	-	MUB/T 042 450EC 34491	9720,-	-	UGS 042/500 4357	728,-	FGV 042 4605	227,-	
	- -	-	MUB/T 042 450EC-K 36182	10100,-	-	UGS 042/500 4357	728,-	FGV 042 4605	227,-	
500	MUB/T 042 500D4-IE2 33622 (KL)	5692,-	- -	-	3,4 **	UGS 042/500 4357	728,-	FGV 042 4605	227,-	
	- -	-	MUB/T 042 500EC 34538	12719,-	-	UGS 042/500 4357	728,-	FGV 042 4605	227,-	
560	MUB/T 062 560D4-IE2 33659 (KL)	6848,-	- -	-	4,2 **	UGS 062/630 4358	970,-	FGV 062 4198	258,-	
	- -	-	MUB/T 062 560EC 34539	14992,-	-	UGS 062/630 4358	970,-	FGV 062 4198	258,-	
630	MUB/T 062 630D4-IE2 33660 (KL)	7219,-	- -	-	8,2 **	UGS 062/630 4358	970,-	FGV 062 4198	258,-	

*** Istnieje możliwość zamówienia następujących wersji:

UGS 042/355 32850	671,-
UGS 042/400 32851	673,-

① Wyłącznik serwisowy REV (1-biegowy). Podłączenie spustu kondensatu i montowane w standardzie.



(TK) Termokontakt

(KL) PTC

* I_{max}. do doboru regulatorów obrotów silnika

** Może być regulowany tylko za pomocą przemiennika częstotliwości


Akcesoria

											
Przepustnica		Osłona silnika		Króciec wlotowy		Element przejściowy, izolowany		Daszek osłonowy		Kratka wyrzutowa	
SRKG		M-SG		CCM		CCMI		WSD-MUB		WSG-MUB/T	
RG-I		RG-I		RG-I		RG-I		RG-I		RG-I	
Typ	PLN	Typ	PLN	Typ	PLN	Typ	PLN	Typ	PLN	Typ	PLN
Art. Nr.		Art. Nr.		Art. Nr.		Art. Nr.		Art. Nr.		Art. Nr.	
SRKG 025 4268	517,-	M-SG 025/418x418 311696	200,-	CCM 355 312718	227,-	CCMI 355 312706	515,-	WSD-MUB 025 31480	407,-	WSG MUB/T 025 36070	720,-
SRKG 025 4268	517,-	M-SG 025/418x418 311696	200,-	CCM 355 312718	227,-	CCMI 355 312706	515,-	WSD-MUB 025 31480	407,-	WSG MUB/T 025 36070	720,-
SRKG 025 4268	517,-	M-SG 025/418x418 311696	200,-	CCM 355 312718	227,-	CCMI 355 312706	515,-	WSD-MUB 025 31480	407,-	WSG MUB/T 025 36070	720,-
SRKG 042 4868	646,-	M-SG 042/588x588 301345	200,-	CCM 400 311780	200,-	CCMI 400 311562	525,-	WSD-MUB 042 31481	495,-	WSG MUB/T 042 36071	980,-
SRKG 042 4868	646,-	M-SG 042/588x588 301345	200,-	CCM 400 311780	200,-	CCMI 400 311562	525,-	WSD-MUB 042 31481	495,-	WSG MUB/T 042 36071	980,-
SRKG 042 4868	646,-	M-SG 042/588x588 301345	200,-	CCM 400 311780	200,-	CCMI 400 311562	525,-	WSD-MUB 042 31481	495,-	WSG MUB/T 042 36071	980,-
SRKG 042 4868	646,-	M-SG 042/588x588 301345	200,-	CCM 400 311780	200,-	CCMI 400 311562	525,-	WSD-MUB 042 31481	495,-	WSG MUB/T 042 36071	980,-
SRKG 042 4868	646,-	M-SG 042/588x588 301345	200,-	CCM 400 311780	200,-	CCMI 400 311562	525,-	WSD-MUB 042 31481	495,-	WSG MUB/T 042 36071	980,-
SRKG 042 4868	646,-	M-SG 042/588x588 301345	200,-	CCM 400 311780	200,-	CCMI 400 311562	525,-	WSD-MUB 042 31481	495,-	WSG MUB/T 042 36071	980,-
SRKG 042 4868	646,-	M-SG 042/588x588 301345	200,-	CCM 400 311780	200,-	CCMI 400 311562	525,-	WSD-MUB 042 31481	495,-	WSG MUB/T 042 36071	980,-
SRKG 042 4868	646,-	M-SG 042/588x588 301345	200,-	CCM 500 311781	220,-	CCMI 500 311565	545,-	WSD-MUB 042 31481	495,-	WSG MUB/T 042 36071	980,-
SRKG 042 4868	646,-	M-SG 042/588x588 301345	200,-	CCM 500 311781	220,-	CCMI 500 311565	545,-	WSD-MUB 042 31481	495,-	WSG MUB/T 042 36071	980,-
SRKG 062 4870	832,-	M-SG 062/718x718 301346	250,-	CCM 560 311782	286,-	CCMI 560 311563	706,-	WSD-MUB 062 31482	512,-	WSG MUB/T 062 36067	1120,-
SRKG 062 4870	832,-	M-SG 062/718x718 301346	250,-	CCM 560 311782	286,-	CCMI 560 311563	706,-	WSD-MUB 062 31482	512,-	WSG MUB/T 062 36067	1120,-
SRKG 062 4870	832,-	M-SG 062/718x718 301346	250,-	CCM 630 311783	307,-	CCMI 630 311564	716,-	WSD-MUB 062 31482	512,-	WSG MUB/T 062 36067	1120,-

Wentylatory do okapów kuchennych

maksymalna temperatura czynnika do 100°C

KBT / KBR

Wielkość	Wentylatory do okapów kuchennych									
	 wirnik z łopatkami wygiętymi do przodu		 wirnik z łopatkami wygiętymi do przodu z silnikiem EC		 wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu		 wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu, z silnikiem EC		Imax.*	
	RG-K		RG-K		RG-K		RG-K			
	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	[A]	
160	KBT 160DV 5823 (TK)	4030,-	-	-	-	-	-	-	0,6	
	KBT 160E4 5976 (TK)	4252,-	KBT 160EC *** 34785	5721,-	-	-	-	-	1,2	0,8
180	KBT 180E4 5824 (TK)	4664,-	KBT 180EC *** 34786	7439,-	-	-	-	-	1,2	1,6
200	KBT 200DV 5825 (TK)	4491,-	-	-	-	-	-	-	1,9	
	KBT 200E4 5826 (TK)	4767,-	-	-	-	-	-	-	5,1	
	-	-	KBT 200EC *** 33231	7692,-	-	-	-	-	2,4	
	-	-	-	-	-	-	-	-		
225	KBT 225D4 IE2 ** 33556 (KL)	4221,-	KBT 225EC *** 34787	7806,-	-	-	-	-	2,0	1,4
	KBT 225E4 5828 (TK)	4863,-	-	-	-	-	-	-	5,5	
	-	-	-	-	-	-	-	-		
250	KBT 250D4 IE2 ** 33557 (KL)	5122,-	-	-	-	-	-	-	3,4	
	KBT 250E4 5830 (TK)	6168,-	-	-	-	-	-	-	10,5	
	-	-	KBT 250EC *** 33259	7859,-	-	-	-	-	2,0	
	-	-	-	-	-	-	-	-		
280	KBT 280D4 IE2 ** 33558 (KL)	5787,-	-	-	-	-	-	-	6,1	
	-	-	-	-	KBR 280 DV 31557 (TK)	5400,-	-	-	1,3	
	-	-	-	-	KBR 280 D2 31556 (KL)	6068,-	-	-	n.stb.	
	-	-	-	-	KBR 280 D2-4 31555 (KL)	6620,-	-	-	n.stb.	
	-	-	-	-	-	-	KBR 280EC *** 33396	6601,-	0,5	
	-	-	-	-	-	-	-	-		
315	-	-	-	-	KBR 315DV 5833 (TK)	5860,-	-	-	1,4	
	-	-	-	-	KBR 315D2 IE2 ** 33559 (KL)	5921,-	-	-	2,3	
	-	-	-	-	-	-	KBR 315EC *** 33397	6985,-	0,8	
	-	-	-	-	-	-	KBR 315EC-L *** 33653	9022,-	5,6	
	-	-	-	-	-	-	-	-		
355	-	-	-	-	KBR 355DV/K 5977 (TK)	6179,-	-	-	1,4	
	-	-	-	-	KBR 355D2/K IE2 ** 33561 (KL)	6542,-	-	-	3,7	
	-	-	-	-	KBR 355E4/K 5978 (TK)	6602,-	-	-	2,1	
	-	-	-	-	KBR 355DV 5835 (TK)	6531,-	-	-	1,4	
	-	-	-	-	KBR 355D2 IE2 ** 33560 (KL)	7261,-	-	-	6,2	
	-	-	-	-	KBR 355E4 5980 (TK)	6754,-	-	-	2,1	
	-	-	-	-	-	-	KBR 355EC *** 33400	9729,-	2,2	
	-	-	-	-	-	-	KBR 355EC-K *** 33398	7602,-	1,3	
	-	-	-	-	-	-	KBR 355EC-L *** 33665	10729,-	4,1	
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		

* Imax. do doboru regulatorów obrotów silnika / ** Regulacja tylko za pomocą przetwornicy częstotliwości / *** Wyjście sterujące 0-10V

(KL) PTC

(TK) Termokontakt

Akcesoria elektryczne



Wyłączniki serwisowe
IP 55
REV

możliwe tryby
pracy

1-biegowy

2-biegowy

1-bieg.

2-bieg.

Akcesoria




Króciec elastyczny
(do 120°C)

ASF.../KB



Konsola montażowa
(2 szt.)

WBK



Króciec spustowy

ALS-KBT



Oslona silnika


WSD

RG-G		RG-G				RG-K		RG-K		RG-K		RG-K	
Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN			Typ Art. Nr.	PLN	Bgr. Art. Nr.	PLN	Bgr. Art. Nr.	PLN	Bgr. Art. Nr.	PLN
REV-5POL/07 33980	231,-	REV-9POL/12 33981	470,-	400V Δ	400V Δ/Y	-	-	-	-	ALS-KBT 2727	397,-	WSD KBT-1 2728	127,-
REV-5POL/05 33979	225,-	-	-	230V 1~	-	-	-	-	-	ALS-KBT 2727	397,-	WSD KBT-1 2728	127,-
REV-5POL/05 33979	225,-	-	-	230V 1~	-	ASF 200/KB 2714	185,-	-	-	ALS-KBT 2727	397,-	WSD KBT-1 2728	127,-
REV-5POL/07 33980	231,-	REV-9POL/12 33981	470,-	400V Δ	400V Δ/Y	ASF 200/KB 2714	185,-	-	-	ALS-KBT 2727	397,-	WSD-KBT-2 2729	162,-
REV-5POL/05 33979	225,-	-	-	230V 1~	-	ASF 200/KB 2714	185,-	-	-	ALS-KBT 2727	397,-	WSD-KBT-2 2729	162,-
REV-3POL/03 33978	201,-	-	-	230V 1~	-	ASF 200/KB 2714	185,-	-	-	ALS-KBT 2727	397,-	WSD-KBT-2 2729	162,-
REV-5POL/05 33979	225,-	REV-9POL/12 33981	470,-	400V Y	-	ASF 225/KB 2715	196,-	WBK 225/280 2720	417,-	ALS-KBT 2727	397,-	WSD-KBT-2 2729	162,-
REV-5POL/05 33979	225,-	-	-	230V 1~	-	ASF 225/KB 2715	196,-	WBK 225/280 2720	417,-	ALS-KBT 2727	397,-	WSD-KBT-2 2729	162,-
REV-5POL/05 33979	225,-	REV-9POL/12 33981	470,-	400V Y	-	ASF 250/KB 2716	204,-	WBK 225/280 2720	417,-	ALS-KBT 2727	397,-	WSD-KBT-2 2729	162,-
REV-5POL/05 33979	225,-	-	-	230V 1~	-	ASF 250/KB 2716	204,-	WBK 225/280 2720	417,-	ALS-KBT 2727	397,-	WSD-KBT-2 2729	162,-
REV-5POL/05 33979	225,-	-	-	230V 1~	-	ASF 250/KB 2716	204,-	WBK 225/280 2720	417,-	ALS-KBT 2727	397,-	WSD-KBT-2 2729	162,-
REV-5POL/05 33979	225,-	REV-9POL/12 33981	470,-	400V Δ	400V Δ/Y	ASF 280/KB 2717	236,-	WBK 225/280 2720	417,-	ALS-KBT 2727	397,-	WSD-KBT-2 2729	162,-
REV-5POL/05 33979	225,-	REV-9POL/12 33981	470,-	400V Y	-	ASF 280/KB 2717	236,-	WBK 225/280 2720	417,-	ALS-KBT 2727	397,-	WSD-KBT-2 2729	162,-
REV-5POL/05 33979	225,-	-	-	400V Y	-	ASF 280/KB 2717	236,-	WBK 225/280 2720	417,-	ALS-KBT 2727	397,-	WSD-KBT-2 2729	162,-
-	-	REV-9POL/12 33981	470,-	-	400V Y/YY	ASF 280/KB 2717	236,-	WBK 225/280 2720	417,-	ALS-KBT 2727	397,-	WSD-KBT-2 2729	162,-
REV-3POL/03 33978	201,-	-	-	230V 1~	-	ASF 280/KB 2717	236,-	WBK 225/280 2720	417,-	ALS-KBT 2727	397,-	WSD-KBT-2 2729	162,-
REV-5POL/07 33980	231,-	REV-9POL/12 33981	470,-	400V Δ	400V Δ/Y	ASF 315/KB 2718	248,-	WBK 315/355 2721	417,-	ALS-KBT 2727	397,-	WSD KBT-1 2728	127,-
REV-5POL/05 33979	225,-	REV-9POL/12 33981	470,-	400V Y	-	ASF 315/KB 2718	248,-	WBK 315/355 2721	417,-	ALS-KBT 2727	397,-	WSD-KBT-2 2729	162,-
REV-3POL/03 33978	201,-	-	-	230V 1~	-	ASF 315/KB 2718	248,-	WBK 315/355 2721	417,-	ALS-KBT 2727	397,-	WSD KBT-1 2728	127,-
REV-3POL/03 33978	201,-	-	-	230V 1~	-	ASF 315/KB 2718	248,-	WBK 315/355 2721	417,-	ALS-KBT 2727	397,-	WSD-KBT-2 2729	162,-
REV-5POL/07 33980	231,-	REV-9POL/12 33981	470,-	400V Δ	400V Δ/Y	ASF 355/KB 2719	244,-	WBK 315/355 2721	417,-	ALS-KBT 2727	397,-	WSD KBT-1 2728	127,-
REV-5POL/05 33979	225,-	REV-9POL/12 33981	470,-	400V Y	-	ASF 355/KB 2719	244,-	WBK 315/355 2721	417,-	ALS-KBT 2727	397,-	WSD-KBT-2 2729	162,-
REV-5POL/05 33979	225,-	-	-	230V 1~	-	ASF 355/KB 2719	244,-	WBK 315/355 2721	417,-	ALS-KBT 2727	397,-	WSD KBT-1 2728	127,-
REV-5POL/07 33980	231,-	REV-9POL/12 33981	470,-	400V Δ	400V Δ/Y	ASF 355/KB 2719	244,-	WBK 315/355 2721	417,-	ALS-KBT 2727	397,-	WSD KBT-1 2728	127,-
REV-5POL/05 33979	225,-	REV-9POL/12 33981	470,-	400V Δ	-	ASF 355/KB 2719	244,-	WBK 315/355 2721	417,-	ALS-KBT 2727	397,-	WSD-KBT-2 2729	162,-
REV-5POL/05 33979	225,-	-	-	230V 1~	-	ASF 355/KB 2719	244,-	WBK 315/355 2721	417,-	ALS-KBT 2727	397,-	WSD KBT-1 2728	127,-
REV-3POL/03 33978	201,-	-	-	230V 1~	-	ASF 355/KB 2719	244,-	WBK 315/355 2721	417,-	ALS-KBT 2727	397,-	WSD-KBT-2 2729	162,-
REV-3POL/03 33978	201,-	-	-	230V 1~	-	ASF 355/KB 2719	244,-	WBK 315/355 2721	417,-	ALS-KBT 2727	397,-	WSD KBT-1 2728	127,-
REV-3POL/03 33978	201,-	-	-	230V 1~	-	ASF 355/KB 2719	244,-	WBK 315/355 2721	417,-	ALS-KBT 2727	397,-	WSD KBT-1 2728	127,-

Wentylatory do okapów kuchennych

KBR/F

maksymalna temperatura czynnika do 200°C

Wielkość	Wentylator do okapów 200°C + F400/2h				Akcesoria elektryczne						Akcesoria	
	 wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu			I _{max} *	 Wyłącznik serwisowy IP 55 REV						 Reduktor	
	KBR/F		1-biegowy		2-biegowy	1-biegowy	2-biegowy	możliwe tryby pracy		UGF		
	RG-R		RG-G		RG-G		RG-K					
	Typ Art. Nr.	PLN	[A]	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN			Typ Art. Nr.	PLN	
280	KBR/F 280 D2 31586 	6076,-	n.stb.	REV-5POL/07 33980	231,-	- -	- -	400V Y	-	UGF 280 305492	248,-	
	KBR/F 280 D2-4 31588 	6678,-	1,2/0,4	- -	-	REV-9POL/12 33981	470,-	-	400V Y/Y	UGF 280 305492	248,-	
	KBR/F 280 DV 31587 	5195,-	1,4	REV-5POL/07 33980	231,-	REV-9POL/12 33981	470,-	400V Δ	400V Δ/Y	UGF 280 305492	248,-	
315	KBR/F 315D2 IE2 34509 	6620,-	2,4	REV-5POL/07 33980	231,-	REV-9POL/12 33981	470,-	400V Δ	400V Δ/Y	UGF 315 305493	264,-	
	KBR/F 315DV 31590 	6009,-	1,4	REV-5POL/07 33980	231,-	REV-9POL/12 33981	470,-	400V Δ	400V Δ/Y	UGF 315 305493	264,-	
355	KBR/F 355D2 IE2 34511 	7520,-	3,9	REV-5POL/07 33980	231,-	REV-9POL/12 33981	470,-	400V Δ	400V Δ/Y	UGF 355 305494	258,-	
	KBR/F 355DV/K 31592 	6633,-	1,9	REV-5POL/07 33980	231,-	REV-9POL/12 33981	470,-	400V Δ	400V Δ/Y	UGF 355 305494	258,-	
	KBR/F 355D2/K IE2 34510 	7652,-	6,0	REV-5POL/07 33980	231,-	REV-9POL/12 33981	470,-	400V Δ	400V Δ/Y	UGF 355 305494	258,-	
	KBR/F 355DV 31594 	6711,-	1,9	REV-5POL/07 33980	231,-	REV-9POL/12 33981	470,-	400V Δ	400V Δ/Y	UGF 355 305494	258,-	
	KBR/F 355E4 31554 	7213,-	2,1	REV-5POL/05 33979	225,-	- -	- -	230V 1~	-	UGF 355 305494	258,-	
	KBR/F 355E4/K 32891 	6577,-	2,1	REV-5POL/05 33979	225,-	- -	- -	230V 1~	-	UGF 355 305494	258,-	

(KL) PTC

(TK) Termokontakt

* I_{max}. do doboru regulatorów obrotów silnika

Akcesoria

 Króciec elastyczny (max. 400°C/2h) EVH		 Tłumik akustyczny Gr. = 70mm, Długość = 2xD RSA		 Kłapa zwrotna odcinająca (max. 400°C/2h) LRK		 Konsola montażowa WBK		 Oslona silnika WSD	
RG-K		RG-B		RG-B		RG-K		RG-K	
Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN
EVH 315 AXC 8364	823,-	RSA 315/070(F) 311348	1192,-	LRK 315(F) 8316	1353,-	WBK 225/280 2720	417,-	WSD-KBT-2 2729	162,-
EVH 315 AXC 8364	823,-	RSA 315/070(F) 311348	1192,-	LRK 315(F) 8316	1353,-	WBK 225/280 2720	417,-	WSD-KBT-2 2729	162,-
EVH 315 AXC 8364	823,-	RSA 315/070(F) 311348	1192,-	LRK 315(F) 8316	1353,-	WBK 225/280 2720	417,-	WSD-KBT-2 2729	162,-
EVH 315 AXC 8364	823,-	RSA 315/070(F) 311348	1192,-	LRK 315(F) 8316	1353,-	WBK 315/355 2721	417,-	WSD-KBT-2 2729	162,-
EVH 315 AXC 8364	823,-	RSA 315/070(F) 311348	1192,-	LRK 315(F) 8316	1353,-	WBK 315/355 2721	417,-	WSD KBT-1 2728	127,-
EVH 355 AXC 8365	993,-	RSA 355/070(F) 311351	1394,-	LRK 355(F) 8317	1408,-	WBK 315/355 2721	417,-	WSD-KBT-2 2729	162,-
EVH 355 AXC 8365	993,-	RSA 355/070(F) 311351	1394,-	LRK 355(F) 8317	1408,-	WBK 315/355 2721	417,-	WSD KBT-1 2728	127,-
EVH 355 AXC 8365	993,-	RSA 355/070(F) 311351	1394,-	LRK 355(F) 8317	1408,-	WBK 315/355 2721	417,-	WSD-KBT-2 2729	162,-
EVH 355 AXC 8365	993,-	RSA 355/070(F) 311351	1394,-	LRK 355(F) 8317	1408,-	WBK 315/355 2721	417,-	WSD KBT-1 2728	127,-
EVH 355 AXC 8365	993,-	RSA 355/070(F) 311351	1394,-	LRK 355(F) 8317	1408,-	WBK 315/355 2721	417,-	WSD KBT-1 2728	127,-
EVH 355 AXC 8365	993,-	RSA 355/070(F) 311351	1394,-	LRK 355(F) 8317	1408,-	WBK 315/355 2721	417,-	WSD KBT-1 2728	127,-

Wentylatory wysokotemperaturowe

AXCBF

maksymalna temperatura czynnika do 200°C

Wielkość	Wentylatory wysokotemperaturowe				Akcesoria elektryczne		Akcesoria	
	 wirnik osiowy AXCBF				 Wyłącznik serwisowy IP55, dostawa luzem REV		 Stopa montażowa (1 szt.) MFA	
	RG-K				RG-G		RG-B	
	Typ Art. Nr.	PLN	[kW]		Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN
250	AXCBF 250D2-32 32456 (KL)	6322,-	0,4		REV-5POL/07 33980	231,-	MFA-AXCBF 250 308724	113,-
	AXCBF 250D4-32 32458 (KL)	6337,-	0,3		REV-5POL/07 33980	231,-	MFA-AXCBF 250 308724	113,-
315	AXCBF 315D2-30 IE2 34146 (KL)	6685,-	0,8		REV-5POL/07 33980	231,-	MFA-AXCBF 315 308725	87,-
	AXCBF 315D4-32 32462 (KL)	6591,-	0,3		REV-5POL/07 33980	231,-	MFA-AXCBF 315 308725	87,-
400	AXCBF 400D2-22 IE2 34147 (KL)	8048,-	2,2		REV-5POL/07 33980	231,-	MFA-AXCBF 400 308726	91,-
	AXCBF 400D4-32 32483 (KL)	7665,-	0,6		REV-5POL/07 33980	231,-	MFA-AXCBF 400 308726	91,-
500	AXCBF 500D2-20 IE2 34148 (KL)	10751,-	4,0		REV-9POL/12 33981	470,-	MFA-AXCBF 500 308727	171,-
	AXCBF 500D4-32 IE2 34152 (KL)	9661,-	1,1		REV-9POL/12 33981	470,-	MFA-AXCBF 500 308727	171,-
630	AXCBF 630D4-26 IE2 34155 (KL)	10897,-	2,2		REV-9POL/12 33981	470,-	MFA-AR/AXC 630 311289	134,-
800	AXCBF 800D4-18 IE2 34156 (KL)	16482,-	4,0		REV-9POL/12 33981	470,-	MFA-AR/AXC 800 311291	265,-

(KL) PTC

UWAGA: Regulacja tylko za pomocą przetwornicy częstotliwości

Akcesoria



Kratka ochronna

SG AXC

Króciec elastyczny
(max 400°C/2h)

EVH-AXC

Amortyzatory sprężynowe
(Kpl = 4 szt)

FSD



Przeciwnośnierz

GFL

RG-K

RG-K

RG-K

RG-K

Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN
-	-	EVH 250 AXC 311163		FSD1 AXC 311438	619,-	GFL-AR/AXCBF 250 311162	
-	-	EVH 250 AXC 311163		FSD1 AXC 311438	619,-	GFL-AR/AXCBF 250 311162	
SG AXC 315 310685	234,-	EVH 315 AXC 8364	823,-	FSD1 AXC 311438	619,-	GFL-AR/AXC 315 8376	67,-
SG AXC 315 310685	234,-	EVH 315 AXC 8364	823,-	FSD1 AXC 311438	619,-	GFL-AR/AXC 315 8376	67,-
SG AXC 400 310687	276,-	EVH 400 AXC 8366	1103,-	FSD1 AXC 311438	619,-	GFL-AR/AXC 400 8378	104,-
SG AXC 400 310687	276,-	EVH 400 AXC 8366	1103,-	FSD1 AXC 311438	619,-	GFL-AR/AXC 400 8378	104,-
SG AXC 500 310689	289,-	EVH 500 AXC 8368	1329,-	FSD2 AXC 305488	619,-	GFL-AR/AXC 500 8380	122,-
SG AXC 500 310689	289,-	EVH 500 AXC 8368	1329,-	FSD1 AXC 311438	619,-	GFL-AR/AXC 500 8380	122,-
SG AXC 630 310691	345,-	EVH 630 AXC 8370	1517,-	FSD2 AXC 305488	619,-	GFL-AR/AXC 630 8382	177,-
SG AXC 800 310693	633,-	EVH 800 AXC 8372	1914,-	FSD3 AXC 30546	630,-	GFL-AR/AXC 800 8384	301,-

Wentylatory chemoodporne

PRF

Wielkość	Wentylator z tworzywa sztucznego				Wyłącznik serwisowy						Akcesoria	
												
	Wentylator promieniowy				Wyłącznik serwisowy IP 55 REV			Wyłącznik serwisowy, tryby pracy wentylatora			Połączenie elastyczne 1 szt. (PVC)	
	PRF	I _{max} .*	1-biegowy	2-biegowy	1-biegowy	2-biegowy			ASS-P			
	Typ Art. Nr.	PLN	[A]	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN			Typ Art. Nr.	PLN	
125	PRF 125D2 31525 	2359,-	0,6 **	REV-5POL/07 33980	231,-	- -	- -	400V Y	-	ASS-P 125 32364	128,-	
160	PRF 160D2 IE2 33562 	3632,-	1,7 **	REV-5POL/07 33980	231,-	- -	- -	400V Y	-	ASS-P 160 32365	150,-	
	PRF 160D4 31495 	3194,-	0,6 **	REV-5POL/07 33980	231,-	- -	- -	400V Y	-	ASS-P 160 32365	150,-	
	PRF 160E4 31545 	3792,-	0,8	REV-5POL/05 33979	225,-	- -	- -	230V	-	ASS-P 160 32365	150,-	
180	PRF 180D2 IE2 33563 	3839,-	2,4 **	REV-5POL/07 33980	231,-	- -	- -	400V Y	-	ASS-P 180 32379	157,-	
	PRF 180DV 31497 	4228,-	1,1	REV-5POL/07 33980	231,-	REV-9POL/12 33981	470,-	400V Δ	400V Δ/Y	ASS-P 180 32379	157,-	
	PRF 180E4 31564 	4527,-	1,1	REV-5POL/05 33979	225,-	- -	- -	230V	-	ASS-P 180 32379	157,-	
200	PRF 200D2 IE2 33564 	5322,-	3,2 **	REV-5POL/07 33980	231,-	- -	- -	400V Y	-	ASS-P 200 32366	171,-	
	PRF 200DV 31499 	4668,-	1,0	REV-5POL/07 33980	231,-	REV-9POL/12 33981	470,-	400V Δ	400V Δ/Y	ASS-P 200 32366	171,-	
250	PRF 250D2 IE2 33566 	6766,-	7,7 **	REV-5POL/07 33980	231,-	- -	- -	400V Y	-	ASS-P 250 32368	200,-	
	PRF 250D4 IE2 33565 	6368,-	1,8 **	REV-5POL/07 33980	231,-	- -	- -	400V Δ	-	ASS-P 250 32368	200,-	



(KL) PTC

(TK) Termokontakt

* I_{max} do doboru regulatorów obrotów silników (s. 102).

** Może być regulowany tylko falownikiem.

Akcesoria


				
Kłapa zwrotna samoczynna (PP)	Przepustnica regulacyjna (PP)	Daszek ochronny silnika	Osłona wentylatora	Amortyzatory gumowe (4 szt.)
VKS-P	VKA-P	WSD-PRF	VP	SD

Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN
VKS-P 125 32374	796,-	VKA-P 125 32369	807,-	WSD-PRF125 309456	270,-	VP 125 305461	226,-	SD PRF125 32567	228,-
VKS-P 160 32375	907,-	VKA-P 160 32370	901,-	WSD-PRF160 309457	268,-	VP 160 305462	241,-	SD PRF160-250 32568	314,-
VKS-P 160 32375	907,-	VKA-P 160 32370	901,-	WSD-PRF160 309457	268,-	VP 160 305462	241,-	SD PRF160-250 32568	314,-
VKS-P 160 32375	907,-	VKA-P 160 32370	901,-	WSD-PRF160 309457	268,-	VP 160 305462	241,-	SD PRF160-250 32568	314,-
VKS-P 180 32381	980,-	VKA-P 180 32380	995,-	WSD-PRF180 309458	274,-	VP 180 305463	256,-	SD PRF160-250 32568	314,-
VKS-P 180 32381	980,-	VKA-P 180 32380	995,-	WSD-PRF180 309458	274,-	VP 180 305463	256,-	SD PRF160-250 32568	314,-
VKS-P 180 32381	980,-	VKA-P 180 32380	995,-	WSD-PRF180 309458	274,-	VP 180 305463	256,-	SD PRF160-250 32568	314,-
VKS-P 200 32376	1029,-	VKA-P 200 32371	1027,-	WSD-PRF200 309459	283,-	VP 200 305464	286,-	SD PRF160-250 32568	314,-
VKS-P 200 32376	1029,-	VKA-P 200 32371	1027,-	WSD-PRF200 309459	283,-	VP 200 305464	286,-	SD PRF160-250 32568	314,-
VKS-P 250 32378	1078,-	VKA-P 250 32373	1100,-	WSD-PRF250 309460	414,-	VP 250 305465	301,-	SD PRF160-250 32568	314,-
VKS-P 250 32378	1078,-	VKA-P 250 32373	1100,-	WSD-PRF250 309460	414,-	VP 250 305465	301,-	SD PRF160-250 32568	314,-

Wentylatory chemoodporne dachowe

DVP

Wielkość	Wentylator z tworzywa sztucznego			Akcesoria					
	 DVP			Przepustnica samoczynna (PP) VKS-DVP		Kołnierz montażowy (PP) ASF-DVP		Połączenie elastyczne (PP) ASS-DVP	
	Typ Art. Nr.	PLN		Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.		Typ Art. Nr.	PLN
200	DVP 200D2-4 32295	9949,-		VKS-DVP 200 311515	833,-	ASF-DVP 200 311519	189,-	ASS-DVP 200 311523	248,-
250	DVP 250D2-4 32296	13265,-		VKS-DVP 250 311516	967,-	ASF-DVP 250 311520	254,-	ASS-DVP 250 311524	269,-
315	DVP 315D4-8 32297	15533,-		VKS-DVP 315 311517	1070,-	ASF-DVP 315 311521	319,-	ASS-DVP 315 311525	290,-
400	DVP 400D4-8 32299	18150,-		VKS-DVP 400 311518	1176,-	ASF-DVP 400 311522	435,-	ASS-DVP 400 311526	370,-
	DVP 400D4-8-L 32298	20248,-		VKS-DVP 400 311518	1176,-	ASF-DVP 400 311522	435,-	ASS-DVP 400 311526	370,-

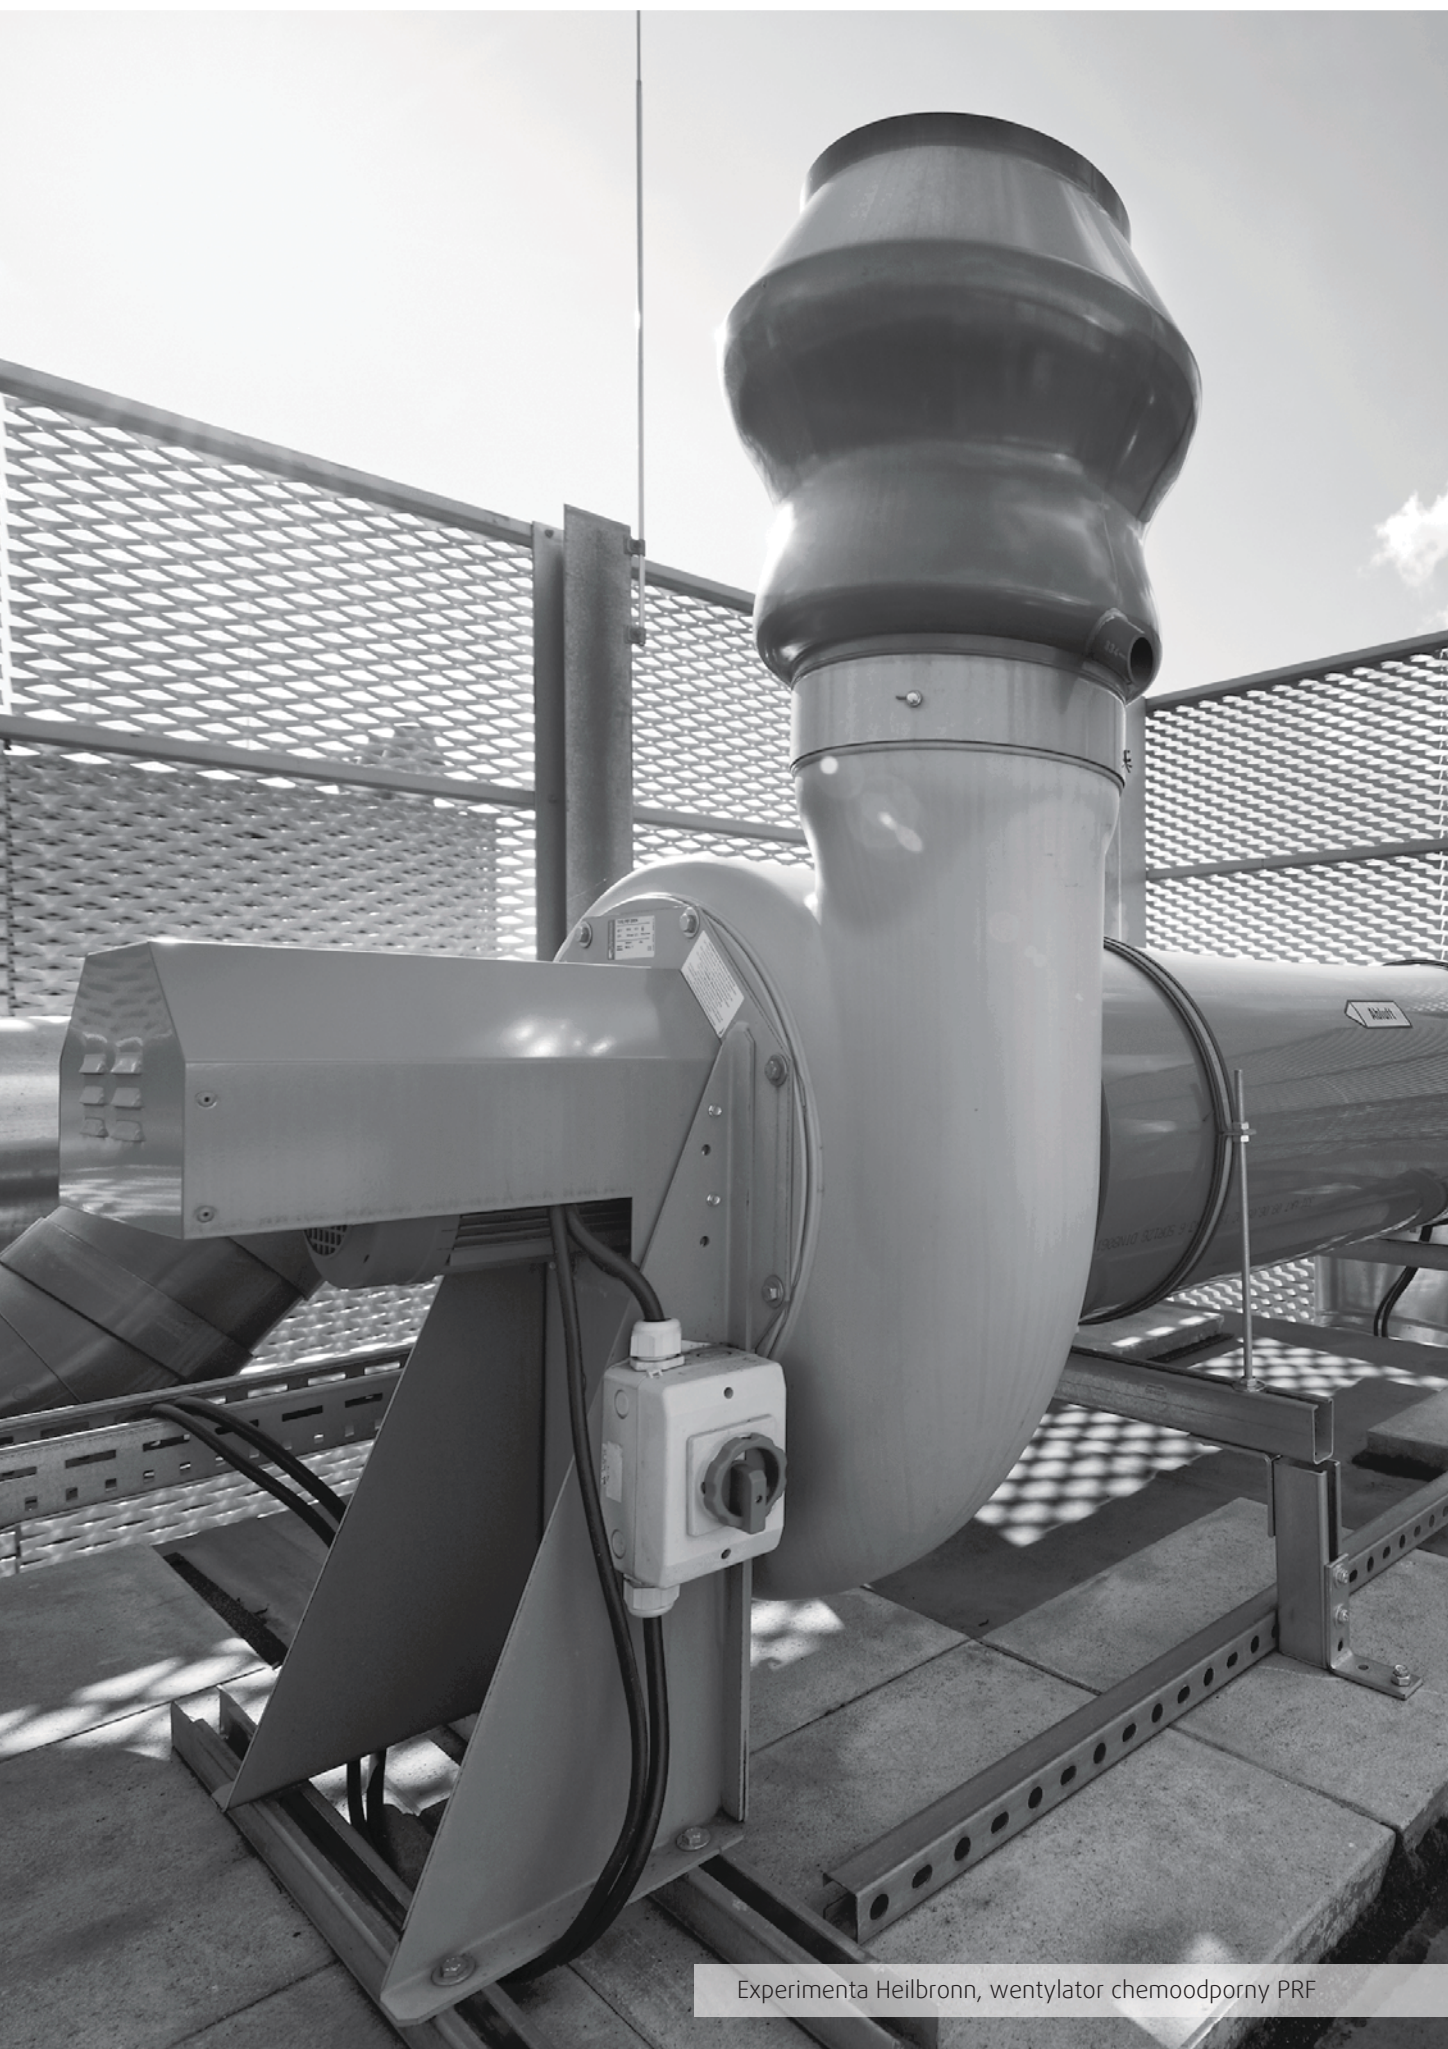


Experimenta Heilbronn, wentylator chemoodporny PRF

Wentylatory oddymiające

400°C/120 min.

MUB/F

Wielkość	Wentylator oddymiający				Akcesoria	
	 Multibox MUB/F				 Połączenie elastyczne (max. 400°C) EVH-AXC	
	U				I _{max.} *	
	RG-F				RG-B	
	Typ Art. Nr.	PLN	[V]	[A]	Typ Art. Nr.	PLN
400	MUB/F 042 400D4 HT 33290	7391,-	400	1,32	EVH 400 AXC 8366	1103,-
	MUB/F 042 400D4-6 HT 33292	8952,-	400	1,32	EVH 400 AXC 8366	1103,-
450	MUB/F 042 450D4 HT 33293	7503,-	400	1,63	EVH 400 AXC 8366	1103,-
	MUB/F 042 450D4-6 HT 33295	9097,-	400	1,63	EVH 400 AXC 8366	1103,-
500	MUB/F 062 500D4 HT 33296	9137,-	400	3,26	EVH 560 AXC 8369	1341,-
	MUB/F 062 500D4-6 HT 33298	11997,-	400	3,26	EVH 560 AXC 8369	1341,-
560	MUB/F 062 560D4 HT 33299	10134,-	400	4,58	EVH 560 AXC 8369	1341,-
	MUB/F 062 560D6 HT 33300	9398,-	400	2,47	EVH 560 AXC 8369	1341,-
	MUB/F 062 560D4-6 HT 33301	12140,-	400	4,58	EVH 560 AXC 8369	1341,-
630	MUB/F 062 630D4 HT 33302	12563,-	400	8,58	EVH 630 AXC 8370	1517,-
	MUB/F 062 630D6 HT 33303	11369,-	400	3,93	EVH 630 AXC 8370	1517,-
	MUB/F 062 630D4-6 HT 33304	16293,-	400	8,58	EVH 630 AXC 8370	1517,-

* może być sterowany przetwornicą częstotliwości

Akcesoria



Kłapa zwrotna
samoczynna
(max. 400°C)

LRK

RG-B



Przeciwwolnierz

GFL-AXC

RG-B



Tłumik akustyczny
Grubość izolacji 70 - 100mm
Długość = 1xD

RSA


RG-B

Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN
LRK 400(F) 8318	1585,-	GFL-AR/AXC 400 8378	104,-	RSA /400/070(F) 311352	1327,-
LRK 400(F) 8318	1585,-	GFL-AR/AXC 400 8378	104,-	RSA /400/070(F) 311352	1327,-
LRK 400(F) 8318	1585,-	GFL-AR/AXC 400 8378	104,-	RSA /400/070(F) 311352	1327,-
LRK 400(F) 8318	1585,-	GFL-AR/AXC 400 8378	104,-	RSA /400/070(F) 311352	1327,-
LRK 560(F) 8321	1621,-	GFL-AXC 560 8381	158,-	RSA 560/080 (F) 311361	1969,-
LRK 560(F) 8321	1621,-	GFL-AXC 560 8381	158,-	RSA 560/080 (F) 311361	1969,-
LRK 560(F) 8321	1621,-	GFL-AXC 560 8381	158,-	RSA 560/080 (F) 311361	1969,-
LRK 560(F) 8321	1621,-	GFL-AXC 560 8381	158,-	RSA 560/080 (F) 311361	1969,-
LRK 560(F) 8321	1621,-	GFL-AXC 560 8381	158,-	RSA 560/080 (F) 311361	1969,-
LRK 630(F) 8322	1658,-	GFL-AR/AXC 630 8382	177,-	RSA 630/080 (F) 311364	2316,-
LRK 630(F) 8322	1658,-	GFL-AR/AXC 630 8382	177,-	RSA 630/080 (F) 311364	2316,-
LRK 630(F) 8322	1658,-	GFL-AR/AXC 630 8382	177,-	RSA 630/080 (F) 311364	2316,-


Wentylatory oddymiające

400°C/120 min

DVV-XS,XL

Wielkość	Wentylator oddymiający		Akcesoria								
											
	Wylot pionowy <i>(DIBt Zulassungs-Nr. Z-78.11-167)</i>		Przejście dachowe (max. 400°C/2h)		Przeciwnolnierz (max. 400°C/2h)		Połączenie, elastyczne (max. 400°C/2h)		Kłapa odcinająca, samoczynna (max. 400°C/2h)		
	DVV...400°C/120 Min.		I _{max} . *	FDGE/F		ASFV/ASG		ASSG/F		VKG/F	
	RG-F		RG-F	RG-F		RG-F		RG-F		RG-F	
Typ	PLN		Typ	PLN	Typ	PLN	Typ	PLN	Typ	PLN	
Art. Nr.			[A]	Art. Nr.			Art. Nr.		Art. Nr.		
630	DVV 630D4-XS/F400 95306	12232,-	n.stb.	FDGE/F630 95119	3937,-	ASFV V800/G630 3702	256,-	ASSG/F630 309957	1734,-	VKG/F 630 309954	1249,-
	DVV 630D4-XL/F400 95303	14383,-	n.stb.	FDGE/F630 95119	3937,-	ASFV V800/G630 3702	256,-	ASSG/F630 309957	1734,-	VKG/F 630 309954	1249,-
	DVV 630D4-6-XL/F400 95304	16590,-	n.stb.	FDGE/F630 95119	3937,-	ASFV V800/G630 3702	256,-	ASSG/F630 309957	1734,-	VKG/F 630 309954	1249,-
	DVV 630D6-XL/F400 95305	13040,-	n.stb.	FDGE/F630 95119	3937,-	ASFV V800/G630 3702	256,-	ASSG/F630 309957	1734,-	VKG/F 630 309954	1249,-
800	DVV 800D4-XS/F400 95311	23053,-	n.stb.	FDGE/F 800 95216	4535,-	ASFV G800 95219	494,-	ASSG/F800 95214	2500,-	VKG/F 800 95133	2158,-
	DVV 800D4-6XS/F400 95313	28822,-	n.stb.	FDGE/F 800 95216	4535,-	ASFV G800 95219	494,-	ASSG/F800 95214	2500,-	VKG/F 800 95133	2158,-
	DVV 800D4-XL/F400 95307	27684,-	n.stb.	FDGE/F 800 95216	4535,-	ASFV G800 95219	494,-	ASSG/F800 95214	2500,-	VKG/F 800 95133	2158,-
	DVV 800D4-6-XL/F400 95309	35331,-	n.stb.	FDGE/F 800 95216	4535,-	ASFV G800 95219	494,-	ASSG/F800 95214	2500,-	VKG/F 800 95133	2158,-
	DVV 800D6-XS/F400 95312	20072,-	n.stb.	FDGE/F 800 95216	4535,-	ASFV G800 95219	494,-	ASSG/F800 95214	2500,-	VKG/F 800 95133	2158,-
	DVV 800D6-XL/F400 95308	20379,-	n.stb.	FDGE/F 800 95216	4535,-	ASFV G800 95219	494,-	ASSG/F800 95214	2500,-	VKG/F 800 95133	2158,-
	DVV 800D6-8-XS/F400 95314	22700,-	n.stb.	FDGE/F 800 95216	4535,-	ASFV G800 95219	494,-	ASSG/F800 95214	2500,-	VKG/F 800 95133	2158,-
1000	DVV 1000D6-XL/F400 95342	28878,-	n.stb.	FDGE/F 800 95216	4535,-	ASFV G800 95219	494,-	ASSG/F800 95214	2500,-	VKG/F 800 95133	2158,-
	DVV 1000D6-8XL/F400 95343	37602,-	n.stb.	FDGE/F 800 95216	4535,-	ASFV G800 95219	494,-	ASSG/F800 95214	2500,-	VKG/F 800 95133	2158,-
	DVV 1000D8-XL/F400 95344	27650,-	n.stb.	FDGE/F 800 95216	4535,-	ASFV G800 95219	494,-	ASSG/F800 95214	2500,-	VKG/F 800 95133	2158,-

Akcesoria

									
Kłapa zewnętrzna SL 1000		Podstawa dachowa tłumiąca (max. 400°C/2h)		Przejście dachowe tłumiące (max. 400°C/2h)		Płyta adaptacyjna (max. 400°C/2h)		Podstawa dachowa (max. 400°C/2h)	
FSL		SSG/F		SSGE/F		ASG/F *		FDG/F	
RG-F		RG-F		RG-F		RG-F		RG-F	
Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN
FSL 630-XS/XL 95348	4497,-	SSG/F630 309947	5298,-	SSGE/F630 95115	5986,-	ASG/F 630 309951	1113,-	FDG/F 630 309943	2007,-
FSL 630-XS/XL 95348	4497,-	SSG/F 630 309947	5298,-	SSGE/F630 95115	5986,-	ASG/F 630 309951	1113,-	FDG/F 630 309943	2007,-
FSL 630-XS/XL 95348	4497,-	SSG/F 630 309947	5298,-	SSGE/F630 95115	5986,-	ASG/F 630 309951	1113,-	FDG/F 630 309943	2007,-
FSL 630-XS/XL 95348	4497,-	SSG/F 630 309947	5298,-	SSGE/F630 95115	5986,-	ASG/F 630 309951	1113,-	FDG/F 630 309943	2007,-
FSL 800-XS/XL 95349	5689,-	SSG/F800/1000 95217	6292,-	SSGE/F 800/1000 95218	6855,-	ASG/F 800/1000 95215	1163,-	FDG/F 800/1000 95211	2592,-
FSL 800-XS/XL 95350	5952,-	SSG/F 800/1000 95217	6292,-	SSGE/F 800/1000 95218	6855,-	ASG/F 800/1000 95215	1163,-	FDG/F 800 /1000 95211	2592,-
FSL 800-XS/XL 95350	5952,-	SSG/F 800/1000 95217	6292,-	SSGE/F 800/1000 95218	6855,-	ASG/F 800/1000 95215	1163,-	FDG/F 800/1000 95211	2592,-
FSL 800-XS/XL 95350	5952,-	SSG/F 800/1000 95217	6292,-	SSGE/F 800/1000 95218	6855,-	ASG/F 800/1000 95215	1163,-	FDG/F 800/1000 95211	2592,-
FSL 800-XS/XL 95349	5689,-	SSG/F 800/1000 95217	6292,-	SSGE/F 800/1000 95218	6855,-	ASG/F 800/1000 95215	1163,-	FDG/F 800/1000 95211	2592,-
FSL 800 -XS/XL 95349	5689,-	SSG/F 800/1000 95217	6292,-	SSGE/F 800/1000 95218	6855,-	ASG/F 800/1000 95215	1163,-	FDG/F 800/1000 95211	2592,-
FSL 800-XS/XL 95349	5689,-	SSG/F 800/1000 95217	6292,-	SSGE/F 800/1000 95218	6855,-	ASG/F 800/1000 95215	1163,-	FDG/F 800/1000 95211	2592,-
FSL 1000-XL/XM 95353	-, -	SSG/F 800/1000 95217	6292,-	SSGE/F 800/1000 95218	6855,-	ASG/F 800/1000 95215	1163,-	FDG/F 800/1000 95211	2592,-
FSL 1000-XL/XM 95353	-, -	SSG/F 800/1000 95217	6292,-	SSGE/F 800/1000 95218	6855,-	ASG/F 800/1000 95215	1163,-	FDG/F 800/1000 95211	2592,-
FSL 1000-XL/XM 95353	-, -	SSG/F 800/1000 95217	6292,-	SSGE/F 800/1000 95218	6855,-	ASG/F 800/1000 95215	1163,-	FDG/F 800/1000 95211	2592,-

* ASG/F wymagany tylko w przypadku stosowania z SSG/F lub SSGE/F

Wentylatory oddymiające

400°C/120 min. oraz 600°C/120 min.

DVV

Wielkość	Wentylator oddymiający					Akcesoria elektryczne							
													
	Wylot pionowy <i>(DIBt Zulassungs-Nr. Z-78.11-167)</i>		Wylot pionowy <i>(DIBt Zulassungs-Nr. Z-78.11-167)</i>			Wyłącznik serwisowy IP 55 REV				możliwe tryby pracy			
	DVV...400°C/120 Min.		DVV...600°C/120 Min.		I _{max} *	1-bieg.		2-bieg.		1-bieg.	2-bieg.		
	RG-F		RG-F			RG-G		RG-G					
	Typ Art. Nr.		PLN	Typ Art. Nr.		PLN	[A]	Typ Art. Nr.		PLN	Typ Art. Nr.	PLN	
400	DVV 400D4/F400 95360	8341,-	DVV 400D4/F600 95359	8432,-	n.stb.	REV8POL/32A-DVV 33216	602,-	- -	-	400V	-		
	DVV 400D4-6/F400 95362	9001,-	DVV 400D4-6/F600 95361	9069,-	n.stb.	- -	-	REV8POL/32A-DVV 33216	602,-	-	400V Y/Y		
								- -	-		-		
450	DVV 450D4/F400 IE2 95366	9945,-	DVV 450D4/F600 IE2 95365	9945,-	n.stb.	REV8POL/32A-DVV 33216	602,-	- -	-	400V	-		
	DVV 450D4-6/F400 95364	11049,-	DVV 450D4-6/F600 95363	11345,-	n.stb.	- -	-	REV8POL/32A-DVV 33216	602,-	-	400V Y/Y		
			DVV 450D6/F600 3536	10127,-	n.stb.	REV8POL/32A-DVV 33216	602,-	- -	-	400V	-		
560	DVV 560D4/F400 IE2 95370	11026,-	DVV 560D4/F600 IE2 95369	11026,-	n.stb.	REV8POL/32A-DVV 33216	602,-	- -	-	400V	-		
	DVV 560D4-6/F400 95368	12528,-	DVV 560D4-6/F600 95367	12528,-	n.stb.	- -	-	REV8POL/32A-DVV 33216	602,-	-	400V Y/Y		
	DVV 560D6/F400 IE2 95372	10559,-	DVV 560D6/F600 IE2 95371	10559,-	n.stb.	REV8POL/32A-DVV 33216	602,-	- -	-	400V	-		
630	DVV 630D4-K/F400 IE2 95182	14533,-	DVV 630D4-K/F600 IE2 95181	16122,-	n.stb.	REV8POL/32A-DVV 33216	602,-	- -	-	400V	-		
	DVV 630D4-6-K/F400 3581	15846,-	DVV 630D4-6-K/F600 3580	16704,-	n.stb.	- -	-	REV8POL/32A-DVV 33216	602,-	-	400V Y/Y		
	DVV 630D6-K/F400 IE2 95186	14246,-	DVV 630D6-K/F600 IE2 95185	16214,-	n.stb.	REV8POL/32A-DVV 33216	602,-	- -	-	400V	-		
	DVV 630D4/F400 IE2 95184	16295,-	DVV 630D4/F600 IE2 95183	17396,-	n.stb.	REV8POL/32A-DVV 33216	602,-	- -	-	400V	-		
	DVV 630D4-6/F400 3585	18427,-	DVV 630D4-6/F600 3584	20090,-	n.stb.	- -	-	REV8POL/32A-DVV 33216	602,-	-	400V Y/Y		
	DVV 630D6/F400 IE2 95188	15127,-	DVV 630D6/F600 IE2 95187	16450,-	n.stb.	REV8POL/32A-DVV 33216	602,-	- -	-	400V	-		

Akcesoria

 Przejście dachowe, (max. 600°C/2h) FDVE/F		 Przeciwnikolierz (max. 600°C/2h) ASFV		 Połączenie, elastyczne (max. 600°C/2h) ASSV/F		 Kłapa odcinająca, samoczynna (max. 600°C/2h) VKV/F		 Kłapa odcinająca, samoczynna, do swobodnego wlotu (max. 600°C/2h) VKVE/F		 Dysza wlotowa (max. 600°C/2h) ESDV/F	
RG-F		RG-F		RG-F		RG-F		RG-F		RG-F	
Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN
FDVE/F 400 3681	2283,-	ASFV 400, DVV 3699	134,-	ASSV/F 400 3722	925,-	VKV/F 400 3710	813,-	VKVE/F 400 31112	969,-	ESDV 400 31118	422,-
FDVE/F 400 3681	2283,-	ASFV 400, DVV 3699	134,-	ASSV/F 400 3722	925,-	VKV/F 400 3710	813,-	VKVE/F 400 31112	969,-	ESDV 400 31118	422,-
FDVE/F 400 3681	2283,-	ASFV 400, DVV 3699	134,-	ASSV/F 400 3722	925,-	VKV/F 400 3710	813,-	VKVE/F 400 31112	969,-	ESDV 400 31118	422,-
FDVE/F 450/560 3682	2593,-	ASFV 450, DVV 3698	141,-	ASSV/F 450 3723	972,-	VKV/F 450 3711	981,-	VKVE/F 450 31113	993,-	ESDV 450 31119	436,-
FDVE/F 450/560 3682	2593,-	ASFV 450, DVV 3698	141,-	ASSV/F 450 3723	972,-	VKV/F 450 3711	981,-	VKVE/F 450 31113	993,-	ESDV 450 31119	436,-
FDVE/F 450/560 3682	2593,-	ASFV 450, DVV 3698	141,-	ASSV/F 450 3723	972,-	VKV/F 450 3711	981,-	VKVE/F 450 31113	993,-	ESDV 450 31119	436,-
FDVE/F 450/560 3682	2593,-	ASFV 560, DVV 3700	164,-	ASSV/F 560 3724	1077,-	VKV/F 560 3712	899,-	VKVE/F 560 31114	1045,-	ESDV 560 31120	517,-
FDVE/F 450/560 3682	2593,-	ASFV 560, DVV 3700	164,-	ASSV/F 560 3724	1077,-	VKV/F 560 3712	899,-	VKVE/F 560 31114	1045,-	ESDV 560 31120	517,-
FDVE/F 450/560 3682	2593,-	ASFV 560, DVV 3700	164,-	ASSV/F 560 3724	1077,-	VKV/F 560 3712	899,-	VKVE/F 560 31114	1045,-	ESDV 560 31120	517,-
FDVE/F 630/800 3685	4331,-	ASFV 630, DVV 3701	191,-	ASSV/F 630 3725	1276,-	VKV/F 630 3713	1109,-	VKVE/F 630 31115	1149,-	ESDV 630 31121	606,-
FDVE/F 630/800 3685	4331,-	ASFV 630, DVV 3701	191,-	ASSV/F 630 3725	1276,-	VKV/F 630 3713	1109,-	VKVE/F 630 31115	1149,-	ESDV 630 31121	606,-
FDVE/F 630/800 3685	4331,-	ASFV 630, DVV 3701	191,-	ASSV/F 630 3725	1276,-	VKV/F 630 3713	1109,-	VKVE/F 630 31115	1149,-	ESDV 630 31121	606,-
FDVE/F 630/800 3685	4331,-	ASFV 630, DVV 3701	191,-	ASSV/F 630 3725	1276,-	VKV/F 630 3713	1109,-	VKVE/F 630 31115	1149,-	ESDV 630 31121	606,-
FDVE/F 630/800 3685	4331,-	ASFV 630, DVV 3701	191,-	ASSV/F 630 3725	1276,-	VKV/F 630 3713	1109,-	VKVE/F 630 31115	1149,-	ESDV 630 31121	606,-
FDVE/F 630/800 3685	4331,-	ASFV 630, DVV 3701	191,-	ASSV/F 630 3725	1276,-	VKV/F 630 3713	1109,-	VKVE/F 630 31115	1149,-	ESDV 630 31121	606,-

Uwaga:

Wentylatory oddymiające

400°C/120 min. oraz 600°C/120 min.

DVV

Wielkość	Wentylator oddymiający					Akcesoria elektryczne				
	 Wylot pionowy (DIBt Zulassungs-Nr. Z-78.11-167) DVV...400°C/120 Min.					 Wyłącznik serwisowy IP 55 REV możliwe tryby pracy				
	DVB...600°C/120 Min.		I _{max} *			1-bieg.	2-bieg.	1-bieg.	2-bieg.	
	RG-F		RG-F			RG-G		RG-G		
	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	[A]	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	
800	DVV 800D4-K/F400 IE2 95199	24508,-	DVV 800D4-K/F600 IE2 95200	28932,-	n.stb.	REV8POL/32A-DVV 33216	602,-	-	-	400V -
	DVV 800D4-6K/F400 30062	27444,-	DVV 800D4-6K/F600 30063	31556,-	n.stb.	-	-	REV8POL/32A-DVV 33216	602,-	400V Y/Y
	DVV 800D4-M/F400 IE2 95195	29641,-	DVV 800D4-M/F600 IE2 95196	33847,-	n.stb.	REV8POL/40A-DVV 33217	674,-	-	-	400V -
	DVV 800D4-P/F400 IE2 95197	33190,-	DVV 800D4-P/F600 IE2 95198	37930,-	n.stb.	REV8POL/32A-DVV 33216	602,-	-	-	400V -
	DVV 800D4-6-P/F400 30053	36731,-	DVV 800D4-6-P/F600 30054	37760,-	n.stb.	-	-	REV8POL/32A-DVV 33216	602,-	400V Y/Y
	DVV 800D6-K/F400 IE2 95190	18482,-	DVV 800D6-K/F600 IE2 95189	21564,-	n.stb.	REV8POL/32A-DVV 33216	602,-	-	-	400V -
	DVV 800D6/F400 IE2 95192	21789,-	DVV 800D6/F600 IE2 95191	23376,-	n.stb.	REV8POL/32A-DVV 33216	602,-	-	-	400V -
	DVV 800D6-8/F400 3643	22919,-	DVV 800D6-8/F600 3642	25179,-	n.stb.	-	-	REV8POL/32A-DVV 33216	602,-	400V Y/Y
	DVV 800D8/F400 3655	20574,-	DVV 800D8/F600 3654	23292,-	n.stb.	REV8POL/32A-DVV 33216	602,-	-	-	400V -
1000	DVV 1000D6/F400 IE2 95194	33327,-	DVV 1000D6/F600 IE2 95193	37719,-	n.stb.	REV8POL/40A-DVV 33217	674,-	-	-	400V -
	DVV 1000D6-8/F400 3766	40912,-	DVV 1000D6-8/F600 3765	46720,-	n.stb.	-	-	REV8POL/40A-DVV 33217	674,-	400V Y/Y
	DVV 1000D8/F400 3668	32338,-	DVV 1000D8/F600 3667	37636,-	n.stb.	REV8POL/32A-DVV 33216	602,-	-	-	400V -
	DVV 1000D4-M/F400 IE2 95205	41965,-	DVV 1000D4-M/F600 IE2 95206	46864,-	n.stb.	REV8POL/63A-DVV 33218	1015,-	-	-	400V -
	DVV 1000D4-6M/F400 33124	50765,-	DVV 1000D4-6M/F600 33125	55029,-	n.stb.	-	-	REV8POL/63A-DVV 33218	1015,-	400V Y/Y
	DVV 1000D4-8M/F400 33126	46942,-	DVV 1000D4-8M/F600 33127	53768,-	n.stb.	-	-	REV8POL/63A-DVV 33218	1015,-	400V Y/Y
	DVV 1000D6-M/F400 IE2 95207	32509,-	DVV 1000D6-M/F600 IE2 95208	35272,-	n.stb.	REV8POL/32A-DVV 33216	602,-	-	-	400V -
	DVV 1000D6-8-M/F400 33130	35812,-	DVV 1000D6-8-M/F600 33131	41095,-	n.stb.	-	-	REV8POL/32A-DVV 33216	602,-	400V Y/Y
	DVV 1000D4-P/F400 IE2 95203	47367,-	DVV 1000D4-P/F600 IE2 95204	52521,-	n.stb.	REV8POL/63A-DVV 33218	1015,-	-	-	400V -
	DVV 1000D4-6-P/F400 31266	57846,-	DVV 1000D4-6-P/F600 31267	61510,-	n.stb.	-	-	REV8POL/63A-DVV 33218	1015,-	400V Y/Y
	DVV 1000D4-8-P/F400 31270	55598,-	DVV 1000D4-8-P/F600 31271	59540,-	n.stb.	-	-	REV8POL/63A-DVV 33218	1015,-	400V Y/Y
	DVV 1000D6-P/F400 IE2 95201	33764,-	DVV 1000D6-P/F600 IE2 95213	35840,-	n.stb.	REV8POL/32A-DVV 33216	602,-	-	-	400V -

Akcesoria

					
Przejście dachowe, (max. 600°C/2h)	Przeciwnikolierz (max. 600°C/2h)	Połączenie, elastyczne (max. 600°C/2h)	Kłapa odcinająca, samoczynna (max. 600°C/2h)	Kłapa odcinająca, samoczynna, do swobodnego wlotu (max. 600°C/2h)	Dysza wlotowa (max. 600°C/2h)
FDVE/F	ASFV	ASSV/F	VKV/F	VKVE/F	ESDV/F

RG-F		RG-F		RG-F		RG-F		RG-F		RG-F	
Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN
FDVE/F 630/800 3685	4331,-	ASFV 800, DVV 3702	256,-	ASSV/F 800 3726	1715,-	VKV/F 800 3714	1316,-	VKVE/F 800 31116	1279,-	ESDV 800 31122	714,-
FDVE/F 630/800 3685	4331,-	ASFV 800, DVV 3702	256,-	ASSV/F 800 3726	1715,-	VKV/F 800 3714	1316,-	VKVE/F 800 31116	1279,-	ESDV 800 31122	714,-
FDVE/F 630/800 3685	4331,-	ASFV 800, DVV 3702	256,-	ASSV/F 800 3726	1715,-	VKV/F 800 3714	1316,-	VKVE/F 800 31116	1279,-	ESDV 800 31122	714,-
FDVE/F 630/800 3685	4331,-	ASFV 800, DVV 3702	256,-	ASSV/F 800 3726	1715,-	VKV/F 800 3714	1316,-	VKVE/F 800 31116	1279,-	ESDV 800 31122	714,-
FDVE/F 630/800 3685	4331,-	ASFV 800, DVV 3702	256,-	ASSV/F 800 3726	1715,-	VKV/F 800 3714	1316,-	VKVE/F 800 31116	1279,-	ESDV 800 31122	714,-
FDVE/F 630/800 3685	4331,-	ASFV 800, DVV 3702	256,-	ASSV/F 800 3726	1715,-	VKV/F 800 3714	1316,-	VKVE/F 800 31116	1279,-	ESDV 800 31122	714,-
FDVE/F 630/800 3685	4331,-	ASFV 800, DVV 3702	256,-	ASSV/F 800 3726	1715,-	VKV/F 800 3714	1316,-	VKVE/F 800 31116	1279,-	ESDV 800 31122	714,-
FDVE/F 630/800 3685	4331,-	ASFV 800, DVV 3702	256,-	ASSV/F 800 3726	1715,-	VKV/F 800 3714	1316,-	VKVE/F 800 31116	1279,-	ESDV 800 31122	714,-
FDVE/F 1000 3686	4864,-	ASFV 1000, DVV 3703	358,-	ASSV/F 1000 3727	2058,-	VKV/F 1000 3715	1648,-	VKVE/F 1000 31117	1535,-	ESDV 1000 31123	823,-
FDVE/F 1000 3686	4864,-	ASFV 1000, DVV 3703	358,-	ASSV/F 1000 3727	2058,-	VKV/F 1000 3715	1648,-	VKVE/F 1000 31117	1535,-	ESDV 1000 31123	823,-
FDVE/F 1000 3686	4864,-	ASFV 1000, DVV 3703	358,-	ASSV/F 1000 3727	2058,-	VKV/F 1000 3715	1648,-	VKVE/F 1000 31117	1535,-	ESDV 1000 31123	823,-
FDVE/F 1000 3686	4864,-	ASFV 1000, DVV 3703	358,-	ASSV/F 1000 3727	2058,-	VKV/F 1000 3715	1648,-	VKVE/F 1000 31117	1535,-	ESDV 1000 31123	823,-
FDVE/F 1000 3686	4864,-	ASFV 1000, DVV 3703	358,-	ASSV/F 1000 3727	2058,-	VKV/F 1000 3715	1648,-	VKVE/F 1000 31117	1535,-	ESDV 1000 31123	823,-
FDVE/F 1000 3686	4864,-	ASFV 1000, DVV 3703	358,-	ASSV/F 1000 3727	2058,-	VKV/F 1000 3715	1648,-	VKVE/F 1000 31117	1535,-	ESDV 1000 31123	823,-
FDVE/F 1000 3686	4864,-	ASFV 1000, DVV 3703	358,-	ASSV/F 1000 3727	2058,-	VKV/F 1000 3715	1648,-	VKVE/F 1000 31117	1535,-	ESDV 1000 31123	823,-
FDVE/F 1000 3686	4864,-	ASFV 1000, DVV 3703	358,-	ASSV/F 1000 3727	2058,-	VKV/F 1000 3715	1648,-	VKVE/F 1000 31117	1535,-	ESDV 1000 31123	823,-
FDVE/F 1000 3686	4864,-	ASFV 1000, DVV 3703	358,-	ASSV/F 1000 3727	2058,-	VKV/F 1000 3715	1648,-	VKVE/F 1000 31117	1535,-	ESDV 1000 31123	823,-
FDVE/F 1000 3686	4864,-	ASFV 1000, DVV 3703	358,-	ASSV/F 1000 3727	2058,-	VKV/F 1000 3715	1648,-	VKVE/F 1000 31117	1535,-	ESDV 1000 31123	823,-
FDVE/F 1000 3686	4864,-	ASFV 1000, DVV 3703	358,-	ASSV/F 1000 3727	2058,-	VKV/F 1000 3715	1648,-	VKVE/F 1000 31117	1535,-	ESDV 1000 31123	823,-
FDVE/F 1000 3686	4864,-	ASFV 1000, DVV 3703	358,-	ASSV/F 1000 3727	2058,-	VKV/F 1000 3715	1648,-	VKVE/F 1000 31117	1535,-	ESDV 1000 31123	823,-
FDVE/F 1000 3686	4864,-	ASFV 1000, DVV 3703	358,-	ASSV/F 1000 3727	2058,-	VKV/F 1000 3715	1648,-	VKVE/F 1000 31117	1535,-	ESDV 1000 31123	823,-


Wentylatory oddymiające

400°C/120 Min.

DVG-V / DVG-V EC

Wielkość	Wentylator oddymiający							
								
	Wentylator z wyłącznikiem serwisowym REV, Wylot pionowy (DIBt Zulassungs-Nr. Z-78.11-188)		Wentylator z wyłącznikiem serwisowym REV, Wylot pionowy, z silnikiem EC (DIBt Zulassungs-Nr. Z-78.11-188) 		Kłapa odcinająca, samoczynna			
	DVG-V 400°C/120 Min.		DVG-V EC 400°C/120 Min.		VKG/F			
RG-F						RG-F		
Typ Art. Nr.		PLN	Typ Art. Nr.		PLN	Typ Art. Nr.		PLN
315	DVG-V 315D4/F400 32306	5078,-	- -	-	-	VKG/F 315-450 309952	799,-	
	DVG-V 315D4-8/F400 32307	5944,-	- -	-	-	VKG/F 315-450 309952	799,-	
355	DVG-V 355D4/F400 32308	5143,-	- -	-	-	VKG/F 315-450 309952	799,-	
	DVG-V 355D4-8/F400 32309	5487,-	- -	-	-	VKG/F 315-450 309952	799,-	
	- -	-	DVG-V 355EC/F400 95256	9486,-	VKG/F 315-450 309952	799,-		
400	DVG-V 400D4-S/F400 32310	5158,-	- -	-	-	VKG/F 315-450 309952	799,-	
	DVG-V 400D4-8-S/F400 32311	5792,-	- -	-	-	VKG/F 315-450 309952	799,-	
	DVG-V 400D4/F400 32312	5302,-	- -	-	-	VKG/F 315-450 309952	799,-	
	DVG-V 400D4-8/F400 32313	5851,-	- -	-	-	VKG/F 315-450 309952	799,-	
450	DVG-V 450D4/F400 IE2 95164	6098,-	- -	-	-	VKG/F 315-450 309952	799,-	
	DVG-V 450D4-8/F400 32315	6167,-	- -	-	-	VKG/F 315-450 309952	799,-	
	- -	-	DVG-V 450EC/F400 95257	10295,-	VKG/F 315-450 309952	799,-		
500	DVG-V 500D4-S/F400 IE2 95166	7427,-	- -	-	-	VKG/F 500-560 309953	1138,-	
	DVG-V 500D4-8-S/F400 32317	7658,-	- -	-	-	VKG/F 500-560 309953	1138,-	
	DVG-V 500D4/F400 IE2 95165	7812,-	- -	-	-	VKG/F 500-560 309953	1138,-	
	DVG-V 500D4-8/F400 32319	7889,-	- -	-	-	VKG/F 500-560 309953	1138,-	
560	DVG-V 560D6/F400 IE2 95170	8661,-	- -	-	-	VKG/F 500-560 309953	1138,-	
	DVG-V 560D4/F400 IE2 95169	8874,-	- -	-	-	VKG/F 500-560 309953	1138,-	
	DVG-V 560D4-6/F400 32322	9705,-	- -	-	-	VKG/F 500-560 309953	1138,-	
	DVG-V 560D4-8/F400 32323	9848,-	- -	-	-	VKG/F 500-560 309953	1138,-	
	- -	-	DVG-V 560EC/F400 95135	16033,-	VKG/F 500-560 309953	1138,-		

Akcesoria

			
Podstawa dachowa	Podstawa dachowa tłumiąca	Połączenie, elastyczne	Płyta adaptacyjna
FDG/F	SSG/F	ASSG/F	ASG/F *

RG-F		RG-F		RG-F		RG-F	
Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN
FDG/F 315-355 309940	1253,-	SSG/F 315-355 309944	2170,-	ASSG/F 315-450 309955	1156,-	ASG/F 315-355 309948	487,-
FDG/F 315-355 309940	1253,-	SSG/F 315-355 309944	2170,-	ASSG/F 315-450 309955	1156,-	ASG/F 315-355 309948	487,-
FDG/F 315-355 309940	1253,-	SSG/F 315-355 309944	2170,-	ASSG/F 315-450 309955	1156,-	ASG/F 315-355 309948	487,-
FDG/F 315-355 309940	1253,-	SSG/F 315-355 309944	2170,-	ASSG/F 315-450 309955	1156,-	ASG/F 315-355 309948	487,-
FDG/F 315-355 309940	1253,-	SSG/F 315-355 309944	2170,-	ASSG/F 315-450 309955	1156,-	ASG/F 315-355 309948	487,-
FDG/F 400-450 309941	1469,-	SSG/F 400-450 309945	2385,-	ASSG/F 315-450 309955	1156,-	ASG/F 400-450 309949	659,-
FDG/F 400-450 309941	1469,-	SSG/F 400-450 309945	2385,-	ASSG/F 315-450 309955	1156,-	ASG/F 400-450 309949	659,-
FDG/F 400-450 309941	1469,-	SSG/F 400-450 309945	2385,-	ASSG/F 315-450 309955	1156,-	ASG/F 400-450 309949	659,-
FDG/F 400-450 309941	1469,-	SSG/F 400-450 309945	2385,-	ASSG/F 315-450 309955	1156,-	ASG/F 400-450 309949	659,-
FDG/F 400-450 309941	1469,-	SSG/F 400-450 309945	2385,-	ASSG/F 315-450 309955	1156,-	ASG/F 400-450 309949	659,-
FDG/F 400-450 309941	1469,-	SSG/F 400-450 309945	2385,-	ASSG/F 315-450 309955	1156,-	ASG/F 400-450 309949	659,-
FDG/F 400-450 309941	1469,-	SSG/F 400-450 309945	2385,-	ASSG/F 315-450 309955	1156,-	ASG/F 400-450 309949	659,-
FDG/F 400-450 309941	1469,-	SSG/F 400-450 309945	2385,-	ASSG/F 315-450 309955	1156,-	ASG/F 400-450 309949	659,-
FDG/F 500-560 309942	1808,-	SSG/F 500-560 309946	4143,-	ASSG/F 500-560 309956	1546,-	ASG/F 500-560 309950	932,-
FDG/F 500-560 309942	1808,-	SSG/F 500-560 309946	4143,-	ASSG/F 500-560 309956	1546,-	ASG/F 500-560 309950	932,-
FDG/F 500-560 309942	1808,-	SSG/F 500-560 309946	4143,-	ASSG/F 500-560 309956	1546,-	ASG/F 500-560 309950	932,-
FDG/F 500-560 309942	1808,-	SSG/F 500-560 309946	4143,-	ASSG/F 500-560 309956	1546,-	ASG/F 500-560 309950	932,-
FDG/F 500-560 309942	1808,-	SSG/F 500-560 309946	4143,-	ASSG/F 500-560 309956	1546,-	ASG/F 500-560 309950	932,-
FDG/F 500-560 309942	1808,-	SSG/F 500-560 309946	4143,-	ASSG/F 500-560 309956	1546,-	ASG/F 500-560 309950	932,-
FDG/F 500-560 309942	1808,-	SSG/F 500-560 309946	4143,-	ASSG/F 500-560 309956	1546,-	ASG/F 500-560 309950	932,-
FDG/F 500-560 309942	1808,-	SSG/F 500-560 309946	4143,-	ASSG/F 500-560 309956	1546,-	ASG/F 500-560 309950	932,-
FDG/F 500-560 309942	1808,-	SSG/F 500-560 309946	4143,-	ASSG/F 500-560 309956	1546,-	ASG/F 500-560 309950	932,-
FDG/F 500-560 309942	1808,-	SSG/F 500-560 309946	4143,-	ASSG/F 500-560 309956	1546,-	ASG/F 500-560 309950	932,-

* ASG/F konieczne do stosowania z SSG/F


Wentylatory oddymiające

400°C/120 min.

DVG

Wielkość	Wentylator oddymiający					
	 Wentylator z wyłącznikiem serwisowym REV, Wylot pionowy <i>(DIBt Zulassungs-Nr. Z-78.11-188)</i> DVG-V 400°C/120 Min. Wentylator z wyłącznikiem serwisowym REV, Wylot pionowy, z silnikiem EC <i>(DIBt Zulassungs-Nr. Z-78.11-188)</i>  DVG-V EC 400°C/120 Min.				 Kłapa odcinająca, samoczynna VKG/F	
	RG-F				RG-F	
	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN
630	DVG-V 630D6-S/F400 IE2 95174	9615,-	- -	-	VKG/F 630 309954	1249,-
	DVG-V 630D4-S/F400 IE2 95172	9845,-	- -	-	VKG/F 630 309954	1249,-
	DVG-V 630D6-8-S/F400 32326	10095,-	- -	-	VKG/F 630 309954	1249,-
	DVG-V 630D4-6-S/F400 32327	11139,-	- -	-	VKG/F 630 309954	1249,-
	DVG-V 630D4-8-S/F400 32328	10923,-	- -	-	VKG/F 630 309954	1249,-
	DVG-V 630D6/F400 IE2 95173	10057,-	- -	-	VKG/F 630 309954	1249,-
	DVG-V 630D4/F400 IE2 95171	10737,-	- -	-	VKG/F 630 309954	1249,-
	DVG-V 630D6-8/F400 32331	11503,-	- -	-	VKG/F 630 309954	1249,-
	DVG-V 630D4-6/F400 32332	12327,-	- -	-	VKG/F 630 309954	1249,-
	DVG-V 630D4-8/F400 32333	12335,-	- -	-	VKG/F 630 309954	1249,-
	- -	-	DVG-V 630EC/F400 95136	21536,-	VKG/F 630 309954	1249,-
	800	DVG-V 800D6/F400 IE2 95128	17514,-	- -	-	VKG/F 800 95133
DVG-V 800D8/F400 95129		17459,-	- -	-	VKG/F 800 95133	2158,-
DVG-V 800D6-8/F400 95130		19494,-	- -	-	VKG/F 800 95133	2158,-
DVG-V 800D6-S/F400 IE2 95131		16279,-	- -	-	VKG/F 800 95133	2158,-
DVG-V 800D6-8-S/F400 95132		19248,-	- -	-	VKG/F 800 95133	2158,-
- -		-	DVG-V 800EC/F400 95137	27052,-	VKG/F 800 95133	2158,-

Akcesoria

			
Podstawa dachowa	Podstawa dachowa tłumiąca	Połączenie elastyczne	Płyta adaptacyjna
FDG/F	SSG/F	ASSG/F	ASG/F *

RG-F		RG-F		RG-F		RG-F	
Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN
FDG/F 630 309943	2007,-	SSG/F 630 309947	5298,-	ASSG/F 630 309957	1734,-	ASG/F 630 309951	1113,-
FDG/F 630 309943	2007,-	SSG/F 630 309947	5298,-	ASSG/F 630 309957	1734,-	ASG/F 630 309951	1113,-
FDG/F 630 309943	2007,-	SSG/F 630 309947	5298,-	ASSG/F 630 309957	1734,-	ASG/F 630 309951	1113,-
FDG/F 630 309943	2007,-	SSG/F 630 309947	5298,-	ASSG/F 630 309957	1734,-	ASG/F 630 309951	1113,-
FDG/F 630 309943	2007,-	SSG/F 630 309947	5298,-	ASSG/F 630 309957	1734,-	ASG/F 630 309951	1113,-
FDG/F 630 309943	2007,-	SSG/F 630 309947	5298,-	ASSG/F 630 309957	1734,-	ASG/F 630 309951	1113,-
FDG/F 630 309943	2007,-	SSG/F 630 309947	5298,-	ASSG/F 630 309957	1734,-	ASG/F 630 309951	1113,-
FDG/F 630 309943	2007,-	SSG/F 630 309947	5298,-	ASSG/F 630 309957	1734,-	ASG/F 630 309951	1113,-
FDG/F 630 309943	2007,-	SSG/F 630 309947	5298,-	ASSG/F 630 309957	1734,-	ASG/F 630 309951	1113,-
FDG/F 630 309943	2007,-	SSG/F 630 309947	5298,-	ASSG/F 630 309957	1734,-	ASG/F 630 309951	1113,-
FDG/F 800 95211	2592,-	SSG/F 800 95217	6292,-	ASSG/F 800 95214	2500,-	ASG/F 800 95215	1163,-
FDG/F 800 95211	2592,-	SSG/F 800 95217	6292,-	ASSG/F 800 95214	2500,-	ASG/F 800 95215	1163,-
FDG/F 800 95211	2592,-	SSG/F 800 95217	6292,-	ASSG/F 800 95214	2500,-	ASG/F 800 95215	1163,-
FDG/F 800 95211	2592,-	SSG/F 800 95217	6292,-	ASSG/F 800 95214	2500,-	ASG/F 800 95215	1163,-
FDG/F 800 95211	2592,-	SSG/F 800 95217	6292,-	ASSG/F 800 95214	2500,-	ASG/F 800 95215	1163,-
FDG/F 800 95211	2592,-	SSG/F 800 95217	6292,-	ASSG/F 800 95214	2500,-	ASG/F 800 95215	1163,-

* ASG/F konieczne do stosowania z SSG/F

Wentylatory oddymiające osiowe

400°C/120 Min.

AXC(F)


Wielkość	Wentylator osiowy oddymiające					Akcesoria				
	 do montażu poziomego (do montażu pionowego na zapytanie) (DIBt Zulassungs-Nr. Z-78.11-190) AXC(F) *					 Stopa montażowa 1 sztuka do montażu poziomego MFA	 Amortyzatory sprężynowe (Kpl = 4 Szt.) FSD	 Połączenie elastyczne (max. 400°C) EVH-AXC	R.p.m.	I _{max} . **
	RG-F				RG-B		RG-B		RG-B	
	Typ Art. Nr.	PLN	[min ⁻¹]	[A]	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN
315	AXC(F) 315-7-2 (0,75kW) na zapytanie	-	2850	1,7	MFA 315 311283	61,-	FSD1 AXC 311438	619,-	EVH 315 AXC 8364	823,-
	AXC(F) 315-7-2 (1,1kW) na zapytanie	-	2880	2,3	MFA 315 311283	61,-	FSD1 AXC 311438	619,-	EVH 315 AXC 8364	823,-
	AXC(F) 315-7-2 (1,5kW) na zapytanie	-	2870	3,2	MFA 315 311283	61,-	FSD1 AXC 311438	619,-	EVH 315 AXC 8364	823,-
355	AXC(F) 355-7-2 (0,75kW) na zapytanie	-	2850	1,7	MFA 355 311284	67,-	FSD1 AXC 311438	619,-	EVH 355 AXC 8365	993,-
	AXC(F) 355-7-2 (1,1kW) na zapytanie	-	2880	2,3	MFA 355 311284	67,-	FSD1 AXC 311438	619,-	EVH 355 AXC 8365	993,-
	AXC(F) 355-7-2 (1,5kW) na zapytanie	-	2870	3,2	MFA 355 311284	67,-	FSD1 AXC 311438	619,-	EVH 355 AXC 8365	993,-
	AXC(F) 355-7-2 (2,2kW) na zapytanie	-	2880	4,4	MFA 355 311284	67,-	FSD1 AXC 311438	619,-	EVH 355 AXC 8365	993,-
400	AXC(F) 400-7-2 (0,75kW) na zapytanie	-	2850	1,7	MFA 400 311285	79,-	FSD1 AXC 311438	619,-	EVH 400 AXC 8366	1103,-
	AXC(F) 400-7-2 (1,1kW) na zapytanie	-	2880	2,3	MFA 400 311285	79,-	FSD1 AXC 311438	619,-	EVH 400 AXC 8366	1103,-
	AXC(F) 400-7-2 (1,5kW) na zapytanie	-	2880	3,2	MFA 400 311285	79,-	FSD1 AXC 311438	619,-	EVH 400 AXC 8366	1103,-
	AXC(F) 400-7-2 (2,2kW) na zapytanie	-	2850	4,4	MFA 400 311285	79,-	FSD1 AXC 311438	619,-	EVH 400 AXC 8366	1103,-
	AXC(F) 400-7-2 (3,0kW) na zapytanie	-	2880	1,7	MFA 400 311285	79,-	FSD1 AXC 311438	619,-	EVH 400 AXC 8366	1103,-
450	AXC(F) 450-7-2 (1,1kW) na zapytanie	-	2880	2,3	MFA 450 311286	85,-	FSD1 AXC 311438	619,-	EVH 450 AXC 8367	1219,-
	AXC(F) 450-7-2 (1,5kW) na zapytanie	-	2880	3,2	MFA 450 311286	85,-	FSD1 AXC 311438	619,-	EVH 450 AXC 8367	1219,-
	AXC(F) 450-7-2 (2,2kW) na zapytanie	-	2850	4,4	MFA 450 311286	85,-	FSD1 AXC 311438	619,-	EVH 450 AXC 8367	1219,-
	AXC(F) 450-7-2 (3,0kW) na zapytanie	-	2890	5,5	MFA 450 311286	85,-	FSD1 AXC 311438	619,-	EVH 450 AXC 8367	1219,-
	AXC(F) 450-7-2 (4,0kW) na zapytanie	-	2870	7,2	MFA 450 311286	85,-	FSD1 AXC 311438	619,-	EVH 450 AXC 8367	1219,-
500	AXC(F) 500-6-2 (1,5kW) na zapytanie	-	2880	3,2	MFA 500 311287	104,-	FSD1 AXC 311438	619,-	EVH 500 AXC 8368	1329,-
	AXC(F) 500-6-2 (2,2kW) na zapytanie	-	2850	4,4	MFA 500 311287	104,-	FSD1 AXC 311438	619,-	EVH 500 AXC 8368	1329,-
	AXC(F) 500-6-2 (3,0kW) na zapytanie	-	2890	5,5	MFA 500 311287	104,-	FSD1 AXC 311438	619,-	EVH 500 AXC 8368	1329,-
	AXC(F) 500-6-2 (4,0kW) na zapytanie	-	2870	7,2	MFA 500 311287	104,-	FSD2 AXC 305488	619,-	EVH 500 AXC 8368	1329,-

Uwaga: * Kąt ustawienia łopatek wirnika jest dobierany do wymaganego punktu pracy w programie doboru na stronie www.systemair.pl

REV.-Wylłącznik serwisowy na zapytanie

** Sterowanie tylko za pomocą przetwornicy częstotliwości

Akcesoria

													
Przeciwnolnierz	Kłapa zwrotna samoczynna (max. 400°C)	Dysza wlotowa	Kratka ochronna	Tłumik akustyczny, Grubość izolacji 70 - 100mm RSA									
GFL-AXC	LRK	ESD-F	SG AXC *	Długość = 1xD		Długość = 1,5xD		Długość = 2xD					
RG-B		RG-B		RG-B		RG-B		RG-B					
Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN				
GFL-AXC 315 8376	67,-	LRK 315(F) 8316	1353,-	ESD-F 315 305256	469,-	SG AXC 315 310685	234,-	RSA 315/070(F) 311346	945,-	RSA 315/070(F) 311347	1076,-	RSA 315/070(F) 311348	1192,-
GFL-AXC 315 8376	67,-	LRK 315(F) 8316	1353,-	ESD-F 315 305256	469,-	SG AXC 315 310685	234,-	RSA 315/070(F) 311346	945,-	RSA 315/070(F) 311347	1076,-	RSA 315/070(F) 311348	1192,-
GFL-AXC 315 8376	67,-	LRK 315(F) 8316	1353,-	ESD-F 315 305256	469,-	SG AXC 315 310685	234,-	RSA 315/070(F) 311346	945,-	RSA 315/070(F) 311347	1076,-	RSA 315/070(F) 311348	1192,-
GFL-AXC 355 8377	79,-	LRK 355(F) 8317	1408,-	ESD-F 355 305257	488,-	SG AXC 355 310686	244,-	RSA 355/070(F) 311349	1067,-	RSA 355/070(F) 311350	1237,-	RSA 355/070(F) 311351	1394,-
GFL-AXC 355 8377	79,-	LRK 355(F) 8317	1408,-	ESD-F 355 305257	488,-	SG AXC 355 310686	244,-	RSA 355/070(F) 311349	1067,-	RSA 355/070(F) 311350	1237,-	RSA 355/070(F) 311351	1394,-
GFL-AXC 355 8377	79,-	LRK 355(F) 8317	1408,-	ESD-F 355 305257	488,-	SG AXC 355 310686	244,-	RSA 355/070(F) 311349	1067,-	RSA 355/070(F) 311350	1237,-	RSA 355/070(F) 311351	1394,-
GFL-AXC 355 8377	79,-	LRK 355(F) 8317	1408,-	ESD-F 355 305257	488,-	SG AXC 355 310686	244,-	RSA 355/070(F) 311349	1067,-	RSA 355/070(F) 311350	1237,-	RSA 355/070(F) 311351	1394,-
GFL-AXC 400 8378	104,-	LRK 400(F) 8318	1585,-	ESD-F 400 305258	500,-	SG AXC 400 310687	276,-	RSA 400/070(F) 311352	1327,-	RSA 400/070(F) 311353	1575,-	RSA 400/070(F) 311354	1796,-
GFL-AXC 400 8378	104,-	LRK 400(F) 8318	1585,-	ESD-F 400 305258	500,-	SG AXC 400 310687	276,-	RSA 400/070(F) 311352	1327,-	RSA 400/070(F) 311353	1575,-	RSA 400/070(F) 311354	1796,-
GFL-AXC 400 8378	104,-	LRK 400(F) 8318	1585,-	ESD-F 400 305258	500,-	SG AXC 400 310687	276,-	RSA 400/070(F) 311352	1327,-	RSA 400/070(F) 311353	1575,-	RSA 400/070(F) 311354	1796,-
GFL-AXC 400 8378	104,-	LRK 400(F) 8318	1585,-	ESD-F 400 305258	500,-	SG AXC 400 310687	276,-	RSA 400/070(F) 311352	1327,-	RSA 400/070(F) 311353	1575,-	RSA 400/070(F) 311354	1796,-
GFL-AXC 400 8378	104,-	LRK 400(F) 8318	1585,-	ESD-F 400 305258	500,-	SG AXC 400 310687	276,-	RSA 400/070(F) 311352	1327,-	RSA 400/070(F) 311353	1575,-	RSA 400/070(F) 311354	1796,-
GFL-AXC 450 8379	110,-	LRK 450(F) 8319	1597,-	ESD-F 450 305259	548,-	SG AXC 450 310688	282,-	RSA 450/080(F) 311355	1481,-	RSA 450/080(F) 311356	1901,-	RSA 450/080(F) 311357	2048,-
GFL-AXC 450 8379	110,-	LRK 450(F) 8319	1597,-	ESD-F 450 305259	548,-	SG AXC 450 310688	282,-	RSA 450/080(F) 311355	1481,-	RSA 450/080(F) 311356	1901,-	RSA 450/080(F) 311357	2048,-
GFL-AXC 450 8379	110,-	LRK 450(F) 8319	1597,-	ESD-F 450 305259	548,-	SG AXC 450 310688	282,-	RSA 450/080(F) 311355	1481,-	RSA 450/080(F) 311356	1901,-	RSA 450/080(F) 311357	2048,-
GFL-AXC 450 8379	110,-	LRK 450(F) 8319	1597,-	ESD-F 450 305259	548,-	SG AXC 450 310688	282,-	RSA 450/080(F) 311355	1481,-	RSA 450/080(F) 311356	1901,-	RSA 450/080(F) 311357	2048,-
GFL-AXC 450 8379	110,-	LRK 450(F) 8319	1597,-	ESD-F 450 305259	548,-	SG AXC 450 310688	282,-	RSA 450/080(F) 311355	1481,-	RSA 450/080(F) 311356	1901,-	RSA 450/080(F) 311357	2048,-
GFL-AXC 500 8380	122,-	LRK 500(F) 8320	1609,-	ESD-F 500 305260	601,-	SG AXC 500 310689	289,-	RSA 500/080(F) 311358	1725,-	RSA 500/080(F) 311359	2238,-	RSA 500/080(F) 311360	2426,-
GFL-AXC 500 8380	122,-	LRK 500(F) 8320	1609,-	ESD-F 500 305260	601,-	SG AXC 500 310689	289,-	RSA 500/080(F) 311358	1725,-	RSA 500/080(F) 311359	2238,-	RSA 500/080(F) 311360	2426,-
GFL-AXC 500 8380	122,-	LRK 500(F) 8320	1609,-	ESD-F 500 305260	601,-	SG AXC 500 310689	289,-	RSA 500/080(F) 311358	1725,-	RSA 500/080(F) 311359	2238,-	RSA 500/080(F) 311360	2426,-
GFL-AXC 500 8380	122,-	LRK 500(F) 8320	1609,-	ESD-F 500 305260	601,-	SG AXC 500 310689	289,-	RSA 500/080(F) 311358	1725,-	RSA 500/080(F) 311359	2238,-	RSA 500/080(F) 311360	2426,-

Uwaga: * W przypadku stosowania dyszy wlotowej należy stosować kratkę o rozmiar większy

Wentylatory oddymiające osiowe

400°C/120 Min.

AXC(F)


Wielkość	Wentylator oddymiający osiowy				Akcesoria					
	 do montażu poziomego (do montażu pionowego na zapytanie) (DIBt Zulassungs-Nr. Z-78.11-190) AXC(F) *				 Stopa montażowa, 1 szt., do montażu poziomego MFA		 Amortyzatory sprężynowe (Kpl = 4 Szt.) FSD		 Połączenie elastyczne (max. 400°C) EVH-AXC	
	RG-F				RG-B		RG-B		RG-B	
	Typ Art. Nr.	PLN	[min ⁻¹]	[A]	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN
560	AXC(F) 560-6-2 (1,5kW) na zapytanie	-	2870	3,2	MFA 560 311288	110,-	FSD1 AXC 311438	619,-	EVH 560 AXC 8369	1341,-
	AXC(F) 560-6-2 (2,2kW) na zapytanie	-	2850	4,4	MFA 560 311288	110,-	FSD2 AXC 305488	619,-	EVH 560 AXC 8369	1341,-
	AXC(F) 560-6-2 (3,0kW) na zapytanie	-	2870	5,5	MFA 560 311288	110,-	FSD2 AXC 305488	619,-	EVH 560 AXC 8369	1341,-
	AXC(F) 560-6-2 (4,0kW) na zapytanie	-	2870	7,2	MFA 560 311288	110,-	FSD2 AXC 305488	619,-	EVH 560 AXC 8369	1341,-
	AXC(F) 560-6-2 (5,5kW) na zapytanie	-	2910	10,0	MFA 560 311288	110,-	FSD2 AXC 305488	619,-	EVH 560 AXC 8369	1341,-
	AXC(F) 560-6-2 (7,5kW) na zapytanie	-	2900	13,3	MFA 560 311288	110,-	FSD3 AXC 30546	630,-	EVH 560 AXC 8369	1341,-
	AXC(F) 560-6-2 (11,0kW) na zapytanie	-	2940	19,6	MFA 560 311288	110,-	FSD3 AXC 30546	630,-	EVH 560 AXC 8369	1341,-
	AXC(F) 560-6-2 (15,0kW) na zapytanie	-	2940	26,3	MFA 560 311288	110,-	FSD3 AXC 30546	630,-	EVH 560 AXC 8369	1341,-
630	AXC(F) 630-6-2 (2,2kW) na zapytanie	-	2850	4,4	MFA 630 311289	134,-	FSD2 AXC 305488	619,-	EVH 630 AXC 8370	1517,-
	AXC(F) 630-6-2 (3,0kW) na zapytanie	-	2890	5,5	MFA 630 311289	134,-	FSD2 AXC 305488	619,-	EVH 630 AXC 8370	1517,-
	AXC(F) 630-6-2 (4,0kW) na zapytanie	-	2870	7,2	MFA 630 311289	134,-	FSD2 AXC 305488	619,-	EVH 630 AXC 8370	1517,-
	AXC(F) 630-6-2 (5,5kW) na zapytanie	-	2910	10,0	MFA 630 311289	134,-	FSD3 AXC 30546	630,-	EVH 630 AXC 8370	1517,-
	AXC(F) 630-6-2 (7,5kW) na zapytanie	-	2900	13,3	MFA 630 311289	134,-	FSD3 AXC 30546	630,-	EVH 630 AXC 8370	1517,-
	AXC(F) 630-6-2 (11,0kW) na zapytanie	-	2940	19,6	MFA 630 311289	134,-	FSD3 AXC 30546	630,-	EVH 630 AXC 8370	1517,-
	AXC(F) 630-6-2 (15,0kW) na zapytanie	-	2940	26,3	MFA 630 311289	134,-	FSD3 AXC 30546	630,-	EVH 630 AXC 8370	1517,-
	AXC(F) 630-6-2 (18,5kW) na zapytanie	-	2940	33,0	MFA 630 311289	134,-	FSD3 AXC 30546	630,-	EVH 630 AXC 8370	1517,-
	AXC(F) 630-6-4 (2,2kW) na zapytanie	-	1415	4,5	MFA 630 311289	134,-	FSD2 AXC 305488	619,-	EVH 630 AXC 8370	1517,-
	AXC(F) 630-6-4 (3,0kW) na zapytanie	-	1415	5,5	MFA 630 311289	134,-	FSD2 AXC 305488	619,-	EVH 630 AXC 8370	1517,-
710	AXC(F) 710-6-4 (2,2kW) na zapytanie	-	1415	4,5	MFA 710 311290	250,-	FSD2 AXC 305488	619,-	EVH 710 AXC 8371	1761,-
	AXC(F) 710-6-4 (3,0kW) na zapytanie	-	1415	6,0	MFA 710 311290	250,-	FSD2 AXC 305488	619,-	EVH 710 AXC 8371	1761,-
	AXC(F) 710-6-4 (4,0kW) na zapytanie	-	1440	8,5	MFA 710 311290	250,-	FSD3 AXC 30546	630,-	EVH 710 AXC 8371	1761,-
	AXC(F) 710-6-4 (5,5kW) na zapytanie	-	1445	11,3	MFA 710 311290	250,-	FSD3 AXC 30546	630,-	EVH 710 AXC 8371	1761,-

Uwaga: * Kąt ustawienia łopatek wirnika jest dobierany do wymaganego punktu pracy w programie doboru na stronie www.systemair.pl

REV.-Wylłącznik serwisowy na zapytanie

** Sterowanie tylko za pomocą przetwornicy częstotliwości

Akcesoria

													
Przeciwnolnierz		Kłapa zwrotna samoczynna (max. 400°C)		Dysza wlotowa		Kratka ochronna		Tłumik akustyczny, Grubość izolacji 70 - 100mm					
GFL-AXC		LRK		ESD-F		SG AXC *		Długość = 1xD		Długość = 1,5xD		Długość = 2xD	
RG-B		RG-B		RG-B		RG-B		RG-B		RG-B		RG-B	
Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Bgr. Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN
GFL-AXC 560 8381	158,-	LRK 560(F) 8321	1621,-	ESD-F 560 305261	713,-	SG AXC 560 310690	316,-	RSA 560/080 (F) 311361	1969,-	RSA 560/080 (F) 311362	2564,-	RSA 560/080 (F) 311363	3006,-
GFL-AXC 560 8381	158,-	LRK 560(F) 8321	1621,-	ESD-F 560 305261	713,-	SG AXC 560 310690	316,-	RSA 560/080 (F) 311361	1969,-	RSA 560/080 (F) 311362	2564,-	RSA 560/080 (F) 311363	3006,-
GFL-AXC 560 8381	158,-	LRK 560(F) 8321	1621,-	ESD-F 560 305261	713,-	SG AXC 560 310690	316,-	RSA 560/080 (F) 311361	1969,-	RSA 560/080 (F) 311362	2564,-	RSA 560/080 (F) 311363	3006,-
GFL-AXC 560 8381	158,-	LRK 560(F) 8321	1621,-	ESD-F 560 305261	713,-	SG AXC 560 310690	316,-	RSA 560/080 (F) 311361	1969,-	RSA 560/080 (F) 311362	2564,-	RSA 560/080 (F) 311363	3006,-
GFL-AXC 560 8381	158,-	LRK 560(F) 8321	1621,-	ESD-F 560 305261	713,-	SG AXC 560 310690	316,-	RSA 560/080 (F) 311361	1969,-	RSA 560/080 (F) 311362	2564,-	RSA 560/080 (F) 311363	3006,-
GFL-AXC 560 8381	158,-	LRK 560(F) 8321	1621,-	ESD-F 560 305261	713,-	SG AXC 560 310690	316,-	RSA 560/080 (F) 311361	1969,-	RSA 560/080 (F) 311362	2564,-	RSA 560/080 (F) 311363	3006,-
GFL-AXC 560 8381	158,-	LRK 560(F) 8321	1621,-	ESD-F 560 305261	713,-	SG AXC 560 310690	316,-	RSA 560/080 (F) 311361	1969,-	RSA 560/080 (F) 311362	2564,-	RSA 560/080 (F) 311363	3006,-
GFL-AXC 560 8381	158,-	LRK 560(F) 8321	1621,-	ESD-F 560 305261	713,-	SG AXC 560 310690	316,-	RSA 560/080 (F) 311361	1969,-	RSA 560/080 (F) 311362	2564,-	RSA 560/080 (F) 311363	3006,-
GFL-AXC 560 8381	158,-	LRK 560(F) 8321	1621,-	ESD-F 560 305261	713,-	SG AXC 560 310690	316,-	RSA 560/080 (F) 311361	1969,-	RSA 560/080 (F) 311362	2564,-	RSA 560/080 (F) 311363	3006,-
GFL-AXC 560 8381	158,-	LRK 560(F) 8321	1621,-	ESD-F 560 305261	713,-	SG AXC 560 310690	316,-	RSA 560/080 (F) 311361	1969,-	RSA 560/080 (F) 311362	2564,-	RSA 560/080 (F) 311363	3006,-
GFL-AXC 630 8382	177,-	LRK 630(F) 8322	1658,-	ESD-F 630 305262	725,-	SG AXC 630 310691	345,-	RSA 630/080 (F) 311364	2316,-	RSA 630/080 (F) 311365	3050,-	RSA 630/080 (F) 311368	3353,-
GFL-AXC 630 8382	177,-	LRK 630(F) 8322	1658,-	ESD-F 630 305262	725,-	SG AXC 630 310691	345,-	RSA 630/080 (F) 311364	2316,-	RSA 630/080 (F) 311365	3050,-	RSA 630/080 (F) 311368	3353,-
GFL-AXC 630 8382	177,-	LRK 630(F) 8322	1658,-	ESD-F 630 305262	725,-	SG AXC 630 310691	345,-	RSA 630/080 (F) 311364	2316,-	RSA 630/080 (F) 311365	3050,-	RSA 630/080 (F) 311368	3353,-
GFL-AXC 630 8382	177,-	LRK 630(F) 8322	1658,-	ESD-F 630 305262	725,-	SG AXC 630 310691	345,-	RSA 630/080 (F) 311364	2316,-	RSA 630/080 (F) 311365	3050,-	RSA 630/080 (F) 311368	3353,-
GFL-AXC 630 8382	177,-	LRK 630(F) 8322	1658,-	ESD-F 630 305262	725,-	SG AXC 630 310691	345,-	RSA 630/080 (F) 311364	2316,-	RSA 630/080 (F) 311365	3050,-	RSA 630/080 (F) 311368	3353,-
GFL-AXC 630 8382	177,-	LRK 630(F) 8322	1658,-	ESD-F 630 305262	725,-	SG AXC 630 310691	345,-	RSA 630/080 (F) 311364	2316,-	RSA 630/080 (F) 311365	3050,-	RSA 630/080 (F) 311368	3353,-
GFL-AXC 630 8382	177,-	LRK 630(F) 8322	1658,-	ESD-F 630 305262	725,-	SG AXC 630 310691	345,-	RSA 630/080 (F) 311364	2316,-	RSA 630/080 (F) 311365	3050,-	RSA 630/080 (F) 311368	3353,-
GFL-AXC 630 8382	177,-	LRK 630(F) 8322	1658,-	ESD-F 630 305262	725,-	SG AXC 630 310691	345,-	RSA 630/080 (F) 311364	2316,-	RSA 630/080 (F) 311365	3050,-	RSA 630/080 (F) 311368	3353,-
GFL-AXC 630 8382	177,-	LRK 630(F) 8322	1658,-	ESD-F 630 305262	725,-	SG AXC 630 310691	345,-	RSA 630/080 (F) 311364	2316,-	RSA 630/080 (F) 311365	3050,-	RSA 630/080 (F) 311368	3353,-
GFL-AXC 630 8382	177,-	LRK 630(F) 8322	1658,-	ESD-F 630 305262	725,-	SG AXC 630 310691	345,-	RSA 630/080 (F) 311364	2316,-	RSA 630/080 (F) 311365	3050,-	RSA 630/080 (F) 311368	3353,-
GFL-AXC 630 8382	177,-	LRK 630(F) 8322	1658,-	ESD-F 630 305262	725,-	SG AXC 630 310691	345,-	RSA 630/080 (F) 311364	2316,-	RSA 630/080 (F) 311365	3050,-	RSA 630/080 (F) 311368	3353,-
GFL-AXC 630 8382	177,-	LRK 630(F) 8322	1658,-	ESD-F 630 305262	725,-	SG AXC 630 310691	345,-	RSA 630/080 (F) 311364	2316,-	RSA 630/080 (F) 311365	3050,-	RSA 630/080 (F) 311368	3353,-
GFL-AXC 630 8382	177,-	LRK 630(F) 8322	1658,-	ESD-F 630 305262	725,-	SG AXC 630 310691	345,-	RSA 630/080 (F) 311364	2316,-	RSA 630/080 (F) 311365	3050,-	RSA 630/080 (F) 311368	3353,-
GFL-AXC 710 8383	274,-	LRK 710(F) 8323	2559,-	ESD-F 710 305263	774,-	SG AXC 710 310692	585,-	RSA 710/080 (F) 311369	2876,-	RSA 710/080 (F) 311370	3552,-	RSA 710/080 (F) 311371	4216,-
GFL-AXC 710 8383	274,-	LRK 710(F) 8323	2559,-	ESD-F 710 305263	774,-	SG AXC 710 310692	585,-	RSA 710/080 (F) 311369	2876,-	RSA 710/080 (F) 311370	3552,-	RSA 710/080 (F) 311371	4216,-
GFL-AXC 710 8383	274,-	LRK 710(F) 8323	2559,-	ESD-F 710 305263	774,-	SG AXC 710 310692	585,-	RSA 710/080 (F) 311369	2876,-	RSA 710/080 (F) 311370	3552,-	RSA 710/080 (F) 311371	4216,-
GFL-AXC 710 8383	274,-	LRK 710(F) 8323	2559,-	ESD-F 710 305263	774,-	SG AXC 710 310692	585,-	RSA 710/080 (F) 311369	2876,-	RSA 710/080 (F) 311370	3552,-	RSA 710/080 (F) 311371	4216,-
GFL-AXC 710 8383	274,-	LRK 710(F) 8323	2559,-	ESD-F 710 305263	774,-	SG AXC 710 310692	585,-	RSA 710/080 (F) 311369	2876,-	RSA 710/080 (F) 311370	3552,-	RSA 710/080 (F) 311371	4216,-

Uwaga: * W przypadku stosowania dyszy wlotowej należy stosować kratkę o rozmiar większy

Wentylatory oddymiające osiowe

400°C/120 Min.


AXC(F)

Wielkość	Wentylator oddymiający osiowy					Akcesoria				
	 do montażu poziomego (do montażu pionowego na zapytanie) (DIBt Zulassungs-Nr. Z-78.11-190) AXC(F) *					 Stopa montażowa, 1 sztuka do montażu poziomego MFA	 Amortyzatory Sprężynowe (Kpl= 4 Szt.) FSD	 Połączenie elastyczne (max. 400°C) EV-AXC	R.p.m.	I _{max} . **
	RG-F		RG-B		RG-B		RG-B		RG-B	
	Typ Art. Nr.	PLN	[min ⁻¹]	[A]	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN
800	AXC(F) 800-6-4 (2,2kW) na zapytanie	-	1415	4,5	MFA 800 311291	265,-	FSD3 AXC 30546	630,-	EVH 800 AXC 8372	1914,-
	AXC(F) 800-6-4 (3,0kW) na zapytanie	-	1415	6,0	MFA 800 311291	265,-	FSD3 AXC 30546	630,-	EVH 800 AXC 8372	1914,-
	AXC(F) 800-6-4 4,0kW) na zapytanie	-	1440	8,5	MFA 800 311291	265,-	FSD3 AXC 30546	630,-	EVH 800 AXC 8372	1914,-
	AXC(F) 800-6-4 (5,5kW) na zapytanie	-	1445	11,3	MFA 800 311291	265,-	FSD3 AXC 30546	630,-	EVH 800 AXC 8372	1914,-
	AXC(F) 800-6-4 (7,5kW) na zapytanie	-	1445	15,2	MFA 800 311291	265,-	FSD3 AXC 30546	630,-	EVH 800 AXC 8372	1914,-
900	AXC(F) 900-5-4 (2,2kW) na zapytanie	-	1415	4,5	MFA 900 311292	317,-	FSD3 AXC 30546	630,-	EVH 900 AXC 8373	2328,-
	AXC(F) 900-5-4 (3,0kW) na zapytanie	-	1415	6,0	MFA 900 311292	317,-	FSD3 AXC 30546	630,-	EVH 900 AXC 8373	2328,-
	AXC(F) 900-5-4 (4,0kW) na zapytanie	-	1440	8,5	MFA 900 311292	317,-	FSD3 AXC 30546	630,-	EVH 900 AXC 8373	2328,-
	AXC(F) 900-5-4 (5,5kW) na zapytanie	-	1445	11,3	MFA 900 311292	317,-	FSD3 AXC 30546	630,-	EVH 900 AXC 8373	2328,-
	AXC(F) 900-5-4 (7,5kW) na zapytanie	-	1445	15,2	MFA 900 311292	317,-	FSD4 AXC 30547	630,-	EVH 900 AXC 8373	2328,-
	AXC(F) 900-5-4 (11,0kW) na zapytanie	-	1470	20,9	MFA 900 311292	317,-	FSD4 AXC 30547	630,-	EVH 900 AXC 8373	2328,-
	AXC(F) 900-5-4 (15,0kW) na zapytanie	-	1470	28,0	MFA 900 311292	317,-	FSD4 AXC 30547	630,-	EVH 900 AXC 8373	2328,-
1000	AXC(F) 1000-5-4 (4,0kW) na zapytanie	-	1440	8,5	MFA 1000 311293	367,-	FSD4 AXC 30547	630,-	EVH 1000 AXC 8374	2413,-
	AXC(F) 1000-5-4 (5,5kW) na zapytanie	-	1440	11,3	MFA 1000 311293	367,-	FSD4 AXC 30547	630,-	EVH 1000 AXC 8374	2413,-
	AXC(F) 1000-5-4 (7,5kW) na zapytanie	-	1440	15,2	MFA 1000 311293	367,-	FSD4 AXC 30547	630,-	EVH 1000 AXC 8374	2413,-
	AXC(F) 1000-5-4 (11,0kW) na zapytanie	-	1440	20,9	MFA 1000 311293	367,-	FSD4 AXC 30547	630,-	EVH 1000 AXC 8374	2413,-
	AXC(F) 1000-5-4 (15,0kW) na zapytanie	-	1440	28,0	MFA 1000 311293	367,-	FSD4 AXC 30547	630,-	EVH 1000 AXC 8374	2413,-
	AXC(F) 1000-5-4 (18,5kW) na zapytanie	-	1470	34,0	MFA 1000 311293	367,-	FSD5 AXC 30548	643,-	EVH 1000 AXC 8374	2413,-
	AXC(F) 1000-5-4 (22,0kW) na zapytanie	-	1470	40,2	MFA 1000 311293	367,-	FSD5 AXC 30548	643,-	EVH 1000 AXC 8374	2413,-
	AXC(F) 1000-5-4 (30,0kW) na zapytanie	-	1470	54,4	MFA 1000 311293	367,-	FSD5 AXC 30548	643,-	EVH 1000 AXC 8374	2413,-

Uwaga: * Kąt ustawienia łopatek wirnika jest dobierany do wymaganego punktu pracy w programie doboru na stronie www.systemair.pl

REV.-Wylłącznik serwisowy na zapytanie

** Sterowanie tylko za pomocą przetwornicy częstotliwości

Akcesoria													
													
Przeciwnolnierz		Kłapa zwrotna samoczynna (max. 400°C)		Dysza wlotowa		Kratka ochronna		Tłumik akustyczny, Grubość izolacji 70 - 100mm RSA		Długość = 1xD		Długość = 1,5xD	
GFL-AXC		LRK		ESD-F		SG AXC *							
RG-B		RG-B		RG-B		RG-B		RG-B		RG-B		RG-B	
Typ	PLN	Typ	PLN	Typ	PLN	Typ	PLN	Typ	PLN	Typ	PLN	Typ	PLN
Art. Nr.		Art. Nr.		Art. Nr.		Art. Nr.		Art. Nr.		Art. Nr.		Art. Nr.	
GFL-AXC 800	301,-	LRK 800(F)	2883,-	ESD-F 800	771,-	SG AXC 800	633,-	RSA 800/100 (F)	3384,-	RSA 800/100 (F)	4216,-	RSA 800/100 (F)	5022,-
8384		8324		305264		310693		311372		311373		311374	
GFL-AXC 800	301,-	LRK 800(F)	2883,-	ESD-F 800	771,-	SG AXC 800	633,-	RSA 800/100 (F)	3384,-	RSA 800/100 (F)	4216,-	RSA 800/100 (F)	5022,-
8384		8324		305264		310693		311372		311373		311374	
GFL-AXC 800	301,-	LRK 800(F)	2883,-	ESD-F 800	771,-	SG AXC 800	633,-	RSA 800/100 (F)	3384,-	RSA 800/100 (F)	4216,-	RSA 800/100 (F)	5022,-
8384		8324		305264		310693		311372		311373		311374	
GFL-AXC 800	301,-	LRK 800(F)	2883,-	ESD-F 800	771,-	SG AXC 800	633,-	RSA 800/100 (F)	3384,-	RSA 800/100 (F)	4216,-	RSA 800/100 (F)	5022,-
8384		8324		305264		310693		311372		311373		311374	
GFL-AXC 800	301,-	LRK 800(F)	2883,-	ESD-F 800	771,-	SG AXC 800	633,-	RSA 800/100 (F)	3384,-	RSA 800/100 (F)	4216,-	RSA 800/100 (F)	5022,-
8384		8324		305264		310693		311372		311373		311374	
GFL-AXC 800	301,-	LRK 800(F)	2883,-	ESD-F 800	771,-	SG AXC 800	633,-	RSA 800/100 (F)	3384,-	RSA 800/100 (F)	4216,-	RSA 800/100 (F)	5022,-
8384		8324		305264		310693		311372		311373		311374	
GFL-AXC 900	347,-	LRK 900(F)	2895,-	ESD-F 900	994,-	SG AXC 900	700,-	RSA 900/100 (F)	3638,-	RSA 900/100 (F)	4529,-	RSA 900/100 (F)	5829,-
8385		8325		305265		310694		311375		311376		311377	
GFL-AXC 900	347,-	LRK 900(F)	2895,-	ESD-F 900	994,-	SG AXC 900	700,-	RSA 900/100 (F)	3638,-	RSA 900/100 (F)	4529,-	RSA 900/100 (F)	5829,-
8385		8325		305265		310694		311375		311376		311377	
GFL-AXC 900	347,-	LRK 900(F)	2895,-	ESD-F 900	994,-	SG AXC 900	700,-	RSA 900/100 (F)	3638,-	RSA 900/100 (F)	4529,-	RSA 900/100 (F)	5829,-
8385		8325		305265		310694		311375		311376		311377	
GFL-AXC 900	347,-	LRK 900(F)	2895,-	ESD-F 900	994,-	SG AXC 900	700,-	RSA 900/100 (F)	3638,-	RSA 900/100 (F)	4529,-	RSA 900/100 (F)	5829,-
8385		8325		305265		310694		311375		311376		311377	
GFL-AXC 900	347,-	LRK 900(F)	2895,-	ESD-F 900	994,-	SG AXC 900	700,-	RSA 900/100 (F)	3638,-	RSA 900/100 (F)	4529,-	RSA 900/100 (F)	5829,-
8385		8325		305265		310694		311375		311376		311377	
GFL-AXC 900	347,-	LRK 900(F)	2895,-	ESD-F 900	994,-	SG AXC 900	700,-	RSA 900/100 (F)	3638,-	RSA 900/100 (F)	4529,-	RSA 900/100 (F)	5829,-
8385		8325		305265		310694		311375		311376		311377	
GFL-AXC 900	347,-	LRK 900(F)	2895,-	ESD-F 900	994,-	SG AXC 900	700,-	RSA 900/100 (F)	3638,-	RSA 900/100 (F)	4529,-	RSA 900/100 (F)	5829,-
8385		8325		305265		310694		311375		311376		311377	
GFL-AXC 1000	467,-	LRK 1000(F)	3303,-	ESD-F 1000	1512,-	SG AXC 1000	938,-	RSA 1000/100 (F)	4107,-	RSA 1000/100 (F)	5531,-	RSA 1000/100 (F)	6205,-
8386		8326		305266		310695		311378		311379		311380	
GFL-AXC 1000	467,-	LRK 1000(F)	3303,-	ESD-F 1000	1512,-	SG AXC 1000	938,-	RSA 1000/100 (F)	4107,-	RSA 1000/100 (F)	5531,-	RSA 1000/100 (F)	6205,-
8386		8326		305266		310695		311378		311379		311380	
GFL-AXC 1000	467,-	LRK 1000(F)	3303,-	ESD-F 1000	1512,-	SG AXC 1000	938,-	RSA 1000/100 (F)	4107,-	RSA 1000/100 (F)	5531,-	RSA 1000/100 (F)	6205,-
8386		8326		305266		310695		311378		311379		311380	
GFL-AXC 1000	467,-	LRK 1000(F)	3303,-	ESD-F 1000	1512,-	SG AXC 1000	938,-	RSA 1000/100 (F)	4107,-	RSA 1000/100 (F)	5531,-	RSA 1000/100 (F)	6205,-
8386		8326		305266		310695		311378		311379		311380	
GFL-AXC 1000	467,-	LRK 1000(F)	3303,-	ESD-F 1000	1512,-	SG AXC 1000	938,-	RSA 1000/100 (F)	4107,-	RSA 1000/100 (F)	5531,-	RSA 1000/100 (F)	6205,-
8386		8326		305266		310695		311378		311379		311380	
GFL-AXC 1000	467,-	LRK 1000(F)	3303,-	ESD-F 1000	1512,-	SG AXC 1000	938,-	RSA 1000/100 (F)	4107,-	RSA 1000/100 (F)	5531,-	RSA 1000/100 (F)	6205,-
8386		8326		305266		310695		311378		311379		311380	
GFL-AXC 1000	467,-	LRK 1000(F)	3303,-	ESD-F 1000	1512,-	SG AXC 1000	938,-	RSA 1000/100 (F)	4107,-	RSA 1000/100 (F)	5531,-	RSA 1000/100 (F)	6205,-
8386		8326		305266		310695		311378		311379		311380	
GFL-AXC 1000	467,-	LRK 1000(F)	3303,-	ESD-F 1000	1512,-	SG AXC 1000	938,-	RSA 1000/100 (F)	4107,-	RSA 1000/100 (F)	5531,-	RSA 1000/100 (F)	6205,-
8386		8326		305266		310695		311378		311379		311380	

Uwaga: * W przypadku stosowania dyszy wlotowej należy stosować kratkę o rozmiar większy

Wentylatory oddymiające osiowe

400°C/120 Min.

AXC(F)


Wielkość	Wentylator oddymiający osiowy					Akcesoria				
	 do montażu poziomego (do montażu pionowego na zapytanie) (DIBt Zulassungs-Nr. Z-78.11-190) AXC(F) *					 Stopa montażowa, 1 sztuka, do montażu poziomego MFA	 Amortyzatory sprężynowe (kpl = 4 Szt.) FSD	 Połączenie elastyczne (max. 400°C) EV-AXC	R.p.m.	I _{max} . **
	RG-B				RG-B		RG-B		RG-B	
	Typ Art. Nr.	PLN	[min ⁻¹]	[A]	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN
1120	AXC(F) 1120-5-4 (5,5kW) na zapytanie	-	1470	10,9	MFA 1120 311294	433,-	FSD4 AXC 30547	630,-	EVH 1120 AXC 300850	3218,-
	AXC(F) 1120-5-4 (7,5kW) na zapytanie	-	1470	15,2	MFA 1120 311294	433,-	FSD4 AXC 30547	630,-	EVH 1120 AXC 300850	3218,-
	AXC(F) 1120-5-4 (11,0kW) na zapytanie	-	1470	20,9	MFA 1120 311294	433,-	FSD5 AXC 30548	643,-	EVH 1120 AXC 300850	3218,-
	AXC(F) 1120-5-4 (15,0kW) na zapytanie	-	1470	28,0	MFA 1120 311294	433,-	FSD5 AXC 30548	643,-	EVH 1120 AXC 300850	3218,-
	AXC(F) 1120-5-4 (18,5kW) na zapytanie	-	1470	34,0	MFA 1120 311294	433,-	FSD5 AXC 30548	643,-	EVH 1120 AXC 300850	3218,-
1250	AXC(F) 1250-8-4 (11,0kW) na zapytanie	-	1470	20,9	MFA 1250 311295	499,-	FSD5 AXC 30548	643,-	EVH 1250 AXC 8375	3224,-
	AXC(F) 1250-8-4 (15,0kW) na zapytanie	-	1470	28,0	MFA 1250 311295	499,-	FSD5 AXC 30548	643,-	EVH 1250 AXC 8375	3224,-
	AXC(F) 1250-8-4 (18,5kW) na zapytanie	-	1470	34,0	MFA 1250 311295	499,-	FSD6 AXC 31513	656,-	EVH 1250 AXC 8375	3224,-
	AXC(F) 1250-8-4 (22,0kW) na zapytanie	-	1470	41,0	MFA 1250 311295	499,-	FSD6 AXC 31513	656,-	EVH 1250 AXC 8375	3224,-
	AXC(F) 1250-8-4 (30,0kW) na zapytanie	-	1470	54,0	MFA 1250 311295	499,-	FSD6 AXC 31513	656,-	EVH 1250 AXC 8375	3224,-
	AXC(F) 1250-8-4 (37,0kW) na zapytanie	-	1470	66,0	MFA 1250 311295	499,-	FSD6 AXC 31513	656,-	EVH 1250 AXC 8375	3224,-
	AXC(F) 1250-8-4 (45,0kW) na zapytanie	-	1470	80,0	MFA 1250 311295	499,-	FSD6 AXC 31513	656,-	EVH 1250 AXC 8375	3224,-
	AXC(F) 1250-8-4 (55,0kW) na zapytanie	-	1470	98,0	MFA 1250 311295	499,-	FSD6 AXC 31513	656,-	EVH 1250 AXC 8375	3224,-

Uwaga: * Kąt ustawienia łopatek wirnika jest dobierany do wymaganego punktu pracy w programie doboru na stronie www.systemair.pl

REV.-Wylłącznik serwisowy na zapytanie

** Sterowanie tylko za pomocą przetwornicy częstotliwości

Akcesoria

													
Przeciwnolnierz	Kłapa zwrotna samoczynna (max. 400°C)	Dysza wlotowa	Kratka ochronna	Tłumik akustyczny, Grubość izolacji 70 - 100mm RSA									
GFL-AXC	LRK	ESD-F	SG AXC *	Długość = 1xD		Długość = 1,5xD	Długość = 2xD						
RG-B		RG-B		RG-B		RG-B							
Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Bgr. Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN		
GFL-AXC 1120 300848	646,-	LRK 1120(F) 30459	4706,-	ESD-F 1120 303848	1898,-	SG AXC 1120 310696	1190,-	RSA 1120/100 (F) 311381	4932,-	RSA 1120/100 (F) 311382	6193,-	RSA 1120/100 (F) 311383	7443,-
GFL-AXC 1120 300848	646,-	LRK 1120(F) 30459	4706,-	ESD-F 1120 303848	1898,-	SG AXC 1120 310696	1190,-	RSA 1120/100 (F) 311381	4932,-	RSA 1120/100 (F) 311382	6193,-	RSA 1120/100 (F) 311383	7443,-
GFL-AXC 1120 300848	646,-	LRK 1120(F) 30459	4706,-	ESD-F 1120 303848	1898,-	SG AXC 1120 310696	1190,-	RSA 1120/100 (F) 311381	4932,-	RSA 1120/100 (F) 311382	6193,-	RSA 1120/100 (F) 311383	7443,-
GFL-AXC 1120 300848	646,-	LRK 1120(F) 30459	4706,-	ESD-F 1120 303848	1898,-	SG AXC 1120 310696	1190,-	RSA 1120/100 (F) 311381	4932,-	RSA 1120/100 (F) 311382	6193,-	RSA 1120/100 (F) 311383	7443,-
GFL-AXC 1120 300848	646,-	LRK 1120(F) 30459	4706,-	ESD-F 1120 303848	1898,-	SG AXC 1120 310696	1190,-	RSA 1120/100 (F) 311381	4932,-	RSA 1120/100 (F) 311382	6193,-	RSA 1120/100 (F) 311383	7443,-
GFL-AXC 1250 8387	652,-	LRK 1250(F) 8327	4665,-	ESD-F 1250 305267	2133,-	SG AXC 1250 310697	1325,-	RSA 1250/100 (F) 311384	5320,-	RSA 1250/100 (F) 311385	6685,-	RSA 1250/100 (F) 311386	8056,-
GFL-AXC 1250 8387	652,-	LRK 1250(F) 8327	4665,-	ESD-F 1250 305267	2133,-	SG AXC 1250 310697	1325,-	RSA 1250/100 (F) 311384	5320,-	RSA 1250/100 (F) 311385	6685,-	RSA 1250/100 (F) 311386	8056,-
GFL-AXC 1250 8387	652,-	LRK 1250(F) 8327	4665,-	ESD-F 1250 305267	2133,-	SG AXC 1250 310697	1325,-	RSA 1250/100 (F) 311384	5320,-	RSA 1250/100 (F) 311385	6685,-	RSA 1250/100 (F) 311386	8056,-
GFL-AXC 1250 8387	652,-	LRK 1250(F) 8327	4665,-	ESD-F 1250 305267	2133,-	SG AXC 1250 310697	1325,-	RSA 1250/100 (F) 311384	5320,-	RSA 1250/100 (F) 311385	6685,-	RSA 1250/100 (F) 311386	8056,-
GFL-AXC 1250 8387	652,-	LRK 1250(F) 8327	4665,-	ESD-F 1250 305267	2133,-	SG AXC 1250 310697	1325,-	RSA 1250/100 (F) 311384	5320,-	RSA 1250/100 (F) 311385	6685,-	RSA 1250/100 (F) 311386	8056,-
GFL-AXC 1250 8387	652,-	LRK 1250(F) 8327	4665,-	ESD-F 1250 305267	2133,-	SG AXC 1250 310697	1325,-	RSA 1250/100 (F) 311384	5320,-	RSA 1250/100 (F) 311385	6685,-	RSA 1250/100 (F) 311386	8056,-
GFL-AXC 1250 8387	652,-	LRK 1250(F) 8327	4665,-	ESD-F 1250 305267	2133,-	SG AXC 1250 310697	1325,-	RSA 1250/100 (F) 311384	5320,-	RSA 1250/100 (F) 311385	6685,-	RSA 1250/100 (F) 311386	8056,-
GFL-AXC 1250 8387	652,-	LRK 1250(F) 8327	4665,-	ESD-F 1250 305267	2133,-	SG AXC 1250 310697	1325,-	RSA 1250/100 (F) 311384	5320,-	RSA 1250/100 (F) 311385	6685,-	RSA 1250/100 (F) 311386	8056,-
GFL-AXC 1250 8387	652,-	LRK 1250(F) 8327	4665,-	ESD-F 1250 305267	2133,-	SG AXC 1250 310697	1325,-	RSA 1250/100 (F) 311384	5320,-	RSA 1250/100 (F) 311385	6685,-	RSA 1250/100 (F) 311386	8056,-

Uwaga: * W przypadku stosowania dyszy wlotowej należy stosować kratkę o rozmiar większy

Wentylatory EX




EX

Wielkość	Promieniowe EX						Akcesoria										
																	
	z łopatkami wygiętymi do przodu 400V		z łopatkami wygiętymi do przodu 230V				Siatka ochronna		Króciec wlotowy		Wspornik montaż. (para)		Króciec wylotowy		Przepustnica wlotowa		
	EX		EX				BS		IS		FKX		US		VK **		
Wielkość Nr art.		PLN	Wielkość Nr art.		PLN	[A]	[Ø]	Wielkość Nr art.		PLN	Wielkość Nr art.		PLN	Wielkość Nr art.		PLN	
140	EX 140-4, ATEX 1560	2455,-	-	-	-	0,38	125	BS 140 4029	78,-	IS 1412 4022	50,-	FKX 140/180 4035	74,-	US 1412 4033	109,-	VK 12 5638	64,-
							160	-	-	IS 1416 4025	112,-	50,-	-	-	-	-	-
	EX 140-2, ATEX 1562	2571,-	-	-	-	1,28	125	BS 140 4029	78,-	IS 1412 4022	50,-	FKX 140/180 4035	74,-	US 1412 4033	109,-	VK 12 5638	64,-
							160	-	-	IS 1416 4025	112,-	-	-	-	-	-	-
	-	-	EX 140-4C, ATEX 1557	2812,-	0,63	125	BS 140 4029	78,-	IS 1412 4022	50,-	FKX 140/180 4035	74,-	US 1412 4033	109,-	VK 12 5638	64,-	
							160	-	-	IS 1416 4025	112,-	-	-	-	-	-	-
	-	-	EX 140-2C, ATEX 1559	3001,-	3,0	125	BS 140 4029	78,-	IS 1412 4022	50,-	FKX 140/180 4035	74,-	US 1412 4033	109,-	VK 12 5638	64,-	
							160	-	-	IS 1416 4025	112,-	-	-	-	-	-	-
180	-	-	EX 180-4C, ATEX 1558	2917,-	0,91	160	BS 180 4032	100,-	IS 1816 4023	53,-	FKX 140/180 4035	74,-	US 1816 4034	111,-	VK 15 5605	98,-	
							200	-	-	IS 1820 4027	122,-	-	-	-	-	-	-
	EX 180-4, ATEX 1561	2492,-	-	-	-	0,43	160	BS 180 4032	100,-	IS 1816 4023	53,-	FKX 140/180 4035	74,-	US 1816 4034	111,-	VK 15 5605	98,-
							200	-	-	IS 1820 4027	122,-	-	-	-	-	-	-

Wentylatory EX



RVK-EX

Wielkość	Okrągłe Ex			Akcesoria									
													
	z łopatkami wygiętymi do tyłu			Klamry montażowe	Tłumik akustyczny	Kratki ochronne	Kaseta filtrac. (bez filtra)	Czerpnia	Przepustnica wlotowa	Puszka podłączeniowa			
	RVK-EX			FK	LDC	SG	FFR	IGC	VK **	EX E			
	I _{max} . *												
Wielkość Nr art.		PLN	[A]	Wielkość Nr art.	PLN	Wielkość Nr art.	PLN	Wielkość Nr art.	PLN	Wielkość Nr art.	PLN	Wielkość Nr art.	PLN
315	RVK 315Y4, ATEX 30271 (KL)	2624,-	0,25	FK 315 1613	42,-	LDC 315 5197	519,-	SG 315 5611	45,-	FFR 315 1779	535,-	IGC 315 5586	218,-
												VK 30 5641	140,-
													EX E 2704

(KL) PTC (termistor)

* Imax. w przypadku sterowania napięciowego

Wentylatory EX



AW-EX

Wielkość	Osiove EX			Wyłączniki						Akcesoria	
											
	z kwadratową płytą montaż.			Wyl. serwisowy IP 55 **						Puszka podłączeniowa	
	AW-EX			1-biegowy		2-biegowy		1-biegowy		2-biegowy	
	I _{max} .*			RG-G		RG-G		RG-G		RG-G	
	Wielkość Nr art.	PLN	[A]	Wielkość Nr art.	PLN	Wielkość Nr art.	PLN			Wielkość Nr art.	PLN
355	AW 355D4-2-EX 5969 (KL)	4080,-	0,3	REV-5POL/07 33980	231,-	REV-9POL/12 33981	470,-	400V Δ	400V Δ/Y	EX E 2704	651,-
420	AW 420D4-2-EX 5970 (KL)	4449,-	0,7	REV-5POL/07 33980	231,-	REV-9POL/12 33981	470,-	400V Δ	400V Δ/Y	EX E 2704	651,-
550	AW 550D6-2-EX 5971 (KL)	4981,-	0,8	REV-5POL/07 33980	231,-	REV-9POL/12 33981	470,-	400V Δ	400V Δ/Y	EX E 2704	651,-
650	AW 650D6-2-EX 5972 (KL)	7428,-	1,2	REV-5POL/07 33980	231,-	REV-9POL/12 33981	470,-	400V Δ	400V Δ/Y	EX E 2704	651,-

EX-
Wentylatory

Wentylatory EX



KTEX

Wielkość	Kanałowe EX			Akcesoria									
													
	z łopatkami wygiętymi do przodu			Tłumik akustyczny		Przeciwnożnierz		Prostokątne połączenia elastyczne		Przepustnica wlotowa		Puszka podłączeniowa	
	KTEX			LDR		GFL		DS-EX		VK **		EX E	
	I _{max} .*			RG-A		RG-A		RG-A		RG-A		RG-G	
	Wielkość Nr art.	PLN	[A]	Wielkość Nr art.	PLN	Wielkość Nr art.	PLN	Wielkość Nr art.	PLN	Wielkość Nr art.	PLN	Wielkość Nr art.	PLN
500x250	KTEX 50-25-4, ATEX 19402 (KL)	3353,-	0,85	LDR 50-25 5070	690,-	GFL 50-25 2706	195,-	DS-EX 50-25 4116	312,-	VK 50-25 5647	336,-	EX E 2704	651,-
500x300	KTEX 50-30-4, ATEX 19404 (KL)	4663,-	1,9	LDR 50-30 5071	690,-	GFL 50-30 2707	195,-	DS-EX 50-30 4117	325,-	VK 50-30 5648	352,-	EX E 2704	651,-
600x300	KTEX 60-30-4, ATEX 19406 (KL)	4907,-	2,2	LDR 60-30 5072	749,-	GFL 60-30 2708	229,-	DS-EX 60-30 4118	336,-	VK 60-30 5649	705,-	EX E 2704	651,-
600x350	KTEX 60-35-4, ATEX 19960 (KL)	5907,-	3,9	LDR 60-35 5073	831,-	GFL 60-35 2709	229,-	DS-EX 60-35 4119	336,-	VK 60-35 5650	720,-	EX E 2704	651,-
700x400	KTEX 70-40-6, ATEX 19961 (KL)	6950,-	3,7	LDR 70-40 5074	999,-	GFL 70-40 2710	258,-	DS-EX 70-40 4120	408,-	VK 70-40 5652	744,-	EX E 2704	651,-

(KL) PTC (termistor)

* I_{max} w przypadku sterowania napięciowego

** montaż po za strefami EX

Wentylatory EX



DVEX

Wielkość	Dachowe EX			Wyłączniki			Akcesoria	
	 Wyrzut powietrza pionowy DVEX			 poza strefą EX Wyłącznik serwisowy IP 55 REV 1-biegowy			 Puszka podłączeniowa EX E	
	I _{max} *			RG-G			RG-G	
	Wielkość Nr art.	PLN	[A]	Wielkość Nr art.	PLN		Wielkość Nr art.	PLN
315	DVEX 315D4, ATEX 32813 (KL)	4469,-	0,23	REV-5POL/07 33980	231,-	400V Y	EX E 2704	651,-
355	DVEX 355D4, ATEX 32814 (KL)	5981,-	0,47	REV-5POL/07 33980	231,-	400V Y	EX E 2704	651,-
400	DVEX 400D4, ATEX 32815 (KL)	6623,-	0,76	REV-5POL/07 33980	231,-	400V Y	EX E 2704	651,-
450	DVEX 450D4, ATEX 32816 (KL)	7573,-	1,42	REV-5POL/07 33980	231,-	400V Y	EX E 2704	651,-
500		-		REV-5POL/07 33980	231,-	400V Y	EX E 2704	651,-
560	DVEX 560D6, ATEX 32818 (KL)	11797,-	1,23	REV-5POL/07 33980	231,-	400V Y	EX E 2704	651,-
630	DVEX 630D6, ATEX 32819 (KL)	12737,-	2,15	REV-5POL/07 33980	231,-	400V Y	EX E 2704	651,-

Wentylatory EX



DKEX



Wielkość	Promieniowe EX			Wyłączniki			Akcesoria	
	 z łopatkami wygiętymi do przodu DKEX			 poza strefą EX Wyłącznik serwisowy IP 55 REV 1-biegowy			 Puszka podłączeniowa EX E	
	I _{max} *			RG-G			RG-G	
	Wielkość Nr art.	PLN	[A]	Wielkość Nr art.	PLN		Wielkość Nr art.	PLN
225	DKEX 225-4, ATEX 3965 (KL)	3202,-	0,85	REV-5POL/07 33980	231,-	400V Y	EX E 2704	651,-
250	DKEX 250-4, ATEX 3966 (KL)	4776,-	1,8	REV-5POL/07 33980	231,-	400V Y	EX E 2704	651,-
280	DKEX 280-4, ATEX 3967 (KL)	5050,-	2,2	REV-5POL/07 33980	231,-	400V Y	EX E 2704	651,-
315	DKEX 315-4, ATEX 3968 (KL)	6207,-	3,9	REV-5POL/07 33980	231,-	400V Y	EX E 2704	651,-
355	DKEX 355-6, ATEX 3969 (KL)	6849,-	3,7	REV-5POL/07 33980	231,-	400V Y	EX E 2704	651,-

(KL) KL - PTC (termistor)

* I_{max} w przypadku sterowania napięciowego



Akcesoria

							
Przeciwnolnierz	Tłum. podst. dach. (max 120°C)	Podstawy dachowe (max 100°C)	Płyta adaptacyjna	Przepustnica samoczynna	Króciec elastyczny (max 70°C)	Uchylna rama	Płyta adaptacyjna
ASF***	SSD	FDS	ASK**	VKS-EX***	ASS-EX***	FTG	TDA


Wielkość Nr art.	PLN	Wielkość Nr art.	PLN	Wielkość Nr art.	PLN	Wielkość Nr art.	PLN	Wielkość Nr art.	PLN	Wielkość Nr art.	PLN	Wielkość Nr art.	PLN	Wielkość Nr art.	PLN
ASF 310/311, DVS 9568	60,-	SSD 310/311 9561	1450,-	FDS 310/311 9549	752,-	ASK 310, SSD 300904	226,-	VKS-EX 310/311 8483	545,-	ASS-EX 310/311 4830	286,-	wliczone	-	TDA DV 310/311 301392	168,-
ASF 355-500, DVS 9569	79,-	SSD 355/400 9562	2047,-	FDS 355/400 9550	916,-	ASK 355, SSD 300905	399,-	VKS-EX 355-500 8484	734,-	ASS-EX 355-500 4831	347,-	wliczone	-	TDA DV 355/400 301393	173,-
ASF 355-500, DVS 9569	79,-	SSD 355/400 9562	2047,-	FDS 355/400 9550	916,-	ASK 355, SSD 300905	399,-	VKS-EX 355-500 8484	734,-	ASS-EX 355-500 4831	347,-	wliczone	-	TDA DV 355/400 301393	173,-
ASF 355-500, DVS 9569	79,-	SSD 450/500 9563	2374,-	FDS 450/500 9551	1060,-	ASK 450, SSD 300907	395,-	VKS-EX 355-500 8484	734,-	ASS-EX 355-500 4831	347,-	wliczone	-	TDA DV 450/500 301394	178,-
ASF 355-500, DVS 9569	79,-	SSD 450/500 9563	2374,-	FDS 450/500 9551	1070,-	ASK 450, SSD 300907	395,-	VKS-EX 355-500 8484	734,-	ASS-EX 355-500 4831	347,-	wliczone	-	TDA DV 450/500 301394	178,-
ASF 560/630, DVS 9570	122,-	SSD 560/630 9564	3767,-	FDS 560/630 9552	1295,-	ASK 560, SSD 300908	688,-	VKS-EX 560/630 4813	1513,-	ASS-EX 560/630 30597	566,-	FTG 940 30509	781,-	TDA DV 560/630 304815	335,-
ASF 560/630, DVS 9570	122,-	SSD 560/630 9564	3767,-	FDS 560/630 9552	1295,-	ASK 560, SSD 300908	688,-	VKS-EX 560/630 4813	1513,-	ASS-EX 560/630 30597	566,-	FTG 940 30509	781,-	TDA DV 560/630 304815	335,-

** tylko w połączeniu z SSD

*** Do mocowania VASF, KS-EX i EX-ASA konieczna jest płyta adaptacyjna TDA!



Akcesoria

		
Kratki ochronne	Prostokątne połączenia elastyczne	Połączenie elastyczne
SG-EX	USE	ISE

Wielkość Nr art.	PLN	Wielkość Nr art.	PLN	Wielkość Nr art.	PLN
SG-EX 225 31381	139,-	USE 225 1596	147,-	ISE 225/250 5108	173,-
SG-EX 250 31382	141,-	USE 250 1597	152,-	ISE 225/250 5108	173,-
SG-EX 280 31383	151,-	USE 280 1598	162,-	ISE 280/315 5109	208,-
SG-EX 315 31384	168,-	USE 315 1599	162,-	ISE 280/315 5109	208,-
SG-EX 355 31385	204,-	USE 355 1600	168,-	ISE 355/400 5110	231,-

Wentylatory EX



DVV-EX / DVVI-EX

Wielkość	Dachowe					Wyłączniki			Akcesoria	
					I _{max} *			poza strefą EX		
	Wyrzut powietrza pionowy DVV-EX		Wyrzut powietrza pionowy, wersja wyciszona DVVI-EX			Wyłącznik serwisowy IP 55 REV 1-biegowy		możliwe tryby pracy 1-biegowy	Przeciwnożniarz (max. 120°C) ASFV	
	RG-G									
	Wielkość Nr art.	PLN	Wielkość Nr art.	PLN	[A]	Wielkość Nr art.	PLN		Wielkość Nr art.	PLN
560	DVV-EX 560D4 30841	19301,-	DVVI-EX 560D4 na zapytanie	-		REV8POL/32A-DVV 33216	602,-	400V	ASF 355-500, DVS 9569	79,-
	DVV-EX 560D6 30844	18415,-	DVVI-EX 560D6 na zapytanie	-		REV8POL/32A-DVV 33216	602,-	400V	ASF 355-500, DVS 9569	79,-
630	DVV-EX 630D4-K 30847	25051,-	DVVI-EX 630D4-K na zapytanie	-		REV8POL/32A-DVV 33216	602,-	400V	ASFV 630, DVV 3701	191,-
	DVV-EX 630D6-K 30850	22739,-	DVVI-EX 630D6-K na zapytanie	-		REV8POL/32A-DVV 33216	602,-	400V	ASFV 630, DVV 3701	191,-
	DVV-EX 630D4 30852	30010,-	DVVI-EX 630D4 na zapytanie	-		REV8POL/32A-DVV 33216	602,-	400V	ASFV 630, DVV 3701	191,-
	DVV-EX 630D6 30854	27971,-	DVVI-EX 630D6 na zapytanie	-		REV8POL/32A-DVV 33216	602,-	400V	ASFV 630, DVV 3701	191,-
800	DVV-EX 800D6-K 30859	31540,-	DVVI-EX 800D6-K na zapytanie	-		REV8POL/32A-DVV 33216	602,-	400V	ASFV 800, DVV 3702	256,-
	DVV-EX 800D8-K 30861	29595,-	DVVI-EX 800D8-K na zapytanie	-		REV8POL/32A-DVV 33216	602,-	400V	ASFV 800, DVV 3702	256,-
	DVV-EX 800D6 30856	40619,-	DVVI-EX 800D6 na zapytanie	-		REV8POL/32A-DVV 33216	602,-	400V	ASFV 800, DVV 3702	256,-
	DVV-EX 800D8 30858	35496,-	DVVI-EX 800D8 na zapytanie	-		REV8POL/32A-DVV 33216	602,-	400V	ASFV 800, DVV 3702	256,-
1000	DVV-EX 1000D6 30862	55583,-	DVVI-EX 1000D6 na zapytanie	-		REV8POL/32A-DVV 33216	602,-	400V	ASFV 1000, DVV 3703	358,-
	DVV-EX 1000D8 30863	53329,-	DVVI-EX 1000D8 na zapytanie	-		REV8POL/32A-DVV 33216	602,-	400V	ASFV 1000, DVV 3703	358,-

I_{max} * - Wartość prądu zależy od punktu pracy (m³/h, Pa). Regulacja obrotów tylko za pomocą falowników.

Akcesoria

						
Płyta adaptacyjna	Przepustnica samoczynna	Króciec elastyczny	Podstawa dachowa	Przejście dachowe	Tłumiąca podstawa dachowa	Tłumiące przejście dachowe
ASK/F *	VKSV EX	ASS-EX	FDV/F	FDVE/F	SSV/F	SSVE/F

Wielkość Nr art.	PLN	Wielkość Nr art.	PLN	Wielkość Nr art.	PLN	Wielkość Nr art.	PLN	Wielkość Nr art.	PLN	Wielkość Nr art.	PLN	Wielkość Nr art.	PLN
ASK/F 560 305205	926,-	VKS-EX 355-500 8484	734,-	ASS-EX 355-500 4831	347,-	-	-	FDVE/F 450/560 3683	2593,-	SSV/F 450/560 4425	3549,-	SSVE/F 450/560 4411	3983,-
ASK/F 560 305205	926,-	VKS-EX 355-500 8484	734,-	ASS-EX 355-500 4831	347,-	-	-	FDVE/F 450/560 3683	2593,-	SSV/F 450/560 4425	3549,-	SSVE/F 450/560 4411	3983,-
ASK/F 630 305206	1066,-	VKS-EX 630 4803	1303,-	ASS-EX 630 DVV 4806	711,-	FDV/F 630 3695	2479,-	FDVE/F 630/800 3685	4331,-	SSV/F 630/800 4427	5944,-	SSVE/F 630/800 4413	6080,-
ASK/F 630 305206	1066,-	VKS-EX 630 4803	1303,-	ASS-EX 630 DVV 4806	711,-	FDV/F 630 3695	2479,-	FDVE/F 630/800 3685	4331,-	SSV/F 630/800 4427	5944,-	SSVE/F 630/800 4413	6080,-
ASK/F 630 305206	1066,-	VKS-EX 630 4803	1303,-	ASS-EX 630 DVV 4806	711,-	FDV/F 630 3695	2479,-	FDVE/F 630/800 3685	4331,-	SSV/F 630/800 4427	5944,-	SSVE/F 630/800 4413	6080,-
ASK/F 630 305206	1066,-	VKS-EX 630 4803	1303,-	ASS-EX 630 DVV 4806	711,-	FDV/F 630 3695	2479,-	FDVE/F 630/800 3685	4331,-	SSV/F 630/800 4427	5944,-	SSVE/F 630/800 4413	6080,-
ASK/F 800 305207	1213,-	VKS-EX 800 4804	1456,-	ASS-EX 800 DVV 4807	1227,-	FDV/F 800 3696	2750,-	FDVE/F 630/800 3685	4331,-	SSV/F 630/800 4427	5944,-	SSVE/F 630/800 4413	6080,-
ASK/F 800 305207	1213,-	VKS-EX 800 4804	1456,-	ASS-EX 800 DVV 4807	1227,-	FDV/F 800 3696	2750,-	FDVE/F 630/800 3685	4331,-	SSV/F 630/800 4427	5944,-	SSVE/F 630/800 4413	6080,-
ASK/F 800 305207	1213,-	VKS-EX 800 4804	1456,-	ASS-EX 800 DVV 4807	1227,-	FDV/F 800 3696	2750,-	FDVE/F 630/800 3685	4331,-	SSV/F 630/800 4427	5944,-	SSVE/F 630/800 4413	6080,-
ASK/F 800 305207	1213,-	VKS-EX 800 4804	1456,-	ASS-EX 800 DVV 4807	1227,-	FDV/F 800 3696	2750,-	FDVE/F 630/800 3685	4331,-	SSV/F 630/800 4427	5944,-	SSVE/F 630/800 4413	6080,-
ASK/F 1000 305208	1488,-	VKS-EX 1000 4805	1980,-	ASS-EX 1000 DVV 4808	1278,-	FDV/F 1000 3697	3231,-	FDVE/F 1000 3686	4864,-	SSV/F 1000 4429	6515,-	SSVE/F 1000 4415	7135,-
ASK/F 1000 305208	1488,-	VKS-EX 1000 4805	1980,-	ASS-EX 1000 DVV 4808	1278,-	FDV/F 1000 3697	3231,-	FDVE/F 1000 3686	4864,-	SSV/F 1000 4429	6515,-	SSVE/F 1000 4415	7135,-

* ASK/F tylko w połączeniu z SSV/F i SSVE/F.

Wentylatory EX



AXC-EX

Wielkość	Osiowe średniociśnieniowe			Akcesoria						
	 bez akcesoriów AXC-EX l_{max}. *			 Tłumik kanałowy akustyczny 70 - 100mm RSA Długość = 1xD Długość = 1,5xD Długość = 2xD						
	Wielkość Nr art.	PLN	[A]	Wielkość Nr art.	PLN	Wielkość Nr art.	PLN	Wielkość Nr art.	PLN	
355	AXC-EX 355-7/32°-4 33007 	14084,-	0,9	RSA 355/070(F) 311349	1067,-	RSA 355/070(F) 311350	1237,-	RSA 355/070(F) 311351	1394,-	
	AXC-EX 355-7/12°-4 35758 	14084,-	0,8	RSA 355/070(F) 311349	1067,-	RSA 355/070(F) 311350	1237,-	RSA 355/070(F) 311351	1394,-	
	AXC-EX 400-7/32°-4 33008 	14434,-	0,9	RSA 400/070(F) 311352	1327,-	RSA 400/070(F) 311353	1575,-	RSA 400/070(F) 311354	1796,-	
400	AXC-EX 400-7/14°-4 35759 	14434,-	0,8	RSA 400/070(F) 311352	1327,-	RSA 400/070(F) 311353	1575,-	RSA 400/070(F) 311354	1796,-	
	AXC-EX 450-7/24°-2 33001 	18923,-	4,8	RSA 450/080(F) 311355	1481,-	RSA 450/080(F) 311356	1901,-	RSA 450/080(F) 311357	2048,-	
450	AXC-EX 450-7/32°-4 33009 	14261,-	1,2	RSA 450/080(F) 311355	1481,-	RSA 450/080(F) 311356	1901,-	RSA 450/080(F) 311357	2048,-	
	AXC-EX 450-7/17°-2 35760 	16700,-	2,44	RSA 450/080(F) 311355	1481,-	RSA 450/080(F) 311356	1901,-	RSA 450/080(F) 311357	2048,-	
	AXC-EX 450-7/28°-2 35761 	20350,-	5,52	RSA 450/080(F) 311355	1481,-	RSA 450/080(F) 311356	1901,-	RSA 450/080(F) 311357	2048,-	
	AXC-EX 450-7/14°-4 35762 	14260,-	0,9	RSA 450/080(F) 311355	1481,-	RSA 450/080(F) 311356	1901,-	RSA 450/080(F) 311357	2048,-	
	AXC-EX 500-9/16°-2 33002 	19722,-	5,6	RSA 500/080(F) 311358	1725,-	RSA 500/080(F) 311359	2238,-	RSA 500/080 (F) 311360	2426,-	
500	AXC-EX 500-9/26°-2 33003 	26913,-	7,9	RSA 500/080(F) 311358	1725,-	RSA 500/080(F) 311359	2238,-	RSA 500/080 (F) 311360	2426,-	
	AXC-EX 500-9/22°-4 33010 	15319,-	1,2	RSA 500/080(F) 311358	1725,-	RSA 500/080(F) 311359	2238,-	RSA 500/080 (F) 311360	2426,-	
	AXC-EX 500-9/28°-4 33011 	15578,-	1,6	RSA 500/080(F) 311358	1725,-	RSA 500/080(F) 311359	2238,-	RSA 500/080 (F) 311360	2426,-	
	AXC-EX 500-9/36°-2 35763 	27200,-	11,8	RSA 500/080(F) 311358	1725,-	RSA 500/080(F) 311359	2238,-	RSA 500/080 (F) 311360	2426,-	
	AXC-EX 560-9/18°-2 33004 	27824,-	8,8	RSA 560/080 (F) 311361	1969,-	RSA 560/080 (F) 311362	2564,-	RSA 560/080 (F) 311363	3006,-	
560	AXC-EX 560-9/24°-2 33005 	29690,-	11,5	RSA 560/080 (F) 311361	1969,-	RSA 560/080 (F) 311362	2564,-	RSA 560/080 (F) 311363	3006,-	
	AXC-EX 560-9/20°-4 33012 	16147,-	1,7	RSA 560/080 (F) 311361	1969,-	RSA 560/080 (F) 311362	2564,-	RSA 560/080 (F) 311363	3006,-	
	AXC-EX 560-9/26°-4 33013 	17584,-	2,0	RSA 560/080 (F) 311361	1969,-	RSA 800/100 (F) 311362	2564,-	RSA 560/080 (F) 311363	3006,-	
	AXC-EX 560-9/30°-2 35764 	38250,-	14,8	RSA 560/080 (F) 311361	1969,-	RSA 800/100 (F) 311362	2564,-	RSA 560/080 (F) 311363	3006,-	
	AXC-EX 630-9/16°-2 33006 	30161,-	12,6	RSA 630/080 (F) 311364	2316,-	RSA 630/080 (F) 311365	3050,-	RSA 630/080 (F) 311368	3353,-	
630	AXC-EX 630-9/18°-4 33014 	18022,-	2,2	RSA 630/080 (F) 311364	2316,-	RSA 630/080 (F) 311365	3050,-	RSA 630/080 (F) 311368	3353,-	
	AXC-EX 630-9/30°-4 33015 	21822,-	4,7	RSA 630/080 (F) 311364	2316,-	RSA 630/080 (F) 311365	3050,-	RSA 630/080 (F) 311368	3353,-	
	AXC-EX 630-9/20°-2 35765 	38250,-	17,4	RSA 630/080 (F) 311364	2316,-	RSA 630/080 (F) 311365	3050,-	RSA 630/080 (F) 311368	3353,-	
	AXC-EX 710-9/30°-4 33016 	25030,-	6,1	RSA 710/080 (F) 311369	2876,-	RSA 710/080 (F) 311370	3552,-	RSA 710/080 (F) 311371	4216,-	
710	AXC-EX 710-9/26°-4 35766 	20800,-	5,31	RSA 710/080 (F) 311369	2876,-	RSA 710/080 (F) 311370	3552,-	RSA 710/080 (F) 311371	4216,-	
	AXC-EX 800-9/18°-4 33017 	25901,-	5,3	RSA 800/100 (F) 311372	3384,-	RSA 800/100 (F) 311373	4216,-	RSA 800/100 (F) 311374	5022,-	
800	AXC-EX 800-9/28°-4 33018 	33085,-	11,8	RSA 800/100 (F) 311372	3384,-	RSA 800/100 (F) 311373	4216,-	RSA 800/100 (F) 311374	5022,-	
	AXC-EX 900-10/18°-4 33019 	35550,-	12,5	RSA 900/100 (F) 311375	3638,-	RSA 900/100 (F) 311376	4529,-	RSA 900/100 (F) 311377	5829,-	
900	AXC-EX 900-10/26°-4 33020 	42002,-	16,7	RSA 900/100 (F) 311375	3638,-	RSA 900/100 (F) 311376	4529,-	RSA 900/100 (F) 311377	5829,-	
	AXC-EX 900-10/30°-4 35767 	44000,-	22,4	RSA 900/100 (F) 311375	3638,-	RSA 900/100 (F) 311376	4529,-	RSA 900/100 (F) 311377	5829,-	

(KL) KL - PTC (termistor)

* regulacja wyłącznie falownikiem

Wyłączniki	Akcesoria					
						
Przełącznik ochrony termicznej U-EK230E	Połączenie elastyczne 60° EV-EX AXC	Stopa monażowa, osobno (1 szt.), montaż pionowy MFA	Amortyzatory zestaw 4szt. FSD	Przeciwnolnierz GFL-AR/AXC	Dysza napływowa ESD-F	Kratki ochronne** SG-AR/AXC


Wielkość Nr art.	PLN	Wielkość Nr art.	PLN	Wielkość Nr art.	PLN	Wielkość Nr art.	PLN	Wielkość Nr art.	PLN	Wielkość Nr art.	PLN	Wielkość Nr art.	PLN
U-EK230E 30199	408,-	EV-355EX AXC 308412	803,-	MFA 355 311284	67,-	FSD1 AXC 311438	619,-	GFL-AR/AXC 355 8377	79,-	ESD-F 355 305257	488,-	SG AR/AXC 355 30095	166,-
U-EK230E 30199	408,-	EV-355EX AXC 308412	803,-	MFA 355 311284	67,-	FSD1 AXC 311438	619,-	GFL-AR/AXC 355 8377	79,-	ESD-F 355 305257	488,-	SG AR/AXC 355 30095	166,-
U-EK230E 30199	408,-	EV-400EX AXC 308413	922,-	MFA 400 311285	79,-	FSD2 AXC 305488	619,-	GFL-AR/AXC 400 8378	104,-	ESD-F 400 305258	500,-	SG AR/AXC 400 3399	227,-
U-EK230E 30199	408,-	EV-400EX AXC 308413	922,-	MFA 400 311285	79,-	FSD2 AXC 305488	619,-	GFL-AR/AXC 400 8378	104,-	ESD-F 400 305258	500,-	SG AR/AXC 400 3399	227,-
U-EK230E 30199	408,-	EV-450EX AXC 308414	980,-	MFA 450 311286	85,-	FSD1 AXC 311438	619,-	GFL-AR/AXC 450 8379	110,-	ESD-F 450 305259	548,-	SG AR/AXC 450 3400	238,-
U-EK230E 30199	408,-	EV-450EX AXC 308414	980,-	MFA 450 311286	85,-	FSD1 AXC 311438	619,-	GFL-AR/AXC 450 8379	110,-	ESD-F 450 305259	548,-	SG AR/AXC 450 3400	238,-
U-EK230E 30199	408,-	EV-450EX AXC 308414	980,-	MFA 450 311286	85,-	FSD1 AXC 311438	619,-	GFL-AR/AXC 450 8379	110,-	ESD-F 450 305259	548,-	SG AR/AXC 450 3400	238,-
U-EK230E 30199	408,-	EV-450EX AXC 308414	980,-	MFA 450 311286	85,-	FSD1 AXC 311438	619,-	GFL-AR/AXC 450 8379	110,-	ESD-F 450 305259	548,-	SG AR/AXC 450 3400	238,-
U-EK230E 30199	408,-	EV-450EX AXC 308414	980,-	MFA 450 311286	85,-	FSD1 AXC 311438	619,-	GFL-AR/AXC 450 8379	110,-	ESD-F 450 305259	548,-	SG AR/AXC 450 3400	238,-
U-EK230E 30199	408,-	EV-500EX AXC 308415	1064,-	MFA 500 311287	104,-	FSD2 AXC 305488	619,-	GFL-AR/AXC 500 8380	122,-	ESD-F 500 305260	601,-	SG AR/AXC 500 3401	265,-
U-EK230E 30199	408,-	EV-500EX AXC 308415	1064,-	MFA 500 311287	104,-	FSD3 AXC 30546	619,-	GFL-AR/AXC 500 8380	122,-	ESD-F 500 305260	601,-	SG AR/AXC 500 3401	265,-
U-EK230E 30199	408,-	EV-500EX AXC 308415	1064,-	MFA 500 311287	104,-	FSD2 AXC 305488	619,-	GFL-AR/AXC 500 8380	122,-	ESD-F 500 305260	601,-	SG AR/AXC 500 3401	265,-
U-EK230E 30199	408,-	EV-500EX AXC 308415	1064,-	MFA 500 311287	104,-	FSD2 AXC 305488	619,-	GFL-AR/AXC 500 8380	122,-	ESD-F 500 305260	601,-	SG AR/AXC 500 3401	265,-
U-EK230E 30199	408,-	EV-500EX AXC 308415	1064,-	MFA 500 311287	104,-	FSD2 AXC 305488	619,-	GFL-AR/AXC 500 8380	122,-	ESD-F 500 305260	601,-	SG AR/AXC 500 3401	265,-
U-EK230E 30199	408,-	EV-560EX AXC 308416	1194,-	MFA 560 311288	110,-	FSD3 AXC 30546	630,-	GFL-AR/AXC 560 8381	158,-	ESD-F 560 305261	713,-	SG AR/AXC 560 3402	294,-
U-EK230E 30199	408,-	EV-560EX AXC 308416	1194,-	MFA 560 311288	110,-	FSD3 AXC 30546	630,-	GFL-AR/AXC 560 8381	158,-	ESD-F 560 305261	713,-	SG AR/AXC 560 3402	294,-
U-EK230E 30199	408,-	EV-560EX AXC 308416	1194,-	MFA 560 311288	110,-	FSD2 AXC 305488	619,-	GFL-AR/AXC 560 8381	158,-	ESD-F 560 305261	713,-	SG AR/AXC 560 3402	294,-
U-EK230E 30199	408,-	EV-560EX AXC 308416	1194,-	MFA 560 311288	110,-	FSD2 AXC 305488	619,-	GFL-AR/AXC 560 8381	158,-	ESD-F 560 305261	713,-	SG AR/AXC 560 3402	294,-
U-EK230E 30199	408,-	EV-630EX AXC 308417	1261,-	MFA 630 311289	134,-	FSD3 AXC 30546	630,-	GFL-AR/AXC 630 8382	177,-	ESD-F 630 305262	725,-	SG AR/AXC 630 3403	445,-
U-EK230E 30199	408,-	EV-630EX AXC 308417	1261,-	MFA 630 311289	134,-	FSD2 AXC 305488	619,-	GFL-AR/AXC 630 8382	177,-	ESD-F 630 305262	725,-	SG AR/AXC 630 3403	445,-
U-EK230E 30199	408,-	EV-630EX AXC 308417	1261,-	MFA 630 311289	134,-	FSD2 AXC 305488	619,-	GFL-AR/AXC 630 8382	177,-	ESD-F 630 305262	725,-	SG AR/AXC 630 3403	445,-
U-EK230E 30199	408,-	EV-710EX AXC 308418	1509,-	MFA 710 311290	250,-	FSD3 AXC 30546	630,-	GFL-AR/AXC 710 8383	274,-	ESD-F 710 305263	774,-	SG AR/AXC 710 3404	660,-
U-EK230E 30199	408,-	EV-710EX AXC 308418	1509,-	MFA 710 311290	250,-	FSD3 AXC 30546	630,-	GFL-AR/AXC 710 8383	274,-	ESD-F 710 305263	774,-	SG AR/AXC 710 3404	660,-
U-EK230E 30199	408,-	EV-800EX AXC 308419	1621,-	MFA 800 311291	252,-	ESD3 AXC 30546	630,-	GFL-AR/AXC 800 8384	301,-	ESD-F 800 305264	771,-	SG AR/AXC 800 3405	902,-
U-EK230E 30199	408,-	EV-800EX AXC 308419	1621,-	MFA 800 311291	265,-	FSD3 AXC 30546	630,-	GFL-AR/AXC 800 8384	301,-	ESD-F 800 305264	771,-	SG AR/AXC 800 3405	902,-
U-EK230E 30199	408,-	EV-900EX AXC 308420	2273,-	MFA 900 311292	317,-	FSD4 AXC 30547	630,-	GFL-AXC 900 8385	347,-	ESD-F 900 305265	994,-	SG AR/AXC 900 31540	944,-
U-EK230E 30199	408,-	EV-900EX AXC 308420	2273,-	MFA 900 311292	317,-	FSD5 AXC 30548	643,-	GFL-AXC 900 8385	347,-	ESD-F 900 305265	994,-	SG AR/AXC 900 31540	944,-
U-EK230E 30199	408,-	EV-900EX AXC 308420	2273,-	MFA 900 311292	317,-	FSD5 AXC 30548	643,-	GFL-AXC 900 8385	347,-	ESD-F 900 305265	994,-	SG AR/AXC 900 31540	944,-

Uwaga: ** Podczas montażu na dyszy wlotowej należy stosować kratkę rozmiar większą.

Wentylatory EX



AXCBF-EX

Wielkość	Osiowe średniociśnieniowe				Wyłączniki			
	 AXCBF-EX				 Przełącznik ochrony termicznej U-EK230E	 Puszka podłączeniowa EX e pushka podł.		
	Wielkość Nr art.	PLN	[A]	[W]	Wielkość Nr art.	PLN	Wielkość Nr art.	PLN
250	AXCBF-EX 250-6/28°-2 33021 (KL)	13098,-	0,79	309	U-EK230E 30199	408,-	Ex e pushka podłączeniowa 309824	-
	AXCBF-EX 250-6/28°-4 33025 (KL)	12678,-	0,56	93,4	U-EK230E 30199	408,-	Ex e pushka podłączeniowa 309824	-
315	AXCBF-EX 315-7/30°-2 33022 (KL)	15079,-	1,43	693	U-EK230E 30199	408,-	Ex e pushka podłączeniowa 309824	-
	AXCBF-EX 315-7/32°-4 33026 (KL)	14280,-	0,61	155	U-EK230E 30199	408,-	Ex e pushka podłączeniowa 309824	-
400	AXCBF-EX 400-7/22°-2 33023 (KL)	16073,-	3,16	1911	U-EK230E 30199	408,-	Ex e pushka podłączeniowa 309824	-
	AXCBF-EX 400-7/32°-4 33027 (KL)	16194,-	1,1	444	U-EK230E 30199	408,-	Ex e pushka podłączeniowa 309824	-
500	AXCBF-EX 500-9/18°-2 33024 (KL)	20170,-	4,78	3054	U-EK230E 30199	408,-	Ex e pushka podłączeniowa 309824	-
	AXCBF-EX 500-9/30°-4 33028 (KL)	19813,-	1,85	863	U-EK230E 30199	408,-	Ex e pushka podłączeniowa 309824	-
630	AXCBF-EX 630-9/26°-4 33029 (KL)	22987,-	4,27	2187	U-EK230E 30199	408,-	Ex e pushka podłączeniowa 309824	-
800	AXCBF-EX 800-9/18°-4 33030 (KL)	33082,-	6,02	3403	U-EK230E 30199	408,-	Ex e pushka podłączeniowa 309824	-

(KL) KL - PTC (termistor)

* regulacja wyłączenie falownikiem

Akcesoria							
 Połączenie elastyczne max. 60°C EV-EX AXC		 Stopa monażowa, osobno (1 szt.), montaż pionowy MFA		 Amortyzatory zestaw 4szt. FSD		 Przeciwnośnierz GFL-AR/AXC	
RG-B		RG-B		RG-B		RG-B	
Wielkość Nr art.	PLN	Wielkość Nr art.	PLN	Wielkość Nr art.	PLN	Wielkość Nr art.	PLN
-	-	MFA-AXCBF 250 308724	113,-	FSD1 AXC 311438	619,-	GFL-AR/AXCBF 250 311162	-
-	-	MFA-AXCBF 250 308724	113,-	FSD1 AXC 311438	619,-	GFL-AR/AXCBF 250 311162	-
EV-315EX AXC 308411	770,-	MFA-AXCBF 315 308725	87,-	FSD1 AXC 311438	619,-	GFL-AR/AXC 315 8376	67,-
EV-315EX AXC 308411	770,-	MFA-AXCBF 315 308725	87,-	FSD1 AXC 311438	619,-	GFL-AR/AXC 315 8376	67,-
EV-400EX AXC 308413	922,-	MFA-AXCBF 400 308726	91,-	FSD1 AXC 311438	619,-	GFL-AR/AXC 400 8378	104,-
EV-400EX AXC 308413	922,-	MFA-AXCBF 400 308726	91,-	FSD1 AXC 311438	619,-	GFL-AR/AXC 400 8378	104,-
EV-500EX AXC 308415	1064,-	MFA-AXCBF 500 308727	171,-	FSD2 AXC 305488	619,-	GFL-AR/AXC 500 8380	122,-
EV-500EX AXC 308415	1064,-	MFA-AXCBF 500 308727	171,-	FSD2 AXC 305488	619,-	GFL-AR/AXC 500 8380	122,-
EV-630EX AXC 308417	1261,-	MFA 630 311289	134,-	FSD2 AXC 305488	619,-	GFL-AR/AXC 630 8382	177,-
EV-800EX AXC 308419	1621,-	MFA 800 311291	265,-	FSD3 AXC 30546	630,-	GFL-AR/AXC 800 8384	301,-

Ochrona silnika/Wyłączniki serwisowe

Wyłączniki serwisowe			
	Typ	Opis	PLN
	Art. Nr		
	REV-3POL/03 33978	Wyłącznik serwisowy 3-polowy (+1xNC styk pomocniczy) $I_{max} = 20$ A; ze wspornikiem montażowym i przewodem 3 x 1,5; dla silników 1~ bez styku TK	201,-
	REV-5POL/05 33979	Wyłącznik serwisowy 5-polowy (+1xNC styk pomocniczy) $I_{max} = 20$ A; ze wspornikiem montażowym i przewodem 5 x 1,5; dla silników 1~ ze stykiem TK lub 3~ bez styku TK	225,-
	REV-5POL/05 EC, 3~ 35757	Wyłącznik serwisowy 5-polowy (+1xNC styk pomocniczy) $I_{max} = 20$ A; ze wspornikiem montażowym i przewodem 5 x 1,0; dla silników 3~ EC	225,-
	REV-5POL/07 33980	Wyłącznik serwisowy 5-polowy (+1xNC styk pomocniczy) $I_{max} = 20$ A; ze wspornikiem montażowym i przewodem 7 x 1,5; dla silników 3~ ze stykiem TK	231,-
	REV-9POL/12 33981	Wyłącznik serwisowy 9-polowy (+1xNC styk pomocniczy) $I_{max} = 20$ A; ze wspornikiem montażowym i przewodem 12 x 1,5; silników dwubiegowych 3~ ze stykiem TK	470,-
	REV-5POL/05 + EMC-KIT 34549	Wyłącznik serwisowy 5-polowy (+1xNC styk pomocniczy) $I_{max} = 20$ A; ze wspornikiem montażowym i przewodem 5 x 1,5; dla silników 1~ ze stykiem TK - plus EMC-KIT	805,-
	REV8POL/32A-DVV 33216	Wyłącznik serwisowy 8-polowy (+1xNC styk pomocniczy) $I_{max} = 32$ A; silników dwubiegowych 3~ ze stykiem TK, $P_{max} = 11$ kW	602,-
	REV8POL/40A-DVV 33217	Wyłącznik serwisowy 8-polowy (+1xNC styk pomocniczy) $I_{max} = 40$ A; silników dwubiegowych 3~ ze stykiem TK, $P_{max} = 15$ kW	674,-
	REV8POL/63A-DVV 33218	Wyłącznik serwisowy 8-polowy (+1xNC styk pomocniczy) $I_{max} = 63$ A; silników dwubiegowych 3~ ze stykiem TK, $P_{max} = 22$ kW	1015,-
	REV-3POL/9,5KW-20A/F400 309591	Wyłącznik serwisowy 3-polowy $I_{max} = 20$ A; dla silników 3~, $P_{max} = 9,5$ kW, F400	2169,-

Przełączniki termiczne, 1-stopniowe			
	Typ	Opis	PLN
	Art. Nr		
      	S-ET 10 5154	Wyłącznik silnikowy z układem ochrony TK, 1~230 V, $I_{max} = 10$ A; do montażu na ścianę.	199,-
	S-ET 10E 5155	Wyłącznik silnikowy z układem ochrony TK, 1~230 V, $I_{max} = 10$ A; do montażu na szynę.	187,-
	STD 16 5152	Wyłącznik silnikowy z układem ochrony TK, 3~400 V, $I_{max} = 16$ A; do montażu na ścianę.	554,-
	STD 16E 5153	Wyłącznik silnikowy z układem ochrony TK, 3~400 V, $I_{max} = 16$ A; do montażu na szynę.	548,-
	MSEX 0,25-0,4 5688	Wyłącznik silnikowy 0,25...0,4 A	451,-
	MSEX 0,4-0,63 5689	Wyłącznik silnikowy 0,4...0,63 A	470,-
	MSEX 0,63-1,0 5690	Wyłącznik silnikowy 0,63...1,0 A	482,-
	MSEX 2,5-4,0 5369	Wyłącznik silnikowy 2,5...4,0 A	502,-
	MSEX-H 5693	Styk pomocniczy dla MSEX; 1NC / 1NO	87,-
	MSEX-K 5692	Obudowa dla MSEX, IP55	171,-
	AWE-SK 5138	Przełącznik ochrony termicznej dla silników z TK; przycisk resetu na obudowie oraz styki resetu na listwie połączeniowej, zasilanie 230V AC	406,-
	Styk pomocniczy 5340	Styk pomocniczy 1 NO i 1 NC dla STD 16 / S-ET 10	87,-


Przełącznik 2-biegowy			
Typ Art. Nr		Opis	PLN
	S2S 160 2693	Przełącznik prędkości 2 biegowy wentylatorów 1-230 V- przez zmianę kolejności uzwojeń I _{max} : 16 A	212,-

Przełączniki 2-biegowe z wejściami TK, RT i wyjściem do klap			
Typ Art. Nr		Opis	PLN
	S-DT2SKT 2697	Przełącznik silników 3~400 V; I _{max} : 10 A; Y/D gwiazda trójkąt	836,-
	S-DT2DKT 2698	Przełącznik silników 3~400 V; I _{max} : 10 A; Y/YY; układ Dahlandera	1116,-
	S-DT2GKT 2699	Przełącznik silników 3~400 V; I _{max} : 10 A; Y/Y; uzwojenia separowane	1020,-

Przełącznik 5-biegowy			
Typ Art. Nr		Opis	PLN
	S5S 100T1 2700	5-Stopniowy -dla TES; I _{max} : 10 A; 230 V	177,-
	S5S 100T3 2701	5-Stopniowy -dla TDS; I _{max} : 10 A; 400 V	280,-

Regulatory

Jednofazowe 230 V / 50 Hz

Rozmiar	Regulatory prędkości											
	 Kompaktowy 5-Stopniowy, bez styków TK RE		 5-Stopniowy, ze stykami TK, Rt RTRE		 5-Stopniowy, bez styków TK dwubiegowy REU		 Regulator tyrystorowy REE		 Regulator tyrystorowy REE TR0		 Regulator tyrystorowy 0-10V sterowanie REE S0	
Prąd I _{max} [A]	Typ Art. Nr	PLN	Typ Art. Nr	PLN	Typ Art. Nr	PLN	Typ Art. Nr	PLN	Typ Art. Nr	PLN	Typ Art. Nr	PLN
0,5	RE 1,5 5000	373,-	RTRE 1,5 5008	535,-	REU 1,5 5004	535,-	REE 1 5314	179,-	-	-	REE 030S0 2676	730,-
1,0	RE 1,5 5000	373,-	RTRE 1,5 5008	535,-	REU 1,5 5004	535,-	REE 1 5314	179,-	-	-	REE 030S0 2676	730,-
1,5	RE 1,5 5000	373,-	RTRE 1,5 5008	535,-	REU 1,5 5004	535,-	REE 2 5316	215,-	-	-	REE 030S0 2676	730,-
2,0	RE 3 5001	474,-	RTRE 3 5009	595,-	REU 3 5005	837,-	REE 2 5316	215,-	-	-	REE 030S0 2676	730,-
2,2	RE 3 5001	474,-	RTRE 3 5009	595,-	REU 3 5005	837,-	REE 4 5317	386,-	-	-	REE 030S0 2676	730,-
3,0	RE 3 5001	474,-	RTRE 3 5009	595,-	REU 3 5005	837,-	REE 4 5317	386,-	-	-	REE 030S0 2676	730,-
4,0	RE 5 5002	575,-	RTRE 5 5010	726,-	REU 5 5006	970,-	REE 4 5317	386,-	-	-	REE 050S0 2677	769,-
5,0	RE 5 5002	575,-	RTRE 5 5010	726,-	REU 5 5006	970,-	-	-	REE 050TR0 2674	879,-	REE 050S0 2677	769,-
6,0	RE 7 5003	979,-	RTRE 7 5011	999,-	REU 7 5007	1251,-	-	-	REE 100TR0 2675	1011,-	REE 100S0 2678	907,-
7,0	RE 7 5003	979,-	RTRE 7 5011	999,-	REU 7 5007	1251,-	-	-	REE 100TR0 2675	1011,-	REE 100S0 2678	907,-
10,0	-	-	RTRE 12 6133	1125,-	-	-	-	-	REE 100TR0 2675	1011,-	REE 100S0 2678	907,-
12,0	-	-	RTRE 12 6133	1125,-	-	-	-	-	-	-	-	-

Regulatory / Transformatory

Trójfazowe 400 V / 50 Hz

Rozmiar	Regulatory prędkości						Transformatory		Regulator	
										
	5-Stopniowy ze stykami TK, RT RTRD		5-Stopniowy, ze stykami TK, RT dwubiegowy RTRDU		Transformatorysterowanie 0-10V RADT		Transformator do montażu w szafie TDS		Bezstopniowy elektroniczny 0-10V sterow. PKDT/PKDM	
Prąd I _{max} [A]	Typ Art. Nr	PLN	Typ Art. Nr	PLN	Typ Art. Nr	PLN	Typ Art. Nr	PLN	Typ Art. Nr	PLN
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,0	RTRD 2 5941	1114,-	RTRDU 2 5945	2545,-	RADT 2V 30671	2791,-	TDS 010A5 9516	539,-	PKDT 5 5168	3364,-
2,0	RTRD 2 5941	1114,-	RTRDU 2 5945	2545,-	RADT 2V 30671	2791,-	TDS 030A5 9517	829,-	PKDT 5 5168	3364,-
3,0	RTRD 4 5942	1544,-	RTRDU 4 5946	2692,-	RADT 4V 30672	2913,-	TDS 030A5 9517	806,-	PKDT 5 5168	3364,-
4,0	RTRD 4 5942	1544,-	RTRDU 4 5946	2692,-	RADT 4V 30672	2913,-	TDS 040A5 9518	1030,-	PKDT 5 5168	3364,-
5,0	RTRD 7 5943	1927,-	RTRDU 7 5947	3501,-	RADT 7V 30673	3261,-	TDS 050A5 9519	1310,-	PKDT 5 5168	3364,-
5,2	RTRD 7 5943	1927,-	RTRDU 7 5947	3501,-	RADT 7V 30673	3261,-	TDS 070A5 9520	1530,-	PKDM 12 11452	5322,-
7,0	RTRD 7 5943	1927,-	RTRDU 7 5947	3501,-	RADT 7V 30673	3261,-	TDS 070A5 9520	1530,-	PKDM 12 11452	5322,-
11,0	RTRD 14 5944	3239,-	-	-	-	-	TDS 110A5 9521	1813,-	PKDM 12 11452	5322,-
12,0	RTRD 14 5944	3239,-	-	-	-	-	TDS 140A5 9522	2044,-	PKDM 12 11452	5322,-
14,0	RTRD 14 5944	3239,-	-	-	-	-	TDS 140A5 9522	2044,-	-	-
Uwaga: Montaż wyłącznie poza strefą EX										

Urządzenia sterujące						Przełącznik		Czujniki			
											
Termostat		5-stopniowy Transformator z TK, RT		Nastawnik 0-10V		5-Stopniowy (Imax: 10A)		Czujnik temp. PTC		Różnicy ciśnień	
TM10		R-DK4KT		MTV		S5S		TFR		DSG	

Typ	PLN	Typ	PLN	Typ	PLN	Typ	PLN	Typ	PLN	Typ	PLN
Art. Nr		Art. Nr		Art. Nr		Art. Nr		Art. Nr		Art. Nr	
TM 10 2703	387,-	R-DK4 KT 6051		MTV-1/010 30650	209,-	S5S 100T3 2701	280,-	TFR 5158	120,-	DSG 200 5169	1087,-
Uwaga: Montaż wyłącznie poza strefą EX		Uwaga: Montaż wyłącznie poza strefą EX								DSG 500 5170	1062,-
										DSG 1000 9466	1205,-

Transformatory / Regulatory

Jednofazowe 230 V / 50 Hz

Rozmiar	Transformatory			Urządzenia sterujące		
	 Transformator do zabudowy w szafie TES			 Regulator ciśnienia, temperatury, przepływu RETP		
Prąd I_{max} [A]	Typ Art. Nr	PLN	Typ Art. Nr	PLN	Typ Art. Nr	PLN
-	-	-	-	-	-	-
0,5	TES 022A5 9511	260,-	RETP 6 32293	1748,-	REPT 6 5698	2137,-
1,0	TES 022A5 9511	260,-	RETP 6 32293	1748,-	REPT 6 5698	2137,-
1,5	TES 022A5 9511	260,-	RETP 6 32293	1748,-	REPT 6 5698	2137,-
2,0	TES 022A5 9511	260,-	RETP 6 32293	1748,-	REPT 6 5698	2137,-
2,2	TES 022A5 9511	260,-	RETP 6 32293	1748,-	REPT 6 5698	2137,-
3,0	TES 030A5 9512	316,-	RETP 6 32293	1748,-	REPT 6 5698	2137,-
4,0	TES 040A5 9513	381,-	RETP 6 32293	1748,-	REPT 6 5698	2137,-
5,0	TES 050A5 9524	455,-	RETP 6 32293	1748,-	REPT 6 5698	2137,-
6,0	TES 070A5 9514	632,-	RETP 6 32293	1748,-	REPT 6 5698	2137,-
7,0	TES 070A5 9514	632,-	RETP 10 32294	2391,-	REPT 10 5699	2553,-
10,0	TES 100A5 9515	947,-	RETP 10 32294	2391,-	REPT 10 5699	2553,-

Przełączniki / Czujniki						
 5-Stopniowy przełącznik S5S						
 Przetwornik różnicy ciśnień DSG						
 Czujnik temperatury PTC TFR						
Typ Art. Nr	PLN	Typ Art. Nr	PLN	Typ Art. Nr	PLN	PLN
S5S 100T1 2700	177,-	DSG 200 5169	1087,-	TFR 5158	120,-	
		DSG 500 5170	1062,-			
		DSG 1000 9466	1205,-			

Regulator dla wentylatorów z silnikami EC

Regulator dla wentylatorów z silnikami EC			
Typ Art. Nr		Opis	PLN
	EC-Vent-Panel sterowania 3018	Panel sterowania z wyświetlaczem, do konfiguracji Sterownika EC - Vent, wbudowany czujnik temperatury i wilgotności	694,-
	EC-Vent - Sterownik 3115	Regulator dla wentylatorów EC sygnałem PWM, Sterowanie w funkcji ciśnienia, temperatury, wilgotności, przepływu, obecność, itp. Tryb ręczny, wydłużony, tryb tygodniowy, Możliwość sterowania dwoma wentylatorami, nagrzewnicą oraz chłodnicą	1281,-

Przebiegnik częstotliwości

Przebiegnik częstotliwości			
Typ Art. Nr		Opis	PLN
	FC 0,75kW 400V/3 470060	Przebiegnik częstotliwości dla silników 3-fazowych 0,75kW 400V, IP 20 *	1370,-
	FC 1,5kW 400V/3 470061	Przebiegnik częstotliwości dla silników 3-fazowych 1,5kW 400V, IP 20 *	1530,-
	FC 2,2kW 400V/3 470062	Przebiegnik częstotliwości dla silników 3-fazowych 2,2kW 400V, IP 20 *	1630,-
	FC 4kW 400V/3 470063	Przebiegnik częstotliwości dla silników 3-fazowych 4,0kW 400V, IP 20 *	1760,-
	FC 7,5kW 400V/3 470064	Przebiegnik częstotliwości dla silników 3-fazowych 7,5kW 400V, IP 20 *	2740,-
	FC 11kW 400V/3 470065	Przebiegnik częstotliwości dla silników 3-fazowych 11,0kW 400V, IP 20 *	3230,-
	FC 15kW 400V/3 470057	Przebiegnik częstotliwości dla silników 3-fazowych 15,0kW 400V, IP 20 *	5910,-
	FC 18,5kW 400V/3 470058	Przebiegnik częstotliwości dla silników 3-fazowych 18,5kW 400V, IP 20 *	6650,-
	FRQ-4A V2 36227	Przebiegnik częstotliwości dla silników 3-fazowych, zysterowaniem 0-10V DC, IP 54, 4A	3143,-
	FRQ-10A V2 36228	Przebiegnik częstotliwości dla silników 3-fazowych, zysterowaniem 0-10V DC, IP 54, 10A	3929,-
	FRQ5-4A+LED V2 36229	Przebiegnik częstotliwości dla silników 3-fazowych, z 5 pozycyjnym przełącznikiem, IP 54, 4A	3479,-
	FRQ5-10A+LED V2 36230	Przebiegnik częstotliwości dla silników 3-fazowych, z 5 pozycyjnym przełącznikiem, IP 54, 10A	4296,-
	FRQ5-4A V2 36231	Przebiegnik częstotliwości z filtrem sinus dla silników 3-fazowych, zysterowaniem 0-10V DC, IP 54, 4A	4684,-
	FRQ5-10A V2 36232	Przebiegnik częstotliwości z filtrem sinus dla silników 3-fazowych, zysterowaniem 0-10V DC, IP 54, 10A	5577,-
	FRQ5S-4A+LED V2 36233	Przebiegnik częstotliwości z filtrem sinus dla silników 3-fazowych, z 5 pozycyjnym przełącznikiem, IP 54, 4A	5029,-
	FRQ5S-10A+LED V2 36234	Przebiegnik częstotliwości z filtrem sinus dla silników 3-fazowych, z 5 pozycyjnym przełącznikiem, IP 54, 10A	5722,-

* Inne opcje , filtr sinus, IP 20 na życzenie

Siłowniki elektryczne / Przełączniki / Inne


Siłowniki elektryczne			
	Typ	Opis	PLN
	Art. Nr		
	SM 230A 30190	Siłownik przepustnic o powierzchni do ok. 4 m2, 20Nm, 230 VAC Sterowanie: Zamknij/Otwórz lub 3-punktowe	652,-
	SM 24A 9344	Siłownik przepustnic o powierzchni do ok. 4 m2, 20Nm, 24 VAC/DC Sterowanie: Zamknij/Otwórz lub 3-punktowe	665,-
	SM 230ASR 4920	Siłownik przepustnic o powierzchni do ok. 4 m2, 20Nm, 230 VAC Sterowanie: analogowe DC 0 ... 10 V	1085,-
	SM 24A-SR 9351	Siłownik przepustnic o powierzchni do ok. 4 m2, 20Nm, 24 VAC/DC Sterowanie: analogowe DC 0 ... 10 V	997,-
	SF230A 33690	Siłownik przepustnic o powierzchni do ok. 4 m2, 20Nm, 230 VAC ze sprężyną powrotną, Sterowanie Zamknij/Otwórz	1506,-

Przełączniki / Inne			
	Typ	Opis	PLN
	Art. Nr		
 MTP  U-EK  Ex-Puszka  DTV500  HR 1  T 120	MTP 10, 10K 32731	Potencjometr 10 kOhm	151,-
	MTP 20 4744	Potencjometr 10 kOhm, 3 krokowy	214,-
	MTV-1/010 30650	Nastawnik wartości sygnału sterującego 0...10V, Zasilanie 230V AC	209,-
	U-EK230E 30199	Przełącznik ochrony termicznej wentylatorów Ex z PTC do montażu na szynie DIN, ATEX	408,-
	U-EK 30198	Obudowa IP 54 dla U-EK230E	179,-
	EXE 2704	Exe- Puszka podłączeniowa	651,-
	TM 10 2703	Termostat pomieszczeniowy IP54, Zakres nastaw 0...40°C	387,-
	K-FST1 2636	Termostat przeciwzamrozeniowy z kapilarą	461,-
	DTV 200 6261	Presostat różnicowy do nieagresywnych gazów Zakres 20...300 Pa	165,-
	DTV 500 5044	Presostat różnicowy do nieagresywnych gazów Zakres 50...500 Pa	153,-
	HR1 5150	Hygrostat pomieszczeniowy 230 V z pokrętkiem zakres nastaw: 10...95 % RH, 1 styk przełączny	326,-
	MicroREX D21Plus 17822	Zegar programowany z tygodniowym kalendarzem, do 8 programów pracy, 230 V, 1 styk przełączny	886,-
	T 120 5165	Uniwersalny minutnik do 120 min, montaż na ścianie, 1 NC, 1 NO	710,-
	RT 0-30 5151	Termostat pomieszczeniowy, 0...30 °C, 1 styk przełączny, 230 V	122,-



St. Josef-Hospital w Bochum,

Urządzenia sterujące ogrzewania / Zawory regulujące

Urządzenia sterujące ogrzewania			
Typ Art. Nr	Opis		PLN
 Pulser  TTC 2000  TT-S4/D  RVAZ4-24  AQUA 24TF	Pulser 5143	Elektroniczny regulator do sterowania nagrzewnic elektrycznych, 1~230 V/max. 3 kW lub 2~400 V/max. 6 kW	395,-
	Pulser M 5144	Elektroniczny regulator do sterowania nagrzewnic elektrycznych, 1~230 V/max. 3 kW lub 2~400 V/max. 6 kW, limit min lub maks	456,-
	TTC 2000 5171	Elektroniczny regulator do sterowania nagrzewnic elektrycznych, 3~400 V/max. 17 kW	1914,-
	TT-S1 5173	Moduł rozszerzeń dla TTC, umożliwia rozszerzenie do max. 34kW poprzez stycznik	261,-
	TT-S4/D 9154	Moduł rozszerzeń dla TTC 2000, umożliwiające rozszerzenie do 4 stopni grzania poprzez styczniki	1143,-
	AQUA 24TF 5136	Analogowy regulator temperatury nagrzewnic wodnych z układem przeciwwamrożeniowym, sterowanie zaworem RVAZ4-24, zasilanie 24 VAC	672,-
	RVAZ4-24 9798	Siłownik zaworów regulacyjnych ZTV/ZTR sterownie 3-punktowe	485,-


Zawory regulujące			
Typ Art. Nr	Opis		PLN
 ZTR 3-Drogowy	ZTR 15-0,4 9670	3-drogowy zawór DN15, kvs=0,4	286,-
	ZTR 15-1,0 9672	3-drogowy zawór DN15, kvs=1,0	286,-
	ZTR 15-1,6 9673	3- drogowy zawór DN15, kvs=1,6	286,-
	ZTR 20-2,0 9674	3-drogowy zawór DN20, kvs=2,0	329,-
	ZTR 20-2,5 9677	3-drogowy zawór DN20, kvs=2,5	329,-
	ZTR 20-4,0 9678	3-drogowy zawór DN20, kvs=4,0	329,-
	ZTR 20-6,0 9679	3-drogowy zawór DN20, kvs=6,0	329,-
 ZTV 2-Drogowy	ZTV 15-0,4 9829	2-drogowy zawór DN15, kvs=0,4	260,-
	ZTV 15-1,0 9823	2-drogowy zawór DN15, kvs=1,0	260,-
	ZTV 15-1,6 9824	2-drogowy zawór DN15, kvs=1,6	260,-
	ZTV 20-2,0 9830	2-drogowy zawór DN20, kvs=2,0	303,-
	ZTV 20-2,5 9825	2-drogowy zawór DN20, kvs=2,5	303,-
	ZTV 20-4,0 9826	2-drogowy zawór DN20, kvs=4,0	303,-
	ZTV 20-6,0 9827	2-drogowy zawór DN20, kvs=6,0	303,-

Czujniki / Pozostałe

Czujniki typu NTC dla TTC, Pulser, AQUA			
Typ Art. Nr		Opis	PLN
    	TG-A130 5159	Czujnik powierzchniowy (przylgowy) typu NTC, 0...30°C	93,-
	TG-K330 5160	Kanałowy czujnik temperatury typu NTC, 0...30°C	99,-
	TG-K350 5161	Kanałowy czujnik temperatury typu NTC, 20...50°C	112,-
	TG-K360 4846	Kanałowy czujnik temperatury typu NTC, 0...60°C,	165,-
	TG-R430 5162	Pomieszczeniowy czujnik temperatury typu NTC, 0...30°C z nastawnikiem	148,-
	TG-R530 5163	Pomieszczeniowy czujnik temperatury typu NTC, 0...30°C	94,-
	TG-R600 5174	Zewnętrzny czujnik temperatury typu NTC, IP 65, -30...+30°C	190,-
	TG-R630 5164	Zewnętrzny czujnik temperatury typu NTC, IP 65, 0...+30°C	186,-
	TG-D130 13941	Zanurzeniowy czujnik temperatury typu NTC, 0...+30°C	233,-

Optigo, Czujniki typu PT1000			
Typ Art. Nr		Opis	PLN
      	TRAFO15/D 13223	Transformator do montażu na szynie DIN 230 V/24 V AC, 15 VA	227,-
	OPTIGO OP10 7282	Konfigurowalny regulator małych aplikacji z możliwością regulacji temperatury, wilgotności, ciśnienia i CO2, zasilanie 24 VAC	932,-
	OPTIGO OP10-230 7283	Konfigurowalny regulator małych aplikacji z możliwością regulacji, temperatury, wilgotności, ciśnienia i CO2, zasilanie 230 VAC	954,-
	TG-UH/PT1000 35203	Zewnętrzny czujnik temperatury typu PT1000, IP 65, z obudową -40...+60°C,	313,-
	TG-R5/PT1000 5404	Pomieszczeniowy czujnik temperatury typu PT1000, IP 43, z obudową 0...50°C	181,-
	TG-KH/PT1000 202705	Kanałowy czujnik temperatury typu PT1000, IP 65, z obudową -30...70°C	245,-
	TG-D1/PT1000 6773	Zanurzeniowy czujnik temperatury typu PT1000, -30...70°C	314,-
	TG-A1/PT1000 7284	Czujnik powierzchniowy (przylgowy) typu PT1000, -30...150°C	122,-
	TG-K3/PT1000 7287	Kanałowy czujnik temperatury typu PT1000, -30...70°C	139,-
	TG-DH/PT1000 7285	Zanurzeniowy czujnik temperatury typu PT1000, z obudową, IP 65, -20...120°C	296,-

Pozostałe			
Typ Art. Nr		Opis	PLN
 	IR24-P 6995	Czujnik obecności	826,-
	CO2RT 13704	Czujnik stężenia CO2, 0-2000 ppm	1797,-
	CO2RT-R-D 6993	Czujnik stężenia CO2 z wyświetlaczem, 0-2000ppm	2795,-

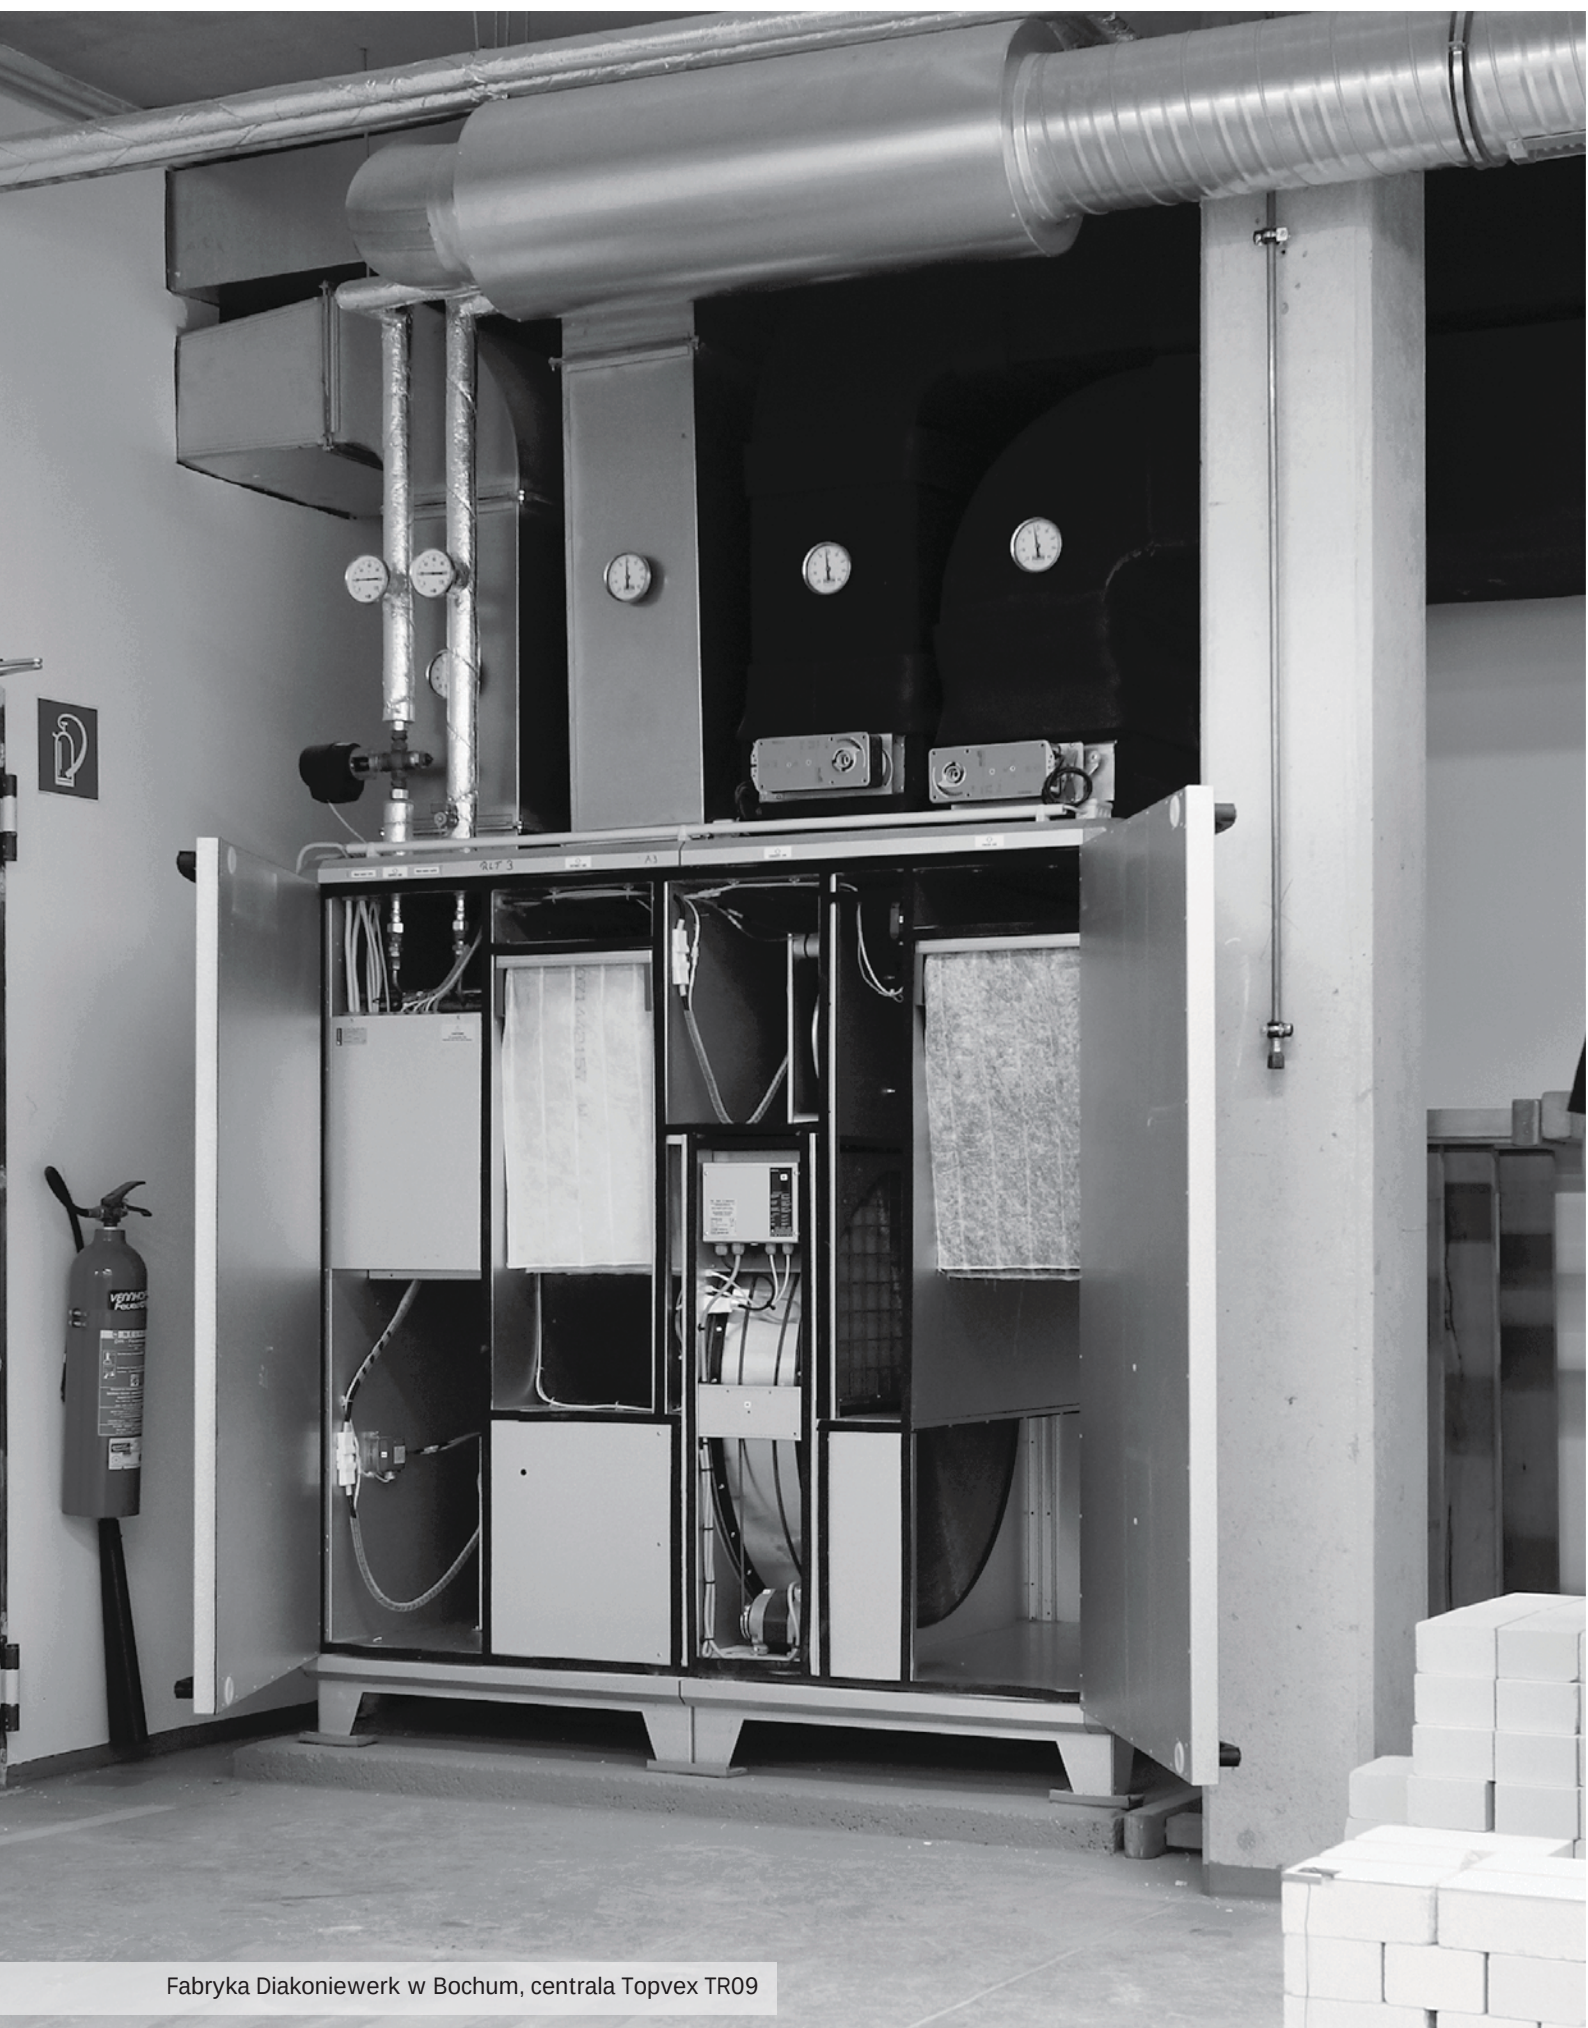


Fabryka Diakoniewerk w Bochum, centrala Topvex TR09


Topvex

Przegląd central wentylacyjnych Topvex


Przepływ powietrza

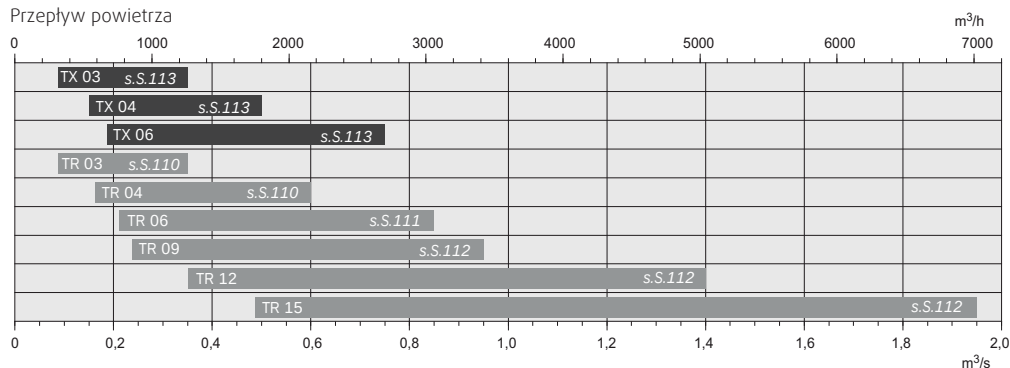


Podłączenie górne



Przepływ powietrza

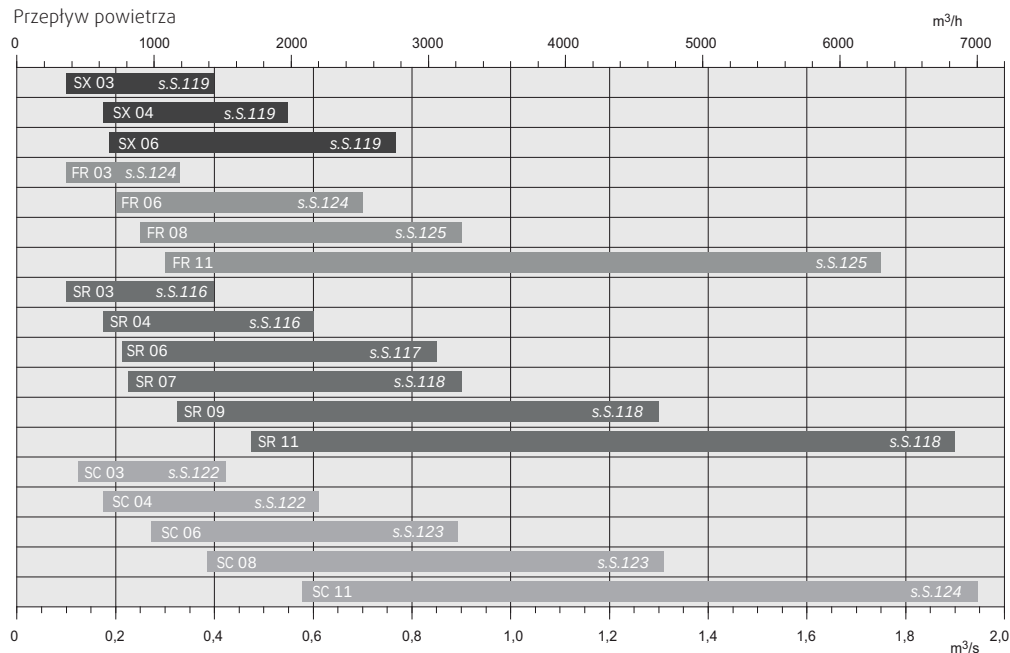

Podłączenie boczne

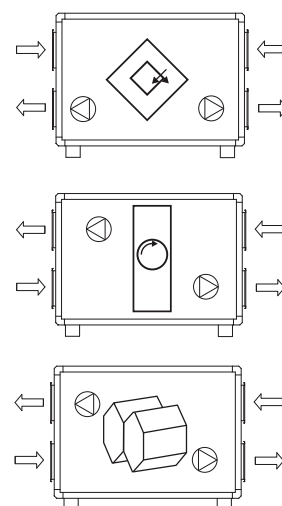

Podłączenie górne				
	Szerokość	Wysokość	Głębokość	Podział
TX 03	1180	1373	750	-
TX 04	1480	1423	850	-
TX 06	1780	1452	800	-
TR 03	1180	1373	750	-
TR 04	1480	1423	850	-
TR 06	1700	1452	1000	-
TR 09	1790	1825	1120	1790/2=895
TR 12	1930	1935	1230	1930/2=965
TR 15	1930	2175	1470	1930/2=965

Podłączenie boczne				
	Szerokość	Wysokość	Głębokość	Podział
SX 03	1686	1060	750	-
SX 04	1807	1141	850	-
SX 06	2060	1227	800	-
SR 03	1686	1060	750	-
SR 04	1660	1141	850	-
SR 06	1660	1228	1000	-
SR 07 (IAQ)	1550	1100	1000	1550/2=775
SR 09 (IAQ)	1550	1220	1120	1550/2=775
SR 11 (IAQ)	1550	1330	1230	1550/2=775
SC 03	1656	1631	775	-
SC 04	2021	1631	775	-
SC 06	2279	1722	940	671+937+671**
SC 08	2702	1871	940	803+1139+803**
SC 11	3315	1871	940	881+1552+881**
FR 03	1600	540 (590)*	1120	-
FR 06	2000	640 (705)*	1320	-
FR 08	2100	740 (790)*	1520	-
FR 11	2300	840 (904)*	1720	-


* Wysokość przy zastosowaniu dodatkowych przewodnic SDF

** Centrale Topvex SC 06,08 i 11 są dostarczane w 3 częściach

Topvex

Centrale wentylacyjne i akcesoria

TR

Wielkość	Wymiennik obrotowy, podłączenie górne						Akcesoria	
	 Topvex TR						 Nagrzewnica wodna	
	Typ	PLN		[V]	[mm]		Typ	PLN
	Art. Nr.						Art. Nr.	
TR03	Topvex TR03-L-CAV 2094		EC	230	DN 250	0,63	HWH TR03 205622	916,-
	Topvex TR03-L-VAV 2096		EC	230	DN 250	0,63	HWH TR03 205622	916,-
	Topvex TR03-R-CAV 2093		EC	230	DN 250	0,63	HWH TR03 205622	916,-
	Topvex TR03-R-VAV 2095		EC	230	DN 250	0,63	HWH TR03 205622	916,-
	Topvex TR03EL-L-CAV 2065		EC	400	DN 250	-	Wbudowana nag. elektryczna 3 kW	-
	Topvex TR03EL-L-VAV 2073		EC	400	DN 250	-	Wbudowana nag. elektryczna 3 kW	-
	Topvex TR03EL-R-CAV 2057		EC	400	DN 250	-	Wbudowana nag. elektryczna 3 kW	-
	Topvex TR03EL-R-VAV 2069		EC	400	DN 250	-	Wbudowana nag. elektryczna 3 kW	-
	Topvex TR03 HWH-L-CAV 2176		EC	230	DN 250	-	-	-
	Topvex TR03 HWH-L-VAV 2277		EC	230	DN 250	-	-	-
	Topvex TR03 HWH-R-CAV 2223		EC	230	DN 250	-	-	-
	Topvex TR03 HWH-R-VAV 2346		EC	230	DN 250	-	-	-
TR04	Topvex TR04-L-CAV 2107		EC	230	DN 315	1,0	HWH TR04 205623	1065,-
	Topvex TR04-L-VAV 2113		EC	230	DN 315	1,0	HWH TR04 205623	1065,-
	Topvex TR04-R-CAV 2105		EC	230	DN 315	1,0	HWH TR04 205623	1065,-
	Topvex TR04-R-VAV 2109		EC	230	DN 315	1,0	HWH TR04 205623	1065,-
	Topvex TR04EL-L-CAV 2098		EC	400	DN 315	-	Wbudowana nag. elektryczna 3,99 kW	-
	Topvex TR04EL-L-VAV 2103		EC	400	DN 315	-	Wbudowana nag. elektryczna 3,99 kW	-
	Topvex TR04EL-R-CAV 2097		EC	400	DN 315	-	Wbudowana nag. elektryczna 3,99 kW	-
	Topvex TR04EL-R-VAV 2102		EC	400	DN 315	-	Wbudowana nag. elektryczna 3,99 kW	-
	Topvex TR04 HWH-L-CAV 2683		EC	230	DN 315	-	-	-
	Topvex TR04 HWH-L-VAV 2733		EC	230	DN 315	-	-	-
	Topvex TR04 HWH-R-CAV 2685		EC	230	DN 315	-	-	-
	Topvex TR04 HWH-R-VAV 2743		EC	230	DN 315	-	-	-

Uwaga: Centrale Topvex wyposażone są w dostawie w panel SCP oraz kabel sterowania 10 mb.
Więcej akcesoriów na str. 135.

Topvex

Centrale wentylacyjne i akcesoria

TR

Wielkość	Wymiennik obrotowy, podłączenie górne						Akcesoria	
	 Topvex TR						 Nagrzewnica wodna	
	Typ Art. Nr.	PLN		[V]	[mm]		Typ Art. Nr.	PLN
TR06	Topvex TR06-L-CAV 2155		EC	400	500-250	1,6	HWH TR06 205624	1267,-
	Topvex TR06-L-VAV 2192		EC	400	500-250	1,6	HWH TR06 205624	1267,-
	Topvex TR06-R-CAV 2154		EC	400	500-250	1,6	HWH TR06 205624	1267,-
	Topvex TR06-R-VAV 2162		EC	400	500-250	1,6	HWH TR06 205624	1267,-
	Topvex TR06EL-L-CAV 2119		EC	400	500-250	-	Wbudowana nag. elektryczna 6,3 kW	-
	Topvex TR06EL-L-VAV 2121		EC	400	500-250	-	Wbudowana nag. elektryczna 6,3 kW	-
	Topvex TR06EL-R-CAV 2114		EC	400	500-250	-	Wbudowana nag. elektryczna 6,3 kW	-
	Topvex TR06EL-R-VAV 2120		EC	400	500-250	-	Wbudowana nag. elektryczna 6,3 kW	-
	Topvex TR06 HWH-L-CAV 3227		EC	400	500-250	-	-	-
	Topvex TR06 HWH-L-VAV 3236		EC	400	500-250	-	-	-
	Topvex TR06 HWH-R-CAV 3234		EC	400	500-250	-	-	-
	Topvex TR06 HWH-R-VAV 3242		EC	400	500-250	-	-	-
TR09	Topvex TR09-L-CAV 10159		EC	400	700-300	2,7	HWH TR09 205625	1430,-
	Topvex TR09-L-VAV 10161		EC	400	700-300	2,7	HWH TR09 205625	1430,-
	Topvex TR09-R-CAV 10163		EC	400	700-300	2,7	HWH TR09 205625	1430,-
	Topvex TR09-R-VAV 10171		EC	400	700-300	2,7	HWH TR09 205625	1430,-
	Topvex TR09 EL-L-CAV 10027		EC	400	700-300	-	Wbudowana nag. elektryczna 9 kW	-
	Topvex TR09 EL-L-VAV 10051		EC	400	700-300	-	Wbudowana nag. elektryczna 9 kW	-
	Topvex TR09 EL-R-CAV 10056		EC	400	700-300	-	Wbudowana nag. elektryczna 9 kW	-
	Topvex TR09 EL-R-VAV 10072		EC	400	700-300	-	Wbudowana nag. elektryczna 9 kW	-
	Topvex TR09 HWH-L-CAV 10079		EC	400	700-300	-	-	-
	Topvex TR09 HWH-L-VAV 10087		EC	400	700-300	-	-	-
	Topvex TR09 HWH-R-CAV 10092		EC	400	700-300	-	-	-
	Topvex TR09 HWH-R-VAV 10094		EC	400	700-300	-	-	-

Centrale Topvex - ceny na zapytanie


Uwaga: Centrale Topvex wyposażone są w dostawie w panel SCP oraz kabel sterowania 10 mb.
Więcej akcesoriów na str. 135.

Centrale wentylacyjne

Topvex

Centrale wentylacyjne i akcesoria

TR

Wielkość	Wymiennik obrotowy, podłączenie górne						Akcesoria	
	 Topvex TR						 Nagrzewnica wodna	
	Typ Art. Nr.	PLN		[V]	[mm]		Typ Art. Nr.	PLN
TR12	Topvex TR12-L-CAV 10499		EC	400	800-350	4,2	HWH TR12 205626	1530,-
	Topvex TR12-L-VAV 10501		EC	400	800-350	4,2	HWH TR12 205626	1530,-
	Topvex TR12-R-CAV 10502		EC	400	800-350	4,2	HWH TR12 205626	1530,-
	Topvex TR12-R-VAV 10504		EC	400	800-350	4,2	HWH TR12 205626	1530,-
	Topvex TR12 EL-L-CAV 10177		EC	400	800-350	-	Wbudowana nag. elektryczna 12kW	-
	Topvex TR12 EL-L-VAV 10283		EC	400	800-350	-	Wbudowana nag. elektryczna 12kW	-
	Topvex TR12 EL-R-CAV 10327		EC	400	800-350	-	Wbudowana nag. elektryczna 12kW	-
	Topvex TR12 EL-R-VAV 10329		EC	400	800-350	-	Wbudowana nag. elektryczna 12kW	-
	Topvex TR12 HWH-L-CAV 10362		EC	400	800-350	-	-	-
	Topvex TR12 HWH-L-VAV 10363		EC	400	800-350	-	-	-
	Topvex TR12 HWH-R-CAV 10404		EC	400	800-350	-	-	-
	Topvex TR12 HWH-R-VAV 10405		EC	400	800-350	-	-	-
TR15	Topvex TR15-L-CAV 10533		EC	400	1000-350	5,6	HWH TR15 205627	1720,-
	Topvex TR15-L-VAV 10535		EC	400	1000-350	5,6	HWH TR15 205627	1720,-
	Topvex TR15-R-CAV 10536		EC	400	1000-350	5,6	HWH TR15 205627	1720,-
	Topvex TR15-R-VAV 10538		EC	400	1000-350	5,6	HWH TR15 205627	1720,-
	Topvex TR15 EL-L-CAV 10506		EC	400	1000-350	-	Wbudowana nag. elektryczna 15kW	-
	Topvex TR15 EL-L-VAV 10507		EC	400	1000-350	-	Wbudowana nag. elektryczna 15kW	-
	Topvex TR15 EL-R-CAV 10510		EC	400	1000-350	-	Wbudowana nag. elektryczna 15kW	-
	Topvex TR15 EL-R-VAV 10513		EC	400	1000-350	-	Wbudowana nag. elektryczna 15kW	-
	Topvex TR15 HWH-L-CAV 10515		EC	400	1000-350	-	-	-
	Topvex TR15 HWH-L-VAV 10516		EC	400	1000-350	-	-	-
	Topvex TR15 HWH-R-CAV 10518		EC	400	1000-350	-	-	-
	Topvex TR15 HWH-R-VAV 10520		EC	400	1000-350	-	-	-

Centrale Topvex - ceny na zapytanie

Uwaga: Centrale Topvex wyposażone są w dostawie w panel SCP oraz kabel sterowania 10 mb.
Więcej akcesoriów na str. 135.

Topvex SoftCooler

Akcesoria

TR

Wielkość	Agregat chłodniczy		
			
	Topvex SoftCooler	Czynnik chłodniczy	
Typ	Art. Nr.	PLN	
TR09	Topvex SoftCooler TR09-R *	centrale Topvex - ceny na zapytanie	R407C
	14866		
TR12	Topvex SoftCooler TR09-L *		R407C
	14867		
TR12	Topvex SoftCooler TR12-R *		R407C
	14868		
TR15	Topvex SoftCooler TR12-L *		R407C
	14869		
TR15	Topvex SoftCooler TR15-R *		R407C
	14870		
	Topvex SoftCooler TR15-L *		R407C
	14871		


*Powyżej 3 kg czynnika chłodniczego

Odkraplacz		
		
DE		
Typ	Art. Nr.	PLN
DE TR09	14872	950,-
DE TR09	14872	950,-
DE TR12	14873	1050,-
DE TR12	14873	1050,-
DE TR15	14874	1350,-
DE TR15	14874	1350,-

Centrale wentylacyjne

Kod zamawiania

Topvex TR04 EL-R-CAV

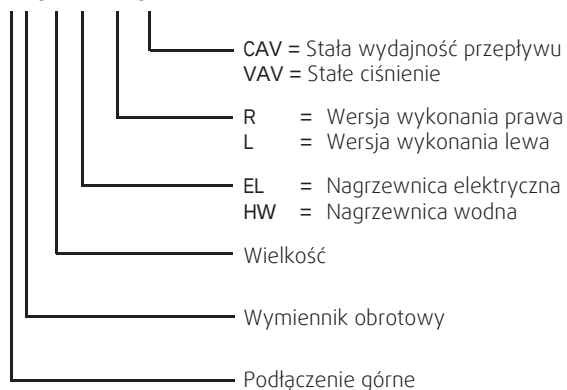

Corrigo


Podłączenie sterowania centrali
powyżej 10 m

Typ	Art. Nr.	PLN
E0-R230K wzmacniacz sygnału	16449	1253,-
Wymagany przewód ekranowany, możliwość sterowania do 6 central, maksymalna odległość panelu sterowania do 1200 m.		

Topvex

Centrale wentylacyjne i akcesoria


TX

Wielkość	Wymiennik krzyżowy, podłączenie górne						Akcesoria	
	 Topvex TX						 Nagrzewnice wodne	
	Typ Art. Nr.	PLN		[V]	[mm]		Typ Art. Nr.	PLN
TX03	Topvex TX03 EL-R 4473	EC	400	DN 250	-		Wbudowana nag. elektryczna 6kW	-
	Topvex TX03 EL-L 4474	EC	400	DN 250	-		Wbudowana nag. elektryczna 6kW	-
	Topvex TX03 HWH-L 4481	EC	230	DN 250	0,63		Wbudowana -	-
	Topvex TX03 HWH-R 4479	EC	230	DN 250	0,63		Wbudowana -	-
TX04	Topvex TX04 EL-L 4521	EC	400	DN 315	-		Wbudowana nag. elektryczna 12kW	-
	Topvex TX04 EL-R 4520	EC	400	DN 315	-		Wbudowana nag. elektryczna 12kW	-
	Topvex TX04 HWH-L 4547	EC	230	DN 315	1,0		Wbudowana -	-
	Topvex TX04 HWH-R 4536	EC	230	DN 315	1,0		Wbudowana -	-
TX06	Topvex TX06 EL-L 4551	EC	400	500-300	-		Wbudowana nag. elektryczna 16kW	-
	Topvex TX06 EL-R 4550	EC	400	500-300	-		Wbudowana nag. elektryczna 16kW	-
	Topvex TX06 HWH-L 4572	EC	400	500-300	1,6		Wbudowana -	-
	Topvex TX06 HWH-R 4573	EC	400	500-300	1,6		Wbudowana -	-

Uwaga: Więcej akcesorii od str. 135.

Kod zamawiania

Topvex TX04 EL-R

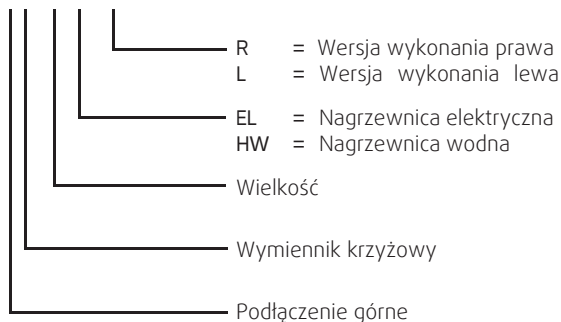

Corrigo

Podłączenie sterowania centrali
powyżej 10 m

Typ Art. Nr.	PLN
E0-R230K wzmacniacz sygnału 16449	1253,-
Wymagany przewód ekranowany, możliwość sterowania do 6 central, maksymalna odległość panelu sterowania do 1200 m.	

Sterowanie			
	Typ	Opis	PLN
	Art. Nr.		
Topvex TR	Modbus/Exoline	Standard	w cenie
	-		
	LON-Bus	Dodatkowy koszt	850,-
	-		
Topvex TR	TCP-IP	Standard	w cenie
	-		
	E-Bacnet-V	Konwerter dla Corrigo E28 (min.wersja Software 3.0), nie dla Topvex TX	na zapytanie
Topvex TX	Modbus/Exoline	Standard	w cenie
	-		
	LON-Bus	Dodatkowy koszt	850,-
	-		
Topvex TX	TCP-IP	Dodatkowy koszt	800,-
	-		

Filtrы kieszeniowe			
	Typ	Opis	PLN
	Art. Nr.		
Do central Topvex TR03/04/06 TR09/12/15  BFT F5 / F7	BFT 1000/TR03 F5	Filtr kieszeniowy F5 Topvex TR03, wywiew	274,-
	203515		
	BFT 1000/TR03 F7	Filtr kieszeniowy F7 Topvex TR03, nawiew	343,-
	203516		
	BFT 1500/TR04 F5	Filtr kieszeniowy F5 Topvex TR04, wywiew	335,-
	203539		
	BFT TR04 F7	Filtr kieszeniowy F7 Topvex TR04, nawiew (dla central wyprodukowanych przed 10-05-2010 należy użyć filtr art. nr 203540)	365,-
	206888		
	BFT 2000/TR06 F5	Filtr kieszeniowy F5 Topvex TR06, wywiew	399,-
	204214		
	BFT TR06 F7	Filtr kieszeniowy F7 Topvex TR06, nawiew	430,-
	205295		
	BFT TR09 G3	Filtr kieszeniowy G3, Topvex TR09, wywiew (wymagane 2 szt.)	185,-
	6924		
	BFT TR09 F5	Filtr kieszeniowy F5 Topvex TR09, wywiew (wymagane 2 szt.)	270,-
	205005		
	BFT TR09 F7	Filtr kieszeniowy F7 Topvex TR09, nawiew (wymagane 2 szt.)	319,-
	205006		
Do central Topvex TX03/04/06  BFT F5 / F7	BFT TR12 G3	Filtr kieszeniowy G3, Topvex TR12, wywiew (wymagane 2 szt.)	191,-
	6923		
	BFT TR12 F5	Filtr kieszeniowy F5 Topvex TR12, wywiew (wymagane 2 szt.)	371,-
	205003		
	BFT TR12 F7	Filtr kieszeniowy F7 Topvex TR12, nawiew (wymagane 2 szt.)	423,-
	205004		
	BFT TR15 G3	Filtr kieszeniowy G3, Topvex TR15, wywiew (wymagane 2 szt.)	219,-
	6922		
	BFT TR15 F5	Filtr kieszeniowy F5 Topvex TR15, wywiew (wymagane 2 szt.)	396,-
	205001		
	BFT TR15 F7	Filtr kieszeniowy F7 Topvex TR15, nawiew (wymagane 2 szt.)	439,-
	205002		
	BFT 1000/TX03 F5	Filtr kieszeniowy F5 Topvex TX03, wywiew	274,-
	203515		
	BFT TX03 F7	Filtr kieszeniowy F7 Topvex TX03, nawiew	392,-
	206214		
	BFT TX04 F5	Filtr kieszeniowy F5 Topvex TX04, wywiew	406,-
	206244		
	BFT TX04 F7	Filtr kieszeniowy F7 Topvex TX04, nawiew	444,-
	206245		
	BFT TX06 F5	Filtr kieszeniowy F5, Topvex TX06, wywiew	470,-
	206185		
	BFT TX06 F7	Filtr kieszeniowy F7 Topvex TX06, nawiew	526,-
	206186		

Topvex

Centrale wentylacyjne i akcesoria

SR

Wielkość	Wymiennik obrotowy, podłączenie boczne						Akcesoria	
	 Topvex SR						 Nagrzewnica wodna	
	Typ Art. Nr.	PLN		[V]	[mm]		Typ Art. Nr.	PLN
SR03	Topvex SR03-L-CAV 2261	EC	230	DN 315	0,63		HWH SR03 205529	1310,-
	Topvex SR03-L-VAV 2286	EC	230	DN 315	0,63		HWH SR03 205529	1310,-
	Topvex SR03-R-CAV 2258	EC	230	DN 315	0,63		HWH SR03 205529	1310,-
	Topvex SR03-R-VAV 2271	EC	230	DN 315	0,63		HWH SR03 205529	1310,-
	Topvex SR03EL-L-CAV 2246	EC	400	DN 315	-		Wbudowana nag. elektryczna 3kW	-
	Topvex SR03EL-L-VAV 2257	EC	400	DN 315	-		Wbudowana nag. elektryczna 3kW	-
	Topvex SR03EL-R-CAV 2237	EC	400	DN 315	-		Wbudowana nag. elektryczna 3kW	-
	Topvex SR03EL-R-VAV 2252	EC	400	DN 315	-		Wbudowana nag. elektryczna 3kW	-
	Topvex SR03 HWH-L-CAV 3539	EC	230	DN 315	-		-	-
	Topvex SR03 HWH-L-VAV 3547	EC	230	DN 315	-		-	-
	Topvex SR03 HWH-R-CAV 3543	EC	230	DN 315	-		-	-
	Topvex SR03 HWH-R-VAV 3559	EC	230	DN 315	-		-	-
SR04	Topvex SR04-L-CAV 2293	EC	230	500-250	1,0		HWH SR04 205530	1449,-
	Topvex SR04-L-VAV 2295	EC	230	500-250	1,0		HWH SR04 205530	1449,-
	Topvex SR04-R-CAV 2292	EC	230	500-250	1,0		HWH SR04 205530	1449,-
	Topvex SR04-R-VAV 2294	EC	230	500-250	1,0		HWH SR04 205530	1449,-
	Topvex SR04EL-L-CAV 2289	EC	400	500-250	-		Wbudowana nag. elektryczna 3,99kW	-
	Topvex SR04EL-L-VAV 2291	EC	400	500-250	-		Wbudowana nag. elektryczna 3,99kW	-
	Topvex SR04EL-R-CAV 2287	EC	400	500-250	-		Wbudowana nag. elektryczna 3,99kW	-
	Topvex SR04EL-R-VAV 2290	EC	400	500-250	-		Wbudowana nag. elektryczna 3,99kW	-
	Topvex SR04 HWH-L-CAV 3612	EC	230	500-250	-		-	-
	Topvex SR04 HWH-L-VAV 3614	EC	230	500-250	-		-	-
	Topvex SR04 HWH-R-CAV 3613	EC	230	500-250	-		-	-
	Topvex SR04 HWH-R-VAV 3616	EC	230	500-250	-		-	-

Uwaga: Centrale Topvex wyposażone są w dostawie w panel SCP oraz kabel sterowania 10 mb.
Więcej akcesoriów na str. 135.

Topvex

Centrale wentylacyjne i akcesoria

SR

Wielkość	Wymiennik obrotowy, podłączenie boczne						Akcesoria	
	 Topvex SR						 Nagrzewnica wodna	
	Silnik	U	Podłączenia	kvs-wsp.				
Typ Art. Nr.		PLN		[V]	[mm]		Typ Art. Nr.	PLN
SR06	Topvex SR06-L-CAV 2302	Centrale Topvex - ceny na zapytanie	EC	400	600-300	1,6	HWH SR06 205531	1693,-
	Topvex SR06-L-VAV 2304		EC	400	600-300	1,6	HWH SR06 205531	1693,-
	Topvex SR06-R-CAV 2301		EC	400	600-300	1,6	HWH SR06 205531	1693,-
	Topvex SR06-R-VAV 2303		EC	400	600-300	1,6	HWH SR06 205531	1693,-
	Topvex SR06EL-L-CAV 2298		EC	400	600-300	-	Wbudowana nag. elektryczna 6,3kW	-
	Topvex SR06EL-L-VAV 2300		EC	400	600-300	-	Wbudowana nag. elektryczna 6,3kW	-
	Topvex SR06EL-R-CAV 2296		EC	400	600-300	-	Wbudowana nag. elektryczna 6,3kW	-
	Topvex SR06EL-R-VAV 2299		EC	400	600-300	-	Wbudowana nag. elektryczna 6,3kW	-
	Topvex SR06 HWH-L-CAV 3621		EC	400	600-300	-	-	-
	Topvex SR06 HWH-L-VAV 3623		EC	400	600-300	-	-	-
	Topvex SR06 HWH-R-CAV 3622		EC	400	600-300	-	-	-
	Topvex SR06 HWH-R-VAV 3624		EC	400	600-300	-	-	-

Centrale Topvex - ceny na zapytanie

Uwaga: Centrale Topvex wyposażone są w dostawie w panel SCP oraz kabel sterowania 10 mb.
Więcej akcesoriów na str. 135.

Kod zamawiania

Topvex SR04 EL-R-CAV

- CAV = Stała wydajność przepływu
- VAV = Stałe ciśnienie
- R = Wersja wykonania prawa
- L = Wersja wykonania lewa
- EL = Nagrzewnica elektryczna
- HW = Nagrzewnica wodna
- Wielkość
- Wymiennik obrotowy
- Podłączenie boczne

Corrigo

Podłączenie sterowania centrali
powyżej 10 m

Typ Art. Nr.	PLN
E0-R230K wzmacniacz sygnału 16449	1253,-
Wymagany przewód ekranowany, możliwość sterowania do 6 central, maksymalna odległość panelu sterowania do 1200 m.	

Uwaga: Więcej central Topvex SR na str. 122.

Topvex

Centrale wentylacyjne i akcesoria

SX

Wielkość	Wymiennik krzyżowy, połączenie boczne						Akcesoria	
	 Topvex SX						 Nagrzewnica wodna	
	Silnik	U	Podłączeni	kvs-wsp.				
Typ Art. Nr.	PLN		[V]	[mm]		Typ Art. Nr.	PLN	
SX03	Topvex SX03 EL-L 4465	EC	400	DN 315	-	Wbudowana nag. elektryczna 6kW	-	
	Topvex SX03 EL-R 4463	EC	400	DN 315	-	Wbudowana nag. elektryczna 6kW	-	
	Topvex SX03 HWH-L 4471	EC	230	DN 315	0,63	Wbudowana -	-	
	Topvex SX03 HWH-R 4470	EC	230	DN 315	0,63	Wbudowana -	-	
SX04	Topvex SX04 EL-L 4486	EC	400	500-250	-	Wbudowana nag. elektryczna 12kW	-	
	Topvex SX04 EL-R 4485	EC	400	500-250	-	Wbudowana nag. elektryczna 12kW	-	
	Topvex SX04 HWH-L 4517	EC	230	500-250	1,0	Wbudowana -	-	
	Topvex SX04 HWH-R 4483	EC	230	500-250	1,0	Wbudowana -	-	
SX06	Topvex SX06 EL-L 4576	EC	400	600-300	-	Wbudowana nag. elektryczna 16kW	-	
	Topvex SX06 EL-R 4575	EC	400	600-300	-	Wbudowana nag. elektryczna 16kW	-	
	Topvex SX06 HWH-L 4585	EC	400	600-300	1,6	Wbudowana -	-	
	Topvex SX06 HWH-R 4584	EC	400	600-300	1,6	Wbudowana -	-	


Centrale Topvex - ceny na zapytanie

Centrale wentylacyjne

Uwaga: Dodatkowe akcesoria od str. 135.

Kod zamawiania

Topvex SX04 EL-R

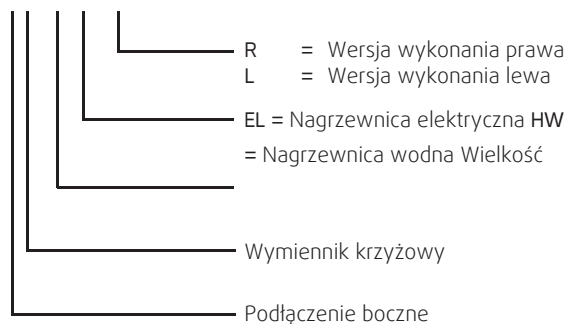

Corrigo

Podłączenie sterowania centrali
powyżej 10 m

Typ Art. Nr.	PLN
E0-R230K wzmacniacz sygnału 16449	1253,-
Wymagany przewód ekranowany, możliwość sterowania do 6 centrali, maksymalna odległość panelu sterowania do 1200 m.	

Do central	Sterowanie		
	Typ Art. Nr.	Opis	PLN
Topvex SR03/04/06 Rotovex SR07/09/11	Modbus/Exoline -	Standard	w cenie
	LON-Bus -	Dopłata	850,-
	TCP-IP -	Standard	w cenie
	E-Bacnet-V 33688	Dodatkowy konwerter do Corrigo E28 (min. wersja software 3.0)	na zapytanie
Topvex SX03/04/06	Modbus/Exoline -	Standard	w cenie
	LON-Bus -	Dopłata	850,-
	TCP-IP -	Dopłata	800,-
	-	-	-

Pasuje do	Filtrы kieszeniowe / panelowe		
	Typ Art. Nr.	Opis	PLN
Topvex SR03/04/06 Rotovex SR07/09/11  BFRO  MPRO	BFRO SR03 F5 205564	Filtr kieszeniowy F5, wywiew, Topvex SR03	350,-
	BFRO SR03 F7 205565	Filtr kieszeniowy F7, nawiew, Topvex SR03	386,-
	BFRO SR04 F5 205566	Filtr kieszeniowy F5, wywiew, Topvex SR04	420,-
	BFRO SR04 F7 205567	Filtr kieszeniowy F7, nawiew, Topvex SR04	459,-
	BFRO SR06 F5 205527	Filtr kieszeniowy F5 wywiew, Topvex SR06	420,-
	BFRO SR06 F7 205528	Filtr kieszeniowy F7, nawiew, Topvex SR06	459,-
	BFRO 2400/SR07 G3 203151	Filtr kieszeniowy G3, Topvex SR07 (wymagane 2 szt. dla nawiewu i wywiewu)	129,-
	BFRO SR07 IAQ F5 204192	Filtr kieszeniowy F5, Topvex SR07 (wymagane 2 szt. dla nawiewu i wywiewu)	257,-
	MPRO SR07 F7 202749	Filtr panelowy F7, Topvex SR07 (wymagane 2 szt. dla nawiewu i wywiewu)	575,-
	BFRO 3800/SR09 G3 203152	Filtr kieszeniowy G3, Topvex SR09 (wymagane 2 szt. dla nawiewu i wywiewu)	146,-
	BFRO SR09 IAQ F5 204191	Filtr kieszeniowy F5, Topvex SR09 (wymagane 2 szt. dla nawiewu i wywiewu)	309,-
	MPRO SR09 F7 203011	Filtr panelowy F7, Topvex SR09 (wymagane 2 szt. dla nawiewu i wywiewu)	592,-
	BFRO 4800/SR11 G3 203153	Filtr kieszeniowy G3, Topvex SR11 (wymagane 2 szt. dla nawiewu i wywiewu)	153,-
	BFRO SR11 IAQ F5 204190	Filtr kieszeniowy F5, Topvex SR11 (wymagane 2 szt. dla nawiewu i wywiewu)	309,-
Topvex SX03/04/06  BFT/BFRO	BFRO SR03 F5 205564	Filtr kieszeniowy F5, wywiew, Topvex SX03	350,-
	BFRO SR03 F7 205565	Filtr kieszeniowy F7, nawiew, Topvex SX03	386,-
	BFT SX04 F5 206246	Filtr kieszeniowy F5, wywiew, Topvex SX04	427,-
	BFT SX04 F7 206247	Filtr kieszeniowy F7, nawiew, Topvex SX04	464,-
	BFT SX06 F5 206187	Filtr kieszeniowy F5, wywiew, Topvex SX06	459,-
	BFT SX06 F7 206188	Filtr kieszeniowy F7, nawiew, Topvex SX06	511,-

Topvex

Centrale wentylacyjne i akcesoria

SC

Wielkość	Wymiennik przeciwprądowy, podłączenie boczne						Akcesoria
	 Topvex SC						Wbudowane nagrzewnice
Typ Art. Nr.		PLN		[V]	[mm]		Typ Art. Nr.
SC03	Topvex SC03 L-CAV 1203		EC	230	DN 315	1,0	-
	Topvex SC03 L-VAV 1232		EC	230	DN 315	1,0	-
	Topvex SC03 R-CAV 1190		EC	230	DN 315	1,0	-
	Topvex SC03 R-VAV 1221		EC	230	DN 315	1,0	-
	Topvex SC03 EL-L-CAV 1112		EC	400	DN 315	-	Nagrzewnica elektryczna 5 kW
	Topvex SC03 EL-L-VAV 1141		EC	400	DN 315	-	Nagrzewnica elektryczna 5 kW
	Topvex SC03 EL-R-CAV 1000		EC	400	DN 315	-	Nagrzewnica elektryczna 5 kW
	Topvex SC03 EL-R-VAV 1128		EC	400	DN 315	-	Nagrzewnica elektryczna 5 kW
	Topvex SC03 HW-L-CAV 1154		EC	230	DN 315	-	Nagrzewnica wodna, podłączenie 1/2"
	Topvex SC03 HW-L-VAV 1178		EC	230	DN 315	-	Nagrzewnica wodna, podłączenie 1/2"
	Topvex SC03 HW-R-CAV 1142		EC	230	DN 315	-	Nagrzewnica wodna, podłączenie 1/2"
	Topvex SC03 HW-R-VAV 1164		EC	230	DN 315	-	Nagrzewnica wodna, podłączenie 1/2"
SC04	Topvex SC04 L-CAV 1903		EC	230	DN 400	1,6	-
	Topvex SC04 L-VAV 1950		EC	230	DN 400	1,6	-
	Topvex SC04 R-CAV 1895		EC	230	DN 400	1,6	-
	Topvex SC04 R-VAV 1908		EC	230	DN 400	1,6	-
	Topvex SC04 EL-L-CAV 1290		EC	400	DN 400	-	Nagrzewnica elektryczna 7,5 kW
	Topvex SC04 EL-L-VAV 1449		EC	400	DN 400	-	Nagrzewnica elektryczna 7,5 kW
	Topvex SC04 EL-R-CAV 1270		EC	400	DN 400	-	Nagrzewnica elektryczna 7,5 kW
	Topvex SC04 EL-R-VAV 1418		EC	400	DN 400	-	Nagrzewnica elektryczna 7,5 kW
	Topvex SC04 HW-L-CAV 1749		EC	230	DN 400	-	Nagrzewnica wodna, podłączenie 1/2"
	Topvex SC04 HW-L-VAV 1878		EC	230	DN 400	-	Nagrzewnica wodna, podłączenie 1/2"
	Topvex SC04 HW-R-CAV 1638		EC	230	DN 400	-	Nagrzewnica wodna, podłączenie 1/2"
	Topvex SC04 HW-R-VAV 1877		EC	230	DN 400	-	Nagrzewnica wodna, podłączenie 1/2"

Centrale Topvex - ceny na zapytanie

Uwaga: Centrale Topvex wyposażone są w dostawie w panel SCP oraz kabel sterowania 10 mb.

Uwaga: Dodatkowe akcesoria od str. 135.

Topvex

Centrale wentylacyjne i akcesoria

SC

Wielkość	Wymiennik przeciwprądowy, Podłączenie boczne						Akcesoria
	 Topvex SC						Wbudowane nagrzewnice
Typ Art. Nr.		PLN		[V]	[mm]		Typ Art. Nr.
SC06	Topvex SC06 L-CAV 6287	Centrale Topvex - ceny na zapytanie	EC	400	600-300	2,0	-
	Topvex SC06 L-VAV 6289		EC	400	600-300	2,0	-
	Topvex SC06 R-CAV 6286		EC	400	600-300	2,0	-
	Topvex SC06 R-VAV 6288		EC	400	600-300	2,0	-
	Topvex SC06 EL-L-CAV 6273		EC	400	600-300	-	Nagrzewnica elektryczna 12 kW
	Topvex SC06 EL-L-VAV 6276		EC	400	600-300	-	Nagrzewnica elektryczna 12 kW
	Topvex SC06 EL-R-CAV 2730		EC	400	600-300	-	Nagrzewnica elektryczna 12 kW
	Topvex SC06 EL-R-VAV 6275		EC	400	600-300	-	Nagrzewnica elektryczna 12 kW
	Topvex SC06 HW-L-CAV 6278		EC	400	600-300	-	Nagrzewnica wodna, podłączenie 1/2"
	Topvex SC06 HW-L-VAV 6285		EC	400	600-300	-	Nagrzewnica wodna, podłączenie 1/2"
	Topvex SC06 HW-R-CAV 6277		EC	400	600-300	-	Nagrzewnica wodna, podłączenie 1/2"
	Topvex SC06 HW-R-VAV 6279		EC	400	600-300	-	Nagrzewnica wodna, podłączenie 1/2"
SC08	Topvex SC08 L-CAV 6859	Centrale Topvex - ceny na zapytanie	EC	400	600-400	2,5	-
	Topvex SC08 L-VAV 6861		EC	400	600-400	2,5	-
	Topvex SC08 R-CAV 6857		EC	400	600-400	2,5	-
	Topvex SC08 R-VAV 6860		EC	400	600-400	2,5	-
	Topvex SC08 EL-L-CAV 6420		EC	400	600-400	-	Nagrzewnica elektryczna 15 kW
	Topvex SC08 EL-L-VAV 6424		EC	400	600-400	-	Nagrzewnica elektryczna 15 kW
	Topvex SC08 EL-R-CAV 6319		EC	400	600-400	-	Nagrzewnica elektryczna 15 kW
	Topvex SC08 EL-R-VAV 6423		EC	400	600-400	-	Nagrzewnica elektryczna 15 kW
	Topvex SC08 HW-L-CAV 6713		EC	400	600-400	-	Nagrzewnica wodna, podłączenie 1/2"
	Topvex SC08 HW-L-VAV 6856		EC	400	600-400	-	Nagrzewnica wodna, podłączenie 1/2"
	Topvex SC08 HW-R-CAV 6438		EC	400	600-400	-	Nagrzewnica wodna, podłączenie 1/2"
	Topvex SC08 HW-R-VAV 6850		EC	400	600-400	-	Nagrzewnica wodna, podłączenie 1/2"

Uwaga: pozostałe wielkości Topvex SC na str.128.

Topvex

Centrale wentylacyjne i akcesoria


SC

Wielkość	Wymiennik przeciwprądowy, Podłączenie boczne						Akcesoria
	 Topvex SC 						Wbudowane nagrzewnice
	Silnik	U	Podłączenia	kvs-wsp.			
Typ Art. Nr.	PLN		[V]	[mm]		Typ Art. Nr.	
SC11	Topvex SC11 L-CAV 7234	Centrale Topvex - ceny na zapytanie	EC	400	600-500	4,0	-
	Topvex SC11 L-VAV 7238		EC	400	600-500	4,0	-
	Topvex SC11 R-CAV 7233		EC	400	600-500	4,0	-
	Topvex SC11 R-VAV 7237		EC	400	600-500	4,0	-
	Topvex SC11 EL-L-CAV 6866		EC	400	600-500	-	Nagrzewnica elektryczna 22,5 kW
	Topvex SC11 EL-L-VAV 6868		EC	400	600-500	-	Nagrzewnica elektryczna 22,5 kW
	Topvex SC11 EL-R-CAV 6864		EC	400	600-500	-	Nagrzewnica elektryczna 22,5 kW
	Topvex SC11 EL-R-VAV 6867		EC	400	600-500	-	Nagrzewnica elektryczna 22,5 kW
	Topvex SC11 HW-L-CAV 6870		EC	400	600-500	-	Nagrzewnica wodna, podłączenie 1/2"
	Topvex SC11 HW-L-VAV 7230		EC	400	600-500	-	Nagrzewnica wodna, podłączenie 1/2"
	Topvex SC11 HW-R-CAV 6869		EC	400	600-500	-	Nagrzewnica wodna, podłączenie 1/2"
	Topvex SC11 HW-R-VAV 7036		EC	400	600-500	-	Nagrzewnica wodna, podłączenie 1/2"

Uwaga: Centrale Topvex wyposażone są w dostawie w panel SCP oraz kabel sterowania 10 mb.
Uwaga: Dodatkowe akcesoria od str. 135.

Kod zamawiania

Topvex SC04 EL-R-CAV

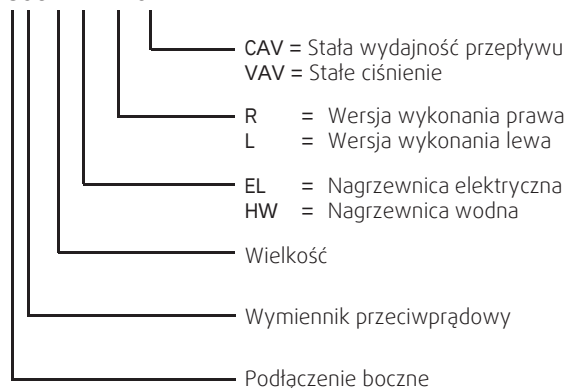

Corrigo

Podłączenie sterowania centrali
powyżej 10 m

Typ Art. Nr.	PLN
E0-R230K wzmacniacz sygnału 16449	1253,-
Wymagany przewód ekranowany, możliwość sterowania do 6 central, maksymalna odległość panelu sterowania do 1200 m.	

Topvex

Centrale wentylacyjne i akcesoria

SC

Pasuje do central	Opis		
	Typ Art. Nr.	Opis	PLN
Topvex SC03/04/06/08/11	Modbus/Exoline -	Standard	w cenie
	LON-Bus -	Dopłata	850,-
	TCP-IP -	Standard	w cenie
	E-Bacnet-V 33688	Dodatkowy konwerter do Corrigo E28 (min. wersja software 3.0)	na zapytanie


Pasuje do central	Filtr kieszeniowy / panelowy		
	Typ Art. Nr.	Opis	PLN
Topvex SC03/04/06/08/11  BFT	BFT SC03/04 F5 207523	Filtr kieszeniowy F5, wywiew, Topvex SC04 (wymagane 2 szt.)	290,-
	BFT SC03/04 F7 207524	Filtr kieszeniowy F7, nawiew, Topvex SC04 (wymagane 2 szt.)	320,-
	BFT SC06 F5 207525	Filtr kieszeniowy F5, wywiew, Topvex SC06 (wymagane 2 szt.)	340,-
	BFT SC06 F7 207526	Filtr kieszeniowy F7, nawiew, Topvex SC06 (wymagane 2 szt.)	370,-
	BFT SC08 F5 207527	Filtr kieszeniowy F5, wywiew, Topvex SC08 (wymagane 2 szt.)	390,-
	BFT SC08 F7 207528	Filtr kieszeniowy F7, nawiew, Topvex SC08 (wymagane 2 szt.)	440,-
	BFT SC11 F5 207529	Filtr kieszeniowy F5, wywiew, Topvex SC11 (wymagane 2 szt.)	410,-
	BFT SC11 F7 207530	Filtr kieszeniowy F7, nawiew, Topvex SC11 (wymagane 2 szt.)	470,-

Centrale wentylacyjne

Topvex

Centrale wentylacyjne i akcesoria

FR


Wielkość	Wymiennik obrotowy						Akcesoria					
	 Topvex FR						 Nagrzewnica wodna HWH	 Filtr kieszeniowy F5, F7 BFT F5 F7				
	Typ	PLN		[V]	[mm]		Typ	PLN	Typ	PLN	Typ	PLN
	Art. Nr.						Art. Nr.		Art. Nr.		Art. Nr.	
FR03	Topvex FR03-L-CAV		EC	230	DN 315	1,0	HWH FR03	1122,-	BFT FR03 F5	281,-	BFT FR03 F7	313,-
	2326						207239		206775		206776	
	Topvex FR03-L-VAV		EC	230	DN 315	1,0	HWH FR03	1122,-	BFT FR03 F5	281,-	BFT FR03 F7	313,-
	2355						207239		206775		206776	
	Topvex FR03-R-CAV		EC	230	DN 315	1,0	HWH FR03	1122,-	BFT FR03 F5	281,-	BFT FR03 F7	313,-
	2325						207239		206775		206776	
	Topvex FR03-R-VAV		EC	230	DN 315	1,0	HWH FR03	1122,-	BFT FR03 F5	281,-	BFT FR03 F7	313,-
	2353						207239		206775		206776	
	Topvex FR03EL-L-CAV		EC	400	DN 315	-	Wbudowana nag. elektryczna 5kW		BFT FR03 F5	281,-	BFT FR03 F7	313,-
	2321								206775		206776	
	Topvex FR03EL-L-VAV		EC	400	DN 315	-	Wbudowana nag. elektryczna 5kW		BFT FR03 F5	281,-	BFT FR03 F7	313,-
	2323								206775		206776	
FR06	Topvex FR03EL-R-CAV		EC	400	DN 315	-	Wbudowana nag. elektryczna 5kW		BFT FR03 F5	281,-	BFT FR03 F7	313,-
	2320								206775		206776	
	Topvex FR03EL-R-VAV		EC	400	DN 315	-	Wbudowana nag. elektryczna 5kW		BFT FR03 F5	281,-	BFT FR03 F7	313,-
	2322								206775		206776	
	Topvex FR03 HWH-L-CAV		EC	230	DN 315	-	-	-	BFT FR03 F5	281,-	BFT FR03 F7	313,-
	4015								206775		206776	
	Topvex FR03 HWH-L-VAV		EC	230	DN 315	-	-	-	BFT FR03 F5	281,-	BFT FR03 F7	313,-
	4044								206775		206776	
	Topvex FR03 HWH-R-CAV		EC	230	DN 315	-	-	-	BFT FR03 F5	281,-	BFT FR03 F7	313,-
	4037								206775		206776	
	Topvex FR03 HWH-R-VAV		EC	230	DN 315	-	-	-	BFT FR03 F5	281,-	BFT FR03 F7	313,-
	4068								206775		206776	
FR06	Topvex FR06-L-CAV		EC	400	DN 400	1,6	HWH FR06	1737,-	BFT FR03 F5	357,-	BFT FR06 F7	398,-
	2522						207240		206777		206778	
	Topvex FR06-L-VAV		EC	400	DN 400	1,6	HWH FR06	1737,-	BFT FR03 F5	357,-	BFT FR06 F7	398,-
	2526						207240		206777		206778	
	Topvex FR06-R-CAV		EC	400	DN 400	1,6	HWH FR06	1737,-	BFT FR03 F5	357,-	BFT FR06 F7	398,-
	2521						207240		206777		206778	
	Topvex FR06-R-VAV		EC	400	DN 400	1,6	HWH FR06	1737,-	BFT FR03 F5	357,-	BFT FR06 F7	398,-
	2524						207240		206777		206778	
	Topvex FR06EL-L-CAV		EC	400	DN 400	-	Wbudowana nag. elektryczna 9,9kW		BFT FR03 F5	357,-	BFT FR06 F7	398,-
	2429								206777		206778	
	Topvex FR06EL-L-VAV		EC	400	DN 400	-	Wbudowana nag. elektryczna 9,9kW		BFT FR03 F5	357,-	BFT FR06 F7	398,-
	2505								206777		206778	
FR06	Topvex FR06EL-R-CAV		EC	400	DN 400	-	Wbudowana nag. elektryczna 9,9kW		BFT FR03 F5	357,-	BFT FR06 F7	398,-
	2422								206777		206778	
	Topvex FR06EL-R-VAV		EC	400	DN 400	-	Wbudowana nag. elektryczna 9,9kW		BFT FR03 F5	357,-	BFT FR06 F7	398,-
	2475								206777		206778	
	Topvex FR06 HWH-L-CAV		EC	400	DN 400	-	-	-	BFT FR03 F5	357,-	BFT FR06 F7	398,-
	4093								206777		206778	
	Topvex FR06 HWH-L-VAV		EC	400	DN 400	-	-	-	BFT FR03 F5	357,-	BFT FR06 F7	398,-
	4189								206777		206778	
FR06	Topvex FR06 HWH-R-CAV		EC	400	DN 400	-	-	-	BFT FR03 F5	357,-	BFT FR06 F7	398,-
	4133								206777		206778	
FR06	Topvex FR06 HWH-R-VAV		EC	400	DN 400	-	-	-	BFT FR03 F5	357,-	BFT FR06 F7	398,-
	4190								206777		206778	

Centrale Topvex - ceny na zapytanie

Topvex

Centrale wentylacyjne i akcesoria

FR

Wielkość	Wymiennik obrotowy						Akcesoria					
	 Topvex FR						 Nagrzewnica wodna					
	Silnik	U	Podłączenia	kvs-wsp.			HWH	F5	BFT	F7		
Typ	PLN		[V]	[mm]		Typ	PLN	Typ	PLN	Typ	PLN	
Art. Nr.						Art. Nr.		Art. Nr.		Art. Nr.		
FR08												
Topvex FR08-L-CAV		EC	400	DN 500	2,0	HWH FR08	1843,-	BFT FR08 F5	495,-	BFT FR08 F7	550,-	
2602						207241		206779		206780		
Topvex FR08-L-VAV		EC	400	DN 500	2,0	HWH FR08	1843,-	BFT FR08 F5	495,-	BFT FR08 F7	550,-	
2608						207241		206779		206780		
Topvex FR08-R-CAV		EC	400	DN 500	2,0	HWH FR08	1843,-	BFT FR08 F5	495,-	BFT FR08 F7	550,-	
2586						207241		206779		206780		
Topvex FR08-R-VAV		EC	400	DN 500	2,0	HWH FR08	1843,-	BFT FR08 F5	495,-	BFT FR08 F7	550,-	
2604						207241		206779		206780		
Topvex FR08EL-L-CAV		EC	400	DN 500	-	Wbudowana nag. elektryczna 12kW		BFT FR08 F5	495,-	BFT FR08 F7	550,-	
2566								206779		206780		
Topvex FR08EL-L-VAV		EC	400	DN 500	-	Wbudowana nag. elektryczna 12kW		BFT FR08 F5	495,-	BFT FR08 F7	550,-	
2568								206779		206780		
Topvex FR08EL-R-CAV		EC	400	DN 500	-	Wbudowana nag. elektryczna 12kW		BFT FR08 F5	495,-	BFT FR08 F7	550,-	
2564								206779		206780		
Topvex FR08EL-R-VAV		EC	400	DN 500	-	Wbudowana nag. elektryczna 12kW		BFT FR08 F5	495,-	BFT FR08 F7	550,-	
2567								206779		206780		
Topvex FR08 HWH-L-CAV		EC	400	DN 500	-	-	-	BFT FR08 F5	495,-	BFT FR08 F7	550,-	
4359								206779		206780		
Topvex FR08 HWH-L-VAV		EC	400	DN 500	-	-	-	BFT FR08 F5	495,-	BFT FR08 F7	550,-	
4374								206779		206780		
Topvex FR08 HWH-R-CAV		EC	400	DN 500	-	-	-	BFT FR08 F5	495,-	BFT FR08 F7	550,-	
4360								206779		206780		
Topvex FR08 HWH-R-VAV		EC	400	DN 500	-	-	-	BFT FR08 F5	495,-	BFT FR08 F7	550,-	
4405								206779		206780		
FR11												
Topvex FR11-L-CAV		EC	400	DN 630	2,5	HWH FR11	2266,-	BFT FR11 F5	846,-	BFT FR11 F7	940,-	
2894						207242		206781		206782		
Topvex FR11-L-VAV		EC	400	DN 630	2,5	HWH FR11	2266,-	BFT FR11 F5	846,-	BFT FR11 F7	940,-	
2898						207242		206781		206782		
Topvex FR11-R-CAV		EC	400	DN 630	2,5	HWH FR11	2266,-	BFT FR11 F5	846,-	BFT FR11 F7	940,-	
2893						207242		206781		206782		
Topvex FR11-R-VAV		EC	400	DN 630	2,5	HWH FR11	2266,-	BFT FR11 F5	846,-	BFT FR11 F7	940,-	
2897						207242		206781		206782		
Topvex FR11EL-L-CAV		EC	400	DN 630	-	Wbudowana nag. elektryczna 15kW		BFT FR11 F5	846,-	BFT FR11 F7	940,-	
2792								206781		206782		
Topvex FR11EL-L-VAV		EC	400	DN 630	-	Wbudowana nag. elektryczna 15kW		BFT FR11 F5	846,-	BFT FR11 F7	940,-	
2892								206781		206782		
Topvex FR11EL-R-CAV		EC	400	DN 630	-	Wbudowana nag. elektryczna 15kW		BFT FR11 F5	846,-	BFT FR11 F7	940,-	
2790								206781		206782		
Topvex FR11EL-R-VAV		EC	400	DN 630	-	Wbudowana nag. elektryczna 15kW		BFT FR11 F5	846,-	BFT FR11 F7	940,-	
2804								206781		206782		
Topvex FR11 HWH-L-CAV		EC	400	DN 630	-	-	-	BFT FR11 F5	846,-	BFT FR11 F7	940,-	
4633								206781		206782		
Topvex FR11 HWH-L-VAV		EC	400	DN 630	-	-	-	BFT FR11 F5	846,-	BFT FR11 F7	940,-	
4638								206781		206782		
Topvex FR11 HWH-R-CAV		EC	400	DN 630	-	-	-	BFT FR11 F5	846,-	BFT FR11 F7	940,-	
4635								206781		206782		
Topvex FR11 HWH-R-VAV		EC	400	DN 630	-	-	-	BFT FR11 F5	846,-	BFT FR11 F7	940,-	
4644								206781		206782		

Centrale Topvex - ceny na zapytanie

Centrale wentylacyjne

Uwaga: Centrale Topvex wyposażone są w dostawie w panel SCP oraz kabel sterowania 10 mb.
Uwaga: Dodatkowe akcesoria od str. 135.

Topvex

Centrale wentylacyjne i akcesoria


FR

	Sterowanie		
	Typ Art. Nr.	Opis	PLN
Topvex FR03/06/08/11	Modbus/Exoline -	Standard	w cenie
	LON-Bus -	Za dopłatą	850,-
	E-Bacnet-V 33688	Dodatkowy konwerter do Corrigo E28	Na zapytanie

Corrigo	
Podłączenie sterowania centrali powyżej 10 m	
Typ Art. Nr.	PLN
E0-R230K wzmacniacz sygnału 16449	1253,-
Wymagany przewód ekranowany, możliwość sterowania do 6 central, maksymalna odległość panelu sterowania do 1200 m.	

Kod zamawiania

Topvex FR03 EL-R-CAV

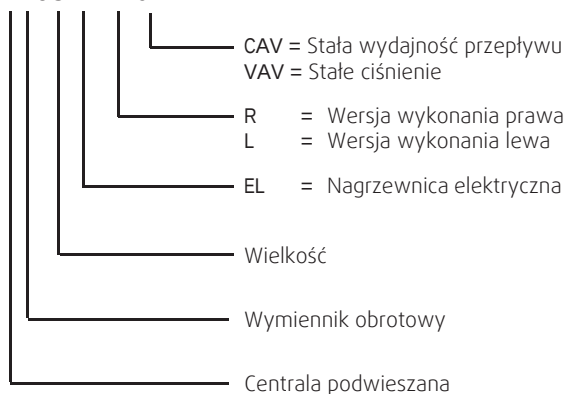

Wielkość	 Prowadnice do drzwi serwisowych SDF	
	Typ Art. Nr.	PLN
FR03	SDF 03 111559	718,-
FR06	SDF 06 111560	749,-
FR08	SDF 08 111561	1062,-
FR11	SDF 11 111562	1101,-

Maxi

Centrale wentylacyjne i akcesoria

Wielkość	Wymiennik krzyżowy					Akcesoria					
											
	MAXI					Filtr kieszeniowy G3, F5, F7 nawiew i wywiew					
	U Podłączenia kvs-wsp.					BFM					
						F5 F7					
	Typ Art. Nr.	PLN	[V]	[mm]		Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN
1100	MAXI 1100 EL * 7449	29482,-	400	DN 200/ 315	-	BFM 1100-3 G3 8609	168,-	BFM 1100-5 F5 8728	197,-	BFM 1100-7 F7 5565	219,-
	MAXI 1100 HW * 7448	28372,-	230	DN 200/315 1,6		BFM 1100-3 G3 8609	168,-	BFM 1100-5 F5 8728	197,-	BFM 1100-7 F7 5565	219,-
2000	MAXI 2000 EL ** 7459	40043,-	400	DN 250/315 -		BFM 2000 G3 8717	168,-	BFM 2000 F5 8737	197,-	BFM 2000 F7 5540	314,-
	MAXI 2000 HW *** 7458	38680,-	400	DN 250/315 2,7		BFM 2000 G3 8717	168,-	BFM 2000 F5 8737	197,-	BFM 2000 F7 5540	314,-

Uwaga: * Bypass wbudowany / ** Bypass opcjonalny / *** Bypass wymagany

Uwaga: Centrale Topvex wyposażone są w dostawie w panel SCP oraz kabel sterowania 10 mb.

Uwaga: Dodatkowe akcesoria od str. 135.

	Sterowanie		
	Typ Art. Nr.	Opis	PLN
Maxi 1100 / 2000	Modbus/Exoline -	Standard	w cenie
	LON-Bus -	Dopłata	850,-
	TCP/IP -	Standard	w cenie

	Akcesoria		
	Typ Art. Nr.	Opis	PLN
1100	VDM 1100 5665	Podładki tłumiące (zestaw), montaż podłogowy	276,-
	UDM 1100 5666	Zawiesia sufitowe (zestaw) tylko Maxi 1100 EL	369,-
2000	VDM 1500/2000 5667	Podładki tłumiące (zestaw), montaż podłogowy	390,-
	UDM 1500/2000 5668	Zawiesia sufitowe (zestaw) tylko Maxi 2000 EL	534,-
	BP 1500/2000 MAXI 104415	Zestaw przepustnic bypass, siłownik 24V, montaż na boku centrali	1935,-
	OKM1500/2000 5660	Zestaw adaptacyjny, 4 x DN 250 / 2 x DN 315	1810,-

TA, TLP

Centrale wentylacyjne nawiewne i akcesoria

Wielkość	Centrale nawiewne					Akcesoria					
											
	TA					Filtr kieszeniowy G3, F5, F7					
	U	Podłączenia	kvs-wsp.	G3			BFTA F5		F7		
	Typ Art. Nr.	PLN	[V]	[mm]		Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN
450	TA 450EL 3kW 26026	11862,-	230	DN 200	-	BFTA 450 G3 5357	132,-	BFTA 450 F5 204830	141,-	BFTA 450 F7 5358	172,-
	TA 450EL 6kW 26028	12678,-	400	DN 200	-	BFTA 450 G3 5357	132,-	BFTA 450 F5 204830	141,-	BFTA 450 F7 5358	172,-
650	TA 650EL 5kW 26032	15048,-	400	DN 200	-	BFTA 650 G3 7392	115,-	BFTA 650 F5 203884	125,-	BFTA 650 F7 7614	159,-
	TA 650EL 8,3kW 26033	14325,-	400	DN 200	-	BFTA 650 G3 7392	115,-	BFTA 650 F5 203884	125,-	BFTA 650 F7 7614	159,-
1400	TA 1400EL 12kW 25280	16810,-	400	400-200	-	BFTA 1500 G3 7394	146,-	BFTA 1500 F5 203886	162,-	BFTA 1500 F7 7616	327,-
	TA 1400EL 20,3kW 25281	17697,-	400	400-200	-	BFTA 1500 G3 7394	146,-	BFTA 1500 F5 203886	162,-	BFTA 1500 F7 7616	327,-
	TA 1400HW 25282	11324,-	230	400-200	2,1	BFTA 1500 G3 7394	146,-	BFTA 1500 F5 203886	162,-	BFTA 1500 F7 7616	327,-
2000	TA 2000EL 16kW 26022	20229,-	400	500-250	-	BFTA 2000 G3 7395	151,-	BFTA 2000 F5 203887	168,-	BFTA 2000 F7 7617	327,-
	TA 2000EL 33,3kW 26023	20666,-	400	500-250	-	BFTA 2000 G3 7395	151,-	BFTA 2000 F5 203887	168,-	BFTA 2000 F7 7617	327,-
	TA 2000HW 26024	13642,-	400	500-250	4,2	BFTA 2000 G3 7395	151,-	BFTA 2000 F5 203887	168,-	BFTA 2000 F7 7617	327,-
3000	TA 3000HW 26025	15008,-	400	600-300	5,6	BFTA 3000 G3 7396	184,-	BFTA 3000 F5 203888	202,-	BFTA 3000 F7 7619	441,-
4500	TA 4500HW 26029	16685,-	400	700-400	10,0	BFTA 4500 G3 7397	184,-	BFTA 4500 F5 203889	213,-	BFTA 4500 F7 7620	441,-

Uwaga: Centrale TA wyposażone są w dostawie w panel SCP oraz kabel sterowania 10 mb.

Uwaga: Dodatkowe akcesoria od str. 131.

Wielkość

Centrale nawiewne




TLP

U

Podłączenia

kvs-wsp.

Akcesoria



Filtr panelowy G4
do TLP 125-315/6



Pulser



TTC-2000



RVAZ4 24



EFD



Filtr kieszeniowy F5
do TLP 315/9



AQUA 24TF



REU



ZTR



TG-K330



TG-A130

	Typ Art. Nr.	PLN	[V]	[mm]		Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN
125	TLP 125/1200 1870	3268,-	230	DN 125	-	Filtr TLP 125-160 203262	26,-	Pulser 5143	395,-	TG-K330 5160	99,-
160	TLP 160/2100 1872	3382,-	230	DN 160	-	Filtr TLP 125-160 203262	26,-	Pulser 5143	395,-	TG-K330 5160	99,-
200	TLP 200/3000 1874	3866,-	230	DN 200	-	Filtr TLP 200-315/6 203263	30,-	Pulser 5143	395,-	TG-K330 5160	99,-
	TLP 200/5000 1876	4235,-	400	DN 200	-	Filtr TLP 200-315/6 203263	30,-	Pulser 5143	395,-	TG-K330 5160	99,-
315	TLP 315/6000 5064	6835,-	400	DN 315	-	Filtr TLP 200-315/6 203263	30,-	Pulser 5143	395,-	TG-K330 5160	99,-
	TLP 315/9000 5066	7748,-	400	DN 315	-	PFR 355 G4 5208	31,-	TTC-2000 5171	1914,-	TG-K330 5160	99,-
	TLPW 315 z nagrzewnicą wodną 4674	6556,-	400	DN 315	2.9	BFR 355-400 F5 5243	132,-	AQUA 24TF 5136	672,-	TG-K330 5160	99,-

Uwaga: Centrale TLP są nieokablowane, bez autkomatyki. Do centrali TLPW 315 należy przewidzieć dodatkowo: zawór 3-d np. ZTR 20-4,0, siłownik RVAZ4 24, czujnik: TG-A130, przepustnica EFD 315, regulator obrotów np. REU 3 + zabezpieczenie silnika S-ET 10. Opcjonalnie możemy zaproponować inne sposoby regulacji.

Topvex / Maxi / TA

Akcesoria

Tłumiki akustyczne		
Typ	PLN	
Art. Nr.		
	LDC-B 315-1200 9068	1721,-
	LDC-B 400-1200 9081	2226,-
	LDC-B 500-1200 9087	2962,-
	LDC-B 630-1200 9088	3507,-

Tłumiki akustyczne elastyczne		
Typ	PLN	
Art. Nr.		
	SCD 250/1,2 2561	313,-
	SCD 315/1,2 2562	332,-

Tłumik akustyczny		
Typ	PLN	
Art. Nr.		
	LDR-B 40-20 9234	2583,-
	LDR-B 50-25 9236	2726,-
	LDR-B 50-30 9239	2726,-
	LDR-B 60-30 9240	2867,-
	LDR-B 60-40 9241	2962,-
	LDR-B 70-30 9425	3008,-
	LDR-B 70-40 9450	3008,-
	LDR-B 80-35 9451	3074,-
	LDR-B 80-40 9662	3175,-
	LDR-B 90-50 9694	4499,-
	LDR-B 100-35 9663	3945,-
	LDR-B 110-60 9698	5278,-
	LDR-B 120-60 9699	5450,-

Połączenia elastyczne okrągłe		
Typ	PLN	
Art. Nr.		
	ASF 200/KB 2714	185,-
	ASF 250/KB 2716	204,-
	ASF 315/KB 2718	248,-
	ASF 400 311990	272,-
	ASF 500 311991	377,-
	ASF 630 311992	409,-

Połączenia elastyczne prostokątne		
Typ	PLN	
Art. Nr.		
	DS 40-20 1539	124,-
	DS 50-25 1542	140,-
	DS 50-30 1544	147,-
	DS 60-30 1547	149,-
	DS 60-40 13861	220,-
	DS 70-30 14150	170,-
	DS 70-40 1551	169,-
	DS 80-35 14128	185,-
	DS 80-40 13777	241,-
	DS 100-35 14158	195,-

Topvex / Maxi / TA

Akcesoria

Przepustnice z siłownikiem ze sprężyną powrotną			
Typ Art. Nr.	PLN	Podłączenie [mm]	
 EFD 40-20 6904	937,-	400-200	
EFD 50-25 6905	964,-	500-250	
EFD 50-30 7780	999,-	500-300	
EFD 60-30 6906	989,-	600-300	
EFD 60-40 6907	1059,-	600-400	
EFD 70-30 6912	1113,-	700-300	
EFD 70-40 6908	1314,-	700-400	
EFD 80-35 6913	1375,-	800-350	
EFD 80-40 6909	1433,-	800-400	
EFD 80-50 9861	1438,-	800-500	
EFD 100-35 6914	1469,-	1000-350	

Przepustnice z siłownikiem ze sprężyną powrotną			
Typ Art. Nr.	PLN	Podłączenie [mm]	
 EFD 200 203914	791,-	DN 200	
EFD 250 203915	958,-	DN 250	
EFD 315 204309	979,-	DN 315	
EFD 400 9859	1122,-	DN 400	
EFD 500 4746	1297,-	DN 500	
EFD 630 4747	1344,-	DN 630	

Panel sterowania / Czujniki / Różne			
Typ Art. Nr.	Opis	PLN	
 SCP 203998	SCP panel sterowania	491,-	
 TG-KH/PT1000 202705	Czujnik kanałowy temperatury	245,-	
TG-R5/PT1000 5404	Czujnik pomieszczeniowy temperatury	181,-	
TG-R4/PT1000 31430	Czujnik pomieszczeniowy temperatury z nastawnikiem	440,-	
TG-UH/PT1000 35203	Czujnik zewnętrzny temperatury	313,-	
 TG-R 14904	Czujnik ścienny CO2 bez wyświetlacza	990,-	
 TG-R 14905	Czujnik ścienny CO2 z wyświetlaczem	1070,-	
 TG-R 14906	Czujnik kanałowy CO2, L=100 mm, zakres 0...2000 ppm	710,-	
 TG-R 14907	Czujnik kanałowy CO2, L=200 mm, zakres 0...2000 ppm	710,-	
 TG-R 6993	Czujnik ścienny CO2 (digital 0/1)	2795,-	
 IR24-P 6995	Czujnik ruchu	826,-	
 CRO 31205	Ręczny przełącznik 0-1-2-Auto do central Topvex TR09-15 (przewód 4x2x0,8 mm²)	470,-	
 MFRO 6688	Manometr U-rurka	124,-	

Topvex / Maxi / TA

Akcesoria

	Zawory 2- i 3-drogowe			
	Typ Art. Nr.	PLN	DN	kvs
 ZTR Zawór 3-drogowy	ZTR 15-0,4 9670	286,-	DN 15	0,4
	ZTR 15-1,0 9672	286,-	DN 15	1,0
	ZTR 15-1,6 9673	286,-	DN 15	1,6
	ZTR 20-2,0 9674	329,-	DN 20	2,0
	ZTR 20-2,5 9677	329,-	DN 20	2,5
	ZTR 20-4,0 9678	329,-	DN 20	4,0
	ZTR 20-6,0 9679	329,-	DN 20	6,0
	ZTRB 25-8,0 4735	632,-	DN 25	8,0
	ZTRB 32-15 2596	823,-	DN 32	15,0
	ZTRB 40-20 2597	944,-	DN 40	20,0
 ZTV Zawór 2-drogowy	ZTV 15-0,4 9829	260,-	DN 15	0,4
	ZTV 15-1,0 9823	260,-	DN 15	1,0
	ZTV 15-1,6 9824	260,-	DN 15	1,6
	ZTV 20-2,0 9830	303,-	DN 20	2,0
	ZTV 20-2,5 9825	303,-	DN 20	2,5
	ZTV 20-4,0 9826	303,-	DN 20	4,0
	ZTV 20-6,0 9827	303,-	DN 20	6,0
	ZTVB 25-8,0 4738	598,-	DN 25	8,0
	ZTVB 32-15 2588	736,-	DN 32	15,0
	ZTVB 40-20 2589	849,-	DN 40	20,0
 RVAZ4 Siłownik 24 V	RVAZ4 24A 9862	899,-	-	-

	Zawory 2- i 3-drogowe			
	Typ Art. Nr.	PLN	DN	kvs
 BTR Zawór 3-drogowy	MTRS 20-10 9108	750,-	DN 25	10,0
	BTR 32-16 9819	886,-	DN 32	16,0
	BTR 40-27 9820	892,-	DN 40	27,0
	BTR 50-39 9822	1190,-	DN 50	39,0
 BTV Zawór 2-drogowy	BTV 25-10 63307	557,-	DN 25	10,0
	BTV 32-16 63308	696,-	DN 32	16,0
	BTV 40-27 63309	802,-	DN 40	27,0
	BTV 50-39 9831	1078,-	DN 50	39,0
 RVA5-24 Siłownik 24 V	RVA5-24 9799	1129,-	-	-

TIME / DV / DVCompact modułowe centrale wentylacyjne

Systemair oferuje centrale wentylacyjne **TIME**, **DV**, **DVcompact** konfigurowane w programie doboru SystemairCad wg indywidualnych wymagań klienta.

- Wydajność od ok. 700 do ok. 85.000 m³/h
- Izolacja # 50 mm z wełny mineralnej
- Możliwość zastosowania wbudowanego agregatu chłodniczego
- Wykonanie wewnętrzne lub zewnętrzne
- Wykonanie z wbudowaną automatyką lub bez automatyki
- Odzysk ciepła: wymienniki obrotowe, krzyżowe, przeciwprądowe, glikolowe z czynnikiem pośredniczącym.
- Łatwa konfiguracja w programie doboru SystemairCad

Program doboru:

<http://www.systemair.com/dk/Danmark/Download/SystemairCAD/>

Dane techniczne:

Katalog central wentylacyjnych, strona www.systemair.pl

Kontakt:

info@systemair.pl

Telefon: +48 22 703-50-00 do 08

Fax: + 48 22 703-50-99

TIME



TIME wykonanie zewnętrzne



TIME wykonanie wewnętrzne

DV






Hotel Schloss Montabaur, modułowa centrala DV

Wentylacja jednorurowa

BRAVO		
Typ Art. Nr.	Opis	PLN
	BRAVO VE 30/60/90 G 6759	Wentylator 3-biegowy z filtrem powietrza

Akcesoria BRAVO		
Typ Art. Nr.	Opis	PLN
FLS  EFI  AGR  NLI  HU 	BRAVO KSG 35133	Obudowa standardowa z tworzywa sztucznego
	BRAVO FLS 6771	Zestaw wylotu powietrza, montaż bez obudowy
	BRAVO EFI 6772	Wymienne wkłady filtracyjne G2, 5 szt.
	BRAVO AGR 6774	Ramka montażowa 20 mm
	NLE 6780	Wyłącznik czasowy 3 sek. - 2,5 min., włącznik 3 - 10 min. regulowany, max. prąd 0,6 A
	NLI 30214	Przełącznik, przedział 1-12 h regulowany 5-30 min., max. prąd 0,6 A
	HU 30213	Higrostat natynkowy IP 30, zakres 30-100% regulowany, max. prąd 3 A

Wentylacja jednorurowa

Nawietrzak z czujką termostatyczną			
Typ Art. Nr.	Opis		PLN
 VTK	VTK 080 5657	Nawietrzak	253,-
	VTK 100 5658	Nawietrzak	271,-
	VTK 160 5659	Nawietrzak	363,-
	VTK, 2 mm 5406	Pierścień dystansowy 2 mm	7,-
	VTK, 4 mm 5407	Pierścień dystansowy 4 mm	7,-
	Filtr do VTK-100 5664	Wkład filtracyjny	49,-
	Filtr do VTK-160 5667	Wkład filtracyjny	58,-

Wentylatory łazienkowe

BF, CBF, IF			
Typ Art. Nr.	Opis		PLN
   	BF 100S 5950	Wentylator łazienkowy	79,-
	BF 100T 5953	Wentylator łazienkowy z timerem	113,-
	BF 100TH 5956	Wentylator łazienkowy z timerem i higrostatem	196,-
	BF 120S 5951	Wentylator łazienkowy	102,-
	BF 120T 5954	Wentylator łazienkowy z timerem	142,-
	BF 120TH 5957	Wentylator łazienkowy z timerem i higrostatem	226,-
	BF 150S 5952	Wentylator łazienkowy	124,-
	BF 150T 5955	Wentylator łazienkowy z timerem	158,-
	BF 150TH 5958	Wentylator łazienkowy z timerem i higrostatem	271,-
	BF-W 100A 7200	Wentylator osiowy - montaż w oknie	114,-
	BF-W 120A 7202	Wentylator osiowy - montaż w oknie	143,-
	BF-W 150A 7204	Wentylator osiowy - montaż w oknie	172,-
	BF-W 230A 7206	Wentylator osiowy - montaż w oknie	480,-
	BF-W 300A 7219	Wentylator osiowy - montaż w oknie	723,-
	CBF 100LS 5959	Wentylator łazienkowy	158,-
	CBF 100LT 5960	Wentylator łazienkowy z timerem	194,-
	BF 100LTH 5961	Wentylator łazienkowy z timerem i higrostatem	326,-
	IF 100 5962	Wentylator kanałowy	90,-
	IF 120 5963	Wentylator kanałowy	113,-
	IF 150 5964	Wentylator kanałowy	135,-
	BVK 100 5965	Wyrzutnia ścienna z przewodem aluminiowym	33,-
	BVK 120 5966	Wyrzutnia ścienna z przewodem aluminiowym	45,-
	BVK 150 5967	Wyrzutnia ścienna z przewodem aluminiowym	54,-


Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła z wymiennikiem krzyżowym

VX

Wielkość	VX, wymiennik krzyżowy				Filtry			
	 VX....EV VX....E VX				 Filtry kieszeniowe Filtry aluminiowe Nawiew Wywiew BFVX PFVX			
	Typ Art. Nr.	zł	[V]	[mm]	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN
250	VX 250 TV/P, 3-biegowy przełącznik, termostat 12426	6189,-	230	DN 125	BFVX 200/250 TV/P F5 5221	93,-	PFVX 200/250 TV/P 5501	28,-
400	VX-400 EV R (wbudowany panel CE, wersja prawa) 12044	8548,-	230	DN 160	BFVX 400 F7 5886	80,-	PFVX 400 5503	35,-
	VX-400 EV L (wbudowany panel CE wersja lewa) 12045	8547,-	230	DN 160	BFVX 400 F7 5886	80,-	PFVX 400 5503	35,-
	VX-400 E (zawiera panel CE + kabel) 12040	7971,-	230	DN 160	BFVX 400 F7 5886	80,-	PFVX 400 5503	35,-
700	VX-700 EV R (wbudowany panel CE, wersja prawa) 12048	10264,-	230	DN 200	BFVX 500/700 F7 5888	155,-	PFVX 500/700 5883	52,-
	VX-700 EV L (wbudowany panel CE, wersja lewa) 12049	10330,-	230	DN 200	BFVX 500/700 F7 5888	155,-	PFVX 500/700 5883	52,-
	VX-700 E (zawiera panel CE + kabel) 12042	9703,-	230	DN 200	BFVX 500/700 F7 5888	155,-	PFVX 500/700 5883	52,-

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła z wymiennikiem obrotowym, silniki EC

SAVE VSR, VTR

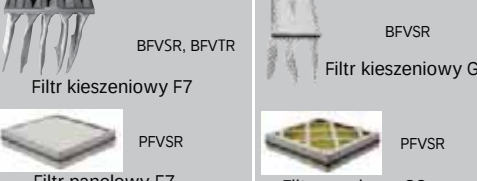Wielkość	SAVE VSR, VTR, wymiennik obrotowy z energooszczędnymi silnikami EC				Filtry			
	 SAVE VSR SAVE VTR SAVE VSR, VTR				 BFVSR, BFVTR BFVSR Filtr kieszeniowy F7 Filtr kieszeniowy G3 PFVSR PFVSR Filtr panelowy F7 Filtr panelowy G3 Nawiew Wywiew BFVSR, BFVTR BFVSR, BFVTR, PFVSR			
	Typ Art. Nr.	PLN	[V]	[mm]	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN
150	SAVE VSR 150, centrala podwieszana 19980 (zawiera panel CD + kabel)	10546,-	230	DN 125	PFVSR 150 F7 208233	160,-	PFVSR 150 G3 208232	80,-
300	SAVE VTR 300/B-R (z wbudowanym panelem CD, prawa)* 19592	11249,-	230	DN 160	BFVTR 300 F7 208268	50,-	BFVTR 300 G3 208270	45,-
	SAVE VTR 300/B-L (z wbudowanym panelem CD, lewa)* 19593	11251,-	230	DN 160	BFVTR 300 F7 208268	50,-	BFVTR 300 G3 208270	45,-
	SAVE VSR 300 (zawiera panel CD + kabel) 19427	10079,-	230	DN 160	BFVSR 300 F7 208104	68,-	BFVSR 300 G3 208105	67,-
500	SAVE VTR 500 R (z wbudowanym panelem CD, prawa) * 19594	12469,-	230	DN 200	BFVTR 500 F7 208283	65,-	BFVTR 500 G3 208284	60,-
	SAVE VSR 500 (zawiera panel CD + kabel) 19441	11331,-	230	DN 200	BFVSR 500 F7 208107	86,-	BFVSR 700 G3 208108	94,-
	SAVE VTR 500 L (z wbudowanym panelem CD, lewa) * 19595	12469,-	230	DN 200	BFVTR 500 F7 208283	65,-	BFVTR 500 G3 208284	60,-

* centrale SAVE VTR 300/B zastąpiły centrale VR 400 DCV/B, centrale SAVE VTR 500 zastąpiły centrale VR 700 DCV

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła z wymiennikiem obrotowym

SAVE VTR

Wielkość	SAVE VTR 150/K, VTR 200/B, wymiennik obrotowy				Filtr			
	 SAVE VTR 150/K z wbudowanym okapem kuchennym, zawiera panel CD + kabel, obudowa ze stali nierdzewnej lub w kolorze białym VTR		 SAVE VTR 200/B z króćcem do podłączenia zewnętrznego okapu, panel CD na obudowie, obudowa w kolorze białym VTR		 Nawiew BFVTR		 Wywiew BFVTR	
	Typ Art. Nr.	zł	[V]	[mm]	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN
150	SAVE VTR 150/K-R 1000 W Stainless steel, wersja prawa *	13770,-	230	DN 125	BFVTR 150/K F7 nawiew	115,-	BFVTR 150/K G3 wywiew	109,-
	18880				207953		207950	
	SAVE VTR 150/K-L 1000 W Stainless steel, wersja lewa *	13756,-	230	DN 125	BFVTR 150/K G3 nawiew	109,-	BFVTR 150/K G3 wywiew	109,-
	18881				207951		207950	
200	SAVE VTR 150/K-R 1000 W White, wersja prawa *	13532,-	230	DN 125	BFVTR 150/K F7 nawiew	115,-	BFVTR 150/K G3 wywiew	109,-
	14880				207953		207950	
	SAVE VTR 150/K-L 1000 W White, wersja lewa *	13503,-	230	DN 125	BFVTR 150/K G3 nawiew	109,-	BFVTR 150/K G3 wywiew	109,-
	14881				207951		207950	
200	SAVE VTR 200/B-R 1000 W wersja prawa	10973,-	230	DN 125	BFVTR 200/B F7 nawiew	121,-	BFVTR 200/B G3 wywiew	106,-
	14882				207939		207937	
	SAVE VTR 200/B-L 1000 W wersja lewa	10930,-	230	DN 125	BFVTR 200/B G3 nawiew	112,-	BFVTR 200/B G3 wywiew	106,-
	14883				207938		207937	
200	SAVE VTR 200/B-R 500 W wersja prawa	10939,-	230	DN 125	BFVTR 200/B F7 nawiew	121,-	BFVTR 200/B G3 wywiew	106,-
	14992				207939		207937	
	SAVE VTR 200/B-L 500 W wersja lewa	10982,-	230	DN 125	BFVTR 200/B G3 nawiew	112,-	BFVTR 200/B G3 wywiew	106,-
	14993				207938		207937	

* centrala występuje w opcji z nagrzewnicą elektryczną 500 W, cena taka sama jak centrali z nagrzewnicą 1000 W

Akcesoria

VX, VR, SAVE

Akcesoria													
 Panel sterowania do central VX CE		 Panel sterowania do central VR, VTC CD 2		 Panel sterowania do central VTR, VSR CD 3		 Wtyczka połączeniowa do kilku paneli CE i CD CED		 Kabel do podłączenia paneli CE i CD CE/CD kabel		 Programator tygodniowy do central VX Timer		 Okapy kuchenne na zapytanie Okapy kuchenne	
Typ	PLN	Typ	PLN	Typ	PLN	Typ	PLN	Typ	PLN	Typ	PLN	Typ	PLN
Art. Nr.		Art. Nr.		Art. Nr.		Art. Nr.		Art. Nr.		Art. Nr.		Art. Nr.	
CE 12486	669,-	CD 2 207487	365,-	CD 3 208175	365,-	CED 12399	95,-	CE/CD kabel 304652	3/mb,-	Timer 5589	983,-	Na zapytanie	

 Nadajnik/odbiornik bezprzewodowy RS485 do central SAVE RS485 Gateway		 SmartDial panel bezprzewodowy do central SAVE SmartDial		 Bezprzewodowy moduł DI, 2 wejścia, do central SAVE Input Module		 Bezprzewodowy czujnik wilgotności do central SAVE Humidity Sensor		 Bezprzewodowy czujnik CO2 do central SAVE CO2 Sensor	
Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN
RS485 Gateway 25130	440,-	SmartDial 25129	650,-	Input Module 25128	460,-	Humidity Sensor 25127	465,-	CO2 Sensor 25126	1020,-

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła z wymiennikiem przeciwprądowym, silniki EC





SAVE VTC

Wielkość	Wymiennik przeciwprądowy				Akcesoria							
	 Siniki EC, wbudowane filtry VTC				 Nagrzewnica elektryczna do wbudowania w centrali Reheater	 Panel CD 2 CD 2 panel	 Kabel podłączeniowy do paneli CD, CE CE, CD kabel	 Wtyczka podłączeniowa do kilku paneli CD, CE CE-wtyczka				
	Typ Art. Nr.	PLN	[V]	[mm]	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN
200	Save VTC 200 R * 24802 ①	8900,-	230	DN 125	-	-	CD 2 207487	360,-	CE, CD kabel 304652	3/mb.,-	CE-wtyczka 12399	95,-
	Save VTC 200 L * 24803 ①	8900,-	230	DN 125	-	-	CD 2 207487	360,-	CE, CD kabel 304652	3/mb.,-	CE-wtyczka 12399	95,-
300	Save VTC 300 R * 2480 ①	10922,-	230	DN 160	Reheater 2488	888,-	CD 2 207487	360,-	CE, CD kabel 304652	3/mb.,-	CE-wtyczka 12399	95,-
	Save VTC 300 L * 2481 ①	10928,-	230	DN 160	Reheater 2489	888,-	CD 2 207487	360,-	CE, CD kabel 304652	3/mb.,-	CE-wtyczka 12399	95,-
700	SAVE VTC 700 R * 2173 ②	18035,-	230/400 **	DN 250	Reheater 2738	986,-	CD 2 207487	360,-	CE, CD kabel 304652	3/mb.,-	CE-wtyczka 12399	95,-
	SAVE VTC 700 L * 2174 ②	17999,-	230/400 **	DN 250	Reheater 2739	982,-	CD 2 207487	360,-	CE, CD kabel 304652	3/mb.,-	CE-wtyczka 12399	95,-

* Wbudowany panel sterowania CD2



② Zewnętrzny panel CD2 oraz przewód sterowania dostarczony jest w komplecie

** W przypadku zastosowania nagrzewnicy elektrycznej Reheater - zasilanie ~400 V

Filtry do VTC 200/VTC 300				Filtry do VTC 700			
 Filtry G4, F5, F7 Nawiew		 Filtry G4, F5, F7 Wywiew		 Filtry G4, F5, F7 Nawiew		 Filtry G4, F5, F7 Wywiew	
Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN
MPVTC 300 G4 panelowy 207039	107,-	MPVTC 300 G4 panelowy 207039	107,-	MPVTC 700 G4 panelowy 207469	210,-	MPVTC 700 G4 panelowy 207469	210,-
MPVTC 300 G5 panelowy 207040	183,-	MPVTC 300 M5 panelowy 207040	183,-	MPVTC 700 M5 panelowy 207471	318,-	MPVTC 700 M5 panelowy 207471	318,-
MPVTC 300 F7 panelowy 207041	198,-	MPVTC 300 F7 panelowy 207041	198,-	MPVTC 700 F7 panelowy 207472	372,-	MPVTC 700 F7 panelowy 207472	372,-
BFVTC 300 F7 kieszeniowy 207042	106,-	BFVTC 300 F7 kieszeniowy 207042	106,-	BFVTC 700 F7 kieszeniowy 207470	275,-	BFVTC 700 F7 kieszeniowy 207470	275,-
PFVTC 200 G4 panelowy 208670	50,-	PFVTC 200 G4 panelowy 208670	50,-				
PFVTC 300 F7 panelowy 208671	90,-						

Akcesoria

VR / VX / VTC

Wielkość	Osłona		Blok letni		Przepustnica z siłownikiem	
	 Osłona króćców podłączeniowych h = 300 mm VX-osłona		 VX-blok letni		 EFD-przepustnica z siłownikiem	
	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN
200	VX-200/250 osłona 5671	424,-	VX-200/250 blok letni 1662	187,-	EFD 200 przepustnica z siłownikiem 203914	791,-
400	VX-400 osłona 5672	506,-	VX-400 blok letni 5553	485,-	EFD 250 przepustnica z siłownikiem 203915	958,-
700	VX-500/700 osłona 5673	506,-	VX-500/700 blok letni 5554	622	EFD 315 przepustnica z siłownikiem 204309	979,-

Czerpnie / Wyrzutnie

Wielkość	Czerpnio-wyrzutnie		Czerpnie			
	 Czerpnio-wyrzutnia ścienna, kolor czarny RAL9005 CVVX		 Czerpnia ścienna, podłączenie kołowe, aluminium IGC-BR		 Czerpnia ścienna, podłączenie kołowe, blacha stalowa IGK	
Ø [mm]	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN	Typ Art. Nr.	PLN
100	-	-	IGC 100 5581	40,-	IGK 100 1630	132,-
125	-	-	IGC 125 5582	49,-	IGK 125 1631	132,-
160	-	-	IGC 160 5583	64,-	IGK 160 1632	132,-
200	CVVX 160 czerpnio-wyrzutnia 5563	488,-	-	-	-	-
200	CVVX 200 czerpnio-wyrzutnia 5564	586,-	IGC 200 5584	83,-	IGK 200 1633	137,-
250	CVVX 250 czerpnio-wyrzutnia 8498	776,-	-	-	-	-
315	CVVX 315 czerpnio-wyrzutnia 8499	988,-	IGC 250 5585	141,-	-	-
400	CVVX 400 czerpnio-wyrzutnia 6236	1384,-	IGC 315 5586	218,-	-	-
500	CVVX 500 czerpnio-wyrzutnia 6237	1988,-	-	-	-	-

Zawory wentylacyjne

EFF / TFF / BALANCE / RFU / RFP

Rozmiar	Zawory wentylacyjne nawiewne i wywiewne								Akcesoria			
												
	Zawór wywiewny, metalowy, RAL 9010		Zawór wywiewny, metalowy, RAL 9010		Zawór wywiewny, z tw. sztucz., biały		Zawór nawiewny, z tw. sztucz., biały		Ramka montażowa do zaworów went. ocynkowana		Ramka montażowa do zaworów went. z uszczelką	
	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN
80	EFF 080 6145	12,-	TFF 080 6089	17,-	-	-	-	-	RFU-080 6129	7,-	-	-
100	EFF 100 6146	15,-	TFF 100 6090	20,-	Balance-E-100 6961	25,-	Balance-S-100 6965	29,-	RFU-100 6130	7,-	RFP-100 6125	14,-
125	EFF 125 6147	20,-	TFF 125 6091	27,-	Balance-E-125 6962	27,-	Balance-S-125 6966	35,-	RFU-125 6131	8,-	RFP-125 6126	18,-
150	EFF 150 7490	26,-	TFF 150 7509	37,-	-	-	-	-	RFU-150 6132	14,-	-	-
160	EFF 160 6148	26,-	TFF 160 6092	37,-	Balance-E-160 6963	41,-	Balance-S-160 6967	44,-	RFU-160 6134	14,-	RFP-160 6127	23,-
200	EFF 200 6149	37,-	TFF 200 6093	40,-	Balance-E-200 6964	53,-	-	-	RFU-200 6135	20,-	RFP-200 6128	30,-


Nawiewniki / zawory ścienne

Elegant

Wielkość	Elegant - nawiewniki/zawory ścienne, podłączenie okrągłe									
										
	Panel perforowany czarny RAL 9005		Panel perforowany		Panel perforowany dysze kierujące		Panel perforowany, dysze kierujące i zatyczki reg.		Panel perforowany, sprężyny zaciskowe	
	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN
100	Elegant AT-100 6920	222,-	Elegant VE-100 6298	178,-	-	-	-	-	Elegant VT-100 6202	161,-
125	Elegant AT-125 6973	222,-	Elegant VE-125 6827	190,-	Elegant VI-125 6829	208,-	Elegant VS-125 6831	279,-	Elegant VT-125 6207	168,-
160	-	-	Elegant VE-160 6828	202,-	Elegant VI-160 6830	230,-	Elegant VS-160 6832	318,-	-	-

Nawiewniki sufitowe kwadratowe


Sinus-A / F / G

Wielkość	Nawiewniki sufitowe								Akcesoria			
												
	Nawiewnik dyszowy, biały dysze d = 35 mm		Nawiewnik dyszowy, biały, dysze d = 56,5 mm		Nawiewnik dyszowy, (do rastrów 625 x 625 mm)		Nawiewnik dyszowy,		Adapter maskujący do Sinus-A			
	Sinus-A-S		Sinus-A-L		Sinus-F-L		Sinus-G-L		Sinus-P			
	Typ Nr kat.		PLN	Typ Nr kat.		PLN	Typ Nr kat.		PLN	Typ Nr kat.		PLN
	125	Sinus-A-125-S 1971	439,-	Sinus-A-125-L 1951	359,-	Sinus-F-125-L 7015	498,-	Sinus-G-125-L 7006	367,-	Sinus-P-625-125/160 1981	258,-	
	160	Sinus-A-160-S 1972	451,-	Sinus-A-160-L 1952	386,-	Sinus-F-160-L 7016	498,-	Sinus-G-160-L 7007	371,-	Sinus-P-625-125/160 1981	258,-	
	200	Sinus-A-200-S 1973	658,-	Sinus-A-200-L 1953	505,-	Sinus-F-200-L 7017	552,-	Sinus-G-200-L 7009	450,-	Sinus-P-625-200 1982	264,-	
	250	Sinus-A-250-S 1974	976,-	Sinus-A-250-L 1954	657,-	Sinus-F-250-L 7018	627,-	Sinus-G-250-L 7013	595,-	Sinus-P-625-250/315 1983	270,-	
	315	Sinus-A-315-S 1975	1028,-	Sinus-A-315-L 1955	670,-	Sinus-F-315-L 7019	634,-	Sinus-G-315-L 7014	596,-	Sinus-P-625-250/315 1983	270,-	

Nawiewniki ściennie i sufitowe


Sinus-BR / BS / C

Wielkość



Nawiewnik ścienny ze skrzynką podłączeniową, biały panel, podł. tylne

Sinus-BR



Nawiewnik ścienny ze skrzynką podłączeniową, biały panel, podł. boczne

Sinus-BS



Nawiewnik dyszowy do zabudowy widocznej

Sinus-C



Nawiewnik dyszowy do zabudowy widocznej, podł. górne

Sinus-C/T

Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN
100	Sinus BR 100 6735	629,-	Sinus BS 100 6731	629,-	Sinus-C-100 19754	-	Sinus-C/T-100 19794
125	Sinus BR 125 6736	704,-	Sinus BS 125 6732	685,-	Sinus-C-125 19755	422,-	Sinus-C/T-125 19795
160	Sinus BR 160 6737	739,-	Sinus BS 160 6733	733,-	Sinus-C-160 19756	-	Sinus-C/T-160 19796
200	Sinus BR 200 6738	930,-	Sinus BS 200 6734	930,-	Sinus-C-200 19757	616,-	Sinus-C/T-200 19797
250	- -	-	- -	-	Sinus-C-250 19758	792,-	Sinus-C/T-250 19798
315	- -	-	- -	-	Sinus-C-315 19759	-	Sinus-C/T-315 19799

Nawiewniki sufitowe

okrągłe

Konika / TST / TSK TSP

Wielkość	Nawiewniki sufitowe - okrągłe									
										
	Okrągły anemostat sufitowy, biały RAL 9010 Konika		Okrągły anemostat sufitowy, biały RAL 9010 Konika-A		Nawiewnik talerzowy, biały RAL 9010 TST		Nawiewnik talerzowy perforowany, biały RAL TSK		Nawiewnik talerzowy do zabudowy widocznej, perforowany TSP	
	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN
100	-	-	-	-	TST-100 19941	144,-	TSK-100 19947	168,-	TSP-100 19953	243,-
125	-	-	-	-	TST-125 19942	161,-	TSK-125 19948	192,-	TSP-125 19954	281,-
160	Konika-160 6545	69,-	Konika-A-160 5417	149,-	TST-160 19943	163,-	TSK-160 19949	221,-	TSP-160 19955	319,-
200	Konika-200 6546	87,-	Konika-A-200 5418	196,-	TST-200 19944	197,-	TSK-200 19950	279,-	TSP-200 19956	,-
250	Konika-250 6547	109,-	Konika-A-250 5419	225,-	TST-250 19945	249,-	TSK-250 19951	327,-	TSP-250 19957	,-
315	Konika-315 6548	134,-	Konika-A-315 5420	299,-	TST-315 19946	272,-	TSK-315 19952	353,-	-	-
400	-	-	Konika-A-400 5421	489,-	-	-	-	-	-	-
500	-	-	Konika-A-500 6549	763,-	-	-	-	-	-	-

Nawiewniki kanałowe

Sinus DC / DR

Wielkość	Nawiewniki kanałowe			
				
	Nawiewnik dyszowy, biały Sinus-DC		Nawiewnik dyszowy, biały Sinus-DR	
	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN
1001	Sinus-DC-1001 6649	352,-	Sinus-DR-1001 6641	339,-
1002	Sinus-DC-1002 6651	390,-	Sinus-DR-1002 6643	377,-
1003	Sinus-DC-1003 6653	489,-	Sinus-DR-1003 6645	503,-
1004	Sinus-DC-1004 6655	629,-	Sinus-DR-1004 6647	629,-

Wielkość	Nawiewniki kanałowe			
				
	Nawiewnik dyszowy, biały Sinus-DC		Nawiewnik dyszowy, biały Sinus-DR	
	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN
1501	Sinus-DC-1501 6650	402,-	Sinus-DR-1501 6642	377,-
1502	Sinus-DC-1502 6652	440,-	Sinus-DR-1502 6644	415,-
1503	Sinus-DC-1503 6654	587,-	Sinus-DR-1503 6646	604,-
1504	Sinus-DC-1504 6656	720,-	Sinus-DR-1504 6648	704,-

Nawiewniki sufitowe

okrągłe z akcesoriami


CRS / CRS-T


Wielkość	Nawiewniki sufitowe - okrągłe						Akcesoria					
												
	CRS		CRS-T				CRS-D		CRS-MB		CRS	
	600x600		625x625									
	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN
125	CRS 125 41007	174,-	CRS-T-125 42374	303,-	CRS-T-125 42381	303,-	CRS-D 125 41380	33,-	CRS-MB 125 41373	22,-	CRS-PBD 125 41387	276,-
160	CRS 160 41008	180,-	CRS-T-160 42375	306,-	CRS-T-160 42382	306,-	CRS-D 160 41381	33,-	CRS-MB 160 41374	23,-	CRS-PBD 160 41388	303,-
200	CRS 200 41009	196,-	CRS-T-200 42376	318,-	CRS-T-200 42383	318,-	CRS-D 200 41382	34,-	CRS-MB 200 41375	23,-	CRS-PBD 200 41389	336,-
250	CRS 250 41010	223,-	CRS-T-250 42377	341,-	CRS-T-250 42384	341,-	CRS-D 250 41383	41,-	CRS-MB 250 41376	27,-	CRS-PBD 250 41390	397,-
315	CRS 315 41011	259,-	CRS-T-315 42378	372,-	CRS-T-315 42385	372,-	CRS-D 315 41384	52,-	CRS-MB 315 41377	27,-	CRS-PBD 315 41391	652,-
355	CRS 355 42439	289,-	CRS-T-355 42379	400,-	CRS-T-355 42386	400,-	CRS-D 355 41385	72,-	CRS-MB 355 41378	28,-	CRS-PBD 355 41392	730,-
400	CRS 400 41012	324,-	CRS-T-400 42380	432,-	CRS-T-400 42387	432,-	CRS-D 400 41386	82,-	CRS-MB 400 41379	30,-	CRS-PBD 400 41393	-

Nawiewniki sufitowe

kwadratowe z akcesoriami

TSF / TSO / Kquadra

Wielkość	Nawiewniki sufitowe			Akcesoria		
						
	TSF		TSO		SSO	
	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN
100	TSF-100 18669	245,-	TSO-100 18662	200,-	SSO-100-160 6141	22,-
125	TSF-125 18670	246,-	TSO-125 18663	201,-	SSO-100-160 6141	22,-
160	TSF-160 18671	249,-	TSO-160 18664	220,-	SSO-100-160 6141	22,-
200	TSF-200 18672	324,-	TSO-200 18665	250,-	SSO-200 6142	26,-
250	TSF-250 18673	386,-	TSO-250 18666	351,-	SSO-250-400 6143	35,-
315	TSF-315 18674	408,-	TSO-315 18667	383,-	SSO-250-400 6143	35,-
400	TSF-400 18675	497,-	TSO-400 18668	399,-	SSO-250-400 6143	35,-

Wielkość	Anemostat sufit.		Akcesoria	
				
	Kquadra		KRC	
	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN
150	Kquadra-150 6540	102,-	KRC-150 6530	91,-
225	Kquadra-225 6541	139,-	KRC-225 6531	102,-
300	Kquadra-300 6542	175,-	KRC-300 6532	169,-
375	Kquadra-375 6543	221,-	KRC-375 6533	246,-
450	Kquadra-450 6544	270,-	KRC-450 6534	287,-

Nawiewniki sufitowe

okrągłe i kwadratowe

VVCR

Wielkość	Nawiewniki wirowe sufitowe okrągłe i kwadratowe							
	 Kwadratowy nawiewnik wirowy z przestawianymi czarnymi deflektorami VVCR-A-S-B		 Okrągły nawiewnik wirowy z przestawianymi czarnymi deflektorami VVCR-A-R-B		 Kwadratowy nawiewnik wirowy z przestawianymi czarnymi deflektorami VVCR-B-S-B		 Kwadratowy nawiewnik wirowy z przestawianymi czarnymi deflektorami VVCR-C-S-B	
	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN
300	VVCR-A-S-300x8-B 40640	87,-	VVCR-A-R-300x8-B 40654	112,-	VVCR-B-S-300x8-B 41123	88,-	VVCR-C-S-300x8-B 42549	88,-
400	VVCR-A-S-400x16-B 40641	117,-	VVCR-A-R-400x16-B 40655	155,-	VVCR-B-S-400x16-B 42513	132,-	VVCR-C-S-400x16-B 42551	132,-
500	VVCR-A-S-500x24-B 40643	162,-	VVCR-A-R-500x24-B 40657	204,-	VVCR-B-S-500x24-B 42541	178,-	VVCR-C-S-500x36-B 42553	235,-
600	VVCR-A-S-600x40-B 40647	249,-	VVCR-A-R-600x40-B 40661	307,-	VVCR-B-S-600x40-B 42543	256,-	VVCR-C-S-600x48-B 42555	290,-
625	VVCR-A-S-625x40-B 40651	259,-	VVCR-A-R-625x40-B 40664	301,-	VVCR-B-S-625x40-B 42545	268,-	VVCR-C-S-625x48-B 42557	296,-
825	VVCR-A-S-825x64-B 40653	450,-	VVCR-A-R-825x80-B 40666	499,-	VVCR-B-S-825x64-B 42547	418,-	VVCR-C-S-825x92-B 42559	527,-

Nawiewniki

okrągłe i kwadratowe

VVKN / VVT

Wielkość



Nawiewnik wirowy kwadratowy z nieruchomymi lamelami

VVKN-A-S



Nawiewnik wirowy okrągły z nieruchomymi lamelami

VVKN-A-R



Nawiewnik wirowy termosterowany

VVT-A

	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN
300	VVKN-A-S-300 40612	79,-	VVKN-A-R-300 40626	108,-	VVT-A-300 41037	884,-
400	VVKN-A-S-400 40613	121,-	VVKN-A-R-400 40627	157,-	VVT-A-400 41038	958,-
500	VVKN-A-S-500 40614	179,-	VVKN-A-R-500 40628	223,-	VVT-A-500 41039	1020,-
600	VVKN-A-S-600 40615	206,-	VVKN-A-R-600 40629	271,-	VVT-A-600 41040	1042,-
625	VVKN-A-S-625 40616	211,-	VVKN-A-R-625 40630	283,-	VVT-A-625 41041	1086,-

Skrzynki rozprężne

okrągłe i kwadratowe

VVK...


Wielkość	Skrzynki rozprężne							
								
	Skrzynka rozprężna okrągła nawiewna		Skrzynka rozprężna kwadratowa nawiewna		Skrzynka rozprężna, okrągła, z przepustnicą, wywiewna		Skrzynka rozprężna, kwadratowa, z przepustnicą, wywiewna	
	VVK-0-P-H-1-K		VVK-0-P-H-1-Q		VVK-0-0-H-1-K		VVK-0-0-H-1-Q	
	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN
300	VVK-0-P-H-1-K-300 40935	175,-	VVK-0-P-H-1-Q-300 41073	143,-	VVK-0-0-H-1-K-300 42910	157,-	VVK-0-0-H-1-Q-300 42915	151,-
400	VVK-0-P-H-1-K-400 41459	218,-	VVK-0-P-H-1-Q-400 41074	191,-	VVK-0-0-H-1-K-400 42911	187,-	VVK-0-0-H-1-Q-400 42916	175,-
500	VVK-0-P-H-1-K-500 41460	260,-	VVK-0-P-H-1-Q-500 41075	225,-	VVK-0-0-H-1-K-500 42912	211,-	VVK-0-0-H-1-Q-500 42917	199,-
600	VVK-0-P-H-1-K-600 41461	315,-	VVK-0-P-H-1-Q-600 41076	308,-	VVK-0-0-H-1-K-600 42913	253,-	VVK-0-0-H-1-Q-600 42918	241,-
625	VVK-0-P-H-1-K-625 41462	351,-	VVK-0-P-H-1-Q-625 41458	421,-	VVK-0-0-H-1-K-625 42914	277,-	VVK-0-0-H-1-Q-625 42919	253,-
825	VVK-0-P-H-1-K-825 40944	484,-	VVK-0-P-H-1-Q-825 40947	476,-	VVK-0-0-H-1-K-825 40957	343,-	VVK-0-0-H-1-Q-825 40960	343,-

Wielkość	Kratki wentylacyjne NOVA											
												
	Aluminiowa, jednorzęd., z ruchomymi lamelami, malowana RAL 9010 NOVA-A-1-2		Aluminiowa, dwurzęd., z ruchomymi lamelami, malowana RAL 9010 NOVA-A-2-2		Stalowa, jednorzęd. z ruchomymi lamelami, ocynkowana NOVA-B-1-2		Stalowa, dwurzęd. z ruchomymi lamelami, ocynkowana NOVA-B-2-2		Stalowa, jednorzęd. z ruchomymi lamelami, ocynkowana NOVA-C-1		Stalowa, dwurzęd. z ruchomymi lamelami, ocynkowana NOVA-C-2	
	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN
225x75	NOVA-A-1-2-225x75 40993	33,-	NOVA-A-2-2-225x75 64192	45,-	NOVA-B-1-2-225x75 60134	23,-	NOVA-B-2-2-225x75 60302	34,-	NOVA-C-1-225x75 40775	37,-	NOVA-C-2-225x75 40871	-
225x125	NOVA-A-1-2-225x125 40996	37,-	NOVA-A-2-2-225x125 64193	53,-	NOVA-B-1-2-225x125 60135	27,-	NOVA-B-2-2-225x125 60303	39,-	NOVA-C-1-225x125 40791	-	NOVA-C-2-225x125 40887	-
325x75	NOVA-A-1-2-325x75 40994	35,-	NOVA-A-2-2-325x75 64200	57,-	NOVA-B-1-2-325x75 60137	26,-	NOVA-B-2-2-325x75 60305	41,-	NOVA-C-1-325x75 40776	-	NOVA-C-2-325x75 40872	-
325x125	NOVA-A-1-2-325x125 40997	42,-	NOVA-A-2-2-325x125 64201	66,-	NOVA-B-1-2-325x125 60138	30,-	NOVA-B-2-2-325x125 60306	48,-	NOVA-C-1-325x125 40792	-	NOVA-C-2-325x125 40888	-
425x75	NOVA-A-1-2-425x75 40995	39,-	NOVA-A-2-2-425x75 64210	68,-	NOVA-B-1-2-425x75 60141	29,-	NOVA-B-2-2-425x75 60309	49,-	NOVA-C-1-425x75 40777	-	NOVA-C-2-425x75 40873	-
425x125	NOVA-A-1-2-425x125 63900	47,-	NOVA-A-2-2-425x125 64211	79	NOVA-B-1-2-425x125 60142	34,-	NOVA-B-2-2-425x125 60310	57,-	NOVA-C-1-425x125 62463	60,-	NOVA-C-2-425x125 64289	81,-
425x225	NOVA-A-1-2-425x225 63905	65,-	NOVA-A-2-2-425x225 64216	108,-	NOVA-B-1-2-425x225 60143	46,-	NOVA-B-2-2-425x225 60311	75,-	NOVA-C-1-425x225 62464	76,-	NOVA-C-2-425x225 64290	112,-
525x75	NOVA-A-1-2-525x75 63914	44,-	NOVA-A-2-2-525x75 64221	79,-	NOVA-B-1-2-525x75 60146	33,-	NOVA-B-2-2-525x75 60314	57,-	NOVA-C-1-525x75 62467	60,-	NOVA-C-2-525x75 64291	79,-
525x125	NOVA-A-1-2-525x125 63915	52,-	NOVA-A-2-2-525x125 64222	93,-	NOVA-B-1-2-525x125 60147	39,-	NOVA-B-2-2-525x125 60315	67,-	NOVA-C-1-525x125 62465	69,-	NOVA-C-2-525x125 64292	95,-
525x225	NOVA-A-1-2-525x225 63920	73,-	NOVA-A-2-2-525x225 64227	127,-	NOVA-B-1-2-525x225 60148	53,-	NOVA-B-2-2-525x225 60316	90,-	NOVA-C-1-525x225 62466	88,-	NOVA-C-2-525x225 64293	132,-
525x325	NOVA-A-1-2-525x325 63921	94,-	NOVA-A-2-2-525x325 64228	161,-	NOVA-B-1-2-525x325 60149	68,-	NOVA-B-2-2-525x325 60317	117,-	-	-	-	-
625x75	NOVA-A-1-2-625x75 63930	55,-	NOVA-A-2-2-625x75 64232	112,-	NOVA-B-1-2-625x75 60152	43,-	NOVA-B-2-2-625x75 60320	72,-	NOVA-C-1-625x75 62470	67,-	NOVA-C-2-625x75 64294	88,-
625x125	NOVA-A-1-2-625x125 63931	71,-	NOVA-A-2-2-625x125 64233	130,-	NOVA-B-1-2-625x125 60153	51,-	NOVA-B-2-2-625x125 60321	85,-	NOVA-C-1-625x125 62468	78,-	NOVA-C-2-625x125 64295	104,-
625x225	NOVA-A-1-2-625x225 63936	88,-	NOVA-A-2-2-625x225 64238	153,-	NOVA-B-1-2-625x225 60154	69,-	NOVA-B-2-2-625x225 60322	113,-	NOVA-C-1-625x225 62469	100,-	NOVA-C-2-625x225 64296	139,-
625x325	NOVA-A-1-2-625x325 63937	119,-	NOVA-A-2-2-625x325 64239	233,-	NOVA-B-1-2-625x325 60155	87,-	NOVA-B-2-2-625x325 60323	141,-	-	-	-	-

Wielkość	Kratki wentylacyjne NOVA											
												
	Aluminiowa, jednorzęd., z ruchomymi lamelami, malowana RAL 9010 NOVA-A-1-2		Aluminiowa, dwurzęd., z ruchomymi lamelami, malowana RAL 9010 NOVA-A-2-2		Stalowa, jednorzęd. z ruchomymi lamelami, ocynkowana NOVA-B-1-2		Stalowa, dwurzęd. z ruchomymi lamelami, ocynkowana NOVA-B-2-2		Stalowa, jednorzęd. z ruchomymi lamelami, ocynkowana NOVA-C-1		Stalowa, dwurzęd. z ruchomymi lamelami, ocynkowana NOVA-C-2	
	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN
825x75	NOVA-A-1-2-825x75 63946	60,-	NOVA-A-2-2-825x75 64245	118,-	NOVA-B-1-2-825x75 60158	49,-	NOVA-B-2-2-825x75 60326	88,-	NOVA-C-1-825x75 62473	82,-	NOVA-C-2-825x75 64297	108,-
825x125	NOVA-A-1-2-825x125 63947	73,-	NOVA-A-2-2-825x125 64246	139,-	NOVA-B-1-2-825x125 60159	58,-	NOVA-B-2-2-825x125 60327	103,-	NOVA-C-1-825x125 62471	96,-	NOVA-C-2-825x125 64298	129,-
825x225	NOVA-A-1-2-825x225 63952	103,-	NOVA-A-2-2-825x225 64251	190,-	NOVA-B-1-2-825x225 60160	79,-	NOVA-B-2-2-825x225 60328	138,-	NOVA-C-1-825x225 62472	124,-	NOVA-C-2-825x225 64299	171,-
825x325	NOVA-A-1-2-825x325 63953	134,-	NOVA-A-2-2-825x325 64252	241,-	NOVA-B-1-2-825x325 60161	101,-	NOVA-B-2-2-825x325 60329	172,-	-	-	-	-
1025x75	NOVA-A-1-2-1025x75 63962	68,-	NOVA-A-2-2-1025x75 64258	138,-	NOVA-B-1-2-1025x75 60164	58,-	NOVA-B-2-2-1025x75 60332	-	NOVA-C-1-1025x75 62459	98,-	NOVA-C-2-1025x75 64300	129,-
1025x125	NOVA-A-1-2-1025x125 63963	83,-	NOVA-A-2-2-1025x125 64259	163,-	NOVA-B-1-2-1025x125 60165	69,-	NOVA-B-2-2-1025x125 60333	126,-	NOVA-C-1-1025x125 62458	115,-	NOVA-C-2-1025x125 64301	153,-
1025x225	NOVA-A-1-2-1025x225 63968	118,-	NOVA-A-2-2-1025x225 64264	225,-	NOVA-B-1-2-1025x225 60166	96,-	NOVA-B-2-2-1025x225 60334	169,-	NOVA-C-1-1025x225 64285	148,-	NOVA-C-2-1025x225 64302	204,-
1025x325	NOVA-A-1-2-1025x325 63969	154,-	NOVA-A-2-2-1025x325 64265	287,-	NOVA-B-1-2-1025x325 60167	124,-	NOVA-B-2-2-1025x325 60335	212,-	-	-	-	-
1225x75	NOVA-A-1-2-1225x75 63978	76,-	NOVA-A-2-2-1225x75 64274	153,-	NOVA-B-1-2-1225x75 60170	64,-	NOVA-B-2-2-1225x75 60338	122,-	NOVA-C-1-1225x75 64286	113,-	NOVA-C-2-1225x75 64303	148,-
1225x125	NOVA-A-1-2-1225x125 63979	93,-	NOVA-A-2-2-1225x125 64275	181,-	NOVA-B-1-2-1225x125 60171	77,-	NOVA-B-2-2-1225x125 60339	144,-	NOVA-C-1-1225x125 62460	132,-	NOVA-C-2-1225x125 64304	176,-
1225x225	NOVA-A-1-2-1225x225 63984	134,-	NOVA-A-2-2-1225x225 64280	251,-	NOVA-B-1-2-1225x225 60172	108,-	NOVA-B-2-2-1225x225 60340	194,-	NOVA-C-1-1225x225 62461	171,-	NOVA-C-2-1225x225 64305	235,-
1225x325	NOVA-A-1-2-1225x325 63985	174,-	NOVA-A-2-2-1225x325 64281	320,-	NOVA-B-1-2-1225x325 60173	139,-	NOVA-B-2-2-1225x325 60341	244,-	-	-	-	-

Wielkość	Akcesoria							
	 Ramka montażowa, blacha stalowa ocynkowana UR		 Przepustnica regulacyjna R1		 Przepustnica regulacyjna R2		 Przepustnica regulacyjna R3	
	Typ	PLN	Typ	PLN	Typ	PLN	Typ	PLN
	Nr kat.		Nr kat.		Nr kat.		Nr kat.	
	225x75	UR-225x75 42117	29,-	R1-225x75 40973	32,-	R2-225x75 65635	32,-	R3-225x75 62565
	225x125	UR-225x125 42115	29,-	R1-225x125 40976	33,-	R2-225x125 42019	35,-	R3-225x125 62564
	325x75	UR-325x75 42129	29,-	R1-325x75 40974	33,-	R2-325x75 750230	33,-	R3-325x75 62568
	325x125	UR-325x125 42126	30,-	R1-325x125 40977	35,-	R2-325x125 750231	35,-	R3-325x125 62566
	425x75	UR-425x75 42141	30,-	R1-425x75 40975	46,-	R2-425x75 750232	46,-	R3-425x75 62571
	425x125	UR-425x125 42137		R1-425x125 42041	52,-	R2-425x125 750233	50,-	R3-425x125 62569
	425x225	UR-425x225 42138	30,-	R1-425x225 42042	61,-	R2-425x225 65654	59,-	R3-425x225 62570
525x75	UR-525x75 42153	30,-	R1-525x75 42057	55,-	R2-525x75 750234	53,-	R3-525x75 62574	
525x125	UR-525x125 42148	30,-	R1-525x125 42052	58,-	R2-525x125 750235	57,-	R3-525x125 62572	
525x225	UR-525x225 42149	30,-	R1-525x225 42053	69,-	R2-525x225 65665	68,-	R3-525x225 62573	
525x325	UR-525x325 42150	31,-	R1-525x325 42054	82,-	R2-525x325 65666	79,-	R3-525x325 65743	
625x75	UR-625x75 42169	31,-	R1-625x75 42073	63,-	R2-625x75 750236	61,-	R3-625x75 62577	
625x125	UR-625x125 42164	31,-	R1-625x125 42068	68,-	R2-625x125 750237	66,-	R3-625x125 62575	
625x225	UR-625x225 42165	31,-	R1-625x225 42069	82,-	R2-625x225 65677	79,-	R3-625x225 62576	
625x325	UR-625x325 42166	31,-	R1-625x325 42070	95,-	R2-625x325 65678	92,-	R3-625x325 65754	

Wielkość	Akcesoria							
	 Ramka montażowa, blacha stalowa ocynkowana UR		 Przepustnica regulacyjna R1		 Przepustnica regulacyjna R2		 Przepustnica regulacyjna R3	
	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN
825x75	UR-825x75 42181	36,-	R1-825x75 42085	78,-	R2-825x75 750238	76,-	R3-825x75 62579	
825x125	UR-825x125 42176	36,-	R1-825x125 42080	86,-	R2-825x125 750239	83,-	R3-825x125 62578	
825x225	UR-825x225 42177	36,-	R1-825x225 42081	103,-	R2-825x225 750240	100,-	R3-825x225 65765	100,-
825x325	UR-825x325 42178	36,-	R1-825x325 42082	121,-	R2-825x325 65689	117,-	R3-825x325 65766	117,-
1025x75	UR-1025x75 42097	36,-	R1-1025x75 42001	95,-	R2-1025x75 41117	92,-	R3-1025x75 62561	
1025x125	UR-1025x125 42092	36,-	R1-1025x125 41996	101,-	R2-1025x125 750241	101,-	R3-1025x125 62562	
1025x225	UR-1025x225 42093	37,-	R1-1025x225 62520		R2-1025x225 750242	122,-	R3-1025x225 65777	122,-
1025x325	UR-1025x325 42094	37,-	R1-1025x325 62521		R2-1025x325 65700	143,-	R3-1025x325 65778	143,-
1225x75	UR-1225x75 42109	37,-	R1-1225x75 42013	110,-	R2-1225x75 41118	107,-	R3-1225x75 62563	
1225x125	UR-1225x125 42104	37,-	R1-1225x125 42008	121,-	R2-1225x125 750243	117,-	R3-1225x125 62562	
1225x225	UR-1225x225 42105	38,-	R1-1225x225 42009	132,-	R2-1225x225 750244	127,-	R3-1225x225 65789	127,-
1225x325	UR-1225x325 42106	38,-	R1-1225x325 42010	173,-	R2-1225x325 65711	167,-	R3-1225x325 65790	167,-

Wielkość	Kratki wentylacyjne					
						
	Kratka drzewiowa		Kratka wywiewna		Kratka wywiewna	
	NOVA-D		NOVA-E		NOVA-R	
	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN
225x125	NOVA-D-225x125 64365	84,-	NOVA-E-225x125 64683	48,-	NOVA-R-225x125 65477	46,-
325x125	NOVA-D-325x125 64373	100,-	NOVA-E-325x125 64698	56,-	NOVA-R-325x125 65487	55,-
425x125	NOVA-D-425x125 64379	116,-	NOVA-E-425x125 64717	64,-	NOVA-R-425x125 65501	63,-
425x225	NOVA-D-425x225 64380	166,-	NOVA-E-425x225 64723	81,-	NOVA-R-425x225 65507	88,-
525x125	NOVA-D-525x125 64386	132,-	NOVA-E-525x125 64739	72,-	NOVA-R-525x125 65517	76,-
525x225	NOVA-D-525x225 64387	190,-	NOVA-E-525x225 64745	92,-	NOVA-R-525x225 65523	105,-
525x325	NOVA-D-525x325 64388	248,-	NOVA-E-525x325 64747	111,-	NOVA-R-525x325 65525	135,-
625x125	NOVA-D-625x125 64394	149,-	NOVA-E-625x125 64762	83,-	NOVA-R-625x125 65535	85,-
625x225	NOVA-D-625x225 64395	214,-	NOVA-E-625x225 64768	106,-	NOVA-R-625x225 65541	119,-
625x325	NOVA-D-625x325 64396	280,-	NOVA-E-625x325 64770	128,-	NOVA-R-625x325 65543	153,-
825x125	NOVA-D-825x125 64399	181,-	NOVA-E-825x125 64787	99,-	NOVA-R-825x125 65555	102,-
825x225	NOVA-D-825x225 64400	262,-	NOVA-E-825x225 64793	127,-	NOVA-R-825x225 65561	145,-
825x325	NOVA-D-825x325 64401	342,-	NOVA-E-825x325 64795	155,-	NOVA-R-825x325 65563	187,-
1025x125	- -	-	NOVA-E-1025x125 64635	115,-	NOVA-R-1025x125 65576	272,-
1025x225	- -	-	NOVA-E-1025x225 64641	149,-	NOVA-R-1025x225 65582	170,-

Wielkość	Nawiewnik wirowo-promieniowy							
								
	Nawiewnik wirowy		Nawiewnik wirowy z silownikiem 230 V on/off		Nawiewnik wirowy z silownikiem 24 V on/off		Nawiewnik wirowy z silownikiem 24 V (0-10V)	
	TSD		TSD-M1		TSD-M2		TSD-M3	
	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN
315	TSD-315 42320	773,-	TSD-M1-315 42325	1343,-	TSD-M2-315 42329	1343,-	TSD-M3-315 42333	1547,-
400	TSD-400 42321	1099,-	TSD-M1-400 42326	1648,-	TSD-M2-400 42330	1648,-	TSD-M3-400 42334	1852,-
630	TSD-630 42322	1770,-	TSD-M1-630 42327	2508,-	TSD-M2-630 42331	2188,-	TSD-M3-630 42335	2472,-

Dysze dalekiego zasięgu

JSR / AJD

Wielkość	Dysze dalekiego zasięgu									
										
	Dysza aluminiowa, malowana proszkowo RAL 9010		Dysza dekoracyjna, malowana proszkowo RAL 9010		Dysza dekoracyjna z silownikiem, 230 V on/off		Dysza dekoracyjna z silownikiem, 24 V on/off		Dysza dekoracyjna z silownikiem, 24 V liniowym (0-10V)	
	JSR		AJD		AJD-M1		AJD-M2		AJD-M3	
	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN
100	-	-	AJD 100 44589	201,-	AJD-M1-100 42388	945,-	AJD-M2-100 42395	945,-	AJD-M3-100 42423	1134,-
125	-	-	AJD 125 44595	213,-	AJD-M1-125 42389	968,-	AJD-M2-125 42396	968,-	AJD-M3-125 42401	1157,-
160	-	-	AJD 160 44596	252,-	AJD-M1-160 42390	1016,-	AJD-M2-160 42397	1016,-	AJD-M3-160 42402	1205,-
200	JSR 200 44872	378,-	AJD 200 44597	343,-	AJD-M1-200 42391	1129,-	AJD-M2-200 42398	1129,-	AJD-M3-200 42403	1318,-
250	JSR 250 44873	392,-	AJD 250 44598	416,-	AJD-M1-250 42392	1408,-	AJD-M2-250 42399	1408,-	AJD-M3-250 42404	1681,-
315	JSR 315 44874	501,-	AJD 315 44599	488,-	AJD-M1-315 42393	1498,-	AJD-M2-315 42400	1498,-	AJD-M3-315 42405	1771,-
400	JSR 400 44875	805,-	AJD 400 44600	911,-	AJD-M1-400 42394	1959,-	AJD-M2-400 42407	1959,-	AJD-M3-400 42406	2148,-
500	JSR 500 44876	936,-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wielkość	Nawiewniki sufitowe											
												
	Standard, podłączenie bezpośrednie		z przepustnicą		ze skrzynką rozprężną		Nawiewnik z siłownikiem, 230 V on/off		Nawiewnik z siłownikiem, 24 V on/off		Nawiewnik z siłownikiem, 24 V (0-10V)	
	IKD-S		IKD-D		IKD-PB		IKD-M1		IKD-M2		IKD-M3	
	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN
300	IKD-S 300 30139	350,-	IKD-D 300 30149	432,-	IKD-PB 300 30144	449,-	IKD-M1-300 35361	955,-	IKD-M2-300 42440	955,-	IKD-M3-300 42445	1114,-
400	IKD-S 400 30140	456,-	IKD-D 400 30150	563,-	IKD-PB 400 30145	636,-	IKD-M1-400 35362	1061,-	IKD-M2-400 42441	1061,-	IKD-M3-400 42446	1220,-
500	IKD-S 500 30141	583,-	IKD-D 500 30151	750,-	IKD-PB 500 30146	868,-	IKD-M1-500 35363	1199,-	IKD-M2-500 42442	1199,-	IKD-M3-500 42447	1390,-
600	IKD-S 600 30142	753,-	IKD-D 600 30152	925,-	IKD-PB 600 30147	1179,-	IKD-M1-600 35364	1453,-	IKD-M2-600 42443	1453,-	IKD-M3-600 42448	1803,-
800	IKD-S 800 30143	976,-	IKD-D 800 30153	1201,-	IKD-PB 800 30148	1669,-	IKD-M1-800 35365	1676,-	IKD-M2-800 42444	1676,-	IKD-M3-800 42449	2037,-

Zawory transferowe

OVE / OVR / OVX

Wielkość	Zawór transferowy			
				
	bez kanału tłumiącego		z kanałem tłumiącym	
	OVE		OVR	
	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN
100	OVE-100 6183	291,-	-	-
125	OVE-125 6184	294,-	OVR-125 6187	228,-
160	OVE-160 6185	304,-	OVR-160 6188	275,-
200	OVE-200 6186	301,-	-	-

Wielkość	Zawór transferowy	
		
	prostokątny z wytłumieniem, RAL9010	
	OVX	
	Typ Nr kat.	PLN
300	OVX-300 6189	209,-
500	OVX-500 6190	260,-
700	OVX-700 6191	292,-
850	OVX-850 6192	308,-

Przepustnica IRIS SPI

Wielkość	Przepustnica soczewkowa	
	 Przepustnica regulacyjna, standard SPI	
	Typ Nr kat.	PLN
80	SPI 080 C 7621	141,-
100	SPI 100 C 6750	141,-
125	SPI 125 C 6751	151,-
150	SPI 150 C 6752	155,-
160	SPI 160 C 6753	155,-
200	SPI 200 C 6754	175,-
250	SPI 250 C 6755	267,-
300	SPI 300 C 6756	374,-
315	SPI 315 C 6757	374,-
400	SPI 400 C 6758	816,-
500	SPI 500 C 7625	1481,-
630	SPI 630 C 7626	1808,-
800	SPI 800 6881	4355,-

Skrzynka THOR

Wielkość	Akcesoria	
	 Izolowana skrzynka rozprężna z przepustnicą regulacyjną THOR	
	Typ Nr kat.	PLN
100-125	THOR-100-125 66758	196,-
125-160	THOR-125-160 66759	208,-
160-200	THOR-160-200 66760	251,-
200-250	THOR-200-250 66761	299,-
250-315	THOR-250-315 66762	368,-
315-400	THOR-315-400 66763	487,-

Regulatory przepływu RPK

Wielkość	Regulatory stałego przepływu			
	 Regulator stałego przepływu powietrza RPK		 Izolowany regulator stałego przepływu powietrza RPK-I	
	Typ Nr kat.	PLN	Typ Nr kat.	PLN
100	RPK-100 40667	263,-	RPK-I-100 41031	322,-
125	RPK-125 40668	268,-	RPK-I-125 41032	335,-
160	RPK-160 40670	291,-	RPK-I-160 41033	372,-
200	RPK-200 40672	317,-	RPK-I-200 41034	410,-
250	RPK-250 40673	376,-	RPK-I-250 41035	480,-
315	RPK-315 40674	412,-	RPK-I-315 41036	545,-

Regulatory przepływu

RDA

Wielkość	Regulator stałego przepływu CAV	
	 Regulator stałego przepływu, wkładkowy RDA	
	Typ Nr kat.	PLN
80	RDA-80-15/30/45m ³ /h 35259	70,-
	RDA-80-50m ³ /h 35262	70,-
100	RDA-100-15/30/45m ³ /h 35265	80,-
	RDA-100-50m ³ /h 35268	80,-
	RDA-100-60/75/90m ³ /h 35269	80,-
	RDA-100-100m ³ /h 35272	80,-
125	RDA-125-120/150/180m ³ /h 35211	90,-
	RDA-125-60/75/90m ³ /h 35214	90,-
	RDA-125-15/30/45m ³ /h 35274	90,-
	RDA-125-50m ³ /h 35277	90,-
	RDA-125-100m ³ /h 35278	90,-
160	RDA-160-120/150/180m ³ /h 35290	135,-
	RDA-160-210/240/270/300m ³ /h 35293	135,-
200	RDA-200-210/240/270/300m ³ /h 35210	190,-
	RDA-200-350/500m ³ /h 35301	190,-
	RDA-200-400/500m ³ /h 35302	190,-
250	RDA-200-350/500m ³ /h 35210	190,-
	RDA-200-400/500m ³ /h 35301	190,-
	RDA-200-400/500m ³ /h 35301	190,-


Odcinek inspekcyjny RLL


Wielkość	Odcinek inspekcyjny	
	 Odcinek inspekcyjny RLL	
	Typ Nr kat.	PLN
80	RLL 080 6266	183,-
100	RLL 100 6267	173,-
125	RLL 125 6136	173,-
160	RLL 160 6137	187,-
200	RLL 200 6268	240,-
250	RLL 250 6269	333,-
315	RLL 315 6270	426,-
400	RLL 400 6271	517,-

PA1006 / PA1508

dla małych otworów

Kurtyna powietrzna PA1006






nagrzewnica elektryczna 3kW,
wspornik (w zestawie),
kolor biały RAL 9016, IP20


PA1006

V	U	Q
---	---	---

Wielkość Art. Nr.:	PLN	[m³/h]	[V]	[kW]
PA1006E03 (L=0,65m) 3790	1207,-	230	230	3

Kurtyna powietrzna PA1508





nagrzewnica elektryczna,
wspornik (w zestawie),
kolor biały RAL 9016, IP20

PA1508

V	U	Q
---	---	---

Wielkość Art. Nr.:	PLN	[m³/h]	[V]	[kW]
PA1508E02 (L=0,8m) 3791	1472,-	400	230	2,0
PA1508E03 (L=0,8m) 3792	1555,-	400	230	3,0
PA1508E05 (L=0,8m) 3793	1630,-	400	230	5,0

cena na zapytanie


ADA / ADA Cool Thermozone

zimna (dla chłodni)



Kurtyna powietrzna Thermozone ADA





zimna, wbudowana 2-st. regulacja
nawiewu, zasięg do 2,5m
kolor biały, RAL9016, IP21


ADA

V	U	Q
---	---	---

Wielkość Art. Nr.:	PLN	[m³/h]	[V]	[kW]
ADA090H (L=0,9m) 5984	2168,-	1150	230~	-
ADA120H (L=1,2m) 5985	2528,-	1400	230~	-
ADA090L (L=0,9m) 5982	1990,-	820	230~	-
ADA120L (L=1,2m) 5983	2283,-	1350	230~	-

Kurtyna powietrzna Thermozone ADA Cool





zimna,
zasięg do 2,5m,
kolor biały RAL 9016, IP21

ADA C

V	U	Q
---	---	---

Wielkość Art. Nr.:	PLN	[m³/h]	[V]	[kW]
ADAC090 (L=0,9m) 2348	2353,-	1150	230~	-
ADAC120 (L=1,2m) 10775	2720,-	1400	230~	-

Akcesoria dla ADA Cool

Wielkość Art. Nr.:	Opis	PLN
ADACR 10774	5-st. regulator do ADA Cool, 5A, IP30	1106,-



Uwaga:

Seria **AD200** została zastąpiona kurtynami **PA2500**.

Kurtyny **AD300 / AD400** zostały zastąpione kurtynami **PA3500 / PA4200**.


PA 2200C A/E/W

Kurtyna powietrzna PA2200C A



zimna,
zasięg do 2,2m,
kolor biały RAL9016 (panel), IP21

PA2200C A



2,2 m

1,0/1,5/2,0m


V

U

Q


Wielkość Art. Nr.:	PLN	[m³/h]	[V]	[kW]
PA2210CA (L=1,05m) 8051	2676,-	1200	230~	-
PA2215CA (L=1,56m) 8220	3536,-	1800	230~	-
PA2220CA (L=2,05m) 8659	4493,-	2400	230~	-

Kurtyna powietrzna PA2200C W



nagrzewnica wodna,
zasięg do 2,2m,
kolor biały RAL9016 (panel), IP21

PA2200C W



2,2 m

1,0/1,5/2,0m

V

U

Q*

Wielkość Art. Nr.:	PLN	[m³/h]	[V]	[kW]
PA2210CW (L=1,05m) 8052	4005,-	1200	230	6,9
PA2215CW (L=1,56m) 8222	5509,-	1750	230	11,1
PA2220CW (L=2,05m) 8660	7150,-	2400	230	14,4


* Moc grzewcza (woda 80/60°C, powietrze +18°C)

Kurtyna powietrzna PA2200C E



nagrzewnica elektryczna
zasięg do 2,2m,
kolor biały RAL9016 (panel), IP20

PA2200C E



2,2 m

1,0/1,5/2,0m

V


U

Q

Wielkość Art. Nr.:	PLN	[m³/h]	[V]	[kW]
PA2210CE03 (L=1,05m) 8040	3946,-	1200	230~	3,0
PA2210CE05 (L=1,05m) 8042	4083,-	1200	400~	5,0
PA2210CE08 (L=1,05m) 19422	4415,-	1200	400~	8,0
PA2215CE08 (L=1,56m) 8158	5382,-	1800	400~	8,0
PA2215CE12 (L=1,56m) 8668	5489,-	1800	400~	12,0
PA2220CE10 (L=2,05m) 8454	7218,-	2400	400~	10,0
PA2220CE16 (L=2,05m) 8749	7736,-	2400	400~	16,0

Akcesoria do montażu poziomego

Wielkość Art. Nr.:	Opis	PLN
PA34TR15 18056	Szpilki gwintowane M8 (4 szt.) dla PA 1 i 1,5m, l=1m	140,-
PA34TR20 18057	Szpilki gwintowane M8 (6 szt.) dla PA 2m, l=1m	210,-
PA2P15 19568	Wsporniki podwieszane (2 szt.), l=1m, PA 1 i 1,5m	532,-
PA2P20 19569	Wsporniki podwieszane (3 szt.), l=1m, PA 2m	770,-
PA2PF15 19415	Sufitowe wsporniki montażowe PA 1 i 1,5m, 4 szt. (2 szt. na kurtynie + 2 szt. na stropie)	143,-
PA2PF20 19417	Sufitowe wsporniki montażowe PA 2m, 6 szt. (3 szt. na kurtynie + 3 szt. na stropie)	189,-
PA2DR 15662	Sterowanie czujnikiem drzwiovym	426,-
VOT15 19031	Zestaw zaworów, DN15, kvs 1,7 (TRVS15, SD230)	888,-
VOT20 19032	Zestaw zaworów, DN20, kvs 2,5 (TRVS20, SD230)	931,-
VOT25 19033	Zestaw zaworów, DN25, kvs 4,5 (TRVS25, SD230)	1061,-

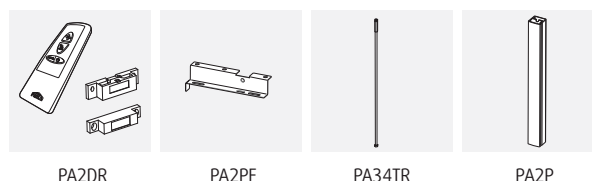

Kurtyna powietrzna PA2500 A/E/W



Kurtyna powietrzna PA2500 E

nagrzewnica elektryczna, zasięg do 2,5m,
kolor biały RAL9016 (panel), IP20

PA2500 E

V


U

Q*

Wielkość Art. Nr.:	PLN	[m³/h]	[V]	[kW]
PA2510E05 (L=1,05m) 8662	4577,-	1450	400~	5,0
PA2510E08 (L=1,05m) 8663	4870,-	1450	400~	8,0
PA2515E08 (L=1,56m) 8666	6298,-	2200	400~	8,0
PA2515E12 (L=1,56m) 8667	6480,-	2200	400~	12,0
PA2520E10 (L=2,05m) 8704	8343,-	2900	400~	10,0
PA2520E16 (L=2,05m) 8705	8769,-	2900	400~	16,0

Akcesoria dla montażu poziomego

Wielkość Art. Nr.:	Opis	PLN
PA34TR15 18056	Szpilki gwintowane M8 (4 szt.) dla PA 1 i 1,5m, l=1m	140,-
PA34TR20 18057	Szpilki gwintowane M8 (6 szt.) dla PA 2m, l=1m	210,-
PA2P15 19568	Wsporniki podwieszane (2 szt.), l=1m, PA 1 a 1,5m	532,-
PA2P20 19569	Wsporniki podwieszane (3 szt.), l=1m, PA 2m	770,-
PA2PF15 19415	Sufitowe wsporniki montażowe PA 1 i 1,5m, 4 szt. (2szt. na kurtynie + 2szt. na stropie)	143,-
PA2PF20 19417	Sufitowe wsporniki montażowe PA 2m, 6 szt. (3szt. na kurtynie + 3szt. na stropie)	189,-

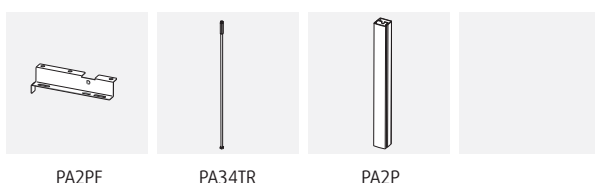

Kurtyna powietrzna PA2500 W

nagrzewnica wodna, zasięg do 2,5m,
kolor biały RAL9016 (panel), IP21

PA2500 W

V

U

Q*

Wielkość Art. Nr.:		[m³/h]	[V]	[kW]
PA2510W (L=1,05m) 8665	4536,-	1300	230	4,7
PA2515W (L=1,56m) 8669	6156,-	2100	230	9,2
PA2520W (L=2,05m) 8751	8080,-	2600	230	11,5

* Moc grzewcza (woda 60/40°C, powietrze +18°C)

Kurtyna powietrzna PA2500 A

zimna, zasięg do 2,5m,
kolor biały RAL9016 (panel), IP21

PA2500 A

V

U

Q

Wielkość Art. Nr.:	PLN	[m³/h]	[V]	[kW]
PA2510A (L=1,05m) 24724	2890,-	1300	230	-
PA2515A (L=1,56m) 24725	3732,-	2100	230	-
PA2520A (L=2,05m) 24726	4844,-	2600	230	-

Układ sterowania PA2500 A/E/W

Wielkość Art. Nr.:	Opis	PLN
SIReB Basic 17600	Podstawowe sterowniki cyfrowe: MANUAL (prędkość/temp.) / AUTO (prędkość/temp. wbudowany termostat)	466,-
SIReAC Competent 17608	Rozszerzone sterowanie cyfrowe: Manual / Auto/Elastyczny/Tryb otwarty/Funkcja Kalendarza/Alarm filtra/ Zdalne sterowanie BMS	1155,-
SIReAA Advanced 17610	Rozszerzone sterowanie cyfrowe: Manual / Auto/Elastyczny/Tryb otwarty/Funkcja Kalendarza/Alarm filtra/Tryb Eco/Komfortu Aktywna regulacja/Zaawansowany BMS	1963,-

więcej informacji na temat sterowania SIRe na stronie 176-177


PA 3200C A/E/W

Kurtyna powietrzna PA3200CA



zimna,
zasięg do 3,2m,
kolor biały RAL9016 (panel), IP21


PA3200C A



V
U
Q


Wielkość Art. Nr.:	PLN	[m³/h]	[V]	[kW]
PA3210CA (L=1,06m) 19802	5190,-	1750	230~	-
PA3215CA (L=1,57m) 19805	6512,-	2750	230~	-
PA3220CA (L=2,06m) 19808	8650,-	3500	230~	-

Kurtyna powietrzna PA3200CW



nagrzewnica wodna,
zasięg do 3,2m,
kolor biały RAL9016 (panel), IP21

PA3200C W



V
U
Q*

Wielkość Art. Nr.:	PLN	[m³/h]	[V]	[kW]
PA3210CW (L=1,06m) 19809	6607,-	1700	230	8,0
PA3215CW (L=1,57m) 19810	8118,-	2700	230	14,0
PA3220CW (L=2,06m) 19811	10932,-	3300	230	18,0


* Moc grzewcza (woda 60/40°C, powietrze +18°C)

Kurtyna powietrzna PA3200CE



nagrzewnica elektryczna
zasięg do 3,2m,
kolor biały RAL9016 (panel), IP20

PA3200C E




V
U
Q

Wielkość Art. Nr.:	PLN	[m³/h]	[V]	[kW]
PA3210CE08 (L=1,06) 19801	7320,-	1700	400~	8,0
PA3215CE12 (L=1,57m) 19804	8793,-	2700	400~	12,0
PA3220CE16 (L=2,06m) 19807	12168,-	3300	400~	16,0

Akcesoria do montażu poziomego

Wielkość Art. Nr.:	Opis	PLN
PA34TR15 18056	Szpilki gwintowane M8 (4 szt.) dla PA 1 i 1,5m, l=1m	140,-
PA34TR20 18057	Szpilki gwintowane M8 (6 szt.) dla PA 2m, l=1m	210,-
PA2P15 19568	Wsporniki podwieszane (2 szt.), l=1m, PA 1 i 1,5m	532,-
PA2P20 19569	Wsporniki podwieszane (3 szt.), l=1m, PA 2m	770,-
PA3PF15 25256	Sufitowe wsporniki montażowe PA 1 i 1,5m, 4 szt. (2 szt. na kurtynie + 2 szt. na stropie)	146,-
PA3PF20 25257	Sufitowe wsporniki montażowe PA 2m, 6 szt. (3 szt. na kurtynie + 3 szt. na stropie)	192,-
PA2DR 15662	Sterowanie czujnikiem drzwicowym	426,-
VOT15 19031	Zestaw zaworów, DN15, kvs 1,7 (TRVS15, SD230)	888,-
VOT20 19032	Zestaw zaworów, DN20, kvs 2,5 (TRVS20, SD230)	931,-
VOT25 19033	Zestaw zaworów, DN25, kvs 4,5 (TRVS25, SD230)	1061,-

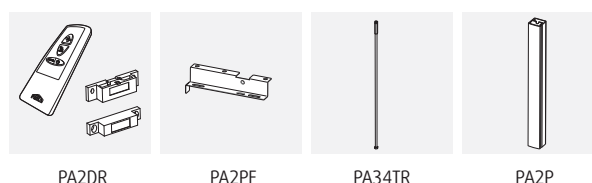


PA 3500 A/E/W

Kurtyna powietrzna PA3500



zimna,
zasięg do 3,5m
kolor biały RAL9016 (panel), IP21


PA3500A



V U Q


Wielkość Art. Nr.:	PLN	[m³/h]	[V]	[kW]
PA3510A (L=1,04m) 9909	6917,-	1800	230~	-
PA3515A (L=1,55m) 9914	8206,-	2600	230~	-
PA3520A (L=2,04m) 9919	10029,-	3200	230~	-
PA3525A (L=2,55m) 9923	13131,-	4600	230~	-

Kurtyna powietrzna PA3500



nagrzewnica elektryczna,
zasięg do 3,5m
kolor biały RAL9016 (panel), IP20

PA3500E



V U Q


Wielkość Art. Nr.:	PLN	[m³/h]	[V]	[kW]
PA3510 E08 (L=1,04m) 9828	8594,-	1800	400 3~	8,0
PA3515 E12 (L=1,55m) 9913	10459,-	2600	400 3~	12,0
PA3520 E16 (L=2,04m) 9918	13100,-	3200	400 3~	16,0
PA3525 E20 (L=2,55m) 9922	16642,-	4600	400 3~	20,0

Kurtyna powietrzna PA3500



nagrzewnica wodna >80/60°C,
zasięg do 3,5m
kolor biały RAL9016 (panel), IP21

PA3500WH



V U Q*

Wielkość Art. Nr.:	PLN	[m³/h]	[V]	[kW]
PA3510 WH (L=1,04m) 9910	8258,-	1800	230~	11
PA3515 WH (L=1,55m) 9915	10103,-	2600	230~	16
PA3520 WH (L=2,04m) 9920	12283,-	3200	230~	21
PA3525 WH (L=2,55m) 9924	15971,-	4600	230~	29


* Moc grzewcza (woda 80/60°C, powietrze +15°C)

Kurtyna powietrzna PA3500



nagrzewnica wodna <80/60°C,
zasięg do 3,5m
kolor biały RAL9016 (panel), IP21

PA3500WL



V U Q*

Wielkość Art. Nr.:	PLN	[m³/h]	[V]	[kW]
PA3510 WL (L=1,04m) 9911	8258,-	1800	230~	22
PA3515 WL (L=1,55m) 9917	10103,-	2600	230~	33
PA3520 WL (L=2,04m) 9921	12283,-	3200	230~	42
PA3525 WL (L=2,55m) 9928	15971,-	4600	230~	59

* Moc grzewcza (woda 80/60°C, powietrze +15°C)



Akcesoria dla PA3500 A/E/W

Akcesoria dla montażu poziomego

Wielkość Art. Nr.:	Opis	PLN
PA34WB15 18044	Uchwyty ścienne (2 szt.), montaż poziomy PA3510/3515/4210/4215, l=400mm	279,-
PA34WB20 18045	Uchwyty ścienne (3 szt.), montaż poziomy PA3520/4220, l=400mm	417,-
PA34WB30 18046	Uchwyty ścienne (4 szt.), montaż poziomy PA3525/4225, l=400mm	556,-
PA34CB15 18059	Uchwyty sufitowe (4 szt.) dla PA3510/3515/4210/4215	119,-
PA34CB20 18060	Uchwyty sufitowe (6 szt.) dla PA3520/4220	177,-
PA34CB30 18061	Uchwyty sufitowe (8 szt.) dla PA3525/4225	237,-
PA34WS15 18062	Zestaw linek do montażu podwiesz. (4szt) dla PA3510/15, 4210/15, l=3m	408,-
PA34WS20 18063	Zestaw linek do montażu podwiesz. (6szt) dla PA3520/4220, l=3m	611,-
PA34WS30 18064	Zestaw linek do montażu podwiesz. (8szt) dla PA3525/4225, l=3m	814,-
PA34TR15 18056	Szpilki gwintowane M8 (4 szt.) dla PA3510/3515/4210/4215, l=1m	140,-
PA34TR20 18057	Szpilki gwintowane M8 (6 szt.) dla PA3520/4220, l=1m	210,-
PA34TR30 18058	Szpilki gwintowane M8 (8 szt.) dla PA3525/4225, l=1m	279,-
PA34VD15 18065	Amortyzatory (4 szt.), montaż elastyczny	105,-
PA34VD20 18066	Amortyzatory (6 szt.), montaż elastyczny	154,-
PA34VD30 18067	Amortyzatory (8 szt.), montaż elastyczny	205,-
PA3XT10 19085	Przedłużenie wylotu PA3510, l=130-200mm	1134,-
PA3XT15 19086	Przedłużenie wylotu PA3515, l=130-200mm	1325,-
PA3XT20 19087	Przedłużenie wylotu PA3520, l=130-200mm	1358,-
PA3XT25 19088	Przedłużenie wylotu PA3525, l=130-200mm	1531,-
PA3DW10 110834	Zestaw maskownic (montaż na ścianie) zasilania mocowania, rury i przewody	1632,-
PA3DW15 110835	Zestaw maskownic (montaż na ścianie) zasilania mocowania, rury i przewody	1807,-
PA3DW20 110836	Zestaw maskownic (montaż na ścianie) zasilania mocowania, rury i przewody	2054,-
PA3DW25 110837	Zestaw maskownic (montaż na ścianie) zasilania mocowania, rury i przewody	2180,-
PA3DCS 13552	Zestaw maskownic (montaż sufitowy) krótki, 200-300mm (2szt.)	2242,-
PA3DCM 13553	Zestaw maskownic (montaż sufitowy) średni, 300-500mm (3szt.)	2392,-
PA3DCL 13555	Zestaw maskownic (montaż sufitowy) długi, 500-900mm (4szt.)	2610,-

Akcesoria dla montażu pionowego

Wielkość Art. Nr.:	Opis	PLN
PA3VDW15 110751	Zestaw maskownic (montaż pionowy) zasilania mocowania, rury i przewody	1257,-
PA3VDW20 110752	Zestaw maskownic (montaż pionowy) zasilania mocowania, rury i przewody	1303,-
PA3VDW25 110753	Zestaw maskownic (montaż pionowy) zasilania mocowania, rury i przewody	1798,-

Inne akcesoria

PA3JK 110759	Zestaw łączący- PA3500	746,-
FHDN20 18055	Przewody elastyczne DN20, 90°, 2ks, l=350mm	405,-
PA34EF10 19064	Filtr zewnętrzny czepni PA3510/4210	349,-
PA34EF15 19065	Filtr zewnętrzny czepni PA3515/4215	450,-
PA34EF20 19066	Filtr zewnętrzny czepni PA3520/4220	561,-
PA34EF25 19067	Filtr zewnętrzny czepni PA3525/4225	659,-

Sterowanie PA3500 A/E/W



Układ sterowania PA3500 A/E/W

Wielkość Art. Nr.:	Opis	PLN
SIReB Basic 17600	Podstawowe sterowanie cyfrowe: MANUAL (prędkość/temp.) / AUTO (prędkość/temp. wbudowany termostat)	466,-
SIReAC Competent 17608	Rozszerzone sterowanie cyfrowe: Manual / Auto/Elastyczny/Tryb otwarty/Funkcja Kalendarza/Alarm filtra/ Zdalne sterowanie BMS	1155,-
SIReAA Advanced 17610	Rozszerzone sterowanie cyfrowe: Manual / Auto/Elastyczny/Tryb otwarty/Funkcja Kalendarza/Alarm filtra/Tryb Eco/Komfortu Aktywna regulacja/Zaawansowany BMS	1963,-

więcej informacji na temat sterowania SIRe na stronie 176-177

SIReRTX 17539	Zewnętrzny czujnik temperatury pom., kabel 10m	111,-
SIReUR 17538	Zestaw do zabudowy	111,-
SIReWTA 17613	Czujnik przylgowy temperatury wody kabel 3m	507,-


PA4200 A/E/W

Kurtyna powietrzna PA4200



zimna,
zasięg do 4,2m
kolor biały RAL9016 (panel), IP21


PA4200A



V U Q


Wielkość Art. Nr.:	PLN	[m³/h]	[V]	[kW]
PA4210A (L=1,04m) 9930	8803,-	2700	230~	-
PA4215A (L=1,55m) 9934	10606,-	3700	230~	-
PA4220A (L=2,04m) 9938	13645,-	5300	230~	-
PA4225A (L=2,55m) 9995	16349,-	6350	230~	-

Kurtyna powietrzna PA4200



nagrzewnica elektryczna,
zasięg do 4,2m
kolor biały RAL9016 (panel), IP20

PA4200E



V U Q


Wielkość Art. Nr.:	PLN	[m³/h]	[V]	[kW]
PA4210 E12 (L=1,04m) 9929	11580,-	2700	400 3~	12,0
PA4215 E18 (L=1,55m) 9933	13896,-	3700	400 3~	18,0
PA4220 E24 (L=2,04m) 9937	18114,-	5300	400 3~	24,0
PA4225 E30 (L=2,55m) 9994	22218,-	6350	400 3~	30,0

Kurtyna powietrzna PA4200



nagrzewnica wodna >80/60°C,
zasięg do 4,2m
kolor biały RAL9016 (panel), IP21

PA4200WH




V U Q*

Wielkość Art. Nr.:	PLN	[m³/h]	[V]	[kW]
PA4210 WH (L=1,04m) 9931	11004,-	2700	230~	15
PA4215 WH (L=1,55m) 9935	13373,-	3700	230~	22
PA4220 WH (L=2,04m) 9939	17042,-	5300	230~	32
PA4225 WH (L=2,55m) 9996	20289,-	6350	230~	38


* Moc grzewcza (woda 80/60°C, powietrze +15°C)

Kurtyna powietrzna PA4200



nagrzewnica wodna <80/60°C,
zasięg do 4,2m
kolor biały RAL9016 (panel), IP21

PA4200WL



V U Q*

Wielkość Art. Nr.:	PLN	[m³/h]	[V]	[kW]
PA4210 WL (L=1,04m) 9932	11004,-	2700	230~	31
PA4215 WL (L=1,55m) 9936	13373,-	3700	230~	45
PA4220 WL (L=2,04m) 9943	17042,-	5300	230~	64
PA4225 WL (L=2,55m) 9997	20289,-	6350	230~	79

* Moc grzewcza (woda 80/60°C, powietrze +15°C)



Akcesoria dla PA4200 A/E/W

Akcesoria dla montażu poziomego

Wielkość Art. Nr.:	Opis	PLN
PA34WB15 18044	Uchwyty ściennie (2 szt.), montaż poziomy PA3510/3515/4210/4215, l=400mm	279,-
PA34WB20 18045	Uchwyty ściennie (3 szt.), montaż poziomy PA3520/4220, l=400mm	417,-
PA34WB30 18046	Uchwyty ściennie (4 szt.), montaż poziomy PA3525/4225, l=400mm	556,-
PA34CB15 18059	Uchwyty sufitowe (4 szt.) dla PA3510/3515/4210/4215	119,-
PA34CB20 18060	Uchwyty sufitowe (6 szt.) dla PA3520/4220	177,-
PA34CB30 18061	Uchwyty sufitowe (8 szt.) dla PA3525/4225	237,-
PA34WS15 18062	Zestaw linek do montażu podwiesz. (4szt) dla PA3510/15, 4210/15, l=3m	408,-
PA34WS20 18063	Zestaw linek do montażu podwiesz. (6szt) dla PA3520/4220, l=3m	611,-
PA34WS30 18064	Zestaw linek do montażu podwiesz. (8szt) dla PA3525/4225, l=3m	814,-
PA34TR15 18056	Szpilki gwintowane M8 (4 szt.) dla PA3510/3515/4210/4215, l=1m	140,-
PA34TR20 18057	Szpilki gwintowane M8 (6 szt.) dla PA3520/4220, l=1m	210,-
PA34TR30 18058	Szpilki gwintowane M8 (8 szt.) dla PA3525/4225, l=1m	279,-
PA34VD15 18065	Amortyzatory (4 szt.), montaż elastyczny	75,-
PA34VD20 18066	Amortyzatory (6 szt.), montaż elastyczny	154,-
PA34VD30 18067	Amortyzatory (8 szt.), montaż elastyczny	205,-
PA4XT10 19090	Przedłużenie wylotu PA4210, l=130-200mm	1132,-
PA4XT15 19091	Przedłużenie wylotu PA4215, l=130-200mm	1325,-
PA4XT20 19092	Przedłużenie wylotu PA4220, l=130-200mm	1358,-
PA4XT25 19093	Przedłużenie wylotu PA4225, l=130-200mm	1531,-
PA4DW10 110838	Zestaw maskownic (montaż na ścianie) zasilania mocowania, rury i przewody	1677,-
PA4DW15 110839	Zestaw maskownic (montaż na ścianie) zasilania mocowania, rury i przewody	1885,-
PA4DW20 110840	Zestaw maskownic (montaż na ścianie) zasilania mocowania, rury i przewody	2042,-
PA4DW25 110841	Zestaw maskownic (montaż na ścianie) zasilania mocowania, rury i przewody	2239,-
PA4DCS 13557	Zestaw maskownic (montaż sufitowy) krótki, 200-300mm (2szt.)	2312,-
PA4DCM 13559	Zestaw maskownic (montaż sufitowy) średni, 300-500mm (3szt.)	2810,-
PA4DCL 13560	Zestaw maskownic (montaż sufitowy) długi, 500-900mm (4szt.)	3089,-

Akcesoria dla montażu pionowego

Wielkość Art. Nr.:	Opis	PLN
PA4VDW15 110754	Zestaw maskownic (montaż pionowy) - zasilania mocowania, rury i przewody	1399,-
PA4VDW20 110755	Zestaw maskownic (montaż pionowy) - zasilania mocowania, rury i przewody	1435,-
PA4VDW25 110756	Zestaw maskownic (montaż pionowy) - zasilania mocowania, rury i przewody	1666,-

Inne akcesoria

PA4JK 110760	Zestaw łączący- PA4200	867,-
FHDN20 18055	Przewody elastyczne DN20, 90°, 2ks, l=350mm	405,-
PA34EF10 19064	Filtr zewnętrzny czepni PA3510/4210	349,-
PA34EF15 19065	Filtr zewnętrzny czepni PA3515/4215	450,-
PA34EF20 19066	Filtr zewnętrzny czepni PA3520/4220	561,-
PA34EF25 19067	Filtr zewnętrzny czepni PA3525/4225	659,-

Sterowanie PA4200 A/E/W



Układ sterowania PA4200 A/E/W

Wielkość Art. Nr.:	Opis	
SiReB Basic 17600	Podstawowe sterowanie cyfrowe: MANUAL (prędkość/temp.) / AUTO (prędkość/temp. wbudowany termostat)	466,-
SiReAC Competent 17608	Rozszerzone sterowanie cyfrowe: Manual / Auto/Elastyczny/Tryb otwarty/Funkcja Kalendarza/Alarm filtra/ Zdalne sterowanie BMS	1155,-
SiReAA Advanced 17610	Rozszerzone sterowanie cyfrowe: Manual / Auto/Elastyczny/Tryb otwarty/Funkcja Kalendarza/Alarm filtra/Tryb Eco/Komfortu Aktywna regulacja/Zaawansowany BMS	1963,-

więcej informacji na temat sterowania SiRe na stronie 176-177

SiReRTX 17539	Zewnętrzny czujnik temperatury pom., kabel 10m	111,-
SiReUR 17538	Zestaw do zabudowy	111,-
SiReWTA 17613	Czujnik przylgowy temperatury wody kabel 3m	507,-


Thermostone Portier 200 z akcesoriami

Kurtyna powietrzna Thermostone Portier



zimna,
zasięg 2,5m,
stal nierdzewna, IP21

Portier 200A



V
U
Q


Wielkość Art. Nr.:	PLN	[m³/h]	[V]	[kW]
PS210A (L=1,02m) 17630	4307,-	1300	230~	-
PS215A (L=1,53m) 17631	6687,-	2000	230~	-

Kurtyna powietrzna Thermostone Portier



nagrzewnica elektryczna,
zasięg 2,5m,
stal nierdzewna, IP21

Portier 200E



V
U
Q

Wielkość Art. Nr.:	PLN	[m³/h]	[V]	[kW]
PS210E03 (L=1,02m) 16915	5203,-	1200	230~/ 400 3N~	3,0
PS210E06 (L=1,02m) 16916	5354,-	1200	400 3N~	6,0
PS210E09 (L=1,02m) 16917	5721,-	1200	400 3N~	9,0
PS215E09 (L=1,53m) 16918	8484,-	1900	400 3N~	9,0
PS215E14 (L=1,53m) 16919	8657,-	1900	400 3~ +230~	13,5

Akcesoria dla Portier 200A/E

Wielkość Art. Nr.:	Opis	PLN
CB20 10737	Panel sterujący, regulacja nawiewu montaż na ścianie	349,-
CB22 10738	Panel sterujący, regulacja nawiewu i ogrzewania, montaż na ścianie	403,-
RTI2 10231	2-stopniowy termostat pokojowy, ukryta nastawa, 5-35°C, IP44	468,-
RTI2V 10741	2-stopniowy termostat pokojowy z potencjometrem, 5-35°C, IP44	468,-
MDC 11600	Magnetyczny czujnik drzwiowy z funkcją przełącznika czasowego 0-10min, IP44	494,-
ADPK1 10727	Zestaw do montażu podwieszanego, 1m	594,-
ADPF1 10728	Uchwyty do montażu podwieszanego do stropu (4szt/2pary)	151,-
P2WB/PBS 10695	Zestaw do montażu ściennego	330,-
P2JK/PBT 10696	Zestaw łączący	198,-



AR200 Thermozone

z akcesoriami




Kurtyna powietrzna Thermozone AR



zimna, montaż w suficie podwieszanym
ęg do 2,5m
kolor biały RAL 9016, IP20

AR200A



V U Q


Wielkość Art. Nr.:	PLN	[m³/h]	[V]	[kW]
AR210 A (L=1,05m) 3261	3981,-	1200	230~	-
AR215 A (L=1,56m) 3262	5279,-	1750	230~	-
AR220 A (L=2,05m) 3260	7356,-	2400	230~	-

Kurtyna powietrzna Thermozone AR



wodna, montaż w suficie podwieszanym
ęg do 2,5m
kolor biały RAL 9016, IP20

AR200W



V U Q*

Wielkość Art. Nr.:	PLN	[m³/h]	[V]	[kW]
AR210W (L=1,05m) 2435	4836,-	1000	230~	7,0
AR215W (L=1,56m) 2436	6282,-	1600	230~	11,0
AR220W (L=2,05m) 2437	9369,-	2000	230~	14,0


* Moc grzewcza (woda 80/60°C, powietrze +15°C)

Kurtyna powietrzna Thermozone AR



elektryczna montaż w suficie podwieszanym
do 2,5m
kolor biały RAL 9016, IP20

AR200E



V U Q

Wielkość Art. Nr.:	PLN	[m³/h]	[V]	[kW]
AR210 E09 (L=1,05m) 3263	5462,-	1200	400 3N~	9,0
AR215 E11 (L=1,56m) 3264	7146,-	1750	400 3N~	11,3
AR220 E18 (L=2,05m) 3265	10333,-	2400	400 3N~	18,0

Akcesoria dla AR200


Wielkość Art. Nr.:	Opis	PLN
CB30N 10752	Panel sterujący, regulacja nawiewu montaż na ścianie	217,-
CB32N 10753	Panel sterujący, regulacja nawiewu i ogrzewania, montaż na ścianie	326,-
T10 11649	Termostat elektroniczny, ukryta nastawa, 5-30°C, 230V, 10A, IP30	188,-
KRT2800 5989	2-stopniowy termostat pokojowy (1-4°C), 0-40°C, IP55	626,-
RTI2 10231	2-stopniowy termostat pokojowy, ukryta nastawa, 5-35°C, IP44	468,-
RTI2V 10741	2-stopniowy termostat pokojowy z potencjometrem, 5-35°C, IP44	468,-
MDC 11600	Magnetyczny czujnik drzwiowy z funkcją przełącznika czasowego 0-10min, IP44	494,-
KUR 10153	Cyfrowy wyłącznik czasowy, 10A, 230V, IP44	826,-
CBT 10740	Programator elektroniczny, IP44	385,-

AR3500 Thermozone

z akcesoriami




Kurtyna powietrzna Thermozone AR



zimna, montaż w suficie podwieszanym
zintegrowana karta PC, zasięg do 3,5m
kolor biały RAL 9016, IP44


AR3500A



V U Q


Wielkość Art. Nr.:	PLN	[m³/h]	[V]	[kW]
AR3510 A (L=1,06m) 7241	8541,-	2100	230~	-
AR3515 A (L=1,57m) 7244	11738,-	2900	230~	-
AR3520 A (L=2,07m) 7245	14903,-	4200	230~	-

Kurtyna powietrzna Thermozone AR



nagrz. elektr., montaż w suficie podwiesz.
zintegrowana karta PC, zasięg do 3,5m
kolor biały RAL 9016, IP44

AR3500E



V U Q


Wielkość Art. Nr.:	PLN	[m³/h]	[V]	[kW]
AR3510 E09 (L=1,06m) 2482	10188,-	2100	400 3~	9,0
AR3515 E14 (L=1,57m) 2483	13409,-	2800	400 3~	13,5
AR3520 E18 (L=2,07m) 2484	17208,-	4000	400 3~	18,0

Kurtyna powietrzna Thermozone AR



nagrz. wodna, montaż w suficie padwiesz.
zintegrowana karta PC, zasięg do 3,5m
kolor biały RAL 9016, IP44

AR3500W



V U Q*

Wielkość Art. Nr.:	PLN	[m³/h]	[V]	[kW]
AR3510W (L=1,06m) 2485	9722,-	2000	230~	8,6
AR3515W (L=1,57m) 2486	12554,-	2800	230~	12,6
AR3520W (L=2,07m) 2487	16013,-	4000	230~	18,3

* Moc grzewcza (woda 60/40°C, powietrze +15°C)

AR3510WLL (L=1,06m)L 7248	10920,-	1900	230~	8,0
AR3515WLL (L=1,57m) 7249	15206,-	2600	230~	11,7
AR3520WLL (L=2,07m) 7335	19535,-	3800	230~	16,7

*Moc grzewcza (woda 40/30°C, powietrze +15°C)

Układ sterowania AR3500 A/E/W

Wielkość Art. Nr.:	Opis	PLN
SIReB Basic 17600	Podstawowe sterowanie cyfrowe: MANUAL (prędkość/temp.) / AUTO (prędkość/temp. wbudowany termostat)	466,-
SIReAC Competent 17608	Rozszerzone sterowanie cyfrowe: Manual / Auto/Elastyczny/Tryb otwarty/Funkcja Kalendarza/Alarm filtra/ Zdalne sterowanie BMS	1155,-
SIReAA Advanced 17610	Rozszerzone sterowanie cyfrowe: Manual / Auto/Elastyczny/Tryb otwarty/Funkcja Kalendarza/Alarm filtra/Tryb Eco/Komfortu Aktywna regulacja/Zaawansowany BMS	1963,-

więcej informacji na temat sterowania SIRe na stronie 176-177

SIReRTX 17539	Zewnętrzny czujnik temperatury pom., kabel 10m	111,-
SIReUR 17538	Zestaw do zabudowy	111,-
SIReWTA 17613	Czujnik przylgowy temperatury wody kabel 3m	507,-


więcej informacji na temat sterowania SIRe na stronie 177-178

AR35XTT10 19070	Przedłużenie wylotu/wlotu dla AR3510	2369,-
AR35XTT15 19071	Przedłużenie wylotu/wlotu dla AR3515	3017,-
AR35XTT20 19072	Przedłużenie wylotu/wlotu dla AR3520	3139,-

AC Corinte E/W Thermozone z akcesoriami

Kurtyna powietrzna Thermozone AC Corinte





nagrzewnica elektryczna/wodna,
montaż poziomy,
zasięg 3m,
stal nierdzewna IP20

ACCS-H

V	U	Q
---	---	---

Wielkość Art. Nr.:	PLN	[m³/h]	[V]	[kW]
ACCS10E08-H (L=1,0m) FE10162	-,-	1900	400 3~	8,0
ACCS15E12-H (L=1,5m) FE10165	-,-	2600	400 3~	12,0
ACCS20E16-H (L=2,0m) FE10168	-,-	3800	400 3~	16,0
ACCS25E20-H (L=2,5m) FE10171	-,-	4500	400 3~	20,0
ACCS30E23-H (L=3,0m) FE10174	-,-	5100	400 3~	23,0


ACCS10WL-H (L=1,0m) FE10163	-,-	1900	230~	19,0
ACCS10WH-H (L=1,0m) FE10164	-,-	1900	230~	11,0
ACCS15WL-H (L=1,5m) FE10166	-,-	2600	230~	29,0
ACCS15WH-H (L=1,5m) FE10167	-,-	2600	230~	17,0
ACCS20WL-H (L=2,0m) FE10169	-,-	3800	230~	42,0
ACCS20WH-H (L=2,0m) FE10170	-,-	3800	230~	24,0
ACCS25WL-H (L=2,5m) FE10172	-,-	4500	230~	52,0
ACCS25WH-H (L=2,5m) FE10173	-,-	4500	230~	30,0
ACCS30WL-H (L=3,0m) FE10175	-,-	5100	230~	60,0
ACCS30WH-H (L=3,0m) FE10176	-,-	5100	230~	35,0

* Moc grzewcza (woda 80/60°C, powietrze +15°C)

Ceny na zapytanie

Kurtyna powietrzna Thermozone AC Corinte





nagrzewnica elektryczna/wodna,
montaż pionowy,
zasięg do 5,0m, (2 urządzenia),
po jednym z każdej strony
stal nierdzewna, IP20

ACCS-V

V	U	Q*
---	---	----

Wielkość Art. Nr.:	PLN	[m³/h]	[V]	[kW]
ACCS20E16-V (L=2,0m) FE10177	-,-	3800	400	18,0
ACCS25E20-V (L=2,5m) FE10180	-,-	4500	400	18,0
ACCS30E23-V (L=3,0m) FE10183	-,-	5100	400	30,0

ACCS20WL-V (L=2,0m) FE10178	-,-	3800	230~	42,0
ACCS20WH-V (L=2,0m) FE10179	-,-	3800	230~	24,0
ACCS25WL-V (L=2,5m) FE10181	-,-	4500	230~	52,0
ACCS25WH-V (L=2,5m) FE10182	-,-	4500	230~	30,0
ACCS30WL-V (L=3,0m) FE10184	-,-	5100	230~	60,0
ACCS30WH-V (L=3,0m) FE10185	-,-	5100	230~	35,0

Akcesoria dla ACCS

Wielkość Art. Nr.:	Opis	PLN
ACCWBP 10422	Wspornik ścienny, wyżarzony jasny z połyskiem	-,-
ACCWBB 10432	Wspornik ścienny, szorstkowana stal nierdzewna	-,-
ACCWBMP 10424	Wspornik ścienny, stal nierdzewna z połyskiem lustrzanym	-,-
AXP300 10028	osłona przed uderzeniami	-,-

AD Corinte A/E/W Thermozone z akcesoriami

Ceny na zapytanie

Kurtyna powietrzna Thermozone AD Corinte

zimna,
montaż poziomy (H) - zasięg 3m
montaż pionowy (V) - zasięg 5m
(2 urządzenia), po jednym
z każdej strony,
stal nierdzewna, IP20

ADCS A

V U Q

Wielkość Art. Nr.:	PLN	[m³/h]	[V]	[kW]
ADCS17A-H (L=1,7m) FE10152	-,-	3000	230~	-
ADCS22A-H (L=2,2m) FE10155	-,-	4000	230~	-
ADCS22A-V (L=2,2m) FE10158	-,-	4000	230~	-
ADCS25A-V (L=2,45m) FE10161	-,-	4500	230~	-

Kurtyna powietrzna Thermozone AD Corinte

nagrzewnica elektryczna,
montaż poziomy (H) - zasięg 3m
montaż pionowy (V) - zasięg 5m
(2 urządzenia), po jednym
z każdej strony,
stal nierdzewna, IP20

ADCS E

V U Q

Wielkość Art. Nr.:	PLN	[m³/h]	[V]	[kW]
ADCS17E-H (L=1,7m) FE10150	-,-	3000	400 3~	15,0
ADCS22E-H (L=2,2m) FE10153	-,-	4000	400 3~	20,0
ADCS22E-V (L=2,2m) FE10156	-,-	4000	400 3~	20,0
ADCS25E-V (L=2,45m) FE10159	-,-	4500	400 3~	22,5

Kurtyna powietrzna Thermozone AD Corinte

nagrzewnica wodna,
montaż poziomy (H) - zasięg 3m
montaż pionowy (V) - zasięg 5m
(2 urządzenia), po jednym
z każdej strony,
stal nierdzewna, IP20

ADCS W

V U Q*

Wielkość Art. Nr.:	PLN	[m³/h]	[V]	[kW]
ADCS17WH-H (L=1,7m) FE10186	-,-	3000	230~	33,0
ADCS17WL-H (L=1,7m) FE10151	-,-	3000	230~	33,0
ADCS22WH-H (L=2,2m) FE10187	-,-	4000	230~	46,0
ADCS22WL-H (L=2,2m) FE10154	-,-	4000	230~	46,0
ADCS22WH-V (L=2,2m) FE10188	-,-	4000	230~	46,0
ADCS22WL-V (L=2,2m) FE10157	-,-	4000	230~	46,0
ADCS25WH-V (L=2,45m) FE10189	-,-	4500	230~	52,0
ADCS25WL-V (L=2,45m) FE10160	-,-	4500	230~	52,0

* Moc grzewcza (woda 80/60°C, powietrze +15°C)

Układ sterowania ACSS/ADCS

Wielkość Art. Nr.:	Opis	PLN
SIReB Basic 17600	Podstawowe sterowanie cyfrowe: MANUAL (prędkość/temp.) / AUTO (prędkość/temp. wbudowany termostat)	466,-
SIReAC Competent 17608	Rozszerzone sterowanie cyfrowe: Manual / Auto/Elastyczny/Tryb otwarty/Funkcja Kalendarza/Alarm filtra/ Zdalne sterowanie BMS	1155,-
SIReAA Advanced 17610	Rozszerzone sterowanie cyfrowe: Manual / Auto/Elastyczny/Tryb otwarty/Funkcja Kalendarza/Alarm filtra/Tryb Eco/Komfortu Aktywna regulacja/Zaawansowany BMS	1963,-

SIReRTX 17539	Zewnętrzny czujnik temperatury pom., kabel 10m	111,-
SIReUR 17538	Zestaw do zabudowy	111,-
SIReWTA 17613	Czujnik przylgowy temperatury wody kabel 3m	507,-

więcej informacji na temat sterowania SIRe na stronie 176-177

ADCMP 11738	Zestaw łączący do montażu sufitowego	-,-
ADCMS 11737	Zestaw łączący do montażu ściennego	-,-
ADCEH 10458	Przedłużenie okapu	-,-
AXP300 10028	Oslona przed uderzeniami	-,-


AGS5000/6000 A/W Thermozone z akcesoriami

Kurtyna powietrzna Thermozone AGS



zimna,
zasięg do 5/6m
kolor biały RAL 9016, IP23

AGS5000/6000 A



V U Q


Wielkość Art. Nr.:	PLN	[m³/h]	[V]	[kW]
AGS5015A (L=1,5m) 11482	25485,-	5300	230~	-
AGS5020A (L=2,0m) 11483	27202,-	7600	230~	-
AGS5025A (L=2,5m) 11824	32610,-	10200	230~	-
AGS5030A (L=3,0m) 11849	37682,-	12000	230~	-
AGS6010A (L=1,0m) 11484	20747,-	4700	230~	-
AGS6015A (L=1,5m) 11485	26878,-	7100	230~	-
AGS6020A (L=2,0m) 11486	32275,-	9300	230~	-
AGS6025A (L=2,5m) 11825	35924,-	11600	230~	-
AGS6030A (L=3,0m) 11869	40878,-	13000	230~	-

Kurtyna powietrzna Thermozone AGS



nagrzewnica wodna,
zasięg do 5/6m
kolor biały RAL 9016, IP23

AGS5000/6000 W



V U Q*

Wielkość Art. Nr.:	PLN	[m³/h]	[V]	[kW]
AGS5015WL (L=1,5m) 11370	26342,-	4800	230~	25,0
AGS5020WL (L=2,0m) 11371	32869,-	7000	230~	41,4
AGS5025WL (L=2,5m) 11376	38018,-	9400	230~	53,7
AGS5030WL (L=3,0m) 11847	43960,-	11600	230~	64,4
AGS6010WL (L=1,0m) 11385	24485,-	4200	230~	24,5
AGS6015WL (L=1,5m) 11386	29714,-	6500	230~	29,9
AGS6020WL (L=2,0m) 11387	37133,-	8500	230~	46,7
AGS6025WL (L=2,5m) 11393	41450,-	10600	230~	57,7
AGS6030WL (L=3,0m) 11867	46640,-	12600	230~	68,0

* Moc grzewcza (woda 60/40°C, powietrze +18°C)

Układ sterowania AR3500 A/E/W

Wielkość Art. Nr.:	Opis	PLN
SIReB Basic 17600	Podstawowe sterowanie cyfrowe: MANUAL (prędkość/temp.) / AUTO (prędkość/temp. wbudowany termostat)	466,-
SIReAC Competent 17608	Rozszerzone sterowanie cyfrowe: Manual / Auto/Elastyczny/Tryb otwarty/Funkcja Kalendarza/Alarm filtra/ Zdalne sterowanie BMS	1155,-
SIReAA Advanced 17610	Rozszerzone sterowanie cyfrowe: Manual / Auto/Elastyczny/Tryb otwarty/Funkcja Kalendarza/Alarm filtra/Tryb Eco/Komfortu Aktywna regulacja/Zaawansowany BMS	1963,-

SIReRTX 17539	Zewnętrzny czujnik temperatury pom., kabel 10m	111,-
SIReUR 17538	Zestaw do zabudowy	111,-
SIReWTA 17613	Czujnik przylgowy temperatury wody kabel 3m	507,-

GWB640 11559	konsola montażowa do kurtyn AG4500/ AG5000, l=640mm (ks)	-,-
------------------------	--	------------


AC500 Thermozone

z akcesoriami



zimna,
zasięg 5m,
kolor biały RAL 9016, IP24

AC500



V

U

Q


Wielkość Art. Nr.:	PLN	[m ³ /h]	[V]	[kW]
AC501 (L=1,03m) 10152	13546,-	5200	230~/ 400 3~	-
AC502 (L=1,55m) 10154	18965,-	7700	230~/ 400 3~	-

Akcesoria dla AC500		
Wielkość Art. Nr.:	Opis	PLN
RTRD 7 5943	5-st. regulator trafo, 400V, 7A, TK, 18kg, IP21	1927,-
RTRD 14 5944	5-st. regulator trafo, 400V, 14A, TK, 32kg, IP21	3239,-
RTRDU 7 5947	5-st. regulator trafo (wys/nisk), 400V, 7A, TK, 18kg, IP21	3501,-
PKDM12 11452	Regulator elektroniczny, 400V, 12A, TK, 40°C, IP54	5322,-
AGB304/HDGL 10016	Czujnik krańcowy, 230V, 4A, IP44	169,-

AGI A/E/W Thermozone

z akcesoriami

Kurtyna powietrzna Thermozone AGI

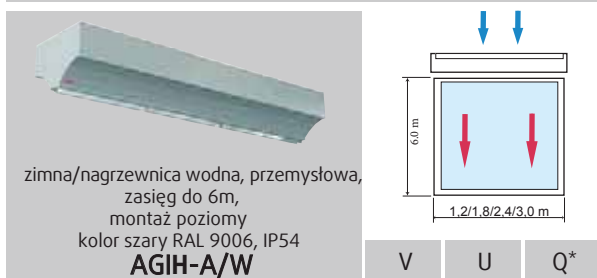


Wielkość Art. Nr.:	PLN	[m³/h]	[V]	[kW]
AGIH2A (L=1,2m) 11448	13501,-	7000	400 3~	-
AGIH3A (L=1,8m) 11449	20021,-	10500	400 3~	-
AGIH4A (L=2,4m) 11450	25807,-	14000	400 3~	-
AGIH5A (L=3,0m) 11451	32369,-	17500	400 3~	-
AGIH2WH (L=1,2m) 11440	18155,-	7000	400 3~	42,0
AGIH2WL (L=1,2m) 11444	18844,-	7000	400 3~	56,0
AGIH3WH (L=1,8m) 11441	25660,-	10500	400 3~	65,0
AGIH3WL (L=1,8m) 11445	27463,-	10500	400 3~	86,0
AGIH4WH (L=2,4m) 11442	32851,-	14000	400 3~	89,0
AGIH4WL (L=2,4m) 11446	35514,-	14000	400 3~	118,0
AGIH5WH (L=3,0m) 11443	40739,-	17500	400 3~	112,0
AGIH5WL (L=3,0m) 11447	42998,-	17500	400 3~	147,0

* Moc grzewcza (woda 80/60°C, powietrze +15°C)

Akcesoria dla AGI

Wielkość Art. Nr.:	Opis	PLN
RTRD 7 5943	5-st. regulator trafo, 400V, 7A, TK, 18kg, IP21	1927,-
RTRD 14 5944	5-st. regulator trafo, 400V, 14A, TK, 32kg, IP21	3239,-
RTRDU 7 5947	5-st. regulator trafo (wys/nisk), 400V, 7A, TK, 18kg, IP21	3501,-
T10 11649	Termostat elektroniczny, ukryta nastawa, 5-30°C, 230V, 10A, IP30	188,-
KRT1900 5999	Termostat pokojowy, ukryta nastawa, 0-40°C, 16/10A, 230/400V, IP55	488,-
MDC 11600	Magnetyczny czujnik drzwiowy z funkcją przełącznika czasowego 0-10min, IP44	494,-

Kurtyna powietrzna Thermozone AGI

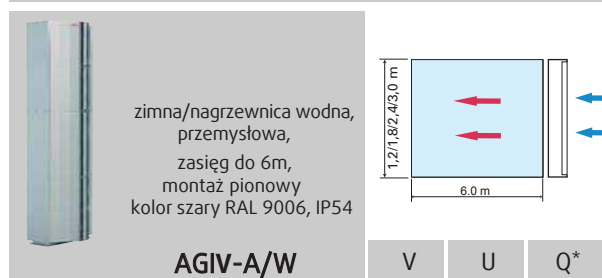

Wielkość Art. Nr.:	PLN	[m³/h]	[V]	[kW]
AGIV2A (L=1,2m) 11428	13878,-	7000	400 3~	-
AGIV3A (L=1,8m) 11429	20335,-	10500	400 3~	-
AGIV4A (L=2,4m) 11430	26184,-	14000	400 3~	-
AGIV5A (L=3,0m) 11431	32516,-	17500	400 3~	-
AGIV2WH (L=1,2m) 11432	18281,-	7000	400 3~	37,0
AGIV2WL (L=1,2m) 11433	19906,-	7000	400 3~	50,0
AGIV3WH (L=1,8m) 11434	26080,-	10500	400 3~	58,0
AGIV3WL (L=1,8m) 11435	27626,-	10500	400 3~	77,0
AGIV4WH (L=2,4m) 11436	33019,-	14000	400 3~	81,0
AGIV4WL (L=2,4m) 11437	35870,-	14000	400 3~	106,0
AGIV5WH (L=3,0m) 11438	40831,-	17500	400 3~	100,0
AGIV5WL (L=3,0m) 11439	43019,-	17500	400 3~	132,0

* Moc grzewcza (woda 80/60°C, powietrze +15°C)

Akcesoria dla AGI

Wielkość Art. Nr.:	Opis	PLN
AGB304/HDGL 10016	Czujnik krańcowy, 230V, 4A, IP44	169,-
KUR 10153	Cyfrowy wyłącznik czasowy, 10A, 230V, IP44	826,-
CBT 10740	Programator elektroniczny, IP44	385,-
VR25 10091	Zestaw zaworów, DN 25 mm	280,-
TVV25 10086	Zawór 2-drog., DN 25 mm	398,-
SD20 10073	Siłownik zaworu	453,-


SFS Thermozone z akcesoriami

Kurtyna powietrzna Thermozone SFS



nagrzewnica elektryczna,
montaż pionowy,
do drzwi obrotowych,
stal nierdzewna, IP20

SFS E



V
U
Q


Wielkość Art. Nr.:	PLN	[m³/h]	[V]	[kW]
SFS23E08 (L=2,2m) FE10110	-,-	2300	400 3~	8,1
SFS30E12 (L=2,2m) FE10111	-,-	3000	400 3~	11,7
SFS38E16 (L=2,2m) FE10112	-,-	3800	400 3~	16,2
SFS56E23 (L=2,2m) FE10113	-,-	5600	400 3~	23,4

Kurtyna powietrzna Thermozone SFS



nagrzewnica wodna,
montaż pionowy,
do drzwi obrotowych,
stal nierdzewna, IP20

SFS W




V
U
Q*

Wielkość Art. Nr.:	PLN	[m³/h]	[V]	[kW]
SFS23WL (L=2,2m) FE10114	-,-	2300	230~	13,3
SFS30WL (L=2,2m) FE10115	-,-	3000	230~	19,9
SFS38WL (L=2,2m) FE10116	-,-	3800	230~	23,1
SFS56WL (L=2,2m) FE10117	-,-	5600	230~	29,4

* Moc grzewcza (woda 60/40°C, powietrze +18°C)

Akcesoria dla SFS

Wielkość Art. Nr.:	Opis	PLN
VKSF 11770	komplet Zestaw zaworów dla wbudowania do kurtyny SF	na zapytanie
FH2025 11772	przewód elastyczny DN25, L=1m, 2szt	na zapytanie
SF ext 2500 11773	dla SF 100-1000mm	na zapytanie



RDS Thermozone z akcesoriami

Kurtyna powietrzna Thermozone RDS



nagrzewnica elektryczna, montaż poziomy,
do drzwi obrotowych

RDS E

	V	U	Q
--	---	---	---

Wielkość Art. Nr.:	PLN	[m ³ /h]	[V]	[kW]
RDS23E08 (L=1,0m) FE10118	-,-	2300	400 3~	8,1
RDS29E12 (L=1,0m) FE10119	-,-	2900	400 3~	11,7
RDS38E18 (L=1,5m) FE10120	-,-	3800	400 3~	18,0
RDS56E23 (L=2,0m) FE10121	-,-	5600	400 3~	23,4
RDS65E30 (L=2,5m) FE10122	-,-	6500	400 3~	29,7

Ceny na zapytanie

Kurtyna powietrzna Thermozone RDS



nagrzewnica wodna, montaż poziomy,
do drzwi obrotowych

RDS W

	V	U	Q*
--	---	---	----

Wielkość Art. Nr.:	PLN	[m ³ /h]	[V]	[kW]
RDS23WL (L=1,0m) FE10123	-,-	2300	230~	10,3
RDS29WL (L=1,0m) FE10124	-,-	2900	230~	11,7
RDS38WL (L=1,5m) FE10125	-,-	3800	230~	17,3
RDS56WL (L=2,0m) FE10126	-,-	5600	230~	25,5
RDS65WL (L=2,5m) FE10127	-,-	6500	230~	32,0

* Moc grzewcza (woda 60/40°C, powietrze +18°C)

Kurtyny powietrzne

Sterowanie SIRE i akcesoria




Akcesoria dla SFS		
Wielkość Art. Nr.:	Opis	PLN
VKRD 1792	komplet Zestaw zaworów do wbudowania do kurtyny RD	na zapytanie-
AFTRD 11793	termostat dla wbudowania do kurtyny RD	na zapytanie-

Układ sterowania SIRE		
Wielkość Art. Nr.:	Opis	PLN
SIREB Basic 17600	Podstawowe sterowanie cyfrowe: MANUAL (prędkość/temp.) / AUTO (prędkość/temp. wbudowany termostat)	466,-
SIREAC Competent 17608	Rozszerzone sterowanie cyfrowe: Manual / Auto/Elastyczny/Tryb otwarty/Funkcja Kalendarza/Alarm filtra/ Zdalne sterowanie BMS	1155,-
SIREAA Advanced 17610	Rozszerzone sterowanie cyfrowe: Manual / Auto/Elastyczny/Tryb otwarty/Funkcja Kalendarza/Alarm filtra/Tryb Eco/Komfortu Aktywna regulacja/Zaawansowany BMS	1963,-

SIRERTX 17539	Zewnętrzny czujnik temperatury pom., kabel 10m (RJ11)	111,-
SIREUR 17538	Zestaw do zabudowy	111,-
SIREWTA 17613	Czujnik przylgowy temperatury wody kabel 3m (RJ11)	507,-

Układ sterowania SIRe + akcesoria














Inteligentny system sterowania

Układ sterowania SIRe			
Wielkość Art. Nr.:	Opis		PLN
SIReB Basic 17600	Podstawowe sterowanie cyfrowe: MANUAL (prędkość/temp.) / AUTO (prędkość/temp. wbudowany termostat)	   	466,-
SIReB Basic - element kurtny: • SIReB1 - zintegrowana karta PC Base • SIReIT - wbudowany czujnik temperatury		zawartość zestawu: • SIReUB1 - Sterownik. Osłona naścienna. • SIReCC - kabel, RJ12(6p/6c), 5 m	Akcesoria opcjonalne: • SIReTX - zewnętrzny czujnik temp. pom. • VOS(P) - Zestaw zaworów on/off <i>lub</i> • VOT - zawór 3-drog i Siłownik zaworu on/off
SIReAC Competent 17608	Rozszerzone sterowanie cyfrowe: Manual / Auto/Elastyczny/Tryb otwarty/Funkcja Kalendarza/Alarm filtra/ Zdalne sterowanie BMS	      	1155,-
SIReAC Competent - element kurtny: • SIReB1 - zintegrowana karta PC Base • SIReIT - wbudowany czujnik temperatury		zawartość zestawu: • SIReUA1 - Sterownik. Osłona naścienna. • SIReC1X - karta PC HUB Competent • SIReDC - czujnik drzwiowy • SIReCC - kabel, RJ12(6p/6c), 3 m i 5 m	Akcesoria opcjonalne: • SIReTX - zewnętrzny czujnik temp. pom. • SIReUR - zestaw do zabudowy • VOS(P) - Zestaw zaworów on/off <i>lub</i> • VOT - zawór 3-drog i Siłownik zaworu on/off
SIReAA Advanced 17610	Rozszerzone sterowanie cyfrowe: Manual / Auto/Elastyczny/Tryb otwarty/Funkcja Kalendarza/Alarm filtra/Tryb Eco/Komfortu Aktywna regulacja/Zaawansowany BMS	       	1963,-
SIReAA Advanced - element kurtny: • SIReB1 - zintegrowana karta PC Base • SIReIT - wbudowany czujnik temperatury		zawartość zestawu: • SIReUA1 - Sterownik. Osłona naścienna. • SIReA1X - karta PC HUB Competent • SIReOTX - zewnętrzny czujnik temperatury • SIReDC - czujnik drzwiowy • SIReCC - kabel, RJ12(6p/6c), 3 m i 5 m	Akcesoria opcjonalne: • SIReTX - zewnętrzny czujnik temp. pom. • SIReUR - zestaw do zabudowy • SIReWTA - Czujnik przylgowy temperatury • VMO(P) - Zestaw zaworów z modulacją <i>lub</i> • VMT - zawór 3-drog. + Siłownik z modulacją

Akcesoria opcjonalne SIRe		
Wielkość Art. Nr.:	Opis	PLN
SIReTX 17539	Zewnętrzny czujnik temperatury pom., kabel 10m (RJ11)	111,-
SIReUR 17538	Zestaw do zabudowy	111,-
SIReWTA 17613	Czujnik przylgowy temperatury wody kabel 3m (RJ11)	507,-
SIReCJ4 17616	Połączenie dwóch gniazd SIReCC4 (RJ11)	23,-
SIReCJ6 17615	Połączenie dwóch gniazd SIReCC6 (RJ12)	52,-

Akcesoria opcjonalne SIRe		
Wielkość Art. Nr.:	Opis	PLN
SIReCC603 17542	Kabel modułowy, 3m (RJ12)	51,-
SIReCC605 17543	Kabel modułowy, 5m (RJ12)	55,-
SIReCC610 17544	Kabel modułowy, 10m (RJ12)	81,-
SIReCC615 17545	Kabel modułowy, 15m (RJ12)	190,-
SIReCC403 17546	Kabel modułowy, 3m (RJ11)	63,-
SIReCC405 17547	Kabel modułowy, 5m (RJ11)	74,-
SIReCC410 17548	Kabel modułowy, 10m (RJ11)	84,-
SIReCC415 17549	Kabel modułowy, 15m (RJ11)	158,-

Regulacja przepływu wody

Regulacja przepływu wody				
Wielkość Art. Nr.:	Opis			PLN
VOS15LF 17514	Zestaw zaworów ON/OFF, niski przepływ, DN15, Kvs 0,9	VOS     TBVC SD230 AV BPV10		1338,-
VOS15NF 17515	Zestaw zaworów ON/OFF, normalny przepływ, DN15, Kvs 1,8			1338,-
VOS20 17516	Zestaw zaworów ON/OFF, normalny przepływ, DN15, Kvs 3,4			1450,-
VOS25 17517	Zestaw zaworów ON/OFF, normalny przepływ, DN15, Kvs 7,2			1918,-
VOSP15LF 17522	Zestaw zaworów, niezależny od ciśn.- ON/OFF, niski przepływ, DN15	VOSP     TBVCMP SD230 AV BPV10		2074,-
VOSP15NF 17523	Zestaw zaworów, niezależny od ciśn.- ON/OFF, normalny przepływ, DN15			2074,-
VOSP20 17524	Zestaw zaworów, niezależny od ciśn.- ON/OFF, normalny przepływ, DN20			2342,-
VOSP25 17525	Zestaw zaworów, niezależny od ciśn.- ON/OFF, normalny przepływ, DN25			2765,-
VMO15LF 17526	Zestaw zaworów sterowanie modułow., niski przepływ, DN15, Kvs 0,40	VMOP     TBVCM SDM240 AV ST23024		1695,-
VMO15NF 17527	Zestaw zaworów sterowanie modułow., normalny przepływ, DN15, Kvs 1,0			1695,-
VMO20 17528	Zestaw zaworów sterowanie modułow., normalny przepływ, DN20, Kvs 2,0			1807,-
VMO25 17529	Zestaw zaworów sterowanie modułow., normalny przepływ, DN25, Kvs 4,0			2509,-
VMOP15LF 17530	Zestaw zaworów, niezależny od ciśn.,- z modulacją, niski przepływ, DN15	VMO     TBVCMP SDM240 AV ST23024		2342,-
VMOP15NF 17531	Zestaw zaworów, niezależny od ciśn.,- z modulacją, normalny przepływ, DN15			2342,-
VMOP20 17532	Zestaw zaworów, niezależny od ciśn.,- z modulacją, normalny przepływ, DN20			2598,-
VMOP25 17533	Zestaw zaworów, niezależny od ciśn.,- z modulacją, normalny przepływ, DN25			3055,-
VAT 17500	Zestawy narzędzi regulacyjnych dla VOS, VOSP, VMO, VMOP			65,-
VOT 15 19031	Zestaw zaworów, 230V, DN15 (TRVS15, SD230)	VOT   SD230 TRVS		888,-
VOT 20 19032	Zestaw zaworów, 230V, DN20 (TRVS20, SD230)			931,-
VOT 25 19033	Zestaw zaworów, 230V, DN25 (TRVS25, SD230)			1061,-
VMT 15 19034	Zestaw zaworów sterowanie modułow., 24V, DN15 (TRVS15, SDM24)	VMT    SDM240 TRVS ST23024		1091,-
VMT 20 19035	Zestaw zaworów sterowanie modułow., 24V, DN20 (TRVS20, SDM24)			1131,-
VMT 25 19036	Zestaw zaworów sterowanie modułow., 24V, DN25 (TRVS25, SDM24)			1250,-
VR 20 10089	Zestaw zaworów DN20	VR 20/25      AV20/25 JV20/25 TRV20/25 BPV10 SD20		1483,-
VR 25 10091	Zestaw zaworów DN25			1918,-

Comfort Panel SZR


z akcesoriami

Promienniki wodne



Do zabudowy w suficie podwieszanym biały, RAL 9010

SZR P



2,5-10 m

Q* L x H x B


Typ Art. Nr.	PLN	[W]	[mm]
SZR060PA 11978	Ceny na zapytanie	178	595x35x595
SZR120PA 11979		355	1195x35x595
SZR180PA 11980		534	1795x35x595
SZR240PA 11981		713	2395x35x595
SZR300PA 11982		983	2995x35x595

Promienniki wodne



Do zawieszenia, biały, RAL 9010

SZR M



2,5-10 m

Q* L x H x B

Typ Art. Nr.	PLN	[W]	[mm]
SZR060MA 11993	Ceny na zapytanie	178	595x35x595
SZR120MA 11994		355	1234x35x610
SZR180MA 11995		534	1858x35x610
SZR240MA 11996		713	2482x35x610
SZR300MA 11997		983	3106x35x610

Akcesoria do SZR


Typ Art. Nr.	Opis	PLN
RTI2 10231	Termostat pokojowy, IP44	468
T10 11649	Termostat pokojowy, IP30	188
TVV20 10638	Zawór 2-drogowy, DN 20mm	280
TVV25 10086	Zawór 2-drogowy, DN 25mm	398
SD20 10073	Siłownik zaworu	453
TRV20 10005	Zawór 3-drogowy, DN 20mm	291
TRV25 10002	Zawór 3-drogowy, DN 25mm	402

Comfort Panel SZ

na zapytanie

Komfort panel SZ jest systemowym rozwiązaniem do ogrzewania dużych budynków, takich jak przemysłowych magazynów, budynków biurowych i hal sportowych z ciepłą wodą. Nadaje się do wszystkich wysokości montażu do 15 m.

- Do montażu sufitowego o długości od 4 do 120 m
- Kolor: biały RAL9010 lub jasnoszary RAL9002, inne kolory na zapytanie
- Deklaracja zgodności CE



Promienniki kasetowe HP

z akcesoriami

Promienniki kasetowe



Sufit podwieszany,
kabel i wtyczka, IP20, kolor
biały, RAL 9010

HP

U	Q*	L x H x B
---	----	-----------

Typ Art. Nr.	PLN	[V]	[W]	[mm]
HP300 4370	907	230	300	593x30x593
HP600 4371	1387	230	600	593x30x1193

Promienniki kasetowe



Sufit podwieszany,
uchwyt montażowy i kabel, IP55,
kolor biały, RAL 9010

HP

U	Q*	L x H x B
---	----	-----------

Typ Art. Nr.	PLN	[V]	[W]	[mm]
HP305 4372	941	230	300	593x30x593
HP605 4373	1417	230	600	593x30x1193

Akcesoria do HP		
Typ Art. Nr.	Opis	PLN
ERP 10243	Sterownik, Master, IP20	551
ERPS 10245	Regulator, Slave, IP20	551
T10 11649	Termostat, IP30	188
TD10 11653	Termostat z wyświetlaczem, IP30	335
TKS16 11651	Termostat z pokrętką i wyłącznikiem 1-półowym, IP30	211
KRT1900 5999	Termostat pokojowy, IP55	518
74701 10088	Zestaw montażowy do przewodu	127

* Moc grzewcza

Thermoplus

z akcesoriami

Promienniki

Do pomieszczeń wilgotnych,
wbudowany wyłącznik i termostat
IP44

ECVT

U	Q*	L x H x B
---	----	-----------

Typ Art. Nr.	PLN	[V]	[W]	[mm]
ECVT30021 10052	1025	230	300	870x100x90
ECVT55021 10054	1162	230	550	1505x100x90
ECVT55031 10058	1162	400	550	1505x100x90
ECVT70021 10059	1210	230	700	1810x100x90
ECVT70031 10060	1210	400	700	1810x100x90

Promienniki

Do pomieszczeń wilgotnych,
sterownik Slave do ECVT, IP44

ECV

U	Q*	L x H x B
---	----	-----------

Typ Art. Nr.	PLN	[V]	[W]	[mm]
ECV30021 10041	698	230	300	870x100x90
ECV55021 10044	865	230	550	1505x100x90
ECV55031 10045	865	400	550	1505x100x90
ECV70021 10049	906	230	700	1810x100x90
ECV70031 10050	906	400	700	1810x100x90

Promienniki

Do pomieszczeń suchych
IP20

EC

U	Q*	L x H x B
---	----	-----------

Typ Art. Nr.	PLN	[V]	[W]	[mm]
EC45021 10029	665	230	450	1076x100x90
EC45031 10031	665	400	450	1076x100x90
EC60021 10032	791	230	600	1505x100x90
EC60031 10033	791	400	600	1505x100x90
EC75021 10035	857	230	750	1810x100x90
EC75031 10036	857	400	750	1810x100x90
EC90021 10038	932	230	900	2140x100x90
EC90031 10039	931	400	900	2140x100x90

*Moc grzewcza

Akcesoria do Thermoplus		
Typ Art. Nr.	Opis	PLN
ERP 10243	Sterownik, Master, IP20	551
ERPS 10245	Regulator, Slave, IP20	551
T10 11649	Termostat pokojowy, IP30	188
TD10 11653	Termostat z wyświetlaczem, IP30	335
TKS16 11651	Termostat z pokrętką i wyłącznikiem 1-polowym, IP30	211
KRT1900 5999	Termostat pokojowy, IP55	518
TF1 10114	Zestaw do montażu sufitowego (2 szt.)	136
OS1 10123	Oslona o dł. 1070 mm	126
OS2 10124	Oslona o dł. 1500 mm	169

Elztrip EZ


z akcesoriami

Promienniki



biały, RAL 9010


EZ 100



U Q* L x H x B


Typ Art. Nr.	PLN	[V]	[W]	[mm]
EZ106 N 14894	772	230	600	1000x50x150
EZ111 N 14895	974	230	1050	1500x50x150
EZ115 N 14896	1078	230	1500	2000x50x150

Promienniki



biały, RAL 9016


EZ 300



U Q* L x H x B


Typ Art. Nr.	PLN	[V]	[W]	[mm]
EZ336 11070	2378	400	3600	1670x63x420
EZ345 11071	3017	400	4500	2030x63x420

Promienniki



biały, RAL 9010

EZ 200



U Q* L x H x B

Typ Art. Nr.	PLN	[V]	[W]	[mm]
EZ208 11066	975	230	800	683x64x282
EZ212 11067	1101	230	1200	923x64x282
EZ217 11068	1332	230	1700	1221x64x282
EZ222 11069	1552	230	2200	1520x64x282
EZ20831 11724	1058	400	800	683x64x282
EZ21231 11725	1123	400	1200	923x64x282
EZ21731 11726	1339	400	1700	1221x64x282
EZ22231 11727	1534	400	2200	1520x64x282

Akcesoria do EZ 100/200


Typ Art. Nr.	Opis	PLN
ERP 10243	Sterownik, Master, IP20	551
ERPS 10245	Regulator, Slave, IP20	551
T10 11649	Termostat pokojowy, IP30	188
CIRT 10739	Płynna regulacja mocy z zegarem, IP30	797
TKS16 11651	Termostat z pokrętką i wyłącznikiem 1-półowym, IP30	211
EZMVK 10004	Uchwyt ścienny do EZ 100	93
KRT1900 5999	Termostat pokojowy, IP55	518

Akcesoria do EZ 300

Typ Art. Nr.	Opis	PLN
S123 11733	Ręczny przełącznik mocy 1-2-3, IP42	265
T10 11649	Termostat pokojowy, IP30	188
TK10 11650	Termostat elektroniczny z pokrętką, IP30	188
CBT 10740	Programator elektroniczny, IP44	385
KRT1900 5999	Termostat pokojowy, IP55	518

*Moc grzewcza


Promienniki przemysłowe IR z akcesoriami

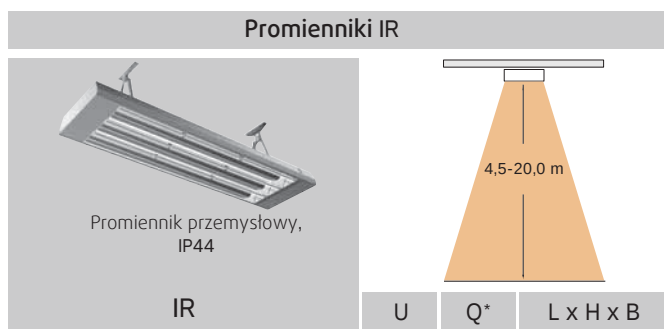

Typ Art. Nr.	PLN	[V]	[W]	[mm]
IR3000 10012	1741	400	3000	1125x83x358
IR4500 10018	1870	400	4500	1500x83x358
IR 6000 5940	2015	400	6000	1875x83x358

Akcesoria do IR		
Typ Art. Nr.	Opis	PLN
S123 11733	Ręczny przełącznik mocy 1-2-3, IP42	265
T10 11649	Termostat pokojowy, IP30	188
TK10 11650	Termostat elektroniczny z pokrętkiem, IP30	188
CBT 10740	Programator elektroniczny, IP44	385
KRT1900 5999	Termostat pokojowy, IP55	518
IRG3000 10104	Kratka zabezpieczająca IR3000	418
IRG4500 10105	Kratka zabezpieczająca IR4500	426
IRG6000 10107	Kratka zabezpieczająca IR6000	473

Promienniki IRCF z akcesoriami

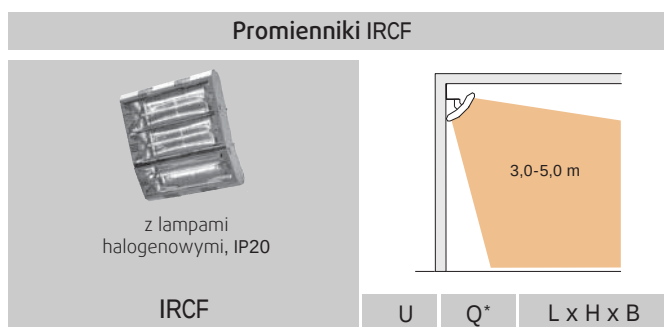

Typ Art. Nr.	PLN	[V]	[W]	[mm]
IRCF1500 11909	1375	230	1500	490x230x140
IRCF3000 11910	2071	230	3000	490x375x140
IRCF4500 11911	3131	400	4500	490x515x140

Akcesoria do IRCF		
Typ Art. Nr.	Opis	PLN
S123 11733	Ręczny przełącznik mocy 1-2-3, IP42	265
T10 11649	Termostat pokojowy, IP30	188
TK10 11650	Termostat elektroniczny z pokrętkiem, IP30	188
CBT 10740	Programator elektroniczny, IP44	385
KRT1900 5999	Termostat pokojowy, IP55	518
LIRCF 10109	Lampa wymienna	487
IRCG1 11915	Oslony do IRCF1500. Do IRCF3000 2 szt., do IRCF4500 3 szt.	50

Promienniki CIR


z akcesoriami

Promienniki CIR



bez przełącznika,
odporność korozyjna
IP24

CIR



2,0 - 3,0m

U	Q*	L x H x B
---	----	-----------


Typ Art. Nr.	PLN	[V]	[W]	[mm]
CIR10521 3171	359	230	500	710x44x94
CIR11021 3174	477	230	1000	1250x44x94
CIR11031 3176	477	400	1000	1250x44x94
CIR11521 3177	587	230	1500	1755x44x94
CIR11531 3179	587	400	1500	1755x44x94
CIR12021 3180	713	230	2000	2180x44x94
CIR12031 3181	713	400	2000	2180x44x94

Promienniki CIR



z przełącznikiem,
odporność korozyjna
IP24

CIR



2,0 - 3,0m

U	Q*	L x H x B
---	----	-----------

Typ Art. Nr.	PLN	[V]	[W]	[mm]
CIR20521 3183	654	230	500	710x44x94
CIR21021 3184	601	230	1000	1250x44x94
CIR21031 3185	601	400	1000	1250x44x94
CIR21531 3186	725	400	1500	1755x44x94
CIR22031 3187	866	400	2000	2180x44x94


Akcesoria do CIR

Typ Art. Nr.	Opis	PLN
CIRT 10739	Płynna regulacja mocy z zegarem, IP30	797
CBT 10740	Programator elektroniczny, IP44	385

Promienniki ELIR


z akcesoriami

Promienniki ELIR



Korrosionsbeständig, IP65

ELIR



2,0 - 3,0m

U	Q*	L x H x B
---	----	-----------

Typ Art. Nr.	PLN	[V]	[W]	[mm]
ELIR12 10707	823	230	1200	712x112x83

Akcesoria do ELIR


Typ Art. Nr.	Opis	PLN
ELIRC 10704	Łączuch do montażu sufitowego ELIR	48
ELIRS 10711	Statyw podłogowy do montażu ELIR	434
ELIRB 10705	Uchwyt do stojaka podłogowego	213
IREL12 10706	Lampa wymienna	233
CBT 10740	Programator elektroniczny, IP44	385

*Moc grzewcza

Promienniki IH


z akcesoriami

Promienniki IH



Promiennik o szerokiej dystrybucji ciepła

IHW




1,8-3,5m

U	Q*	L x H x B
---	----	-----------


Typ Art. Nr.	PLN	[V]	[W]	[mm]
IHW10 11878	1243	230	1000	500x77x169
IHW15 11879	1379	230	1500	500x77x169

Promienniki IH



Promiennik o dużej koncentracji ciepła

IHF



1,8-3,5m

U	Q*	L x H x B
---	----	-----------

Typ Art. Nr.	PLN	[V]	[W]	[mm]
IHF10 11881	1243	230	1000	500x77x169
IHF15 11882	1379	230	1500	500x77x169

Akcesoria do IH		
Typ Art. Nr.	Opis	PLN
CBT 10740	Programator elektroniczny, IP44	385
IHUB 11884	Uniwersalny zestaw montażowy	129
IHXH 16975	Łukowe przedłużenie do wysokiego montażu	494
IHXL 16976	Łukowe przedłużenie do głębokiego montażu	494
IHT 11887	Uchwyt	429
IHTW 16974	Liny montażowe	175
IHP 16970	Stojak do montażu pionowego	541




*Moc grzewcza

Promienniki karbonowe IC



Promiennik karbonowy,
elastyczne opcje instalacji

IC



U

Q*

L x H x B

Typ Art. Nr.	PLN	[V]	[W]	[mm]
ICW15 19038		230	1500	793x228x231
ICW20 19039		230	2000	891x228x231
ICW30 19040		230	3000	1107x228x231
ICSR20 19078		230	2000	854x209x238
ICSR30 19079		230	3000	1070x209x238
ICS15 19041		230	1500	746x209x238
ICS20 19042		230	2000	854x209x238
ICS30 19043		230	3000	1070x209x238
ICB8 19046		230	800	729x228x238
ICB10 19047		230	1000	729x228x238
ICB12 19048		230	1200	729x228x238
ICWP17 19044		230	1750	837x228x231

Ceny na zapytanie

Akcesoria do IC

Typ Art. Nr.	Opis	PLN
ICPP20 19077	Słupek, L=2,0m	
ICPB 19076	Statyw do ICPP20	
ICAP15 19050	Szyna aluminiowa L=1,5m	
ICAP20 19051	Szyna aluminiowa L=2,0m	
ICL1500 19095	Lampa wymienna 1500 W	
ICL1000 19096	Lampa wymienna 1000 W	
ICL875 19097	Lampa wymienna 875 W	
ICL750 19098	Lampa wymienna 750 W	
ICL500 19100	Lampa wymienna 500 W	

Ceny na zapytanie

Regulatory

z akcesoriami

Regulator ogrzewania



Płynny regulator impulsowy
do grzejników 1- lub 2-
fazowych

ERP

U

L x H x B

Typ Art. Nr.	PLN	[V]	[mm]
ERP 10243	551	230/400	153x93x40
ERPS 10245	551	230/400	153x93x40

Akcesoria do ERP

Typ Art. Nr.	Opis	PLN
ERPRG 10260	Czujnik pokojowy ERP	388
ERPGG 10244	Czujnik podłogowy do ERP	482

Regulator mocy



Regulator mocy z zegarem

CIRT

U

L x H x B

Typ Art. Nr.	PLN	[V]	[mm]
CIRT 10739	797	230/400	155x87x43

Przełącznik mocy



Ręczny przełącznik mocy
1-2-3, IP42

S123

U

L x H x B

Typ Art. Nr.	PLN	[V]	[mm]
S123 11733	265	230/400	72x64x46



Bee Kitchen & Bar - Göteborg, promienniki IHW

Nagrzewnice z akcesoriami

Nagrzewnica drzwiowa				
 Aparat elektryczny, biały RAL 9016, IP20 PA				
RG-2L				
Typ Art. Nr.	PLN	[m³/h]	[kW]	[mm]
PA1006E03 3790	1207	230	3,0	153x164x650

Nagrzewnica przenośna				
 Aparat elektryczny, biały RAL 9016, IP21 K21				
Typ Art. Nr.	PLN	[m³/h]	[kW]	[mm]
K21 10667	812	90	2,0	220x160x200

Nagrzewnica CAT z akcesoriami

Nagrzewnica				
 Aparat elektryczny, biały RAL 9016, IP44 CAT				
Typ Art. Nr.	PLN	[m³/h]	[kW]	[mm]
C3 3132	1588	280	3,0	255x335x276
C5 3133	1641	480	5,0	255x335x276
C9 3134	2245	720	9,0	315x405x335

Akcesoria do CAT		
Typ Art. Nr.	Opis	PLN
T10 11649	Termostat pomieszczeniowy, IP30	188
TK10 11650	Termostat pomieszczeniowy z pokrętką, IP30	188
TKS16 11651	Termostat pomieszczeniowy z pokrętką i wyłącznikiem 1-pol., IP30	211
KRT1900 5999	Termostat pomieszczeniowy, IP55	518
EV300 10037	Regulator mocy, IP44	212
CBT 10740	Wyłącznik elektroniczny, IP44	385
KUR 10153	Programator czasowy, IP55	826
CMB35 10174	Komora mieszania do C3 i C5	1860
TP3/5 10285	Ośłona do wyłącznika C3 i C5	68
TP9 10286	ośłona do wyłącznika C9	73

Nagrzewnica TIGER

z akcesoriami

Nagrzewnica



Aparat elektryczny,
RAL 3020, IP44,
do 9 kW

Tiger

V

Q

L x H x B

Typ Art. Nr.	PLN	[m³/h]	[kW]	[mm]
P21 3082	1134	280	2,0	450x290x390
P31 3083	1154	280	3,0	450x290x390
P33 3085	1515	280	3,0	450x290x390
P53 3087	1525	480	5,0	450x290x390
P93 3089	1989	720	9,0	530x350x480

Nagrzewnica



Aparat elektryczny,
RAL 3020, IP44,
do 30 kW

Tiger

V

Q

L x H x B

Typ Art. Nr.	PLN	[m³/h]	[kW]	[mm]
P203 3123	5141	2600	20,0	590x630x600
P303 3125	5827	2600	30,0	590x630x600
P3053 3198	6387	2600	30,0	590x630x600

Nagrzewnica



Aparat elektryczny,
RAL 3020, IP44,
15 kW

Tiger

V

Q

L x H x B

Typ Art. Nr.	PLN	[m³/h]	[kW]	[mm]
P153 3091	3166	1120	15,0	510x410x530

Akcesoria do Tiger

Typ Art. Nr.	Opis	PLN
LT 22406 220400	Wspornik ścienny Tiger do 15 kW	n. z.

Nagrzewnica Panther

z akcesoriami

Nagrzewnica



Aparat elektryczny,
biały RAL 9016,
IP44, do 15 kW

Panther

V

Q

L x H x B

Typ Art. Nr.	PLN	[m³/h]	[kW]	[mm]
SE06 3139	3598	1300	6,0	520x450x510
SE09 3140	3947	1300	9,0	520x450x510
SE12 3141	4251	1300	12,0	520x450x510
SE15 3142	4274	1300	15,0	520x450x510
SE135 3143	5049	1300	13,5	520x450x510

Nagrzewnica



Aparat elektryczny,
biały RAL 9016,
IP44, do 30 kW

Panther

V

Q

L x H x B

Typ Art. Nr.	PLN	[m³/h]	[kW]	[mm]
SE20 3155	5007	2600	20,0	576x478x545
SE30 3157	5782	2600	30,0	576x478x545
SE305 3158	6778	2600	30,0	576x478x545

Akcesoria do Panther

Typ Art. Nr.	Opis	PLN
PP15 10276	Regulator do SE06 - SE15, IP44	507
PP20 10277	Regulator do SE020, IP44	507
PP30 10278	Regulator do SE30 i SE305, IP44	518
PTA01 10281	Automatyczny regulator temperatury, IP55	2665
PBS01 10180	Komora mieszania do SE06 - SE15	3771
PBS02 10182	Komora mieszania do SE20, SE30 i SE305	2577
PHR01 10273	Komora mieszania - sterowanie ręczne	375
PSM01 10280	Siłownik przepustnicy, IP54	1797
PLR15 10274	Kierownica powietrza do SE06 - SE15, IP44	537

Akcesoria do Panther

Typ Art. Nr.	Opis	PLN
PLR30 10275	Kierownica powietrza do SE20, SE30, SE305	657
PSA01 10279	Przepustnica automatyczna i regulator temperatury, IP55	6347
PFF15 10184	Wentylator wyciągowy do SE06 - SE15, IP54	2912
PFF30 10186	Wentylator wywiewny do SE20, SE30 oraz SE305, IP54	2965
KRT2800 5989	Termostat pomieszczeniowy 2-stopniowy, IP55	626
RTI2 10231	Termostat pomieszczeniowy 2-stopniowy, IP44	468
RTI2V 10741	Termostat pomieszczeniowy 2-stopniowy z pokrętkiem, IP44	468
CBT 10740	Programator elektroniczny, IP44	385
KUR 10153	Programator czasowy, IP55	826

Nagrzewnica Electra

z akcesoriami

Nagrzewnica



Nagrzewnica elektryczna, do środowisk wilgotnych, myjnie sam., IP65

Electra C

V Q L x H x B

Typ Art. Nr.	PLN	[m³/h]	[kW]	[mm]
ELC331 10864	6200	400	3,0	375x300x340
ELC633 10865	8756	1000	6,0	455x375x430
ELC933 10866	9084	1000	9,0	455x375x430
ELC1533 11395	10406	1300	15,0	455x375x430

Nagrzewnica



Nagrzewnica elektryczna, na statki lub platformy wietnicze, IP44

Electra V

V Q L x H x B

Typ Art. Nr.	PLN	[m³/h]	[kW]	[mm]
ELV331 11755	5282	400	3,0	590x630x600
ELV3333 11108	5692	400	3,0	590x630x600
ELV3344 10870	5910	400	6,0	590x630x600
ELV5333 11109	6178	700	5,0	450x290x390
ELV6344 10871	6033	700	6,0	530x350x480

Nagrzewnica



Nagrzewnica elektryczna, do pomieszczeń z ochroną p.poż, IP65

Electra F

V Q L x H x B

Typ Art. Nr.	PLN	[m³/h]	[kW]	[mm]
ELF331 10867	5060	400	3,0	375x300x340
ELF633 10868	6013	700	6,0	375x300x340
ELF933 10869	7774	1000	9,0	455x375x430

Nagrzewnica



Aparat elektryczny, do pomieszczeń o wysokiej temperaturze, IP44

Electra H

V Q L x H x B

Typ Art. Nr.	PLN	[m³/h]	[kW]	[mm]
ELH633 10872	7536	1000	6,0	455x375x430
ELH933 10873	7942	1000	9,0	455x375x430

Akcesoria do Electra

Typ Art. Nr.	Opis	PLN
ELSRT 11089	Regulator temp. z termostatem ELC i ELV. Start/Stop, 175x150x100mm, IP65	1048
ELSRT4 11821	Regulator temp. z termostatem ELC i ELV. Start/Stop, do 4 nagrzewnic, IP65	3228
ELS 11090	Regulator do ELF, Start/Stop, 105x70x80mm, IP65	327

Akcesoria do Electra

Typ Art. Nr.	Opis	PLN
ELRT 11091	Regulator temp. z termostatem ELH, 175x150x100mm, IP55	1176
KRT1900 5999	Termostat pomieszczeniowy, IP55	518

Nagrzewnica SWT

z akcesoriami

Nagrzewnica				
 Nagrzewnica wodna kolor biały SWT				
	V	Q	L x H x B	

Typ Art. Nr.	PLN	[m³/h]	[kW]	[mm]
SWT02 17564	4836	1100	11,0	330x705x535
SWT12 17565	6153	2000	18,0	355x825x675
SWT22 17566	8297	3900	40,0	415x1135x710

Akcesoria do SWT

Typ Art. Nr.	Opis	PLN
CB20 10737	Regulator	349
RE 1,5 5000	Regulator 5-stopniowy, I maks. 1,5A	373
RE 3 5001	Regulator 5-stopniowy, I maks. 3A	474
RE 7 5003	Regulator 5-stopniowy, I maks. 7A	979
T10 11649	Termostat pomieszczeniowy, IP30	188
TK10 11650	Termostat pomieszczeniowy z pokrętką, IP30	188
KRT1900 5999	Termostat pomieszczeniowy, IP55	518
RTI2 10231	Termostat 2-stopniowy, IP44	468
RTI2V 10741	Termostat 2-stopniowy z pokrętką, IP44	468
TVV20 10638	Zawór 2-drogowy, DN 20 mm	280
TVV25 10086	Zawór 2-drogowy, DN 25 mm	398
SD20 10073	Siłownik	453

Akcesoria do SWT

Typ Art. Nr.	Opis	PLN
SWTCE02 17570	Przedłużenie 350 mm SWT02	562
SWTCE12 17571	Przedłużenie 350 mm SWT12	689
SWTCE22 17572	Przedłużenie 350 mm SWT22	928
SWTCF02 17567	Filtr SWT02	635
SWTCF12 17568	Filtr SWT12	684
SWTCF22 17569	Filtr SWT22	767
SWTCL02 17573	Kierownica SWT02	748
SWTCL12 17574	Kierownica SWT12	791
SWTCL22 17575	Kierownica SWT22	855

Nagrzewnica SWH

z akcesoriami

Nagrzewnica				
 Nagrzewnica wodna				
SWH		V	Q	L x H x B

Typ Art. Nr.	PLN	[m³/h]	[kW]	[mm]
SWH02 4380	4750	1120	7,1	525x515x320
SWH12 4381	5138	1810	11,0	600x535x340
SWH22 4382	7081	3260	19,0	725x680x370
SWH32 4383	8851	5860	29,0	850x820x450
SWH33 4384	9542	5420	38,0	850x820x450

Akcesoria SIRE

Typ Art. Nr.	Opis	PLN
SIRERTX 17539	Zewnętrzny czujnik temperatury	111
SIREUR 17538	Zestaw do montażu podtynkowego	111
SIREWTA 17613	Czujnik systemowy	507
SIREcJ4 17616	Złącze RJ11 na 2 części (414)	23
SIREcJ6 17615	Złącze RJ12 na 2 części (616)	52
SIREcC603 17542	Kabel RJ12, 3,0 m	51
SIREcC605 17543	Kabel RJ12, 5,0 m	55
SIREcC610 17544	Kabel RJ12, 10,0 m	81
SIREcC615 17545	Kabel RJ12, 15,0 m	190
SIREcC403 17546	Kabel RJ11, 3,0 m	63
SIREcC405 17547	Kabel RJ11, 5,0 m	74
SIREcC410 17548	Kabel RJ11, 10,0 m	84
SIREcC415 17549	Kabel RJ11, 15,0 m	158

Systemy sterowania do SWH

Typ Art. Nr.	Opis	PLN
SIREB 17600	System SIRE Basic	466
SIREFC 17602	System SIRE Competent do nagrzewnic SWH	1074
SIREFA 17604	System SIRE Advanced nagrzewnic SWH	1792
SIREFAWM 17606	System SIRE Advanced do nagrzewnicy SWH z komorą mieszania	5289

Akcesoria do SWH

Typ Art. Nr.	Opis	PLN
VOS15LF 17514	Zawór on/off, standardowy przepływ wody, DN15, Kvs 0,90	1338
VOS15NF 17515	Zawór on/off, standardowy przepływ wody, DN15, Kvs 1,8	1338
VOS20 17516	Zawór on/off, standardowy przepływ wody, DN15, Kvs 3,4	1450
VOS25 17517	Zawór on/off, standardowy przepływ wody, DN15, Kvs 7,2	1918
VOSP15LF 17522	Zestaw zaworów niezależny od ciśnienia, On / off, mały przepływ wody, DN15	2074
VOSP15NF 17523	Zestaw zaworów niezależny od ciśnienia, On / off, normalny przepływ wody, DN15	2074
VOSP20 17524	Zestaw zaworów niezależny od ciśnienia, On / off, normalny przepływ wody, DN20	2342
VOSP25 17525	Zestaw zaworów niezależny od ciśnienia, On / off, normalny przepływ wody, DN25	2765
VMO15LF 17526	Zestaw zaworów z modulacją, mały przepływ wody, DN15, Kvs 0,40	1695
VMO15NF 17527	Zestaw zaworów z modulacją, normalny przepływ wody, DN15, Kvs 1,0	1695
VMO20 17528	Zestaw zaworów z modulacją, normalny przepływ wody, DN20, Kvs 2,0	1807
VMO25 17529	Zestaw zaworów z modulacją, normalny przepływ wody, DN25, Kvs 4,0	2509
VMOP15LF 17530	Niezależny od ciśnienia zestaw zaworów z modulacją, mały przepływ wody, DN15	2342
VMOP15NF 17531	Niezależny od ciśnienia zestaw zaworów z modulacją, normalny przepływ wody, DN15	2342
VMOP20 17532	Niezależny od ciśnienia zestaw zaworów z modulacją, mały przepływ wody, DN20	2598
VMOP25 17533	Niezależny od ciśnienia zestaw zaworów z modulacją, normalny przepływ wody, DN25	3055
VAT 17500	Pakiet narzędzi regulacyjnych zaworów	65

Nagrzewnica SWS

z akcesoriami

Nagrzewnica



Nagrzewnica wodna,
kolor szary
SWS

V Q L x H x B

Typ Art. Nr.	PLN	[m ³ /h]	[kW]	[mm]
SWS02 4974	2361	1260	12,0	470x520x260
SWS12 4975	2680	2340	19,0	545x540x275
SWS22 4976	3780	3560	30,0	675x690x275
SWS32 4977	4870	6300	50,0	800x830x350
SWS33 4978	5581	6090	65,0	800x830x350
SWS323 4972	4777	5890	48,0	800x830x350
SWS333 4973	5475	5660	62,0	800x830x350

Akcesoria do SWS

Typ Art. Nr.	Opis	PLN
RE 1,5 5000	Regulator 5-stopniowy max. 1,5A	373
RE 3 5001	Regulator 5-stopniowy max. 3A	474
RE 7 5003	Regulator 5-stopniowy max. 7A	979
T10 11649	Termostat pomieszczeniowy, IP30	188
TK10 11650	Termostat pomieszczeniowy, IP30	188
KRT1900 5999	Termostat pomieszczeniowy, IP55	518
TVV20 10638	Zawór 2-drogowy DN 20 mm	280
TVV25 10086	Zawór 2-drogowy, DN 25 mm	398

Akcesoria do SWS

Typ Art. Nr.	Opis	PLN
SD20 10073	Siłownik	453
STDT16 5152	Urządzenie ochrony termicznej, IP55	554
SWYD1 18034	Przełącznik (Y/D), IP66	554
SWST02 111306	Taca ociekowa SWS02	540
SWST1 111303	Taca ociekowa SWS12	551
SWST2 111304	Taca ociekowa SWS22	572
SWST3 111305	Taca ociekowa SWS32/33	593

Akcesoria SWH/SWS

Akcesoria do SWH/SWS		
Typ Art. Nr.	Opis	PLN
SWB0 17577	Konsola montażowa SWH/SWS02	132
SWB1 17578	Konsola montażowa SWH/SWS12	142
SWB2 17579	Konsola montażowa SWH/SWS22	176
SWB3 17580	Konsola montażowa SWH/SWS32/33	220
SWFTN02 111307	Metalowy filtr siatkowy SWH/SWS02	222
SWFTN1 111300	Metalowy filtr siatkowy SWH/SWS12	275
SWFTN2 111301	Metalowy filtr siatkowy SWH/SWS22	399
SWFTN3 111302	Metalowy filtr siatkowy SWH/SWS32/33	439
SWF1 10113	Komora filtracyjna SWH/SWS12	2047
SWF2 10115	Komora filtracyjna SWH/SWS22	2202
SWF3 10117	Komora filtracyjna SWH/SWS32/33	2742
SWEF1 10108	Dodatkowy wkład filtra SWH/SWS12	315
SWEF2 10110	Dodatkowy wkład filtra SWH/SWS22	345

Akcesoria do SWH/SWS		
Typ Art. Nr.	Opis	PLN
SWEF3 10111	Dodatkowy wkład filtra SWH/SWS32/33	452
SWD1 10099	Czerpnia powietrza powrotnego (SWF1) SWH/SWS12	583
SWD2 10102	Czerpnia powietrza powrotnego (SWF2) SWH/SWS22	659
SWD3 10103	Czerpnia powietrza powrotnego (SWF3) SWH/SWS32/33	756
SWBS1 10093	Komora mieszania SWH/SWS12	2375
SWBS2 10095	Komora mieszania SWH/SWS22	3066
SWBS3 10098	Komora mieszania SWH/SWS32/33	4383
SWY1 10141	Kratka zewnętrzna ścienna SWH/SWS12	703
SWY2 10142	Kratka zewnętrzna ścienna SWH/SWS22	1137
SWY3 10144	Kratka zewnętrzna ścienna SWH/SWS32/33	1619
SWLR1 10132	Dodatkowa kierownica powietrza SWH/SWS12	1122
SWLR2 10133	Dodatkowa kierownica powietrza SWH/SWS22	1383
SWLR3 10134	Dodatkowa kierownica powietrza SWH/SWS32/33	1745

Grzejnik SH

Grzejnik				
 Aparat elektryczny, szary, IP21 SH				
	U	Q	L x H x B	

Typ Art. Nr.	PLN	[V]	[W]	[mm]
SH17521 10201	545	230	175	700x100x200
SH17531 10202	545	400	175	700x100x200
SH25021 10203	600	230	250	1000x100x200
SH25031 10204	600	400	250	1000x100x200
SH37521 10206	725	230	375	1500x100x200
SH37531 10207	746	400	375	1500x100x200

Miniradiator

Miniradiator				
 Aparat elektryczny, biały / stal nierdz., IP31 FM				
	U	Q	L x H x B	

Typ Art. Nr.	PLN	[V]	[W]	[mm]
FMS200 10197	275	230	200	90x298x68
FMLR200 10643	348	230	200	298x90x68
FML200 10191	273	230	200	298x90x68
FML300 10194	294	230	200	398x90x68
FML450 10196	365	230	300	498x90x68

Destratyfikatory przemysłowe ICF
z akcesoriami

Destratyfikator			
 Elektryczny ICF			
	V	H x Ø	

Typ Art. Nr.	PLN	[m³/h]	[mm]
ICF20 11800	838	13500	545x1422
ICF55 11729	960	13500	545x1422

Akcesoria do ICF

Typ Art. Nr.	Opis	PLN
CAR15 10692	Regulator automatyczny	3292
CFR1R 11814	5-stopniowy regulator prędkości wentylatora	286
RE 5 5002	5-stopniowy regulator prędkości wentylatora dla 12 wentylatorów	575
PE1 11812	Bezstopniowy regulator prędkości dla 2 wentylatorów, natynkowy lub poddłtynkowy	600
PE2,5 11813	Bezstopniowy regulator prędkości dla 6 wentylatorów, natynkowy lub poddłtynkowy	854
CFAP200 11806	Krótkie zawieszenie, całkowita długość 395 mm	n. z.
CFAP750 11808	Długie zawieszenie, całkowita długość 945 mm	n. z.
CFB0900 11809	Łopatkę wentylatora, średnica wentylatora 914 mm	n. z.
CFB1200 11810	Łopatkę wentylatora, średnica wentylatora 1.218 mm	n. z.

Thermowarm

Grzejniki

Grzejnik TWT




Elektryczny,
z wyłącznikiem
przeciążeniowym,
biały, IP44
TWT 100

U Q L x H x T

Typ Art. Nr.	PLN	[V]	[W]	[mm]
TWT10321 6970	771	230	300	345x205x123
TWT10331 6971	804	400	300	345x205x123
TWT10521 6982	808	230	500	465x205x123
TWT10531 6984	847	400	500	465x205x123
TWT11021 6987	876	230	1000	765x205x123
TWT11031 6992	876	400	1000	765x205x123

Grzejnik TWT



Elektryczny z
wyłącznikiem
przeciążeniowym, 60°C, IP44
TWT 200

U Q L x H x T

Typ Art. Nr.	PLN	[V]	[W]	[mm]
TWT20321 10217	826	230	300	345x205x123
TWT20331 10218	826	400	300	345x205x123
TWT20521 10219	859	230	500	465x205x123
TWT20531 10220	903	400	500	465x205x123
TWT21021 10221	947	230	1000	765x205x123
TWT21031 10222	999	400	1000	765x205x123

Grzejnik



Elektryczny,
z kablem sieciowym, biały,
IP21
TWT 300

U Q L x H x T

Typ Art. Nr.	PLN	[V]	[W]	[mm]
TWT30321 10300	777	230	300	345x205x123
TWT30521 10301	815	230	500	465x205x123
TWT31021 10302	876	230	1000	455x375x430

Grzejnik



Elektryczny,
z kablem sieciowym, stal
nierdzewna, IP54
TWTC

U Q L x H x T

Typ Art. Nr.	PLN	[V]	[W]	[mm]
TWTC30321 11397	1487	230	300	345x205x123
TWTC30521 11396	1661	230	500	465x205x123
TWTC31021 11398	1932	230	1000	455x375x430

Konwektorowy grzejnik żebrowy

Grzejnik żebrowy



Model 125: z wyłącznikiem
Model 126: z wyłącznikiem, 3-stopniowy
Model 127: bez wyłącznika

125 / 126 / 127

U

Q

L x H x T

Typ Art. Nr.	PLN	[V]	[W]	[mm]
125-12B 6980	1333	230	200	370x180x185
125-22B 6981	1487	230	375	530x180x185
125-32B 6983	1730	230	575	730x180x185
125-42B 6985	1965	230	775	880x180x185
126-32B 6986	1982	230	575	730x180x185
126-42B 6988	2234	230	775	880x180x185
126-52B 6989	2470	230	1150	1185x180x185
127-22B 6990	1818	230	500	980x180x185
127-42B 6991	2856	230	800	1925x180x185

Konwektor wentylatorowy PF

Konwektor wentylatorowy



Wymiennik elektryczny
biały RAL 9016,
IP23

PF E/D

U

Q

L x H x T

Typ Art. Nr.	PLN	[V]	[W]	[mm]
PFE 5 7475	1461	230	500	598x330x90
PFE 8 7476	1505	230	800	598x330x90
PFE 10 7477	1567	230	1000	598x330x90
PFE 12 7478	1652	230	1200	598x330x90
PFD 5 7479	1514	400	500	598x330x90
PFD 8 7480	1561	400	800	598x330x90
PFD 10 7481	1609	400	1000	598x330x90
PFD 12 7482	1716	400	1200	598x330x90

Konwektor wentylatorowy PF z akcesoriami

Konwektor wentylatorowy



Wymiennik wodny
biały RAL 9016,
IP23

PF W

U

Q

L x H x T

Typ Art. Nr.	PLN	[V]	[kW]	[mm]
PFW 10 7471	2184	230	1,1	598x330x90
PFW 20 7472	3276	230	3,0	1098x330x90

Akcesoria do PF E/D/W

Typ Art. Nr.	Opis	PLN
PFFS 8200	Stojak PFE/PFD	n. z.

Osuszacz powietrza LAF



Osuszacz powietrza, wydajność: 5-10
litrów/dzień, kolor biały, IP21

LAF

U

I

Masa

Typ Art. Nr.	PLN	[V]	[A]	[kg]
LAF10 16843	1329	230	1,0	13,5

Index

0-9

125 / 126 / 127198

A

AC500172
 AC Corinte169
 AD200 Thermozone158
 AD300/400 Thermozone158
 ADA Cool Thermozone157
 AD Corinte170
 AGI173
 AGS5000/6000171
 AJ856
 AJD153
 AJR-TR56
 ALS-KBT61
 AQUA 24TF108
 AR sileo44, 46
 AR200 Thermozone167
 AR3500 Thermozone168
 ASF31, 33, 35, 37, 39
 ASF-DVP68
 ASF.../KB61
 ASFV43, 72, 77, 94
 ASG/F73, 79, 81
 ASK31, 33, 35, 37, 39, 93
 ASK/F41, 95
 ASS30, 33, 35, 37, 39
 ASS-DVP68
 ASS-EX93, 95
 ASSG/F72, 79, 81
 ASS-P66
 ASSV43
 ASSV/F75, 77
 AWE-SK100
 AW-EX91
 AW sileo44, 46
 AW sileo EC44, 46
 AXC48, 50, 52, 54
 AXC(F)82, 84, 86, 88
 AXCBF64
 AXCBF-EX98
 AXC-EX96

B

Balance-E142
 Balance-S142
 BF137
 BF-W137
 BFK21, 23
 BFM129
 BFR19
 BFRO121
 BFT117, 121, 125, 126, 127
 BFTA130
 BFVSR138
 BFVTR138, 139
 BFVX138
 BS90
 BTR133
 BTW133
 BVK137

C

CAT188
 CB18, 19
 CB20166
 CB22166
 CB30167
 CB32167
 CBF137
 CBM18, 19
 CCM29
 CCMi29
 CD 2139, 140
 CD 3139, 140
 CE139
 CE-wtyczka139, 140
 CIR183
 CIRT186
 CO2RT109
 CO2RT-R-D109, 132
 CO2-Sensor132
 Corrigo..115, 116, 119, 120, 124, 128
 CRO132
 CRS145
 CRSP145
 CRS-T145
 CVVX141
 CWK18, 19

D

DE25
 DHS/DHS sileo32
 DS21, 23, 131
 DS-EX91
 DSG103, 104

DTV106
 DV134
 DVCI-P34
 DVCI-POC36
 DVCI-S34
 DVC-P34
 DVC-POC36
 DVC-S34
 DVEX92
 DVG-V78, 80
 DVG-V EC78, 80
 DVN38
 DVNI38
 DVP68
 DVS/DVS sileo32
 DVSI/DVSI sileo32
 DWV40, 42
 DVV-EX94
 DVV...F40074, 76
 DVV...F60074, 76
 DVVI40, 42
 DVVI-EX94
 DVV...XL72
 DVV...XS72
 DXRE25

E

E0-R230K.....115, 116, 119, 124, 128
 E-Bacnet-V117, 121, 125, 128
 EC-Vent105
 EC Thermoplus180
 ECV Thermoplus180
 ECVT Thermoplus180
 EFD132, 141
 EFF142
 Electra191
 Elegant AT142
 Elegant VE142
 Elegant VI142
 Elegant VS142
 Elegant VT142
 ELIR183
 Elztrip - EZ181
 ERP186
 ESD-F49, 51, 53, 55
 ESDV43
 ESDV/F75, 77
 EV-AR45, 47

EV-AXC 48, 50, 52, 54
 EV-EX AXC 97, 99
 EVH 63, 65
 EVH-AXC 63, 65, 70, 82, 86, 88
 EX 90
 EX E 90, 91, 92
 Exoline 117, 121, 125, 128, 129

F

FC 105
 FDG/F 73, 79, 81
 FDS 31, 33, 35, 37, 39, 93
 FDV 41
 FDVE/F 72, 75, 77
 FDV/F 95
 FFK 21, 23
 FFR 9, 11, 13, 15, 17, 90
 FGR 9, 11, 13, 15, 17
 FGV 27, 29, 58
 FK 9, 11, 15, 17, 90
 FKX 90
 FM 196
 FRQ 105
 FSD-AXC..... 48, 50, 52, 54, 65, 82, 97
 FSL 73
 FTG 33, 35, 37, 39, 93

G

GFL 21, 23
 GFL-AR 45, 47, 65, 71
 GFL-AR/AXC 45, 47, 65, 71
 GFL-AXC..... 45, 47, 49, 51, 83, 87, 89

H

HP 179
 HR 1 106

I

ICF 196
 IF 137
 IGC 9, 11, 13, 15, 17, 90
 IGC-BR 141
 IGK 9, 11, 13, 15, 17, 141
 IHF 184
 IHW 184
 IKD-D 154
 IKD-M 154
 IKD-PB 154
 IKD-S 154
 IR 182
 IRCF 182
 IS 90
 ISE 93
 IV 56

J

JSR 153

K

K 8
 K21 188
 KBR 60
 KBR EC 60
 KBR/F 62
 KBT 60
 KBT EC 60
 KD 10
 KD EC 10
 KE 20
 K EC 8
 Konika 144
 Konika-A 144
 KRC 145
 KT 20
 KTEX 91
 KV 8
 Kvadra 145
 KVK 14
 KVKE 14
 KVKE EC 14
 KVO 16
 KVO EC 16

L

LAF 199
 LDC 18, 19, 90
 LDC-B 131
 LDR 21, 23, 91
 LDR-B 131
 LGH 31
 LGV 31
 LON-Bus 117, 121, 125, 128, 129
 LRK 49, 51, 53, 55, 63, 71, 83

M

MAXI 129
 MF 45, 47, 64, 82, 84, 86, 97, 99
 MFRO 132
 MicroREX 106
 Modbus 117, 121, 125, 128, 129
 MPRO 121
 MSEX 100
 MTP 106
 MTRS 133
 MTV 103, 106
 MUB 26
 MUB-EC 28
 MUB/F 70
 MUB/T 58
 MUB/T EC 58

N

NOVA-A 148
 NOVA-B 148
 NOVA-C 148
 NOVA-D 152
 NOVA-E 152
 NOVA-R 152

O

Okapy 139
 OKM 129
 OVE 154
 OVR 154
 OVX 154

N

NOVA-A	148
NOVA-B	148
NOVA-C	148
NOVA-D	152
NOVA-E	152
NOVA-R	152

O

Okapy	139
OKM	129
OVE	154
OVR	154
OVX	154

P

PA	157, 159, 160, 161, 162, 164
Panther	190
PFVX	138
PGK	25
PKDM	103
PKDT	103
Portier 200 Thermozone	166
PRF	66
prioAir	12
prioAir EC	12
Pulser	108

R

R1	150, 151
R2	150, 151
R3	150, 151
RADT	103
RB	24
RBM	24
RDA	156
RDS	176
R-DK4 KT	103
RE	102
REE	102
REE SO	102
REE TRO	102
REPT	104
RETP	104

REU	102
REV	100
RFP	142
RFU	142
RLL	156
RPK-R	155
RPK-R-I	155
RS	22
RSA 49, 51, 53, 55, 71, 83, 85, 87, 89	
RSI	22
RSK	9, 11, 13, 15, 17
RTRD	103
RTRDU	103
RTRE	102
RVAZ4-24	103
RVK	8
RVK-EX	90

S

S2S	101
S5S	104
S123	188
Save VSR	138
Save VTC	140
Save VTR	138, 139
SCD	131
SCP	132
SD	48, 50, 52, 54
SDF	128
S-DT2	101
S-DT2DKT	101
S-DT2GKT	101
S-DT2SKT	101
S-ET	10, 14, 100
S-ET 10	10, 14, 100
S-ET 10E	10, 14, 100
SFS	174
SG	9, 11, 13, 15, 17
SG-AR	45, 47
SG-AR/AXC	49, 51, 53, 97
SG-AW	45, 47
SG-AW-D	47, 49
SG AXC	49, 51, 53, 55
SG EX	93
SH	196

Sinus-A-L	143
Sinus-A-S	143
Sinus-BR	143
Sinus-BS	143
Sinus-C	143
Sinus-C/T	143
Sinus-DC	144
Sinus-DR	144
Sinus-F-L	143
Sinus-G-L	143
SPI	155
SRK	21, 23
SRKG	29
SSD	31, 33, 35, 37, 39, 93
SSG/F	73, 79, 81
SSV	41
SSVE/F	95
SSV/F	95
STDT	10, 100
STDT 16	10, 100
STDT 16E	109
Styk pomocniczy SDM-ZB.....	100
SWH	193
SWS	194
SWT	192
SZR M	178
SZR P	178

T		U		W	
T 120	106	UDM	129	WBK	61, 63
TA	130	U-EK	106	WSD	27, 29, 59, 61, 63
TCP-IP	117, 121, 125, 129	U-EK230E	97, 106	WSD-MUB	27, 29
TDA	33, 35, 37, 39, 93	UGF	62	WSD-PRF	67
TDA DV	31	UGS	27, 29, 58	WSG	21, 23
TDS	103	UR	150, 151	WSG-MUB	27, 29
TES	104	US	90		
TFF	142	USE	93	Z	
TFR	103, 104	V		ZTR	108, 133
TFSK	30	VBC	18, 19	ZTRB	133
TFSK EC	30	VBR	24	ZTV	108, 133
TG-A	109	VDM	129	ZTVB	133
TG-K	109	VK	9, 11, 13, 15, 17		
TG-R	109	VKA-P	67		
THOR	155	VKG/F	72, 78, 80		
Tiger	189	VKK	9, 11, 13, 15, 17		
TIME	134	VKM	30, 33, 35, 36, 39		
Timer	139	VKS	30, 33, 34, 39		
TLP	130	VKS-DVP	68		
TLPW	130	VKS-EX	93		
TM 10	103	VKS-P	67		
TM10	103	VKSV EX	95		
Topvex FR	126, 127	VKVE/F	43, 75, 77		
Topvex SC	122, 123, 124	VKV/F	43, 75, 77		
Topvex SoftCooler TR	115	VKVM	43		
Topvex SR	118, 119	VP	67		
Topvex SX	120	VR	138		
Topvex TR	112, 113, 114	VTK	137		
Topvex TX	116	VVKN-A-R	147		
Trafo 15D	109	VVKN-A-S	147		
TSF	145	VVKR-A-R	146		
TSK	145	VVKR-A-S	146		
TSO	145	VVKR-B-S	146		
TSP	144	VVKR-C-S	146		
TST	144	VX	138		
TTC 2000	108				
TT-S4/D	108				
TWT	197				
TWTC	197				